
SCHEIFELE
DER WALD RUFT.
2026
2027

DER WAL

LD RUFT.


MIT EINEM GUTEN GEFÜHL AN DIE ARBEIT GEHEN

SCHEIFELE

Aus über 75 Jahren Erfahrung kennen wir Ihre Kundenwünsche. Die technische Entwicklung ist in diesem Zeitraum stark vorangeschritten.

Mit unserer großen Produktpalette möchten wir Ihnen bei der Forstarbeit maximale Effizienz und Sicherheit gewährleisten. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und gehen Sie mit einem guten Gefühl an die Arbeit.

SCHEIFELE Forsttechnik
Ihr kompetenter Partner.

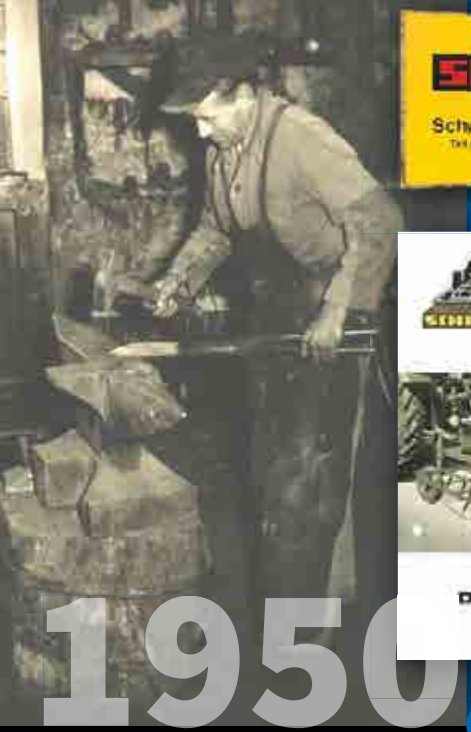







1950

Blicken Sie mit uns zurück auf

75 JAHRE FORSTTECHNIK-GESCHICHTE

Mit Stolz und Dankbarkeit wissen wir diesen besonderen Meilenstein zu würdigen und möchten uns bei allen Kunden und Geschäftspartnern, die uns bei unserer Reise durch die Forsttechnik-Geschichte begleitet und unterstützt haben, sehr herzlich bedanken.

1990er











1970er

SCHEIFELE

2000er



2025








Review auf unser letztjähriges Jubiläum

ES WAR UNS EIN FEST!

Zahlreiche Events und Aktionen haben uns im vergangenen Jubiläumsjahr anlässlich 75 Jahren SCHEIFELE Forsttechnik GmbH bewegt. Das Festwochenende war aber ohne Zweifel das Highlight für Kunden, Lieferanten, Freunde, Familie und uns selbst.



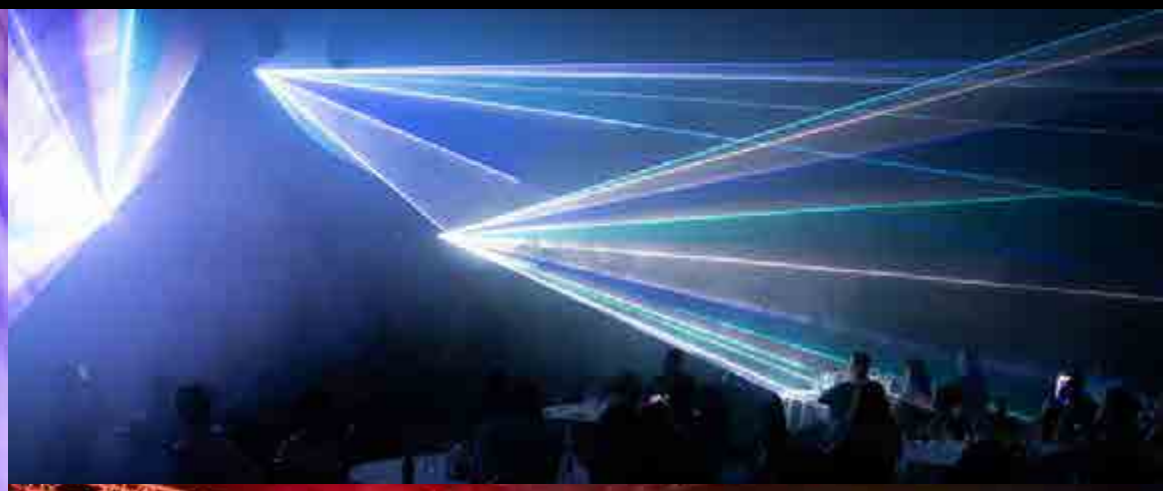







WIR SAGEN
RÜCKBLICKEND
NOCH EINMAL

DANKE!

SCHEIFELE 15









WENN LEIDENSCHAFT BEGEISTERT

Bereits seit 1950 besteht unser Familienbetrieb und geht auf die Gründung von Fritz und Hermann Scheifele zurück. Nachdem Helmut und Dieter Scheifele das Unternehmen weiter stetig auf Wachstumskurs hielten, wird SCHEIFELE Forsttechnik heute in der dritten Generation von Thomas Scheifele geführt. Firmensitz ist Bretzfeld-Schwabbach, im Herzen der Region Hohenlohe/Heilbronn im Norden Baden-Württembergs und verkehrsgünstig direkt an der Autobahn A6.

Der Anspruch von SCHEIFELE Forsttechnik ist, den Kunden kompetente Beratung, zuverlässigen Service und hochqualitative Produkte anzubieten. Dies erreichen wir mit unserer langjährigen Erfahrung, einem engagierten 10-köpfigen Team und unserer Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir bilden junge Menschen aus, denn anspruchsvolle Technik und guter Service sollen auch in Zukunft gewährleistet sein.

Auf einem 5.000 qm großen Areal direkt am Autobahnzubringer der Autobahnausfahrt Bretzfeld an der A6 unterhalten wir Anlagen zur Produktion, Lagerung und Ausstellung unserer Produkte. Gerne können die entsprechenden Maschinen hier auch demonstriert und getestet werden.

Im neuen Verwaltungsgebäude empfangen wir unsere Kunden und können hier in einer freundlichen Atmosphäre von unseren innovativen Produkten und vielfältigen Leistungen überzeugen und begeistern.

Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch bei uns.



Die Firmenhistorie reicht bis in die 50er Jahre zurück. Damals haben sich die Gründer Fritz und Hermann Scheifele auch noch mit anderen Produkten der Landwirtschaft befasst.



Mit dem hauseigenen, elektronischen Windenprüfstand wird per Computerausdruck die exakte, nachweisbare Zugkraftleistung der Winde belegt. Dieser Prüfstand steht ebenfalls unseren Händlern zur Verfügung.



Logistikhalle mit 2.400 m² überdachter Fläche

SCHEIFELE Forsttechnik GmbH
Schmalbachstraße 8
74626 Bretzfeld

Telefon 07946 9200-11
info@scheifele.de

www.scheifele.de

IMPRESSUM

Im Interesse unserer Kunden behalten wir uns technische Änderungen vor. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Titelbild und Bild S. 202/203 KI-generiert.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von SCHEIFELE Forsttechnik GmbH.

Stand: September 2026

FRACHTKOSTEN PRO GERÄT
Wir berechnen die Frachtkosten nach Entfernung und Produkt sowie dessen Gewicht individuell. Entnehmen Sie den verbindlichen Preis bitte Ihrem schriftlichen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.

Preise verstehen sich ab 74626 Bretzfeld.

ABKÜRZUNGEN

WG	Warengruppen
Z	Zapfwellenbetrieb
E /el	Antrieb mit Elektromotor
S	Schlepperhydraulik
K	kombinierter Zapfwellen- und Elektromotor-Antrieb
B	Antrieb über HONDA Benzinmotor

ALLGEMEINE LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Einzusehen unter www.scheifele.de

FOTO / GRAPHIK / DRUCK
graphikschmiede
Siemensstraße 12
74626 Bretzfeld
mail@graphikschmie.de
www.graphikschmie.de

INHALT

10-15	**Bandsägen**
16-17	**Bandsägen mit Förderband**
18-19	**Profi-Bandsägen mit Förderband**
21-23	**Blockbandsägen**
24-30	**Kreissägen / Baukreissägen**
31-41	**Kreissägen mit Förderband**
42-63	**Holzspalter / Schichtholzspalter / Bagger- und Kegelspalter**
64-76	**TAJFUN Seilwinden**
77-79	**Funkanlagen**
80-101	**TAJFUN Säge-Spalt-Automaten**
102-103	**Trommelwickler**
104	**Brennholzverpackung**
105	**Zerkleinerer**
106-107	**Holzreinigungssysteme**
108-109	**Zündholzautomat**
110-129	**Forstkräne**
130-155	**Rückewagen / Spaltzange Hypercrack**
156-161	**Forst-Dreiseitenkipper**
162-163	**IT-Runner Hakenlift-Anhänger**
164-165	**Rückezangen**
166-167	**Verladezangen / Greifer / Frontpolder**
168	**Holzgreifer / Reisigzangen / Polygreifer**
169	**Holzgreifer / Multigreifer / Erdgreifer**
170-171	**Rotatoren / Bagger-Anbaugeräte**
172-173	**Fällgreifer und Schneidzangen**
174-178	**Förderbänder**
180-181	**Bündelgeräte**
182	**Forstbox**
183-184	**Transportmulden**
185	**Seilwinden für Frontanbau**
186-189	**Holzhacker**
190-193	**Forstmulcher**
194-195	**Hubstapler**
195	**Kistendrehgerät**
196	**Kunststoffseile**
197	**Drahtseile**
198-199	**Forstzubehör**
201	**Forsttechnik-Finanzierung**
202-203	**SCHEIFELE Textilserie**
204-207	**selli® Verkaufsautomaten**

SCHEIFELE **Bandsägen**


Seit Jahrzenten überzeugen SCHEIFELE Brennholz-Bandsägen durch hohe Qualität und Belastbarkeit.

Der verwindungsfreie Ganz-Stahl-Rahmen sowie der elastische Doppel-Keilriemenantrieb sind nur zwei der herausragenden Merkmale. Beide ausgewuchteten Guss-Bandrollen sind mit Korkbandagen versehen, die bei Abnutzung problemlos erneuert werden können. Alle Lagerböcke sind mit wartungsfreien Kugellagern versehen. Für einen problemlosen Einsatz sorgen ebenfalls die große Sägeblatt-Präszisionsrollenführung über dem Tisch und die Backenführung unter dem Tisch. Die E-Motoren sind mit Phasenwendern ausgerüstet.

WARUM EINE BRENNHOLZ-BANDSÄGE?

Diese Vorteile zeichnen Brennholz-Bandsägen gegenüber Kreissägen aus:

- sehr geringe Lauf- und Schnittgeräusche
- geringer Sägemehl-Abfall
- größerer Schnittdurchmesser
- ergonomische Arbeitspositon des Bedieners
- geringerer Kraftbedarf
- vielseitiger einsetzbar

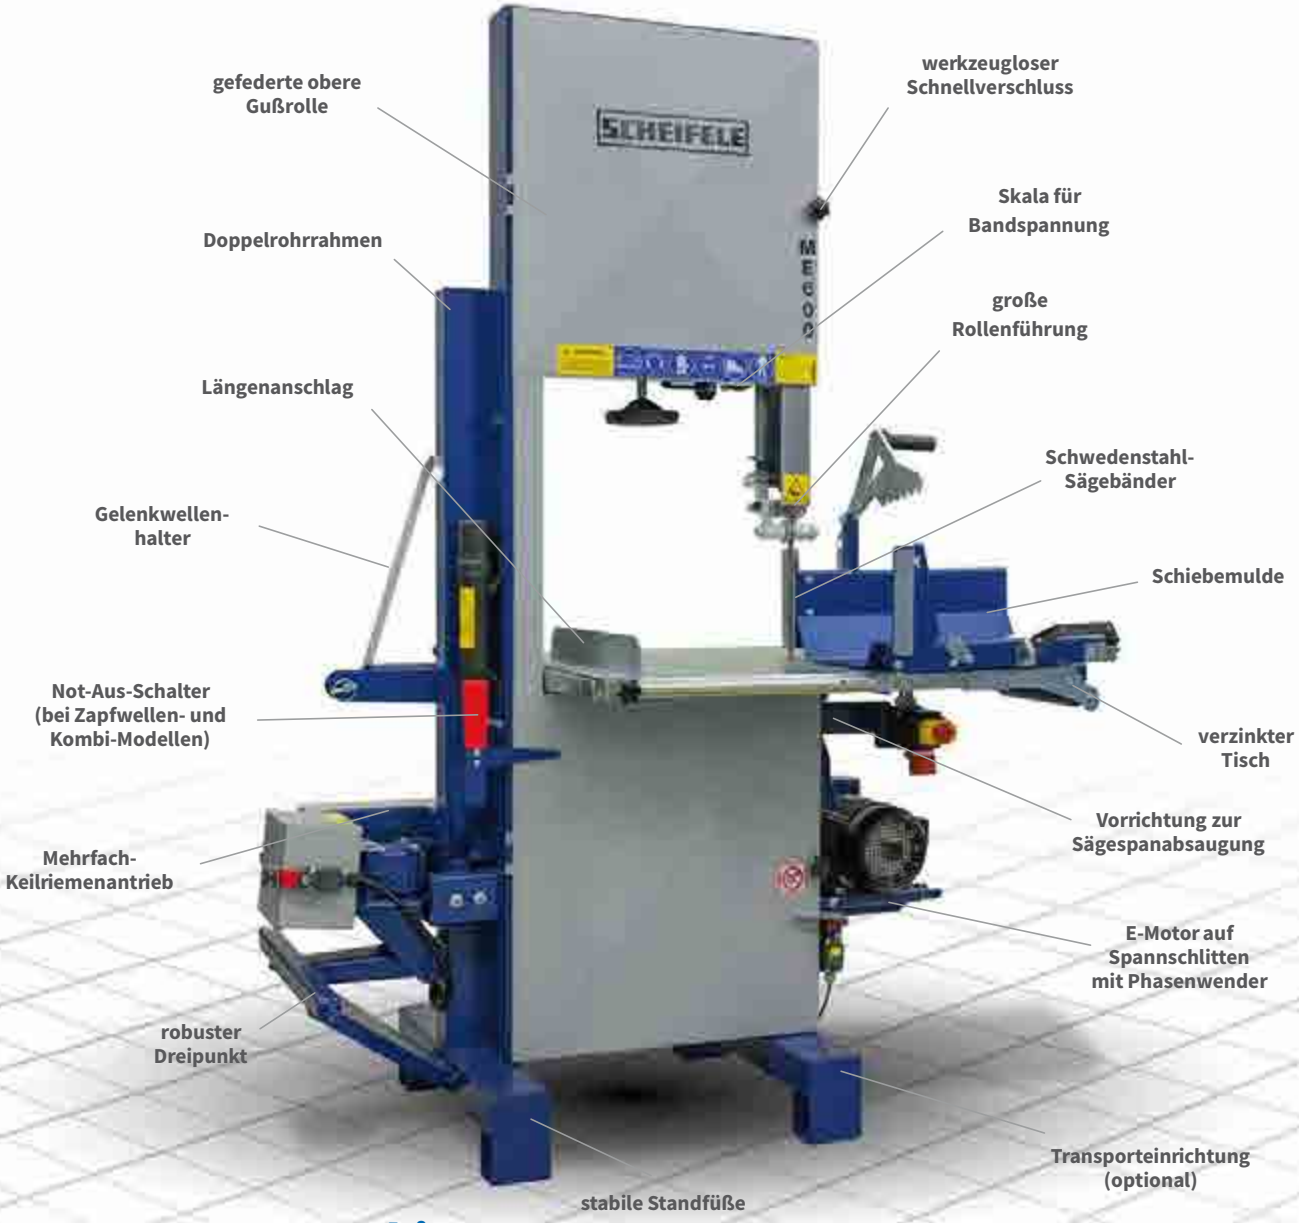

M 600 Kombi



Alle zapfwellenangetriebenen Bandsägen sind mit einem mechanischem Not-Aus ausgerüstet



Untertisch-Bandführung



Schiebemulde BG-Pflicht (Serienausstattung)



Große Präszisions-Rollenführung (Ø 5 cm)



Transporteinrichtung Profi mit Deichsel; Tischverbreiterung



Transporteinrichtung Eco



Guss-Bandrolle mit Korkbelag



Aufnahmevorrichtung für Hubwagen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ME 500 el



ME 600 el


inkl. Transporteinrichtung Eco (optional)



Leistungsstarker 3kW-Elektromotor
mit Phasenwender



Stutzen für Säge-Span-Absaugung

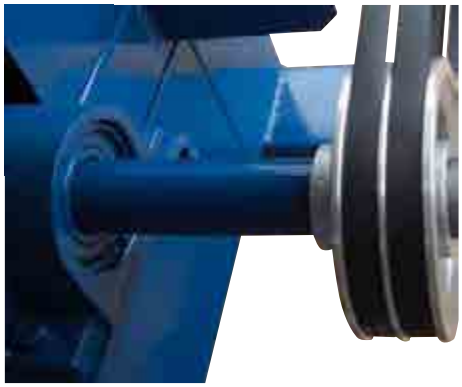

Mehrfach-Keilriemenantrieb

Serienausstattung

- Präzisionsrollenführung oben
- Schiebemulde für Rundholz
- Keilriemenantrieb
- E-Motor 3 kW / 400 V mit Phasenwender
- Untertischführung
- Spannschlitten zur Keilriemenspannung
- Zwei Sägebänder
- Holz-Anschlag für Längsschnitte
- Aufnahme für Transporträder / Hubwagen
- Vorrichtung zur Sägespan-Absaugung
- Skala für Bandspannung

Optional

- E-Motor 3 kW / 230 V
- Transporteinrichtung Eco
- Transporteinrichtung Profi mit Deichsel
- Sägespan-Absaugung
- Tischverbreiterung (400 mm)
- Dreipunkt für Schlepperanbau

Technische Daten

Modell	ME 500 el	ME 600 el
Rollendurchmesser (mm)	500	600
Schnittbreite (mm)	480	570
Schnitthöhe (mm)	320	420
Tischgröße (mm)	860 x 830	960 x 830
Tischhöhe (mm)	910	950
Sägebandlänge (mm)	3.950	4.630
Sägebandbreite/-stärke (mm)	25/0,6	30/0,7
Mittlerer Schalldruckpegel LpAm	76,8 dB(A)	76,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA	81,9 db(A)	81,9 db(A)
Gewicht (kg)	182	200
Gesamthöhe (mm)	2.020	2.270
Preis (€)/St. (A)	3.700,–	4.000,–

Zubehör siehe S. 20

ME 500 Z



ME 600 Z



ME 700 Z



Serienausstattung

- Präzisionsrollenführung oben
- Schiebemulde für Rundholz
- Keilriemenantrieb
- Untertischführung
- Zwei Sägebänder
- Holz-Anschlag für Längsschnitte
- Gelenkwellen-Halterung
- Aufnahme für Transporträder / Hubwagen
- mechanischer Not-Aus
- Skala für Bandspannung

Optional

- Elektro-Aggregat
- Transporteinrichtung Eco
- Transporteinrichtung Profi mit Deichsel
- Tischverbreiterung (400 mm)
- Gelenkwelle



Not-Aus-Schalter



Bandsäge mit nachrüstbarem Förderband-Dreipunktrahmen (siehe S. 171)



Elektro-Aggregat für schlepperlosen Betrieb

Technische Daten

Modell	ME 500 Z	ME 600 Z	ME 700 Z
Rollendurchmesser (mm)	500	600	700
Schnittbreite (mm)	480	570	660
Schnitthöhe (mm)	320	420	440
Tischgröße (mm)	860 x 830	960 x 830	1.170 x 1.000
Tischhöhe (mm)	910	950	950
Sägebandlänge (mm)	3.950	4.630	5.150
Sägebandbreite/-stärke (mm)	25/0,6	30/0,7	35/0,7
Mittlerer Schalldruckpegel LpAm	76,8 dB(A)	76,8 dB(A)	76,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA	81,9 db(A)	81,9 db(A)	81,9 db(A)
Kraftbedarf Traktor (PS)	10	15	25
Gewicht (kg)	180	198	250
Gesamthöhe (mm)	2.020	2.270	2.430
Preis (€)/St. (A)	**3.400,–**	**3.900,–**	**4.900,–**

Zubehör siehe S. 20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE Kombi-Bandsägen sind mit zwei Antriebsarten ausgerüstet. Wie die ME-Serie bestehen auch die kombinierten Bandsägen aus einem sehr stabilen, garantiert verwindungsfreien doppelten Rahmen. Bei der M-Klasse sind alle Tische geschraubt (ME-Klasse geschweißt) und die Dreipunktaufhängung ist doppelt verstärkt.

M 600 Kombi

(Transporträder optional)



M 700 Kombi



Serienausstattung

- Präzisionsrollenführung oben
- Schiebemulde für Rundholz
- Keilriemenantrieb
- Zapfwellenantrieb / E-Motor 3 kW / 400 V mit Phasenwender
- Untertischführung
- Zwei Sägebänder
- Holz-Anschlag für Längsschnitte
- Gelenkwellen-Halterung
- Aufnahme für Transporträder / Hubwagen
- Vorrichtung zur Sägespan-Absaugung
- mechanischer Not-Aus
- Skala für Bandspannung

Optional

- Transporteinrichtung Eco
- Transporteinrichtung Profi mit Deichsel
- Sägespan-Absaugung
- Tischverbreiterung (400 mm)
- Gelenkwelle



Mehrfach-Keilriemenantrieb



Sehr robuste Dreipunkt-Aufhängung



E-Motor mit Spannschlitten und Phasenwender

Technische Daten

Modell	M 500 Kombi	M 600 Kombi	M 700 Kombi
Antrieb	**Zapfwelle / E-Motor**	**Zapfwelle / E-Motor**	**Zapfwelle / E-Motor**
Motorleistung	**3 kW, 400 V**	**3 kW, 400 V**	**3 kW, 400 V**
Rollendurchmesser (mm)	**500**	**600**	**700**
Schnittbreite (mm)	**480**	**570**	**630**
Schnitthöhe (mm)	**320**	**420**	**480**
Tischgröße (mm)	**860 x 830**	**900 x 830**	**1.000 x 830**
Tischhöhe (mm)	**820**	**930**	**950**
Sägebandlänge (mm)	**3.950**	**4.630**	**5.150**
Sägebandbreite/-stärke (mm)	**25/0,6**	**30/0,7**	**35/0,7**
Mittlerer Schalldruckpegel LpAm	**76,8 dB(A)**	**76,8 dB(A)**	**76,8 dB(A)**
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA	**81,9 db(A)**	**81,9 db(A)**	**81,9 db(A)**
Kraftbedarf des Traktors (PS)	**15**	**20**	**25**
Gewicht (kg)	**190**	**195**	**230**
Gesamthöhe (mm)	**2.030**	**2.270**	**2.430**
Preis (€)/St. (A)	**4.500,–**	**4.950,–**	**5.600,–**

Zubehör siehe S. 20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Bandsägen mit Förderband**

Die **SCHEIFELE Bandsägen ME 600 Z-F und ME 700 Z-F** sind kompakte Sägen mit angebautem Förderband. Die Sägen werden mit Zapfwelle und die Förderbänder mit Schlepperhydraulik angetrieben.

NEU:
Eigene Ölversorgung





PRODUKTVIDEO:
> www.scheifele.de/produkte
> Youtube-Kanal



ME 600 Z-F

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Höhenverstellung mittels Handkurbel



Klappbare Schütte (bei ME 600 Z-F)
und breiter Einfülltrichter



Hydraulische Bedienung mit Mengenteiler
für Bandgeschwindigkeit. Nur einfach wirkender
Anschluß und Rücklauf notwendig



Abgeschrägter Sägetisch bei ME 700 Z-F

Serienausstattung


- Präzisionsrollenführung oben
- Schiebemulde für Rundholz
- Keilriemenantrieb
- Zapfwellenantrieb
- Untertischführung
- Zwei Sägebänder
- Holz-Anschlag für Längsschnitte
- Gelenkwellen-Halterung
- Aufnahme für Transporträder
- mechanischer Not-Aus
- Förderband 3-fach teleskopierbar (mit doppelt-wirkendem Zylinder)
- Förderband-Geschwindigkeit über Mengenteiler stufenlos regelbar
- hydraulische Bandspannung

Optional

- Tischverbreiterung (400 mm)
- Gelenkwelle
- 5 m-Förderband (Gesamthöhe 2.960 mm)
- Elektroaggregat mit Elektroeinheit

ME 700 Z-F

in Transportstellung

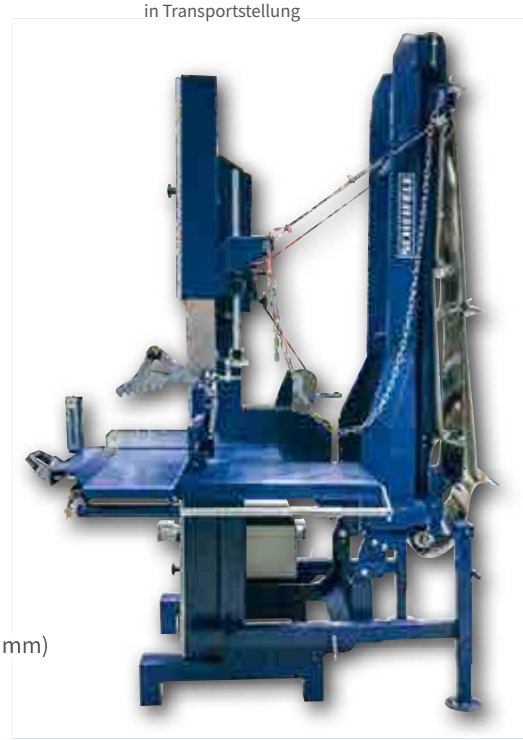

Zubehör & Preise
siehe S. 20

Technische Daten

Modell	ME 600 Z-F	ME 700 Z-F
Rollendurchmesser (mm)	**600**	**700**
Schnittbreite (mm)	**570**	**660**
Schnitthöhe (mm)	**420**	**440**
Tischgröße (mm)	**960 x 830**	**1.170 x 1.000**
Tischhöhe (mm)	**950**	**950**
Sägebandlänge (mm)	**4.630**	**5.150**
Sägebandbreite/-stärke (mm)	**30/0,7**	**35/0,7**
Mittlerer Schalldruckpegel LpAm	**76,8 dB(A)**	**76,8 dB(A)**
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA	**81,9 db(A)**	**81,9 db(A)**
Kraftbedarf Traktor (PS)	**35** (wegen Eigengewicht)	**45** (wegen Eigengewicht)
Gesamtgewicht (kg)	**450**	**500**
Gesamthöhe (mm)	**2.630**	**2.630**
Förderbandlänge ausgefahren (mm)	**4.000**	**4.000**
Überwurfhöhe bei 45%-Stellung (mm)	**3.500**	**4.500**
Bandbreite (mm)	**430**	**430**
Antrieb Säge	**Zapfwelle**	**Zapfwelle**
Antrieb Förderband (einfach wirkend + Rücklauf)	**Schlepper-hydraulik**	**Schlepper-hydraulik**
Preis (€)/St. (A)	**7.700,–**	**8.600,–**

Zubehör siehe S. 20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Profi-Bandsägen mit Förderband**

Eigene Ölversorgung

Die innovative Bandsägen-Lösung mit Förderband-Anbau. Für Profis mit hohen Ansprüchen an Funktionalität und Effektivität.

Der Antrieb erfolgt durch Zapfwelle. Mit der eigenen Ölversorgung der Maschine kann das Förderband bequem und schnell vollhydraulisch bedient werden, d.h. Höhenverstellung bis auf 4.000 mm, Verstellung des Neigungswinkels und das In-Gang-Setzen des Bandes. Das neue 3-fach Teleskopförderband reduziert die Gesamthöhe auf nur 2.470 mm.



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Abgeschrägter Tisch und breiter Einfülltrichter



Hydraulische Bedienung mit Mengenteiler für die Geschwindigkeit des Förderbandes



Transportstellung



Eigene Ölversorgung ermöglicht Betrieb mittels Zapfwelle

M 750 B



M 750 B mit ausgefahrenem Förderband

Serienausstattung

- Präzisionsrollenführung oben
- Schiebemulde für Rundholz
- Zapfwellenantrieb
- Untertischführung
- Zwei Sägebänder
- Holz-Anschlag für Längsschnitte
- Gelenkwellen-Halterung
- Eigene Ölversorgung ermöglicht reinen Betrieb mittels Zapfwelle
- Förderband 4 m, vollhydraulisch ein-/ausfahr- und höhenverstellbar

Optional

- Tischverbreiterung um 40 cm
- Gelenkwelle
- 5 m-Förderband
- Elektroaggregat

Zubehör & Preise
siehe S. 20

Technische Daten

Modell	M 750 B
Antrieb	**Zapfwelle**
Rollendurchmesser (mm)	**750**
Schnittbreite (mm)	**730**
Schnitthöhe (mm)	**550**
Tischgröße (mm)	**1.370 x 940**
Tischhöhe (mm)	**920**
Sägebandlänge (mm)	**5430**
Sägebandbreite/-stärke (mm)	**35/0,7**
Förderbandlänge (mm)	**4.000**
Förderbandbreite (mm)	**350**
Ausladung bei 3 m Förderhöhe (mm)	**3.700**
Gesamthöhe (mm)	**2.470**
Mittlerer Schalldruckpegel LpAm	**76,8 dB(A)**
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA	**81,9 db(A)**
Gewicht (kg)	**650**
Preis (€)/St. (A)	**10.900,–**

Zubehör siehe S. 20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör Bandsägen

Bezeichnung		WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis für 5 m Förderband passend für M750 B		A	10273	700,–
Mehrpreis für 5 m Förderband passend für ME 600/700 Z-F		A	10116	575,–
Eigene Ölversorgung für ME 600/700				1.500,–
Importgelenkwelle		D	10075	110,–
Gelenkwelle		A	10050	175,–
Fahrvorrichtung Eco		A	10052	185,–
Fahrvorrichtung Profi		A	10052/1	439,–
Tischverbreiterung (400 mm) für 500-600		A	10053	160,–
Tischverbreiterung (400 mm) für 700-750		A	10054	225,–
Dreipunkt für Elektrosägen		A	10056	225,–
Elektromotor 3 kW mit Schalter (230 V)		A	10058	595,–
Schiebemulde für Rundholz		A	10059	435,–
Stundenzähler (inkl. Drehzahlmesser)		A	10068	299,–
Elektroaggregat zum stationären Betrieb von Zapfwellenmaschinen		D	10255	2.200,–
Absaugung		B	10708	560,–
Förderbänder als Dreipunkt / auf Fahrgestell			siehe Seite 170 ff	
Ersatzband ME/M 500, 12 mm / 25 mm	Länge 3.950 mm	D	10061	35,–
Ersatzband ME/M 600, 12 mm / 25 mm	Länge 4.630 mm	D	10062	40,–
Ersatzband M 550, 12 mm / 25 mm	Länge 4.150 mm	D	10063	37,–
Ersatzband M 650, 12 mm / 25 mm	Länge 4.800 mm	D	10064	45,–
Ersatzband ME/M 500, 30 mm	Länge 3.950 mm	D	10069	35,–
Ersatzband ME/M 600, 30 mm	Länge 4.630 mm	D	10070	40,–
Ersatzband ME 700, 35 mm	Länge 5.150 mm	D	10065	65,–
Ersatzband M 550, 30 mm	Länge 4.150 mm	D	10071	37,–
Ersatzband M 650, 30 mm	Länge 4.800 mm	D	10072	45,–
Ersatzband M 750, 35 mm	Länge 5.430 mm	D	10066	70,–
Ersatzband für RAU-ARU-Wahl-Sägen				auf Anfrage
Ersatzband Widea Spezial 500-600		A	10073	230,–
Ersatzband Widea Spezial 650-700		A	10067	285,–
Bandsägeblätter für jede Art von Bandsägen (Uddenholm-Schwedenstahl, geschränkt, Länge auf Wunsch) Breite 12 mm Breite 25 mm Breite 30 mm Breite 35 mm	 	A	0569 0570 0582 0591	9,00 / lfd. m 11,50 / lfd. m 13,50 / lfd. m 15,50 / lfd. m

SCHEIFELE **Blockbandsägen**

Neu im Sortiment sind die begehrten Blockbandsägen. Sie sind die ideale Maschinenergänzung für kleine Sägewerke, Forstbetriebe und Heimwerker.

Es können Stammdurchmesser von bis zu 700 mm (durch Wenden auch bis zu 1.000 mm) geschnitten werden.
Die Stammauflage hat eine Gesamtlänge von 4.500 mm und kann in 3.000 mm-Schritten beliebig verlängert werden.
Die Schmalbandtechnik erfordert keine großen Antriebsmotoren und durch das reichhaltige Zubehör können die Sägemaschinen professionalisiert werden.



Schneidanlage



elektrischer Vorschub (optional)



Vorschneider

Serienausstattung

- Schneidkopf 2-seitig gelagert
- Schneidkopf-Höheneinstellung elektrisch
- horizontaler Vorschub manuell
- Sägeblattspanner hydraulisch
- einstellbare Stützrolle manuell
- robuste Stammauflage mit spezieller Schneidkopflagerung
- Kühlung des Sägeblattes
- Stammwender



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



verstellbare Stammhalter



elektrische Schnitthöheneinstellung über Kettenzug (serienmäßig)



hydraulische Sägeblattspannung





BBS mobil (optional)

Optional

- Rampe mit Handseilwinde
- hydraulischer Stammheber
- mobile Ausführung (ohne Straßenzulassung)
- Stammauflagen-Verlängerung (3.000 mm)
- horizontaler stufenloser Vorschub elektrisch
- einstellbare Stützrolle elektrisch
- größerer Schneidkopf (bis 1.200 mm)
- digitaler Schnittstärkenrechner (ISP-10)
- E-Motor 11 kW (bei Eco)
- E-Motor 15 kW (bei Klassik)
- E-Motor 18 kW (bei Klassik)
- Benzinmotor
- Vorschneider
- elektrischer Vorschub
- Hydraulikpaket:
  - Stammspanner
  - Stammheber
  - hydraulischer Stammheber
  - hydraulischer Stammhalter
- Sägespanabsaugung elektrisch
- Sägeblatt für Weichholz
- Sägeblatt für Hartholz
- Fahrersitz
- elektrische Wasserversorgung

Zubehör & Preise
siehe S. 21

Technische Daten

Modell	BBS Eco	BBS Klassik	BBS Profi
Gewicht (kg)	950	1.350	1.550
Stammauflage max. Abmessung (mm)	120 x 120 x 4	200 x 120 x 5	200 x 120 x 5
Antrieb E-Motor (kW / V / Ah)	7,5 / 400 / 16	7,5 / 400 / 16	18,5 / 400 / 32
horizontaler Vorschub	manuell	manuell	elektrisch
max. Schnitt-Ø (mm)	700 / 1.000	700 / 1.000	700 / 1.000
Rollendurchmesser (mm)	475	600	800
Sagebandlänge (mm)	4.000	4.800	5.600
Sägebandbreite-/stärke	35-38 / 1,1	35-40 / 1,1	60 / 1,1
max. Schnittlänge serienmäßig (mm)	4.500	4.500	4.500
Gesamtlänge (mm)	6.000	6.000	6.000
Preis (€)/St. (D)	**8.900,–**	**10.500,–**	**auf Anfrage**

Zubehör siehe S. 23

Zubehör Blockbandsägen

Bezeichnung	WG	€/St.
mobile Ausführung (ohne Straßenzulassung)	D	3.157,–
Stammauflagen-Verlängerung Eco (3.000 mm)	D	1.150,–
Stammauflagen-Verlängerung Klassik (3.000 mm)	D	1.300,–
horizontaler stufenloser Vorschub elektrisch	D	2.200,–
Vorschneider	D	2.100,–
digitaler Schnittstärkenrechner (ISP-10)	D	1.400,–
einstellbare Stützrolle elektrisch	D	800,–
größerer Schneidkopf (bis 1.200 mm)	D	3.300,–
E-Motor 11 kW (bei Eco)	D	1.100,–
E-Motor 15 kW (bei Klassik)	D	1.200,–
E-Motor 18 kW (bei Klassik)	D	1.300,–
Honda-Benzinmotor	D	3.500,–
Hydraulikpaket bestehend aus Stammspanner, Stammheber, hydraulischer Stammheber, hydraulischer Stammhalter	D	10.500,–
Sägespanabsaugung elektrisch	D	1.400,–
Sägeblatt für Weichholz 4.000 mm	D	56,–
Sägeblatt für Weichholz 4.800 mm	D	65,–
Sägeblatt für Hartholz 4.000 mm	D	56,–
Sägeblatt für Hartholz 4.800 mm	D	65,–
Fahrersitz	D	450,–
elektrische Wasserversorgung	D	650,–
Rampe mit Handseilwinde	D	auf Anfrage
hydraulischer Stammheber	D	auf Anfrage

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGEN!

per E-Mail oder Telefon
info@scheifele.de
07946 9200-11

Wir benötigen von Ihnen folgende Daten und Informationen:
1. Sägeblatt-Art
2. Anzahl Zähne
3. Wurde es bereits geschärft?

Schärfdienst

Mit unserem Partnerbetrieb bieten wir Ihnen einen professionellen Schärfdienst für Bandsäge- und Kreissägeblätter aller Art an, der seit vielen Jahren für seinen schnellen und kostengünstigen Service bundesweit geschätzt wird.

Jahrzentelange Erfahrung und Expertise ermöglicht uns, Ihnen die Qualität und Zuverlässigkeit zu liefern, die Sie brauchen. Aufgrund des modernen Maschinenparks können wir Ihre Sägeblätter kostengünstig und schnell schärfen und reparieren. Egal ob CV- / HM- / HSS-Kreissägenblätter oder alle anderen Arten von Bandsägen- und Blockbandsägeblättern – wir bieten Ihnen den kompletten Service.





Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Kreissägen**

Die hochwertige und stabile Ganz-Stahl-Konstruktion ermöglicht sicheres sowie bedienerfreundliches Arbeiten.

Große Transporträder, stabile und standsichere Ganz-Stahl-Konstruktion, beständige Pulverbeschichtung sowie ausschließlich indirekter Antrieb über mehrfach Keilriemen sind Merkmale der SCHEIFELE–Kreissägen.

Mit der serienmäßig eingebauten Keilriemenuntersetzung kann bei gleicher Schnittleistung am Traktor mit weniger Motordrehzahl gefahren werden. Die überarbeitete, verwindungsfreie Wipp-Technik ermöglicht ein bedienerfreundliches Arbeiten und größere Schnitttiefen. Alle Kreissägen-Varianten, d.h. Wippe oder Rolltisch stehen mit vier Antriebsarten zur Verfügung (Elektromotor, Zapfwelle, kombiniert Elektro/Zapfwelle oder Benzinmotor).

Jede Säge mit Elektromotor ist mit Motorbremse, Motorschutz und Phasenwender ausgerüstet.

✓ INKLUSIVE
Hartmetall-Sägeblatt mit 84 Zähnen!
✓ Lärmmindernd
✓ Höhere Schnittleistung





Arretierung der Wippe zur Lagerung oder zum Transport

fester Sägeblattschutz

aufklappbares Längenmaß

Wippe mit Maßeinheiten (links und rechts vom Schnitt)

flache, ergonomische Einlegehöhe

robuster Ganzstahl-Rahmen

3-fach verstrebter Dreipunktbock

2 Handgriffe zum einfachen Transport

Wippe ist 2x kugelgelagert

höhenverstellbare Unterlenkeraufnahme (Kat I/II)

Rückenschonendes Arbeiten durch einstellbare Arbeitshöhe (vorne + hinten)

E-Motor zur Keilriemenspannung auf Stellschrauben gelagert

WK 700

große Räder (Ø 30 cm)

starke E-Motoren mit Phasenwendern



Not-Aus mit Backenbremse



Arretierung der Lagerwelle zum Einfachen Blattwechsel



Holzauflage stufenlos bis 55 cm verstellbar



HM-Blatt mit 84 Zähnen serienmäßig



Ergonomisch einstellbare Arbeitshöhe zwischen 69 und 89 cm



Zwei klappbare Handgriffe zum einfachen Transport



Wipparretierung für Transport



Aufklappbares Längenmaß



Bequeme Riemenspannung auf Spannschlitten



Kreissäge im nachrüstbaren Förderband-Dreipunktrahmen (siehe S. 175)

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Serienausstattung

- **HM-Sägeblatt 700 mm mit 84 Zähnen**
- große Räder (Ø 30 cm)
- Keilriemenantrieb
- hochwertige Pulverbeschichtung
- zwei Handgriffe für den Transport
- Wipparretierung
- Längenanschlag
- Arretierung der Antriebswelle zum schnellen Sägeblattwechsel
- Schmiernippel für Antriebswelle
- Spannvorrichtung für Keilriemen
- ausziehbare Holzauflage
- Keilriemenuntersetzung für geringeren Drehzahlbedarf des Traktors
- Keilriemenscheibe aus Stahl
- Überlastschutz bei Elektromotoren
- einstellbare Arbeitshöhe

Optional

- Transporteinrichtung Profi
- Hartmetall-Sägeblatt 700 mm nagelfest
- CR-Sägeblatt 700 mm mit 56 Zähnen
- Gelenkwelle
- Förderband mit Dreipunktrahmen
- Förderband mit Fahrgestell
- Elektroaggregat für stationären Betrieb von Zapfwellensägen

Zubehör & Preise
siehe S. 41

Technische Daten

Modell	WE 700 D	WE 700	WS 700	WK 700	WB 700
Sägeblatt-Ø (mm)	700	700	700	700	700
Schnitttiefe Wippe (mm)	240	260	260	260	260
Gewicht (kg)	150	140	150	190	190
Antriebsart	Elektromotor direkt	Elektromotor über Keilriemen	Zapfwelle über Keilriemen	Zapfwelle / Elektromotor über Keilriemen	Honda Benzinmotor über Keilriemen
Motorleistung	4,0 kW 400 V / 16 A S6	5,5 PS 400 V / 16 A S6	–	– / 7,5 PS 400 V / 16 A S6	6,5 PS Honda Benzinmotor mit Fliehkraftkupplung
Preis (€)/St.	**1.990,– (D)**	**2.695,– (A)**	**2.640,– (A)**	**3.250,– (A)**	**3.950,– (A)**

Zubehör siehe S. 41

STK 700

STE 700



INKLUSIVE
Hartmetall-Sägeblatt
mit 84 Zähnen!
Lärmmindernd
Höhere Schnittleistung

Zubehör & Preise
siehe S. 41



Werkzeuglos klappbarer Rolltisch, 4-fach gelagert

Serienausstattung

- **HM-Sägeblatt 700 mm (84 Zähne)**
- großer, 4-fach kugelgelagerter Rolltisch
- verstellbarer Haltegriff
- große Räder (30 cm)
- Keilriemenantrieb
- hochwertige Pulverbeschichtung
- zwei Handgriffe für den Transport
- Arretierung des Tisches zum einfachen Transport und zur Lagerung
- Arretierung der Antriebswelle zum schnellen Sägeblattwechsel
- Schmiernippel für Antriebswelle
- Spannvorrichtung für Keilriemen
- Keilriemenuntersetzung für geringeren Drehzahlbedarf des Traktors
- Keilriemenscheibe aus Stahl
- Überlastschutz bei Elektromotoren

Optional

- Transporteinrichtung Profi
- CR-Sägeblatt 700 mm mit 56 Zähnen
- Hartmetall-Sägeblatt 700 mm (nagelfest)
- Gelenkwelle
- Dreipunktbock (bei Elektrosägen)
- Elektroaggregat
- Förderband mit Dreipunktrahmen
- Förderband mit Fahrgestell



große Schnitttiefen



Arretierung des Rolltisches für Transport / Lagerung

Technische Daten

Modell	STE 700	STS 700	STK 700	STB 700
Sägeblatt-Ø (mm)	700	700	700	700
Schnitttiefe Tisch (mm)	250	250	250	250
Tischgröße (mm)	1.250 x 850	1.250 x 850	1.250 x 850	1.250 x 850
Tischhöhe (mm)	860	860	860	860
Gewicht (kg)	150	160	200	200
Antriebsart	Elektromotor über Keilriemen	Zapfwelle über Keilriemen	Zapfwelle / Elektromotor über Keilriemen	Honda Benzinmotor über Keilriemen
Motorleistung	5,5 PS 400 V / 16 A S6	–	– / 7,5 PS 400 V / 16 A S6	6,5 PS Honda Benzinmotor mit Fliehkraft-kupplung
Preis (€)/St. (A)	2.850,–	2.750,–	3.600,–	4.250,–

Zubehör siehe S. 41

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE
Horizontal-Kreissägen

Das Kreissägen-Konzept von SCHEIFELE beinhaltet höchste Sicherheitsaspekte und gewährleistet ein ergonomisches Arbeiten. Bei der Horizontalkreissäge HK wird das Holz geklemmt und mittels Rolltisch ins Sägeblatt geschoben. Der Bediener hat einen flüssigen Arbeitsgang, ist vor dem Sägeblatt vollständig geschützt und kann zudem die gewünschte, rückenschonende Arbeitshöhe einstellen.

KENNEN SIE SCHON UNSER VIDEO ZU DIESEM PRODUKT?

Zu finden unter
> www.scheifele.de/produkte
> Youtube-Kanal



Ausziehbare Holzauflage mit Rollen
in der Länge werkzeuglos einstellbar



Integrierte klappbare Handgriffe

OHNE KLAPPMECHANIK
Dadurch schnelle und flüssige Arbeitsweise



HKE



HKS





Verstellung der Arbeitshöhe zum rückenschonenden Arbeiten



Neuer, flexibel einstellbarer Längenanschlag mit Längenskala (bis 50 cm)



Doppelte horizontale und vertikale Lagerung für präzise Tischführung



Sehr große Schnitttiefe (270 mm)

Serienausstattung

- großer, mehrfach kugelgelagerter Rolltisch
- Keilriemenantrieb
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Arretierung des Tisches zum einfachen Transport und zur Lagerung
- Arretierung der Antriebswelle zum schnellen Sägeblattwechsel
- große Vollgummi-Räder (30 cm)
- **HM-Sägeblatt 700 mm (84 Zähne)**

Optional

- Gelenkwelle
- Elektroaggregat
- Förderbänder

Zubehör & Preise
siehe S. 41

Technische Daten

Modell	HKE	HKS	HKK
Sägeblatt-Ø (mm)	700	700	700
Schnitttiefe Tisch (mm)	270	270	270
Gewicht (kg)	150	160	200
Antriebsart	Elektromotor über Keilriemen	Zapfwelle über Keilriemen	Zapfwelle / Elektromotor über Keilriemen
Motorleistung	5,5 PS / 400 V / 16 A / S6	–	– / 7,5 PS / 400 V / 16 A / S6
Preis (€)/St. (A)	**2.650,–**	**2.500,–**	**3.200,–**

Zubehör siehe S. 41

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SALVATO Baukreissägen

Für Anwendungen mit festem Tisch und kleinen, präzisen Schnitten mit dem serienmäßigen Hartmetall-Sägeblatt. Der Antrieb erfolgt über Keilriemen, die robusten und windungsfreien Ganzstahlrahmen-Konstruktionen sind galvanisiert und lackiert.



SUVA-System (BK450)



Hebehaken (optional)



Holzführungen



Serienausstattung SA350

- Höhenverstellbares Sägeblatt
- Seitliche Aluminium-Führung
- Tischverlängerung

Serienausstattung MP450

- Höhenverstellbares Sägeblatt
- Spezielle Sägeblattabdeckung (SUVA)
- Höhenverstellbare Füße für Arbeitshöhen von 867 oder 947 mm
- Transporträder und Handgriffe
- Klappbare Tischverlängerung 660 x 405 mm

Serienausstattung BK450

- Höhenverstellbares Sägeblatt
- Spezielle Sägeblattabdeckung (SUVA)
- Höhenverstellbare Füße für Arbeitshöhen von 867 oder 947 mm
- Transporträder und Handgriffe
- 4 kW-Motor
- Winkelverstellbare Schneidlehren (untertischgeführt)
- Ablagefach
- Klappbare Tischverlängerung 660 x 405 mm



Winkelverstellbare Schneidlehren




Transporträder und Handgriffe

Technische Daten

Modell	SA350	MP450	BK450
Motorstärke (W)	1.800	3.000	4.000
Stromstärke (V)	230 / 400	400	400
Schnitttiefe (mm)	bis 125	bis 160	bis 160
Antrieb	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Hartmetall-Sägeblatt-Ø (mm) / Zähne	350 / 48	450 / 54	450 / 54
Abmessungen L x B x H (mm)	1000 x 900 x 700	1000 x 900 x 700	1000 x 900 x 700
Gewicht (kg)	65	130	180
Tischgröße L x B (mm)	1.000 x 900	1.130 x 850	1130 x 850
Preis (€)/St. (D)	1.650,–	2.200,–	3.190,–

Kreissäge SCHEIFELE **WP Eco**

Die **SCHEIFELE WP Eco** ist die günstige Einstiegsmaschine im Bereich Kreissägen mit angebautem Förderband. Das Kreissägenblatt wird mit Mehrfach-Keilriemen angetrieben und das Förderband mit der Schlepperhydraulik.

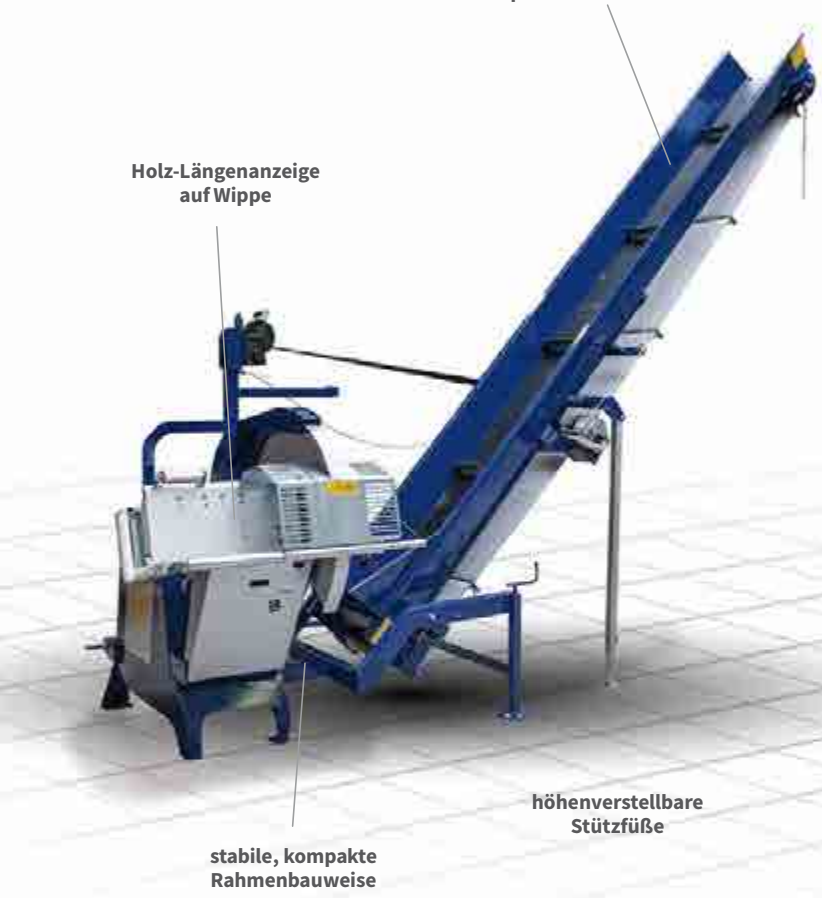



Biegsamer Längenanschlag (gegen Sperren)



mechanisches Teleskopförderband



mechansiche Handbedienung mit Hüftrolle

Serienausstattung

- HM-Sägeblatt 700 mm (84 Zähne)
- Mehrfach-Keilriemenantrieb
- mechanische Wippe
- mechanisch ausfahrbares Förderband
- Förderbandantrieb über Schlepperhydraulik

Technische Daten

Modell	WP Eco
Sägeblatt-Ø (mm)	**700**
Schnitttiefe (mm)	**250**
Förderbandlänge ausgefahren (mm)	**4.000**
Bandbreite (mm)	**250**
Antrieb Säge	**Zapfwelle über Keilriemen**
Antrieb Förderband	**Schlepperhydraulik mit Geschwindigkeitsregulierung**
Abmessungen L x B x H (mm)	**1.100 x 1.800 x 2.750**
Gesamthöhe (mm)	**2.750**
Gewicht (kg)	**390**
Preis (€)/St. **(A)**	**4.950,–**

Zubehör siehe S. 41

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Horizontal-Kreissäge SCHEIFELE HKS-F

Die **SCHEIFELE HKS-F** ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten. Die höheneinstellbaren Füße sind an die Bedienergröße anpassbar und optimieren die Ergonomie und den Arbeitskomfort. Flüssiges Arbeiten, da kein zeitraubender Klappmechanismus.

KENNEN SIE SCHON UNSER VIDEO ZU DIESEM PRODUKT?

Zu finden unter
> www.scheifele.de/produkte
> Youtube-Kanal

- ✓ **INKLUSIVE** Hartmetall-Sägeblatt **mit 84 Zähnen!**
- ✓ **Lärmmindernd**
- ✓ **Höhere Schnittleistung**

OHNE KLAPPMECHANIK
Dadurch schnelle und flüssige Arbeitsweise



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Äußerst kompakte Transportstellung



Verstellbare Arbeitshöhe, Stapleraufnahme



Galgen-Längenanschlag zur Vermeidung von Holzstau, auf verschiedene Holzdicken einstellbar



Großdimensionierter Auffangtrichter



Optional auch mit **eigener Ölversorgung**

Das Förderband kann hydraulisch mit dem eigenen Steuergerät aus- und eingefahren werden. Dafür wird 1x Druckleitung und 1x druckloser Rücklauf benötigt. Stufenloser Mengenteiler ohne Rückstau

Serienausstattung

- HM-Sägeblatt 700 mm (84 Zähne)
- Mehrfach-Keilriemenantrieb
- Rolltisch-Arretierung
- Spannvorrichtung für Keilriemen
- Einfache Spannvorrichtung des Förderbandgummis
- Ausziehbare Holzauflage
- Holz-Längenmaß
- Transportsicherung
- Förderband hydraulisch aus- und einfahrbar
- Förderbandgeschwindigkeit regelbar
- Zwei stufenlos einstellbare Stützfüße
- Zinkenaufnahme

Optional

- Elektroaggregat
- Förderbandlänge 5 m
- Gelenkwelle

Zubehör & Preise siehe S. 39

Technische Daten

Modell	HKS-F	HKS-F eigene Ölversorgung
Sägeblatt-Ø (mm)	**700**	**700**
Schnitttiefe (mm)	**280**	**280**
Förderbandlänge ausgefahren (mm)	**4.000**	**4.000**
Förderbandlänge eingefahren (mm)	**2.150**	**2.150**
Bandbreite (mm)	**430**	**430**
Antrieb Säge	**Zapfwelle**	**Zapfwelle**
Antrieb Förderband	**Schlepper-hydraulik**	**Zapfwelle** eigene Ölversorgung
Bedienung Rolltisch	**mechanisch**	**mechanisch**
Gesamthöhe Transportstellung (mm)	**2.570**	**2.570**
Abmessungen B x T (mm)	**1.500 x 1.500**	**1.500 x 1.500**
Gewicht (kg)	**450**	**490**
Preis (€)/St. (D)	**5.900,–**	**6.500,–**

Zubehör siehe S. 41

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Profi-Kreissägen mit Förderband**

Die Profi-Kreissäge mit Förderband von SCHEIFELE ist mit einer hydraulischen Wippvorrichtung ausgerüstet, d.h. der kräfteraubende vom Bediener ausgeführte Holzschnitt wird durch die feingesteuerte und dosierbare, hydraulische Wippe ersetzt. Die Maschine verfügt über eine eigene Bordhydraulik, benötigt zum Betrieb nur eine Zapfwellenverbindung zum Traktor.

Diese Bordhydraulik betreibt zum einen die Zuführwippe zum anderen das vier Meter lange Förderband. Das Förderband ist 3-teilig teleskopierbar und kann in weniger als einer halben Minute vollhydraulisch, ohne Kraftaufwand und ohne zusätzlichen Platzbedarf von der Arbeits- zur Transportstellung gebracht werden. Das 700 mm-, 84 Zähne-Hartmetall-Blatt wird zudem mit Mehrfach-Keilriemen angetrieben, so dass Getriebeschäden vermieden werden.

Die sehr kompakte Bauweise und das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis macht die Maschine für den Profi- bzw. den semi-professionellen Holzsäger sehr interessant. Durch die serienmäßige hydraulische Förderband-Bandspannung kann das Förderband optional beliebig verkürzt werden.

Weitere Detailbilder sowie ein Vorführvideo unter **www.scheifele.de**

- ✓ **INKLUSIVE** Hartmetall-Sägeblatt **mit 84 Zähnen!**
- ✓ **Lärmmindernd**
- ✓ **Höhere Schnittleistung**



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Eigene Ölversorgung mittels Doppelpumpen



Hydraulische Bedienung mit stufenlos regelbarer Wippgeschwindigkeit



Kugelgelagerte Wippe




- Eigene Bordhydraulik mit großem Öltank
- Stufenlose Geschwindigkeitsregeleung des Bandes



Stufenlos einstellbarer Holzlängenanschlag



Große Schnitttiefen

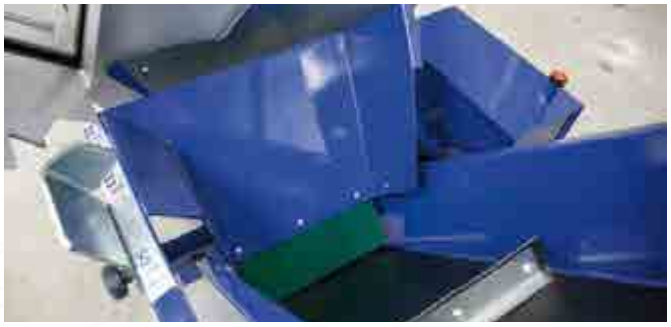

Breiter Einfülltrichter und breites Band



Holzauflage mit Rollen stufenlos verstellbar



Notfallbremse (bei Zapfwellenmaschinen)



Rolle zur Unterstützung des Vorschubes

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WP 700 Elektro

(Dreipunktbock serienmäßig)



Serienausstattung

- hydraulische Bedienung der Wippe
- Hartmetall-Sägeblatt 700 mm mit 84 Zähnen
- Mehrfach-Keilriemenantrieb
- Wipp-Arretierung (bei ZM)
- Dreipunktbock mit verschiedenen Anbaupunkten
- Spannvorrichtung für Keilriemen
- Einfache Spannvorrichtung des Förderbandgummis
- Breites Förderband hydraulisch aus- und einfahrbar
- Ausziehbare Holzauflage
- Skala für Holzlängen
- Teleskop-Förderband
- Förderband-Höhenverstellung
- Zwei stufenlos einstellbare Stützfüße
- Transportsicherung des Förderbands
- Transportabel mit Hubwagen

Optional

- Gelenkwelle
- Elektroaggregat
- Förderbandlänge 5.000 mm
- Fahrwerk



Steckbares Fahrwerk für WP-/WPI-Maschinen

Technische Daten


Modell	WP 700 Z	WP 700 Elektro
Sägeblatt-Ø (mm)	**700**	**700**
Schnitttiefe (mm)	**280**	**280**
Förderbandlänge ausgefahren (mm)	**4.000**	**4.000**
Förderbandlänge eingefahren (mm)	**1.990**	**1.990**
Bandbreite (mm)	**350**	**350**
Antrieb Säge	**Zapfwelle** (eigene Ölversorgung)	**Elektromotor 7,5 PS / 400 V / 16 A / S6**
Antrieb Förderband + Wippe		
Bedienung Wippe	**hydraulisch**	**hydraulisch**
Gesamthöhe Transportstellung (mm)	**2.280**	**2.280**
Abmessungen L x B (mm)	**1.100 x 1.700**	**1.100 x 1.700**
Gewicht (kg)	**490**	**500**
Preis (€)/St. **(A)**	**7.600,–**	**7.800,–**

Zubehör siehe S. 41

SCHEIFELE **Profi-Wippsäge WPI 700**

Die Scheifele Profi-Wippsäge WP 700 gibt es auch in einer schrägen Variante. Hierbei rutscht das Holz selbstständig nach und muss nicht mehr von Hand nachgeschoben werden. Alle sonstigen Vorteile, der schon seit Jahren erfolgreichen WP 700 bleiben erhalten. D.h. hydraulische Wippe, kompakte Bauweise und ein breites Teleskop-Förderband, das hydraulisch aus- und einfährt.

- ✓ **INKLUSIVE** Hartmetall-Sägeblatt **mit 84 Zähnen!**
- ✓ **Lärmmindernd**
- ✓ **Höhere Schnittleistung**

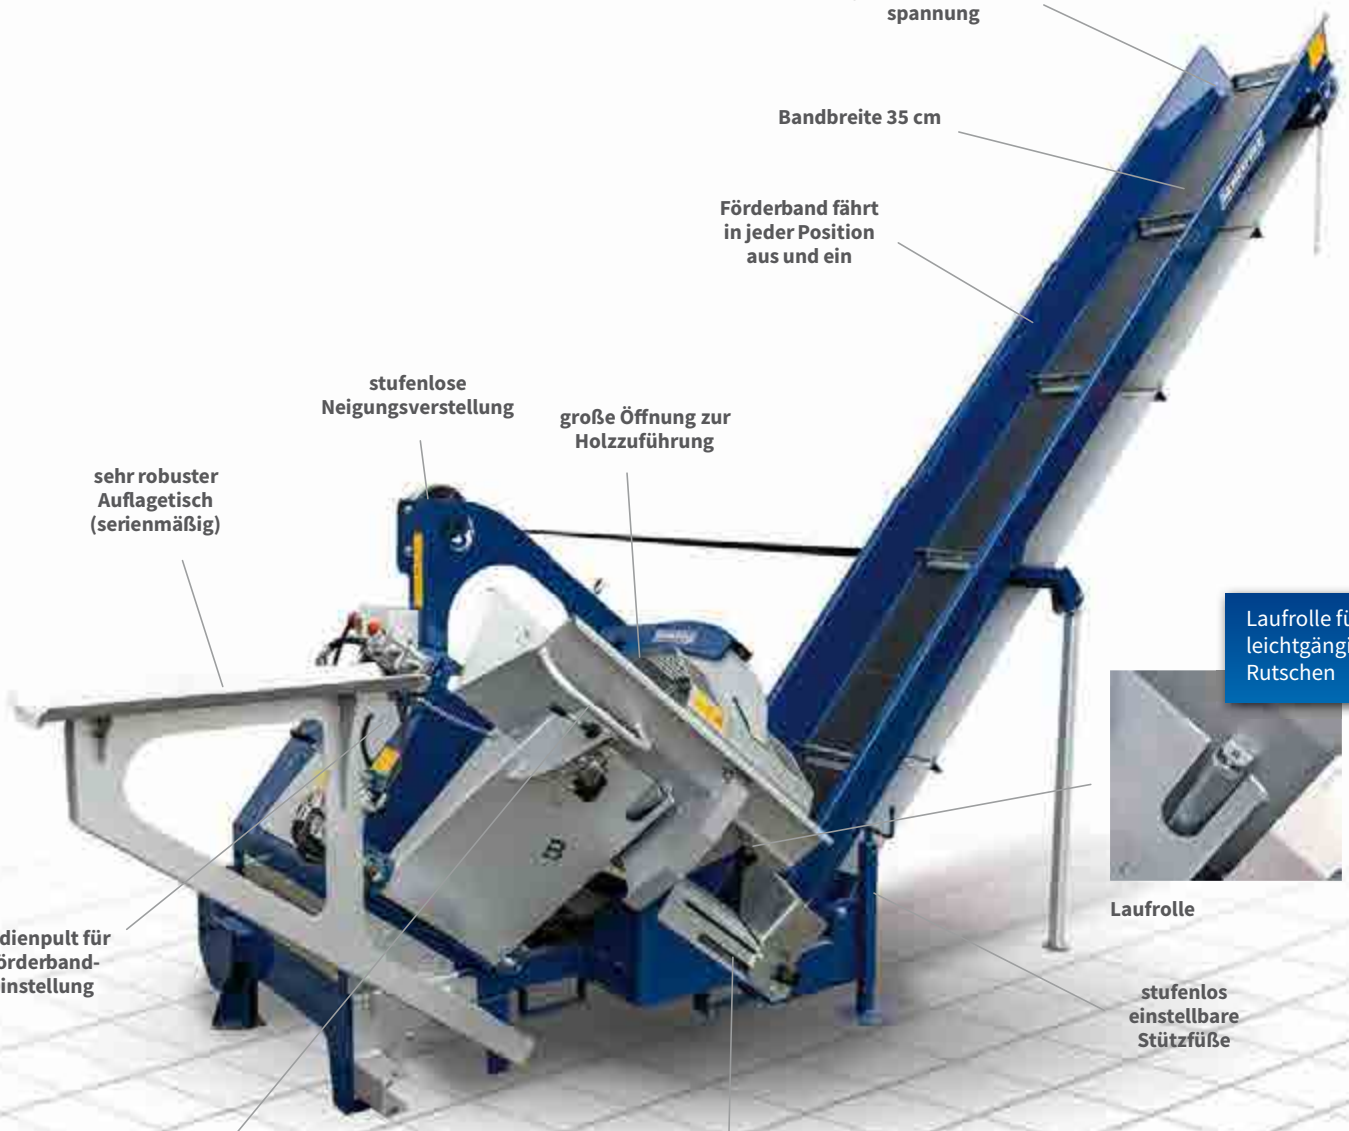

Laufrolle für leichtgängiges Rutschen

WPI 700

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



kompakte Transportstellung



Auflagetisch serienmäßig

Serienausstattung

- Hydraulische Zuführwippe
- Zapfwellenantrieb
- Mehrfach-Keilriemenantrieb
- Auflagetisch serienmäßig
- Hartmetall-Sägeblatt, 84 Zähne
- Sägeblatt-Ø 700 mm
- Schnitttiefe: 260 mm
- Förderbandlänge: 4 Meter
- Förderbandbreite: 35 cm
- Förderband 3-fach teleskopierbar
- Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit
- Förderband aus- und einfahrbar
- Stufenlos einstellbare Stützfüße



Längenanschlag

Optional

- Gelenkwelle
- Elektroaggregat
- Förderbandlänge 5.000 mm
- Fahrwerk



Förderbandsteuerung

Technische Daten

Modell	WPI 700 Z	WPI 700 Elektro
Sägeblatt-Ø (mm)	**700**	**700**
Schnitttiefe (mm)	**260**	**260**
Förderbandlänge ausgefahren (mm)	**4.000**	**4.000**
Förderbandlänge eingefahren (mm)	**1.990**	**1.990**
Bandbreite (mm)	**350**	**350**
Antrieb Säge	**Zapfwelle** (eigene Ölversorgung)	**Elektromotor 7,5 PS / 400 V / 16 A / S6**
Antrieb Förderband	**Zapfwelle** (eigene Ölversorgung)	
Bedienung Wippe	**hydraulisch**	**hydraulisch**
Gesamthöhe Transportstellung (mm)	**2.180**	**2.180**
Gewicht (kg)	**500**	**500**
Preis (€)/St. (A)	**8.900,–**	**9.100,–**

Zubehör siehe S. 41



Aufnahme für Palettenzinken

SCHEIFELE **Profi-Wippsäge WPI 700 Auto**

Neu im Programm ist die weiterentwickelte WPI 700 Auto.

Der Holzscheit rutscht über die schräge Wippe und eingebaute Laufrolle auf den einstellbaren Längenanschlag. Durch den Sensor am Längenanschlag wird jeder Schnitt einzeln ausgelöst.

Die Maschine kann im Auto- und manuellen Modus betrieben werden. Es sind zwei Varianten erhältlich: Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb. Im Automodus kann die Wippgeschwindigkeit stufenlos reguliert werden. Zum Betrieb ist ein 12V-Anschluss notwndig (bei Zapfwellen-Antrieb).

- ✓ **INKLUSIVE** Hartmetall-Sägeblatt **mit 84 Zähnen!**
- ✓ **Lärmmindernd**
- ✓ **Höhere Schnittleistung**



Extrem kompakte Transportstellung

WPI 700 Z Auto

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Wahlweiser Betrieb: Automatisch oder Manuell



Großer, angeschrägter Holzlängenanschlag

Serienausstattung

- Hydraulische Zuführwippe
- Zapfwellenantrieb
- Mehrfach-Keilriemenantrieb
- Hartmetall-Sägeblatt, 84 Zähne
- Sägeblatt-Ø 700 mm
- Schnitttiefe: 260 mm
- Förderbandlänge: 4 Meter
- Förderbandbreite: 35 cm
- Förderband 3-fach teleskopierbar
- Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit
- Förderband aus- und einfahrbar
- Stufenlos einstellbare Stützfüße


Im manuellen Betrieb können **WIPPGESCHWINDIGKEIT UND SCHNITTTIEFE** reguliert werden



Förderbandbedienung inkl. Geschwindigkeitsregulierung

Optional

- Gelenkwelle
- Elektroaggregat
- Förderbandlänge 5.000 mm
- Separator für WP/WPI

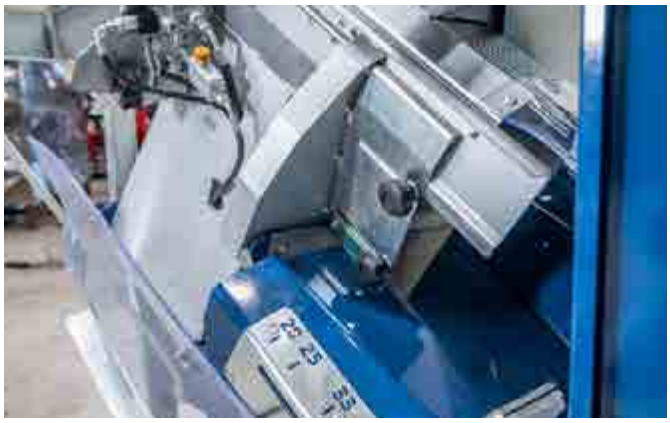

Verstellbare Holzscheit-Führung

Technische Daten


Modell	WPI 700 Z Auto	WPI 700 el Auto
Sägeblatt-Ø (mm)	**700**	**700**
Schnitttiefe (mm)	**260**	**260**
Förderbandlänge ausgefahren (mm)	**4.000**	**4.000**
Förderbandlänge eingefahren (mm)	**1.990**	**1.990**
Bandbreite (mm)	**350**	**350**
Antrieb Säge	**Zapfwelle**	E-Motor 7,5 PS
Antrieb Förderband	**Zapfwelle**	
Bedienung Wippe	**hydraulisch / Auto**	**hydraulisch / Auto**
Gesamthöhe Transportstellung (mm)	**2.180**	**2.180**
Gewicht (kg)	**600**	**620**
Preis (€)/St. (A)	**9.990,–**	**10.290,–**

Zubehör siehe S. 41



Bequeme Holzzuführung durch große Einfüll-Öffnung

Zubehör Kreissägen

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
HM-Ersatzsägeblatt 700 mm (84 Zähne)	A	10253	230,–
Mehrpreis Verlängerung auf 5 m Förderbandlänge	A	10273	350,–
Elektroaggregat für Zapfwellensägen 7,5 kW 	D	10255	2.200,–
Profi-Fahrvorrichtung (für Wipp-, Rolltisch- und Horizontalsägen) 	A	10257	300,–
Gelenkwelle (Import)	D	10261	130,–
Kreissägeblatt 600 mm – CR	A	0571	105,–
CR-Ersatzsägeblatt 700 mm (56 Zähne)	A	10252	120,–
Kreissägeblatt 600 mm – HM	A	0573	190,–
Schälscheibe	A	0576	290,–
Stundenzähler (mit Drehzahlanzeige)	A	10068	299,–
Förderbänder als Dreipunkt / auf Fahrgestell		siehe S. 174 ff	
Fahrwerk für WP-/WPI-Maschinen mit Deichsel	A		1.400,–
 Separator für WP/WPI	A		650,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE

SCHEIFELE **Holzspalter stehend**

SCHEIFELE unterscheidet die Meter-Spalter in drei Kategorien:

EINSTIEGSKLASSE
Eco-Serie

- 15 t-Klasse
- preisgünstig

MITTELKLASSE
20 t

- schnelle Spalt-geschwindigkeiten
- hochwertige Komponenten

HIGH-END

- sehr schnelle Spalt-geschwindigkeiten
- beste Ausrüstungs-komponenten
- ansprechendes Design





Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Holzspalter ECO-Klasse**

Die **Modelle Eco/KC** sind für den Hobbybereich und vornehmlich für Kurzholz bis 56 cm ausgelegt aber zusätzlich mit einstellbarem Spalthub ausgestattet. Im Serienumfang ist auch die Tischablage links + rechts enthalten. Der einziehende Zylinder ermöglicht eine kompakte Bauweise.

Eco 7 B/KC

(eingefahren)



Eco 8 el/KC



Serienausstattung

- Einstellbarer Zylinderhub
- Einstellbare Haltekrallen
- Niedere Bauart
- Räder
- bei Eco 8/7 KC Auflagetisch links/rechts

Technische Daten

Modell	Eco 7 KC	Eco 8 KC	Eco 7 B/KC
Spaltkraft (t)	7	8	7
Antriebsart	Elektromotor	Elektromotor	B+S-Motor
Motorstärke	230 V / 3 kW	400 V / 3 kW	6,5 PS
Zylinderhub (mm)	600	600	600
Max. Holzlänge (cm)	56	56	56
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) Stufe 1: Stufe 2:	 5,4 –	 3,9 –	 6,7 –
Rücklauf (cm/s)	14,5	11,7	27
L x B x H (mm)	830 x 930 x 1.470	830 x 930 x 1.470	830 x 930 x 1.470
Höhe abgesenkt (mm)	1.050	1.050	1.050
Radsatz (Serie)	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	115	115	130
Preis (€)/St. (A)	970,–	970,–	1.700,–

Zubehör siehe S. 54

SCHEIFELE **Holzspalter 15 t-Klasse**

Die 15 t-Modelle bilden die Einstiegsklasse im Bereich Meter-Holzspalter. Die Holzspalter sind für kleinere Holzmengen ausgelegt. Eine einfache Technik und die ordentliche Ausrüstung bilden ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Sicher und mühelos transportierbar durch 3. Stützrad

Eco 15 Z **Eco 15 E** **Eco 15 Kombi**





Haltegriff mit Verlängerung



Mechanische Seilwinde (bei Eco 15 Z und Kombi)

Serienausstattung

- Spaltdruck 15 t
- Max. Holzlängen 110 cm
- Mechanischer Stammheber
- Transporträder
- Absenkbarer Zylinder
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Zwei-Hand-Bedienung

Optional

- Gelenkwelle
- Elektro-Aggregat

Technische Daten


Modell	Eco 15 E	Eco 15 Z	Eco 15 Kombi
Spaltkraft (t)	15	15	15
Antriebsart	Elektromotor	Zapfwelle	Kombiniert E-Motor/Zapfwelle
Motorstärke	400 V / 4 kW	–	400 V / 4 kW
Zylinderhub (mm)	1.000	1.000	1.000
Max. Holzlänge (cm)	110	110	110
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) bei 370 U/min. elektrisch Stufe 1 / 2: Zapfwelle Stufe 1 / 2:	 5,88 / 14,28 – / –	 – / – 5 / 12,5	 5,88 / 14,28 5 / 12,5
Rücklauf (cm/s)	7,1	7,15	7,1 / 7,15
L x B x H (mm)	900 x 750 x 2.500	900 x 860 x 2.500	900 x 860 x 2.500
Höhe abgesenkt (mm)	1.950	1.950	1.950
Radsatz (Serie)	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	270	260	290
Preis (€)/St. (A)	2.200,–	2.250,–	2.650,–
Preis (€)/St. (A) **mit mech. Seilwinde (18 m, 480 kg)**	–	3.000,–	3.400,–

Zubehör siehe S. 54

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Holzspalter EX 20**

Bei **hohen Qualitätsansprüche** bezüglich massiver Bauart und langer Lebensdauer sind **SCHEIFELE Holzspalter** seit Jahrzehnten am Markt bekannt. Der EX 20 ist die typische Allround-Maschine für den ambitionierten Hobbyanwender.

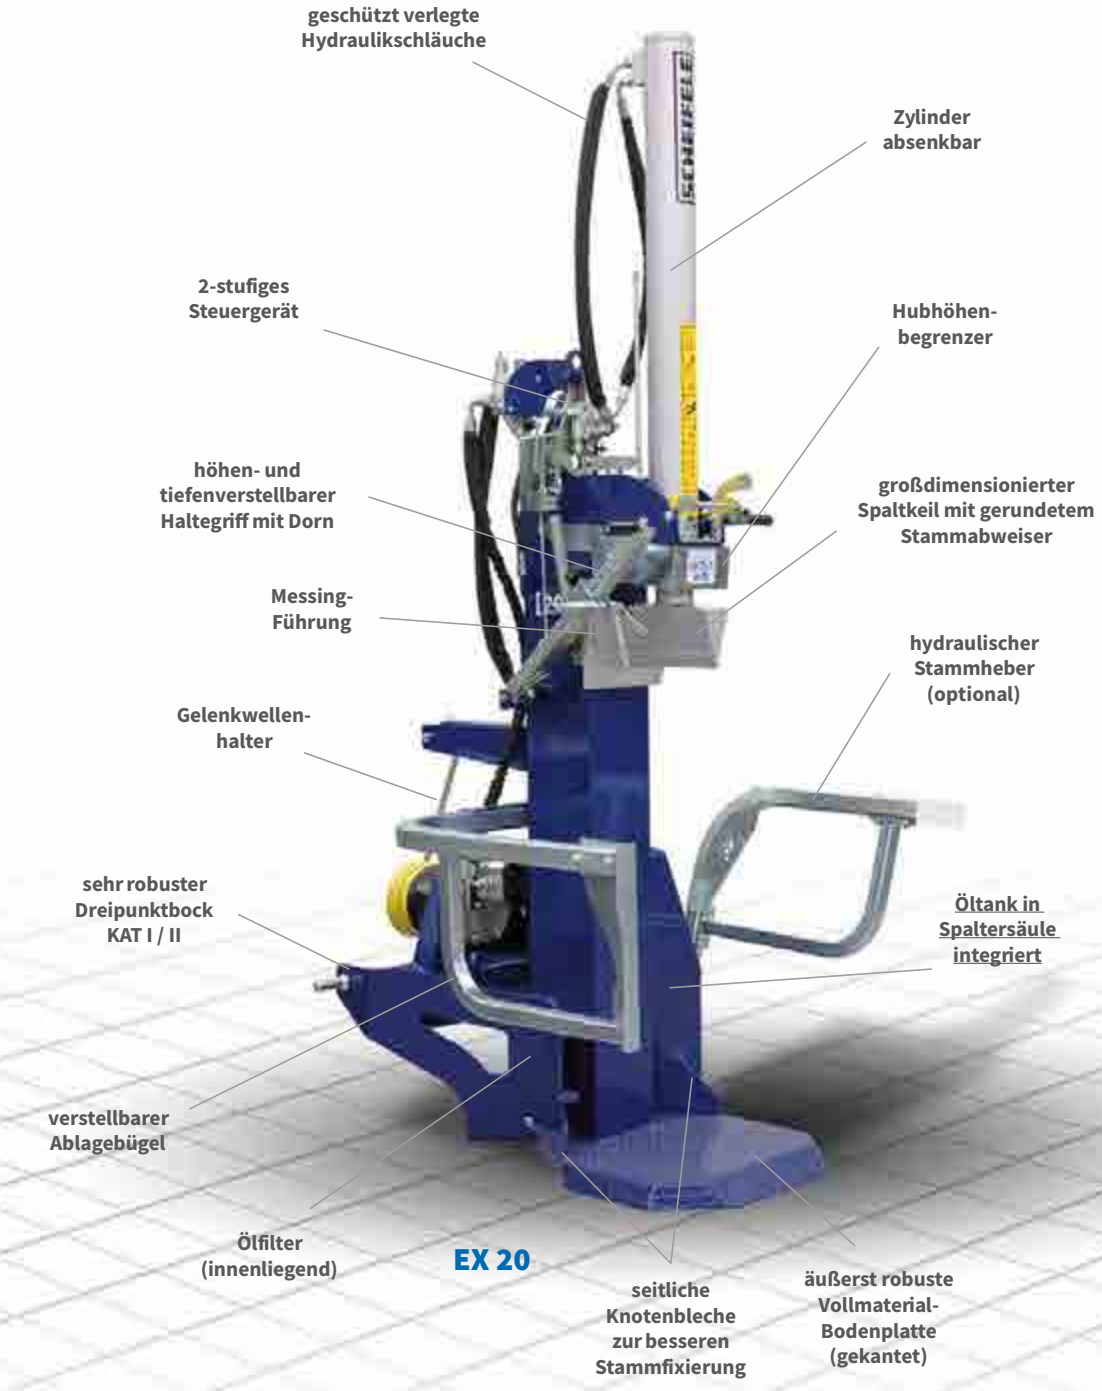

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Spalterbedienung über mechanisches Gestänge (keine Bowdenzüge)



Innenliegender Saugfilter



Hydraulischer Stammheber (Hebe-/Senkgeschwindigkeit stufenlos einstellbar)

Serienausstattung

- Zylinderhub 1.100 mm
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Zylinder absenkbar
- Stammheber mechanisch (über Kette)
- Messing-Führung
- Vollmaterial-Bodenplatte
- Ölfilter
- Hubbegrenzung nach oben und unten stufenlos einstellbar
- Ablagebügel
- Kompakte Bauweise durch integrierten Öltank

Optional

- Stammheber hydraulisch
- Seilwinde mechanisch oder Funk (Seillänge 15 m, Zugkraft 1,1 t, einstellbare Seileinzugsgeschwindigkeit)
- Spalterverlängerung für Spaltlängen bis 135 cm
- Gelenkwelle

Technische Daten


Modell	EX 20 Z	EX 20 K
Spaltkraft (t)	**20**	**20**
Antriebsart	**Zapfwelle**	**Kombiniert elektrisch/Zapfwelle**
Leistung Elektromotor	–	–
Zylinderhub (mm)	**1.100**	**1.100**
Max. Holzlänge (cm)	**114**	**114**
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) elektrisch: Stufe 1 / 2: Zapfwelle: Stufe 1 / 2:	**bei 350 U/min.** **– / –** **14,0 / 24,0**	 **15,5 / 27,0** **14,0 / 24,0**
Rücklauf (cm/s) elektrisch: Zapfwelle:	 **–** **22,0**	 **22,0** **22,0**
L x B x H (mm)	**1.080 x 900 x 2.650**	**1.080 x 900 x 2.650**
Höhe abgesenkt (mm)	**2.000**	**2.000**
Gewicht (kg)	**480**	**510**
Preis (€)/St. (A)	**4.200,–**	**5.600,–**

Zubehör siehe S. 54

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Holzspalter R-Klasse**

Die **High-End-Brennholzspalter** sind ideal für alle ambitionierten Brennholzaufbereiter. In Aufbau, Materialeinsatz und Ausstattung zeigen diese Spalter ihre Extraklasse. Diese Spalter sind in ihrer gesamten Performance wie Spaltgeschwindigkeiten, Bedienkomfort und Robustheit das Top-Produkt am Markt.

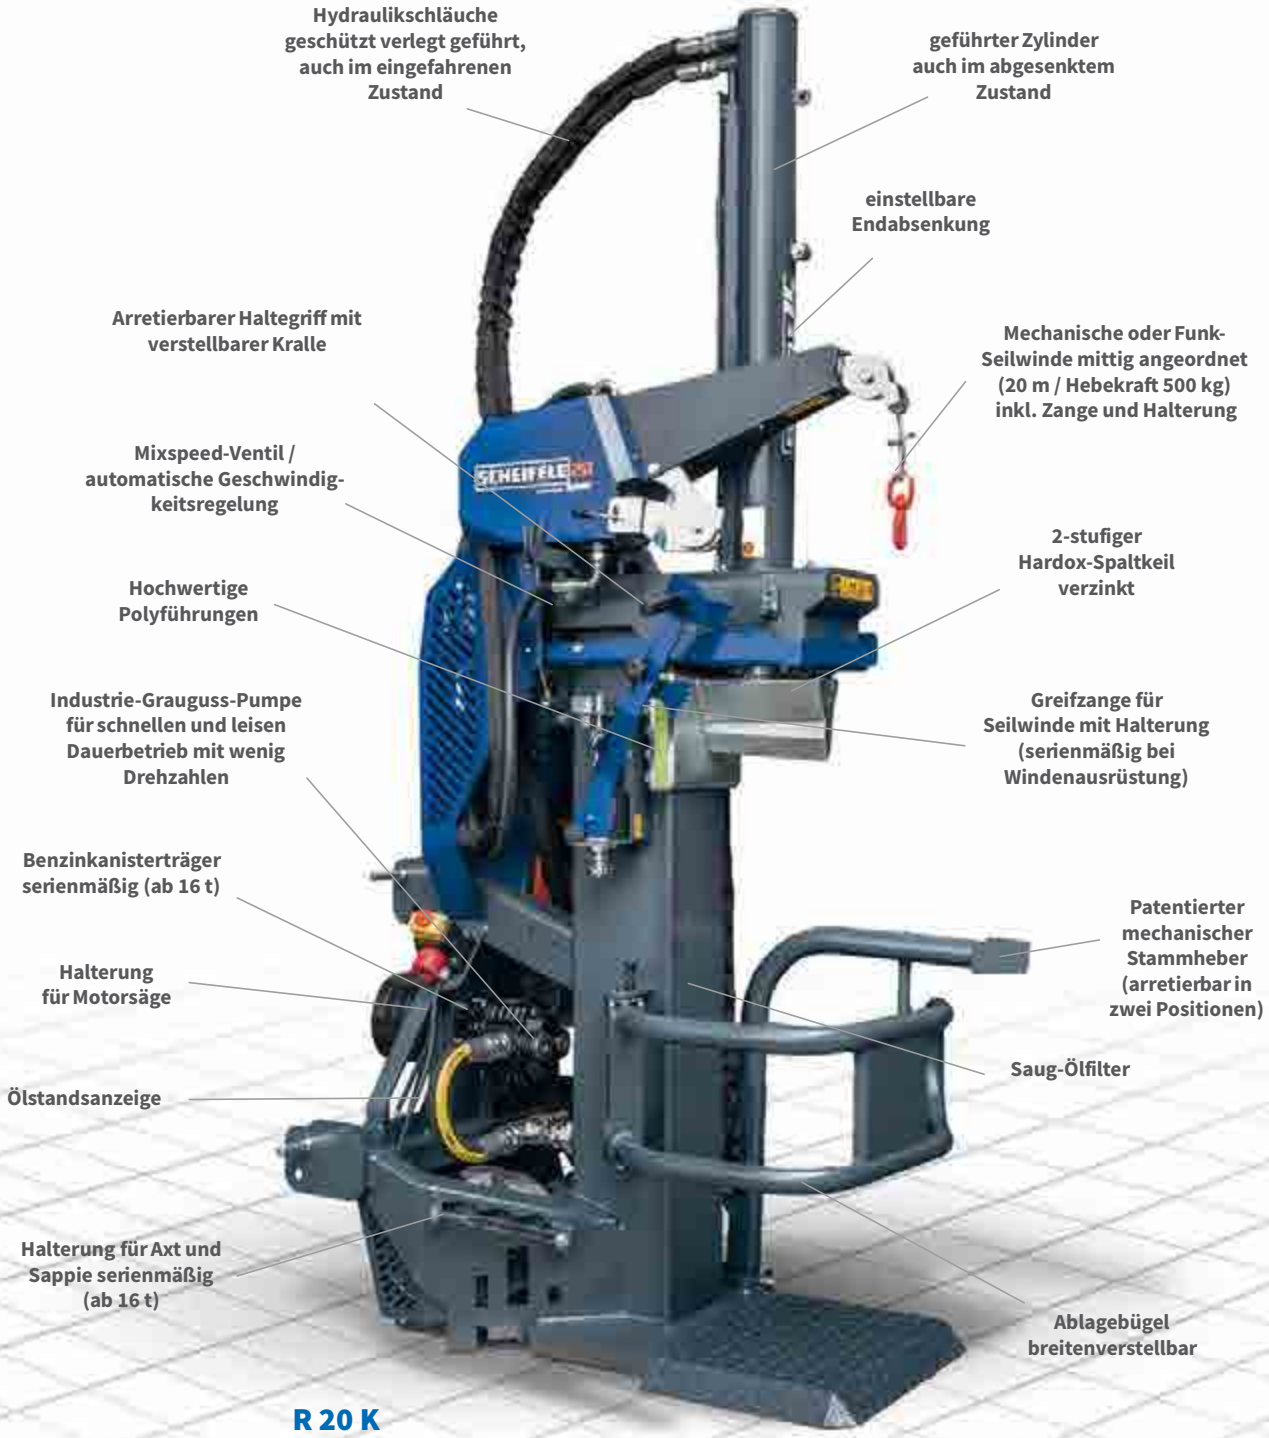


Das spricht für die **R-Klasse**



Zweistufige Arretierung Stammheber (patentiert)



Optimale, mittige Positionierung der Seilwinde mit Schwenkschutz und Rollenführung

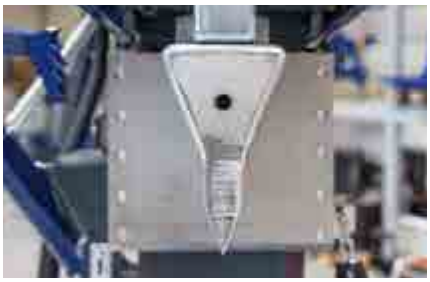

Zweistufiger Spaltkeil



Haltearm mit Arretierung und beweglicher Kralle (patentiert)



Niederhalter über Gasdruckdämpfer arretierbar über Magnet



Greifzange mit Zangenhalter im Serienumfang (nur Seilwindenausrüstung)



Fahrvorrichtung für mühelosen Transport (auch bei 660 kg)



Ölkühlung (optional)



Halterung für Sapi und Spaltaxt (Serie ab R 16)



Zylinderführung aus hochwertigem PE-Material



Hochleistungs-Gusspumpe mit 50 (13 Z), 58 (16 Z), 66 (20 Z), 73 (25 Z) l/min



Durchgängig geschweißte Zylinderführung – auch im abgesenkten Zustand



Einstellbare Halterung für Benzinkanister optional (ab 16 t)



Halterung für Motorsäge optional (ab 16 t)



Aufnahme für kurze Holzstücke am Stammheber

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Serienausstattung 13 t

- Robuste Konstruktion
- Transporträder
- Zwei Spaltgeschwindigkeiten
- Einstellung des Spalthubs
- Mechanischer Stammheber
- Ablagebügel
- Arretierung Haltekralle
- Gusspumpe (Zapfwellen-maschinen)
- Alu-Doppelpumpen (Elektroantrieb)
- Hochwertige Hydraulik-komponenten
- Integrierter Öltank
- Tauchsaugfilter
- Ölstandsanzeige

Optional:

- Gelenkwelle

Die R-KLASSE:

+ sehr schnell
+ umfangreiche Serienausstattung



R 13 K



R 13 B



R 13 Z

Technische Daten

Modell	R 13 Z	R 13 E	R 13 K	R 13 B
Spaltkraft (t)	13	13	13	13
Antriebsart	Zapfwelle über Gusspumpe 50 l/min	Elektromotor 4kW / 400 V	Zapfwelle über Gusspumpe / Elektromotor 4 kW / 400 V	Benzinmotor Vangaard 10 PS
Zylinderhub (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050
Max. Holzlänge (cm)	115	115	115	115
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) Stufe 1: Stufe 2:	 9,7 24,4	 6,1 15,2	 9,7 / 6,1 24,4 / 15,2	 11,09 22,01
Rücklauf (cm/s)	15,0	9,9	15,0 / 9,9	20,03
Tankinhalt (l)	23	23	23	24
H x B x T (mm)	2.690 x 856 x 1.180	2.690 x 856 x 1.180	2.690 x 856 x 1.180	2.690 x 856 x 1.180
Höhe abgesenkt (mm)	1.690	1.690	1.690	1.690
Gewicht (kg)	285	308	320	302
Traktorleistung (kW)	ab 20	–	ab 20	–
Preis (€)/St. (A)	**3.550,–**	**3.750,–**	**4.250,–**	**4.700,–**

Zubehör siehe S. 54

Serienausstattung

- Große, leise Industrie-Grauguss-Pumpe (Zapfwelle)
- Alu-Doppelgusspumpe (Elektroantrieb)
- Maxispeed-Ventil für selbständige Kraftumschaltung
- Mechanischer Stammheber mit 2-fach Arretierung
- Stopp-Stellung des Hydraulikventils
- Arretierbarer Haltegriff mit Kralle
- Ablagebügel (klappbar)
- Großer 35/45 l-Öltank, Saugfilter, Ölstandsanzeige

Optional

- Fahrvorrichtung
- Seilwinde mechanisch mit Greifzange
- Seilwinde mit Funkbedienung
- Gelenkwelle
- Halterung für Motorsäge, Benzinkanister, Axt und Sappi
- Kat I- und II-Anschluss

Die R-KLASSE:
+ sehr schnell
+ umfangreiche Serienausstattung

Auch mit Funkseilwinde erhältlich

NEU!
Holzspalter 16-25 t jetzt als **reine Elektrospalter** erhältlich.
Jetzt anfragen!



R 16 K



R 20 K



R 25 K

Technische Daten

Modell	R 16 Z	R 16 K	R 20 Z	R 20 K	R 25 Z	R 25 K
Spaltkraft (t)	16	16	20	20	25	25
Antriebsart	Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe 58 l/min	Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe/ 5,5 kW E-Motor	Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe 66 l/min	Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe/ E-Motor 5,5 kW	Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe 73 l/min	Zapfwelle/ 6,6 kW E-Motor
Zylinderhub (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Max. Holzlänge (cm)	115	115	115	115	115	115
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) Maxiventil:	21,9	21,9/16,7	29,5	29,5/18,5	29,5	29,5/18,5
Rücklauf (cm/s)	17,5	17,5/13,1	31,3	31,3/15	31,3	31,3/15
Tankinhalt (l)	35	35	45	45	45	45
H x B x T (mm)	2.610 x 856 x 1.280	2.610 x 856 x 1.280	2.710 x 856 x 1.320	2.710 x 856 x 1.320	2.710 x 856 x 1.320	2.710 x 856 x 1.320
Höhe abgesenkt (mm)	1.850	1.850	1.850	1.950	1.950	1.950
Gewicht (kg)	460	500	512	580	560	620
Traktorleistung (kW)	25	25	30	30	30	30
Preis (€)/St. (A)						
ohne Seilwinde	4.150,–	5.150,–	4.750,–	5.750,–	5.300,–	6.300,–
mit mech. Seilwinde inkl. Zange und Halterung	5.750,–	6.750,–	6.350,–	7.350,–	6.900,–	7.900,–

Zubehör siehe S. 54


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Autospalter R-Klasse**

Die R-Klasse Autospalter gibt es als 13 t- oder 20 t-Ausführung. Die breite Bauart (1.600 mm) sorgt für eine gute Straßenlage auch bei 80 km/h.

Hochwertige Honda GX-Motoren bzw. B+S Motoren mit E-Start garantieren ein zuverlässiges Startverhalten und enorme Spaltkraft. Die Gesamtgewichte belaufen sich unter 750 kg, so dass die Autospalter mit jedem Auto-Führerschein bewegt werden können.

Alle Autospalter inkl.
+ TÜV 80 km/h-Abnahme
+ Beleuchtungsleiste

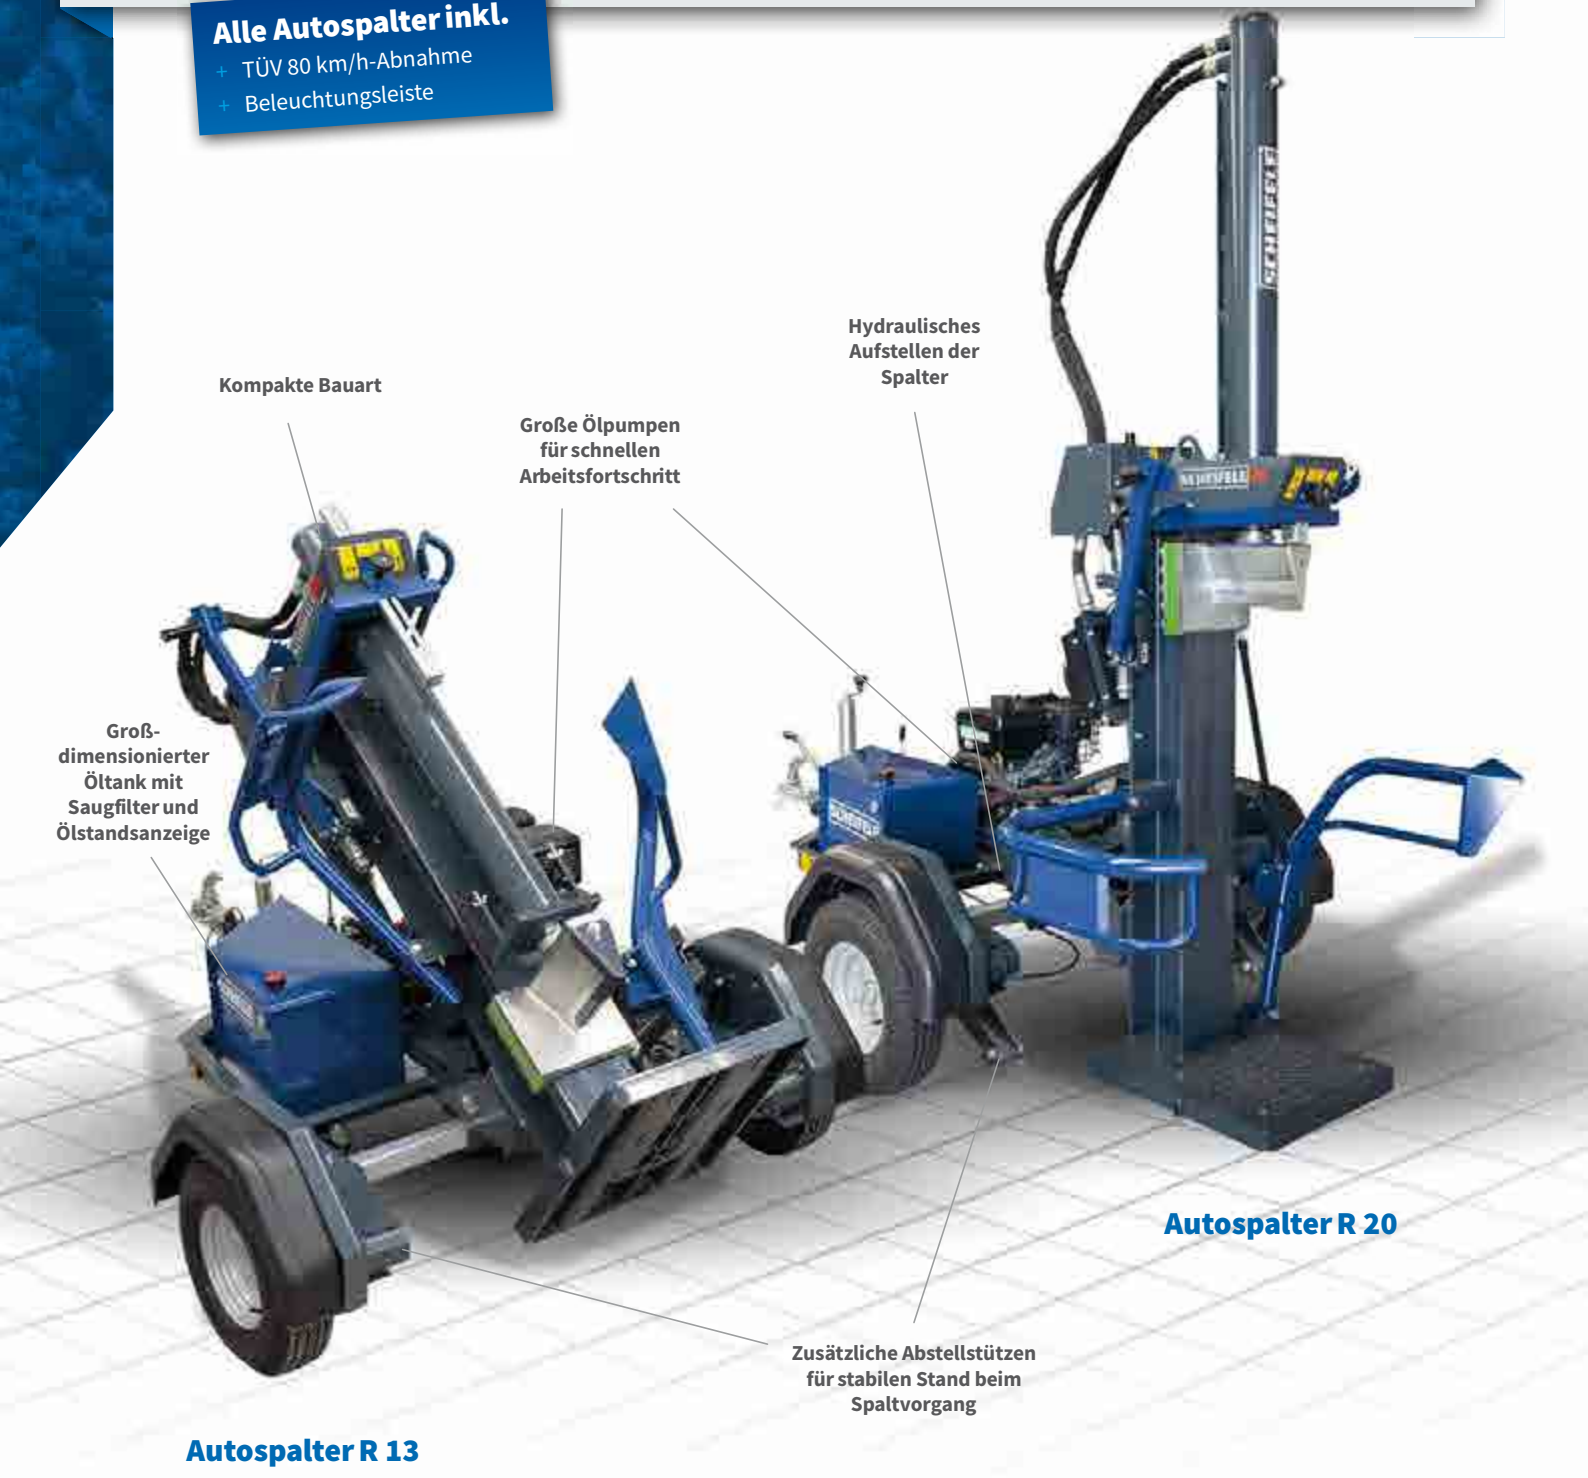

Autospalter R 20

Autospalter R 13

Serienausstattung

- Hydraulisches Anheben und Absenken des Holzspalters in die waagrechte Transport- bzw. Arbeitsstellung
- Zwei Spaltgeschwindigkeiten bzw. Maxiventil (stufenlose Geschwindigkeitsregelung)
- Einstellung des Axtgangs
- Bügel zum Festhalten von Spaltholzteilen
- Saugfilter im Öltank
- Ölstandanzeige
- TÜV-Abnahme 80 km/h
- Stammheber
- Ölkühler (bei 20 t)



Honda GX Hochleistungsmotoren (bei R 13)



Einfaches Ab- und Anmontieren der Lichtleiste



Ölkühler (bei R 20 Auto Serie)



Zusätzliche Abstellstützen für optimale Stabilität beim Spaltvorgang



Großdimensioniertes Hydrauliksystem



Motor E-Start (bei R 20 Auto Serie)

Technische Daten

Modell	Autospalter R 13	Autospalter R 20
Ausführung	**80 km/h**	**80 km/h**
Zulassung	**inkl. Straßenzulassung**	**inkl. Straßenzulassung**
Spalterantrieb	**Benzinmotor Honda 8,5 PS**	**Benzinmotor Vanguard-Motor B+S-Motor E-Start**
Ausführung	**2 Spaltgeschwindigkeiten**	**Maxispeed**
Spatlkraft (t)	**13**	**20**
Spalthub (mm)	**1.050**	**1.100**
Spaltlänge (mm)	**1.150**	**1.150**
Spaltlänge auf den Spalttisch (mm)	**630**	**630**
Spaltgut-Ø (mm)	**500**	**500**
Gewicht (kg)	**490**	**750**
Abmessungen H x B x T (mm)	**1.550 x 1.600 x 2.552**	**1.550 x 1.600 x 2.552**
Ölmenge (l)	**45**	**55**
Preis (€)/St. (D)	**6.200,–**	**10.800,–**

Zubehör siehe S. 54

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör Holzspalter (Eco- und EX-Spalter)

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Stammheber hydraulisch für EX 20	A	10374	860,–
Gelenkwelle	D	10355	125,–
Stundenzähler (mit Drehzahlanzeige)	A	10068	299,–
Seilwinde für EX-Spalter mechanisch bedient (15 m-Seil, 1,1 t Zug) (nur Erstausrüstung)	A	10371	1.995,–
Seilwinde für EX-Spalter per Funk bedient (15 m-Seil, 1,1 t Zug) (nur Erstausrüstung)	A	10379	3.100,–
Umkehrgetriebe (aufsteckbar auf Zapfwelle)	A	10375	900,–
Spalterverlängerung für Spaltlängen bis 135 cm, für EX-Spalter	A	10377	500,–

Zubehör R-Klasse Holzspalter

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Fahrvorrichtung R 16 / 20 / 25	A	10386	350,–
 Halterung für Sappi am Ablagebügel	D		55,–
Ölkühler für stehende Modelle	A	10393	800,–
Platte für kurze Holzstücke am Stammheber	A		170,–
Mehrpreis für Seilwinde, mechanisch bedient Das Abrollen erfolgt nur auf Zug des Seils Holzzange serienmäßig (Öffnungsweite 800 mm)	A		1.600,–
 Mehrpreis für Seilwinde **mit Funkbedienung** anstatt mechanisch bedient	A	10387	750,–

Spalt-Buddy

Dieses nützliche Werkzeug – senkrecht an der Wand montiert – dient zum schnellen Spalten von Scheit- oder Anfeuerholz. Die Klinge besteht aus HARDOX-Stahl und der ergonomische Griff machen die Bedienung leicht und angenehm.



Einsetzbar zum Holzspalten und Pressen von Dosen



Dosen-Pressaufsatz



AKTIONSPREIS
€ 199,–
inkl. MwSt.



PRODUKTVIDEO:
> www.scheifele.de/produkte
> Youtube-Kanal

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ROBUST SCHICHTHOLZSPALTER RN 600

Holzscheite mit gleichmäßigen Kantenlängen und hervorragender Optik sind derzeit der absolute Hype in der Brennholz-Erzeugung. Mit dem 25 t Schichtholzspalter RN 600 können diese Wünsche erfüllt werden. Das Spalten von Baumstämmen mit unterschiedlichen Durchmessern ohne Einstellungsänderungen vorzunehmen und ohne sich in eine komplizierte Steuerung einarbeiten zu müssen, das ist unser RN 600.


Mit verschiedenen Messereinsätzen können exakt gewünschte, akurate Holzscheite hergestellt werden.

PRODUKTVIDEO:
> www.scheifele.de/produkte
> Youtube-Kanal


RN 600



Messereinsatz für Scheite
80 x 107 mm



Messereinsatz für Scheite
108 x 107 mm

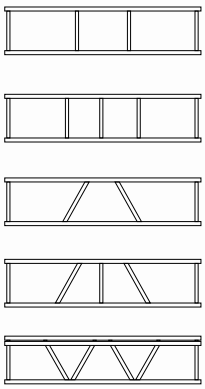

weitere Messereinsatz-Versionen



sehr kompakte Transport- und Lagerstellung







Serienausstattung

- Kardan-Gusseisenpumpe bzw. Elektromotor mit 9,2 kW
- Zweiwege-Schieber
- Hardox®-Schneidmesser
- Robuste und langelebige Konstruktion
- Tauchsaugfilter und Rücklauffilter
- Hochwertige Hydraulikkomponenten
- Geschweißter Öltank mit Ablassschraube und Ölstandsanzeige
- Wartungsfreie Kunststoffführungen
- Sicherheits-Not-Aus
- Zweihandbedienung
- 1x Messersatz nach Wahl
- Hydraulische Doppel-Hubtische
- Vorrichtung zur Holzreinigung/-trennung
- Netzbeutelhaltevorrichtung



Hebesystem



Einfach auswechselbare Mehrfach-Spaltmesser



Heckansicht Kombi-Maschine



Schaltpult mit Zweihandbedienung



Einstellbare Siebvorrichtung mit Sackaufnahme

Technische Daten

Modell	ROBUST 600 Z	ROBUST 600 E	ROBUST 600 K
Antriebsart	**Zapfwelle**	**Elektromotor Hi-Lo 9,2 kW / 400 V**	**Zapfwelle + Elektromotor**
Spaltkraft (t)	**25**	**25**	**25**
Spaltlänge einstellbar (mm)	**250-570**	**250-570**	**250-570**
Holzdurchmesser bis (mm)	**600 (800)**	**600 (800)**	**600 (800)**
Gewicht (kg)	**1.200**	**1.230**	**1.270**
Ölmenge (l)	**74**	**74**	**74**
Abmessungen Transport (mm)	**2.010 x 1.200 x 1.150**	**2.010 x 1.200 x 1.150**	**2.010 x 1.200 x 1.150**
Abmessungen Betrieb (mm)	**5.300 x 1.500 x 1.450**	**5.300 x 1.500 x 1.450**	**5.300 x 1.500 x 1.450**
Preis (€)/St. (D)	**18.500,–**	**19.500,–**	**21.500,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	€/St.
zusätzlicher Messer-Satz (2 Stück)	**900,–**
E-Motor 15 kW	**2.900,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bagger- und Kegelspalter

SCHEIFELE Bagger- bzw. Kegelspalter eignen sich unter anderem als Vorspalter für Holzhacker und Säge-Spalt-Automaten. Der Spaltkegel ist zweiteilig. Er besteht aus einer gehärteten Spitze und einem zweigängigem Gewinde. Dadurch kann das Holz problemlos angebohrt und verarbeitet werden. Ein optimales Verhältnis zwischen Kegelbreite und Kegel-umdrehungen lassen selbst kleinere Arbeitsmaschinen sehr gute Ergebnisse erzielen. D.h. es können schon kleinere Trägerfahrzeuge mit stärkeren Kegelspaltern ausgerüstet werden.

Die Scheifele Kegelspalter sind in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Motoren lieferbar. Als Trägerfahrzeuge sind außer Bagger auch Frontlader-Traktoren, Hof- und Radlader möglich.



Technische Daten

Modell	KS 140/400	KS 140/400 pro	KS 170/500	KS 170/630	KS 170/800	KS 170/1000	KS 250
Trägerfahrzeuggröße (t)	1,5 - 3,5		3,0 - 10,0	3,0 - 10,0	3,0 - 10,0	3,0 - 10,0	10,0 - 20,0
Hubraum (ccm)	400		500	630	800	1.000	2.000-3.150
Öldurchfluss (ltr/min)	30 - 75		50 - 130	60 - 130	70 - 130	90 - 170	150-250
Hydraulikdruck (bar)	180	bis 300	180 - 275	180 - 275	180 - 275	300	400
Gewicht (kg)	90		140	142	142	152	350
Kegeldurchmesser (mm)	140		170	170	170	170	250
Kegellänge (mm)	350		405	405	405	405	500
Abmaße L x B x H (mm)	300 x 400 x 800		350 x 450 x 980	350 x 450 x 980	350 x 450 x 980	350 x 450 x 980	600 x 600 x 680
Lochbild für Aufnahme (mm)	240 x 340		270 x 370	270 x 370	270 x 370	270 x 370	–
Gewinde für Aufnahme	M 16		M 20	M 20	M 20	M 20	M 20
Hydraulikschl. Länge (m)	1,2*		1,8*	1,8*	1,8*	1,8*	2,0*
Hydraulikschl. NW	DN 12		DN 16	DN 16	DN 16	DN 16	DN 20
Hydraulikkupplungen	SVK - BG3*		Schraub-kupplungen M 36*	Schraub-kupplungen M 36*	Schraub-kupplungen M 36*	Schraub-kupplungen M 36*	Schraub-kupplungen BG5*
Preis (€)/St. (D)	**2.460,–**	**2.860,–**	**3.730,–**	**3.830,–**	**3.930,–**	**4.680,–**	**11.300,–**

Zubehör siehe S. 60

* Standardausführung. Auf Wunsch auch andere Ausführungen möglich



Kegelspalter im Einsatz am Frontlader



Kegelspalter montiert am Kleinbagger



kraftvolle Spaltvorgänge

Weiteres Zubehör

Erweitern Sie die Funktionalität Ihres SCHEIFELE Kegelspalters mit passenden Arbeitswerkzeugen. Mit dem Erdbohrer, Baumstumpfbohrer, Wildkrautbesen und Kreiselgrubber stehen Ihnen weitere nützliche und effektive Helfer zur Verfügung, die Ihnen die teilweise sehr kraft- und mühevollen Arbeiten wesentlich erleichtern.





Kegelspalter



Erdbohrer



Baumstumpfbohrer



Wildkrautbesen



Kreiselgrubber



Erdbohrer für Einbringung von Pfählen, für Baumverpflanzung oder Rohrverlegungen



Einfaches Reinigen von Straßenrändern und Pflasterflächen mit dem Wildkrautbesen



Entfernen einer Baumwurzel mit dem Baumstumpfbohrer mit Zentrierspitze



Bodenlockerung, Wurzeln reissen, Rasenflächen fräsen – mit dem Kreiselgrubber kein Problem

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör Bagger-/Kegelspalter

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Adapterplatte für KS 140 / Lehnhoff MS 01	D	11109	200,–
Adapterplatte für KS 140 / Lehnhoff MS 03	D	11110	220,–
Adapterplatte für KS 140 / Palettengabel-Aufnahme für Frontlader	D	11111	200,–
Adapterplatte für KS 140 / Euro-Norm SW-Aufnahme für Frontlader	D	11112	660,–
Adapterplatte für KS 170 / Lehnhoff MS 03	D	11113	240,–
Adapterplatte für KS 170 / Lehnhoff MS 08	D	11114	280,–
Adapterplatte für KS 170 / Palettengabel-Aufnahme für Frontlader	D	11115	250,–
Adapterplatte für KS 170 / Euro-Norm SW-Aufnahme für Frontlader	D	11116	660,–
Addapter für KS 250 / Lehnhoff MS10	D		830,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 140 / Länge 900 mm / Ø 100 mm	D	11117	520,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 140 / Länge 900 mm / Ø 150 mm	D	11118	550,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 140 / Länge 900 mm / Ø 225 mm	D	11119	576,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 140 / Länge 900 mm / Ø 250 mm	D	11120	615,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 140 / Länge 900 mm / Ø 300 mm	D	11121	670,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 140 / Länge 900 mm / Ø 350 mm	D	11129	720,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 170 / Länge 900 mm / Ø 100 mm	D	11122	540,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 170 / Länge 900 mm / Ø 150 mm	D	11123	570,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 170 / Länge 900 mm / Ø 225 mm	D	11124	600,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 170 / Länge 900 mm / Ø 250 mm	D	11125	639,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 170 / Länge 900 mm / Ø 300 mm	D	11126	690,–
Erdbohrer schwere Ausführung mit Pendelgelenk für KS 170 / Länge 900 mm / Ø 350 mm	D	11130	750,–
Minderpreis Pendelgelenk	D	11139	160,–
Ersatzmesser für Erdbohrer 100-150 mm (steinige Böden)	D	11131	46,–
Ersatzmesser für Erdbohrer 225-350 mm (steinige Böden)	D	11132	72,–
Ersatzbohrspitze für Erdbohrer	D		98,–
Wildkrautbesen 600 mm Ø mit 16 Wechselbürsten (Stahlseil)	D	11140	490,–
Wildkrautbesen 800 mm Ø mit 24 Wechselbürsten (Stahlseil)	D	11141	590,–
Baumstumpfbohrer für KS 140 mit Zentrierspitze und 2 drehbaren Messern, Ø 250 mm	D	11142	630,–
Baumstumpfbohrer für KS 170 mit Zentrierspitze und 2 drehbaren Messern, Ø 250 mm	D	11143	670,–
Ersatzmesser für Baumstumpfbohrer (Satz mit 2 Messern)	D	11151	50,–
Ersatzspitze für Baumstumpfbohrer	D	11152	45,–
Kreiselgrubber für KS 140 (Trägerbrücke) mit 2 Zinken (auswechselbar), Breite 300 mm	D	11144	230,–
Kreiselgrubber für KS 170 (Trägerbrücke) mit 2 Zinken (auswechselbar), Breite 300 mm	D	11145	250,–
Ersatzkegel KS 140	D	11127	350,–
Ersatzkegel KS 170	D	11128	550,–
Wechselbesen 16 Bürsten m.A.	D	11146	142,–
Wechselbesen 24 Bürsten m.A.	D	11147	210,–
Wechselspitze für KS 140 (verschleißfest)	D	11148	175,–
Wechselspitze für KS 170 (verschleißfest)	D	11149	175,–
Wechselzinken für KS 140 + KS 170 (1 Satz mit Zinken zum Schrauben)	D	11150	49,–

SCHEIFELE **PFAHLSPALTER LS 25-Z**

Unser Multitalent. Je nach Kundenwunsch wird diese Maschine gefertigt. Lieferbar für Holzlängen bis 260 cm, mit oder ohne Fahrwerk, mit oder ohne Hebevorrichtung, Zugmaul oberhalb oder unterhalb des Zapfwellenanschlusses u.v.m.



Abb. unten:
Ausführung mit Zapfwellenanschluss und Aufhängung oben sowie festem Spaltkeil

Technische Daten

Modell		**LS 25-Z**
Spaltkraft (t)		**25**
Antriebsart		**Zapfwelle**
Zylinderhub (mm)		**2.500**
Max. Holzlänge (cm)		**2.600**
Gewicht (kg)		**2.130**
Preis (€)/St.	**(A)**	**12.500,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	**WG**	**Art.-Nr.**	**€/St.**
Hydraulisch verstellbares Spaltkreuz	A	10380	**3.000,–**



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


SCHEIFELE **Holzspalter LS 35**

In enger Zusammenarbeit mit Praktikern wurde der **35-Tonnen-Profi-Holzspalter** entwickelt. Mit eigenem Ölkreislauf werden der Spaltvorgang, die Justierung des Spaltkeils und der Holzheber hydraulisch gesteuert.

Wie alle SCHEIFELE-Produkte zeichnen sich diese Maschinen durch einen robusten und durchdachten Aufbau aus. Der LS 35 ist als Dreipunkt-Maschine oder mit Fahrgestell lieferbar.

Große Ölreserven sorgen für einen problemlosen, ganztägigen Arbeitseinsatz. Durch lange Spaltkeilführung und sehr breites 4-fach Spaltkreuz lässt sich auch größeres und verwachsenes Stammholz aufbrechen.

Auf Wunsch ist auch ein 6- oder 8-fach Spaltkreuz lieferbar.

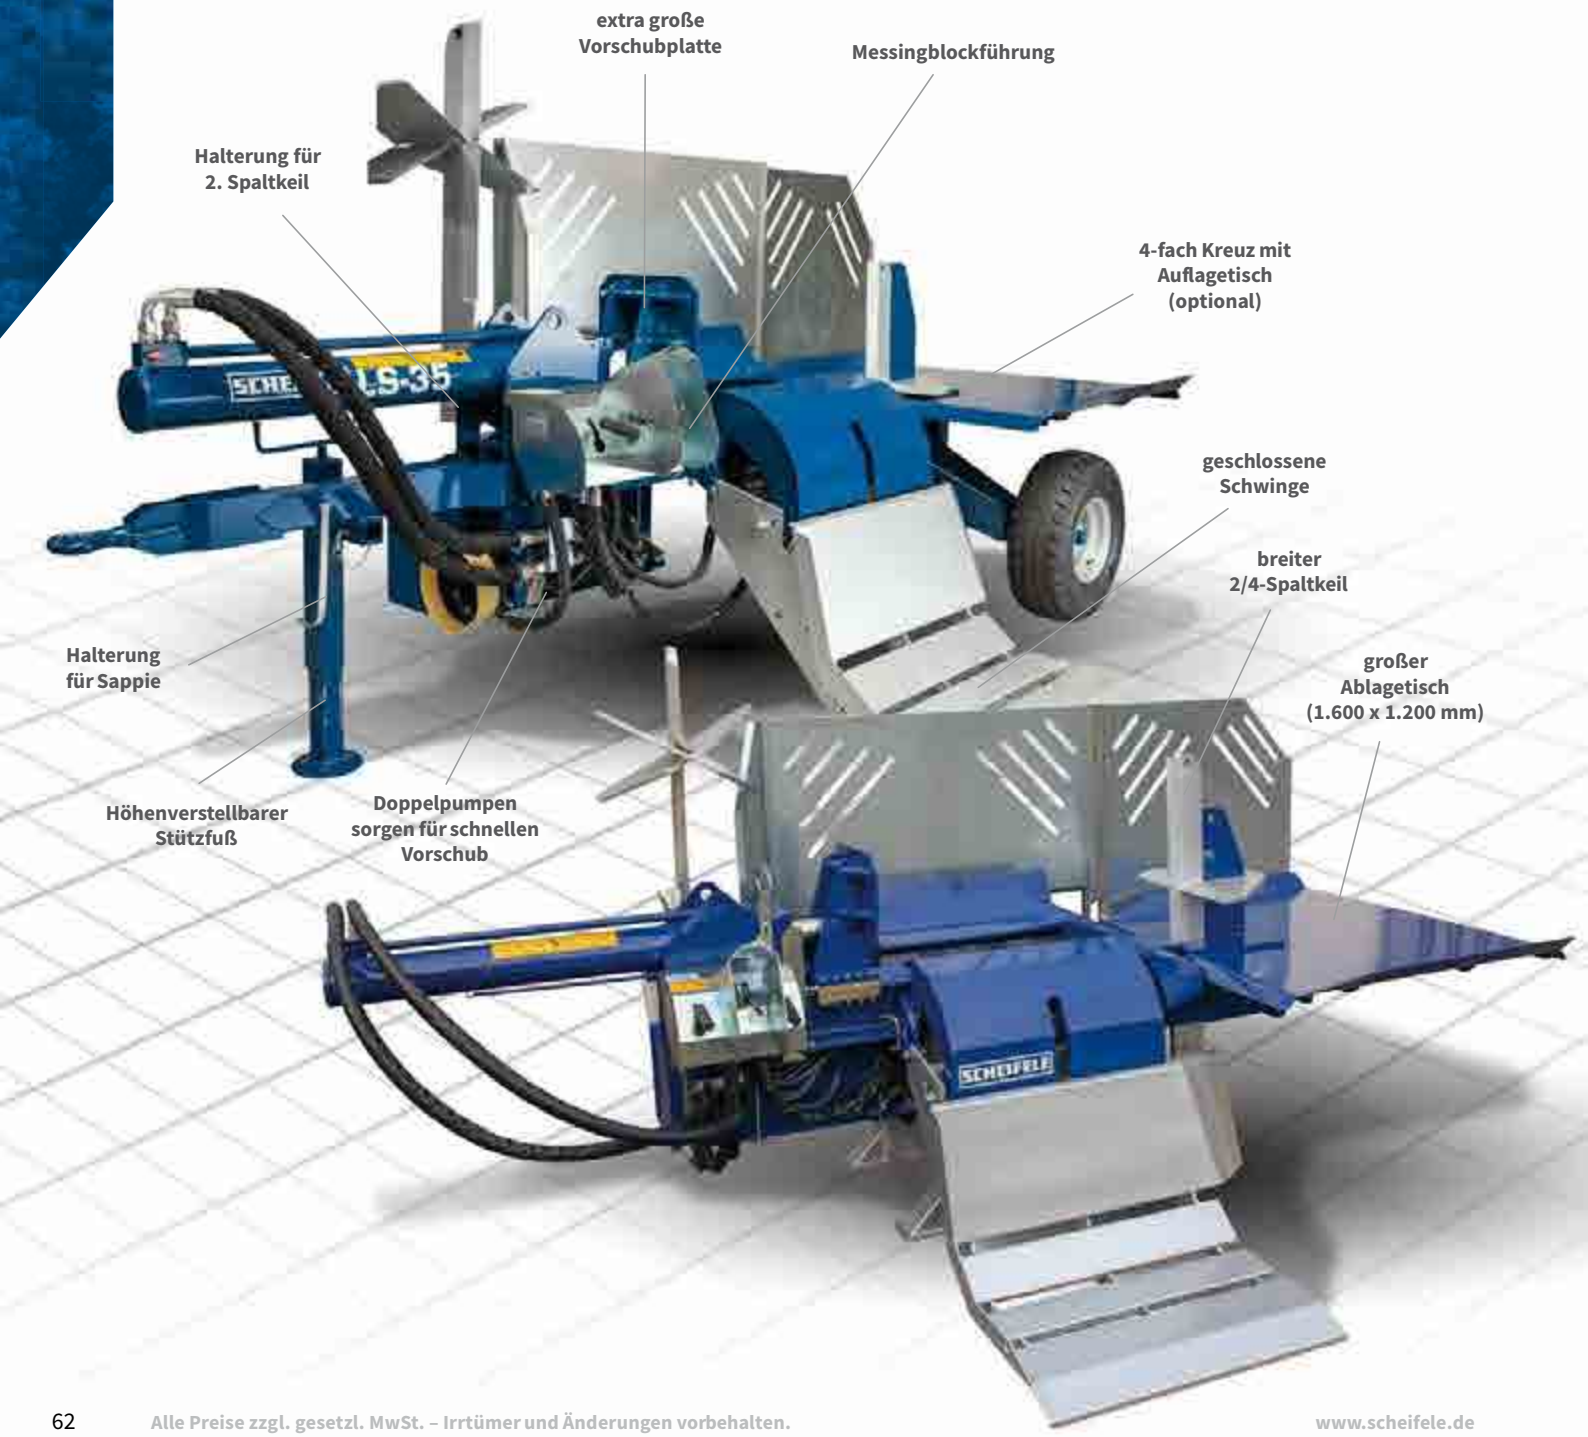

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Kompakte Transportstellung
der Dreipunkt-Ausführung



Großdimensionierter Hydraulik-Öltank
für problemlose Dauerbelastung (100 l)



Ergonomisch konstruierte
Holzrückführung



Massives, breites Fahrwerk



Sehr große Vorschubplatte



Integrierte Zapfwellenhalterung



Höhenverstellung Spaltkreuz



breites, aus einem Stück gefertigtes
2/4-Spaltkreuz (60 cm)



Bolzenlose Zylinderverriegelung

Technische Daten

Modell	LS 35 Dreipunkt	LS 35 Fahrwerk
Spaltkraft (t)	35	35
Spaltgeschwindigkeit bei 350 U/min. (cm/s)	vor: bis 21 rück: 15	vor: bis 21 rück: 15
Antriebsart	Zapfwelle	Zapfwelle
Zylinderhub (mm)	1.200	1.200
Zylinder-Ø (mm)	145 x 80	145 x 80
Max. Holzlänge (cm)	1.350	1.350
Abmessungen ausgefahren L x B x H (mm)	4.100 x 1.660 x 880	4.300 x 1.660 x 880
Gewicht (kg)	1.200	1.500
Preis (€)/St. (A)	**13.500,–**	**14.500,–**

Optionales Zubehör


Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
4-fach Spaltkreuz mit Ablagetisch	A	10391	850,–
6-fach Spaltkreuz	A	10390	750,–
8-fach Spaltkreuz	A	10315	1.400,–
Gelenkwelle für 30 t	A	10392	250,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Seilwinden

TAJFUN Forstseilwinden bieten ein komplettes Sortiment an Eintrommel-Forstseilwinden von 3,5 – 10,5 t Zugkraft, einer Doppeltrommelwinde mit 2x 5,5 t und einer Getriebewinde mit 9 t. Hochmoderne Fertigung und ständige Entwicklungsarbeit sind die Grundsteine für höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit bei TAJFUN Forstseilwinden. Ergebnis dieser akribischen Arbeit ist die seit Jahren ungebrochene Marktführerschaft in Deutschland und der Status zu den meistverkauften Winden in Europa zu gehören.



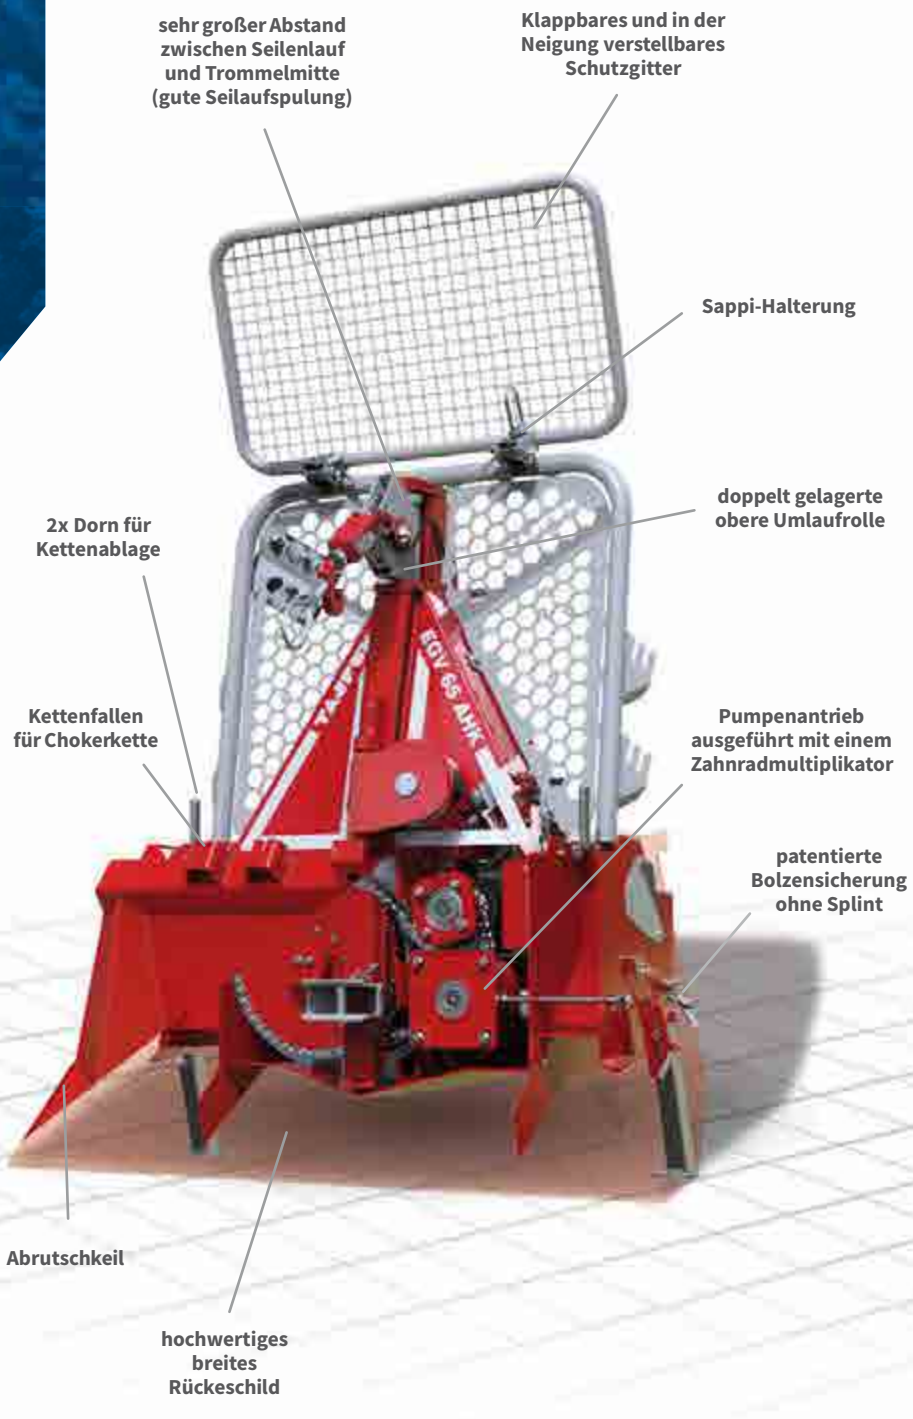

Modernste Produktionstechnik








Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Was für TAJFUN Forst-Seilwinden spricht:

- kurze Kupplungswege (65 cm) erleichtern die Bedienung und erhöhen die Sicherheit
- 3-Scheiben-Kupplung bzw. 5-Scheiben-Kupplung erleichtert die Bedienung der Winde. Der Kraftaufwand liegt bei 22 kg
- robuste, robotergeschweißte Ganzstahlkonstruktion mit vertikalen Verstärkungen
- verdichtetes, deutsches Taurus-Spezial-Seil (serienmäßig)
- untere Seileinlaufrolle mit Sicherung (serienmäßig)
- Anhängekupplung abnehmbar und verstaubar (serienmäßig)
- hochwertige Pulverbeschichtung
- doppelt gelagerte obere Seileinlaufrolle
- gute Seilaufwicklung durch großen Abstand zwischen Einlaufrolle und Seiltrommel (bei 6,5 t-Winde ca. 1 m)
- serienmäßig doppelt gelagertes Untersetzungsgetriebe (4,5-10,5 t) verringert die notwendige Traktorleistung und erhöht die Zugkraft
- selbstschließende, stufenlos einstellbare Differenzialband-bremse mit großer Reibungsfläche
- große, massive Seiltrommel mit großem Trommelkern für hohe Seilaufnahmen, größere Zugkraft und längere Lebensdauer des Seils
- groß dimensioniertes Bremsband und Antriebsketten

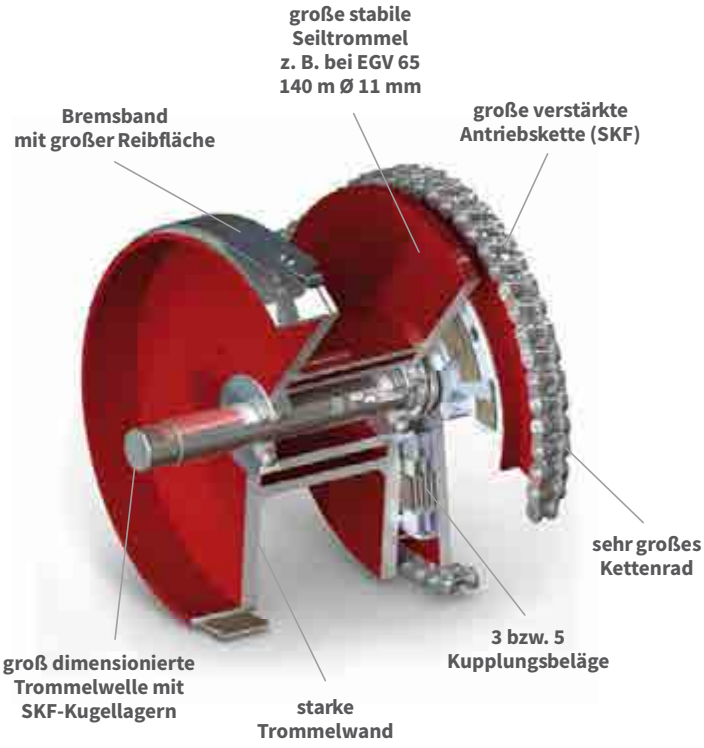

Details der TAJFUN Seilwinden


2-stufig, klappbares Schutzgitter


splintlos klappbare Stützfüße


schließbare Staufächer links und rechts (ab 45A)


Bevorratung für Werkzeuge


doppelt gelagerte, große Umlenkrollen


Untere Umlenkrolle mit neuer Sicherungsmechanik


Anhängekupplung steckbar


Hydrauliksystem geschützt innenliegend


Benzinkanisterträger


Antrieb der Hydraulik-pumpe mit Getriebe

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Mechanische Seilwinden

Alle mechanischen TAJFUN Seilwinden sind mit Mehrscheiben-Kupplungen und Untersetzungsgetrieben ausgestattet.




Mechanische Bedienung über Seilzug

TAURUS

Serienausstattung **Hochverdichtetes Spezialforstseil** mit runder Oberfläche

Optional **Kunststoffseil mit Dyneema**-Fasern (siehe S. 196)

Heckansicht **mechanische** Winden

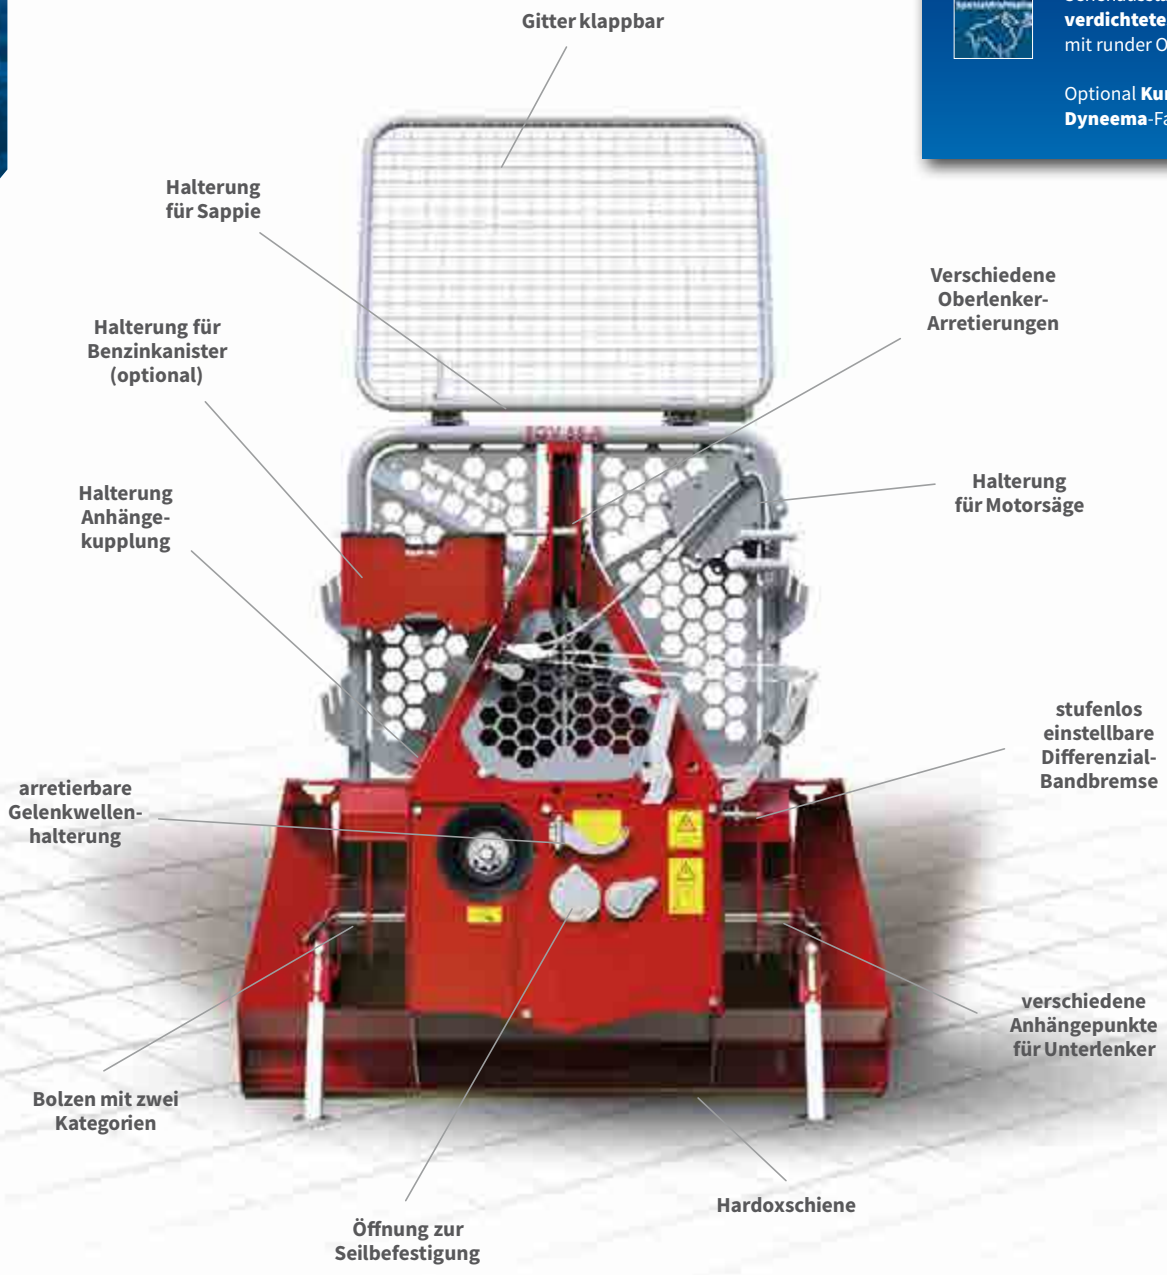


Serienausstattung

- hochverdichtetes Taurus-Stahlseil
- Doppelt gelagerte obere Seileinlaufrolle
- Untere Umlenkrolle
- Anhängekupplung (abnehmbar)
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägenaufnahme
- Mehrfach-Kupplungsbeläge (3-Scheiben bis 55 A; 5-Scheiben ab 65 A)
- Dorn für Kettenablage

Optional

- Kunststoffseil (siehe S. 196)
- Gelenkwelle
- Breite Schilder (ab EGV 55 A)
- hydraulischer Antrieb
- Benzinkanisterträger
- Kettenhalter

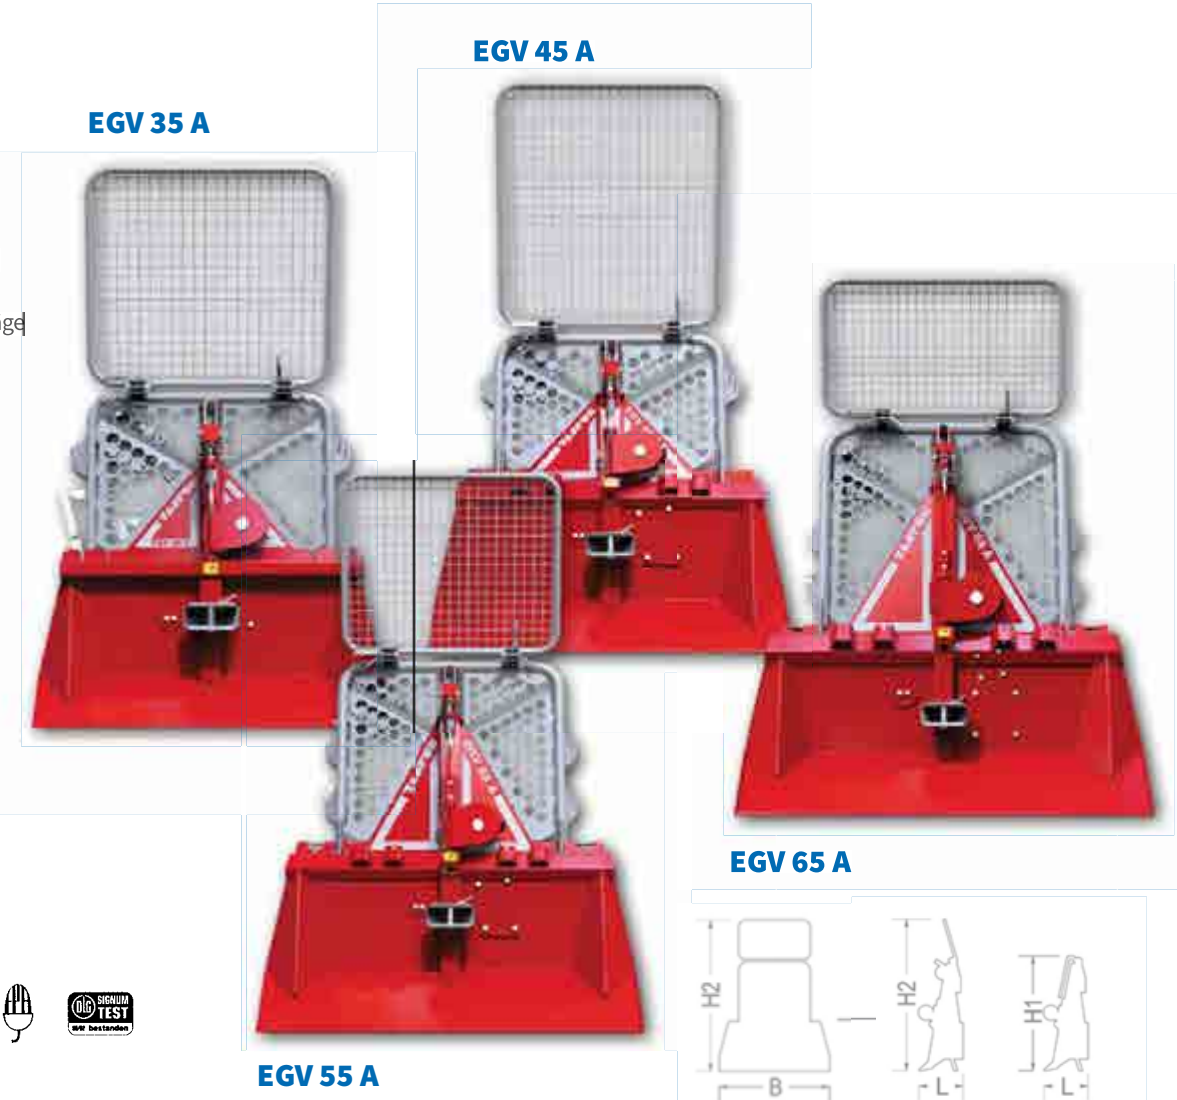

Technische Daten

Modell mechanisch	EGV 35 A	EGV 45 A	EGV 55 A	EGV 65 A
Zugkraft (kN)	35 (3,5 t)	45 (4,5 t)	55 (5,5 t)	65 (6,5 t)
Bremsleistung (kN)	44	56	69	81
Übersetzungsverhältnis	1 : 7,5	1 : 8,89	1 : 8,89	1 : 10,8
Seilgeschwindigkeit bei 540 min (m/s)	0,63 - 1,19	0,54 - 1,08	0,54 - 1,07	0,50 - 0,99
Seilgeschwindigkeit bei 300 min (m/s)	0,35 - 0,66	0,30 - 0,60	0,30 - 0,59	0,28 - 0,55
Maximale Seilaufnahme (m)	Ø 11/55 Ø 10/68 Ø 9/83	Ø 11/77 Ø 10/94 Ø 9/125	Ø 12/61 Ø 11/78 Ø 10/95	Ø 13/89 Ø 12/118 Ø 11/140
Seilausrüstung Serie (m)	Ø 9/50	Ø 9/60	Ø 10/70	Ø 11/80
Empfohlene Traktorleistung	ab 20 PS	ab 25 PS	ab 40 PS	ab 55 PS
Dreipunktanbau	Kat I+II	Kat I+II	Kat I+II	Kat II+III
Schildbreite B (mm)	1.210	1.400	1.500 **	1.660 **
Länge L (mm)	489	525	565	670
Höhe ohne Schutzgitter H1 (mm)	1.195	1.260	1.510	1.660
Transporthöhe H1 (mm)	1.266	1.361	1.600	1.729
Gesamthöhe mit Schutzgitter H2 (mm)	2.000	2.300	2.300	2.300
Gewicht ohne Seil (kg)	240	330	345	515
Preis (€)/St. mit Stahlseil + Schlaufe (B)	**2.770,–**	**3.500,–**	**3.990,–**	**5.100,–**
Preis (€)/St. mit Kunststoffseil + Kausche (B)	**2.980,–**	**3.740,–**	**4.440,–**	**5.550,–**

Zubehör siehe S. 76

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Hydraulische Seilwinden

Elektro-hydraulisch gesteuerte TAJFUN Forstseilwinden mit eigenem Hydraulik-system ermöglichen dem Benutzer eine komfortable, sichere und einfache Bedienung der Seilwinde durch eine Steuerkonsole (serienmäßig) oder durch eine optional erhältliche Funk-Fernsteuerung. Mit der Funkfernsteuerung kann eine Seilwinde oder ein Traktor ohne zusätzliche Eingriffe gesteuert werden (Motordrehzahlsteuerung, Anlauf oder Abstellung des Traktormotors, Anlauf des Kardans – diese Funktionen werden durch einen autorisierten Service eingebaut). Der wesentliche Vorteil dieser Funksteuerung liegt darin, dass die Seilwinde und der Traktor von nur einer Person bedient werden können. Das macht die Arbeit wesentlich effizienter und dadurch auch sicherer.



Kabelsteuerung serienmäßig bei hydraulischen Seilwinden




Serienmäßig mit Endabschalter



Funk-Fernsteuerung bei hydraulischen Winden (optional)

Heckansicht **hydraulische** Winden

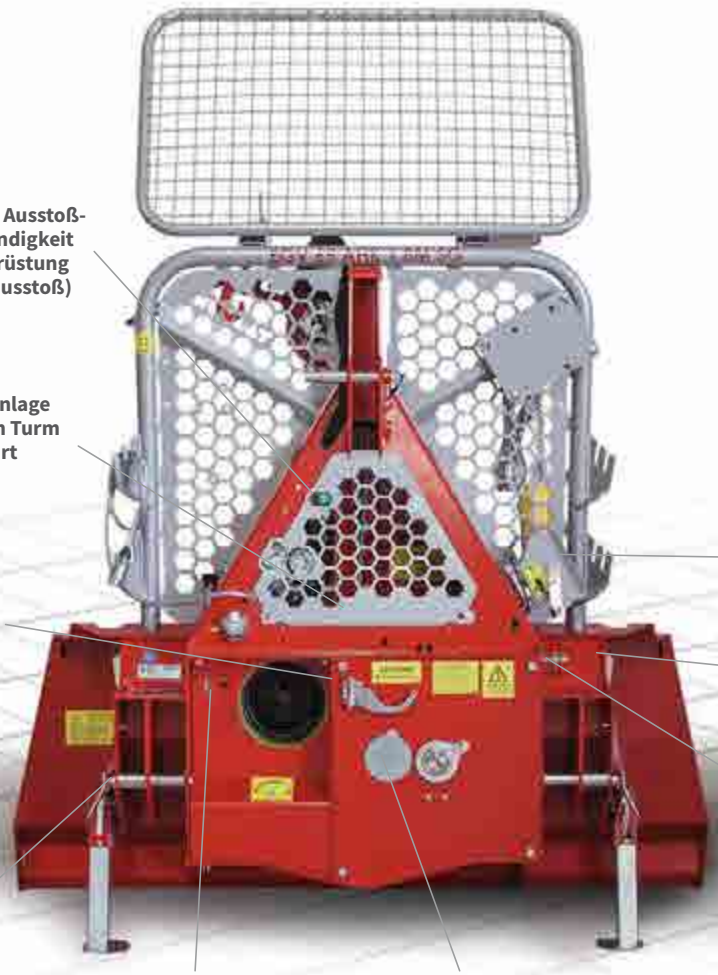

Regelbare Ausstoß-Geschwindigkeit (bei Ausrüstung mit Seilausstoß)

Hydraulikanlage geschützt im Turm integriert

Gelenk-wellen-halterung

patentierte Bolzensicherung ohne Splint

geschützter Öltank mit Schauglas

Öffnung zur Seilbefestigung

Halterung Anhänge-kupplung

Staufächer

stufenlos einstellbare Differenzial-Bandbremse

TAURUS

Serienausstattung **Hochverdichtetes Spezialforstseil** mit runder Oberfläche

Optional **Kunststoffseil mit Dyneema**-Fasern (siehe S. 196)

Serienausstattung


- Endabschalter
- Hochverdichtetes Taurus-Stahlseil
- Kabelsteuerung über Drucktasten
- Doppelt gelagerte obere Seileinlaufrolle
- Untere Umlenkrolle
- Anhängekupplung
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägenaufnahme
- Mehrfach-Kupplungsbeläge (3-Scheiben bis 55 AHK; 5-Scheiben ab 65 AHK)

Optional

- Funksteuerung (siehe S. 77-79)
- Gasstellmotor
- Seilausstoß
- Kunststoffseil (siehe S. 196)
- Gelenkwelle
- Breitere Rückenschilder (ab 55 AHK)
- hydraulischer Antrieb
- Kettenhalter

NEU!
EGV 85 AHK (195 cm) mit hydr. Klappschild erhältlich
€ 12.600,–
(inkl. Seilausstoß)



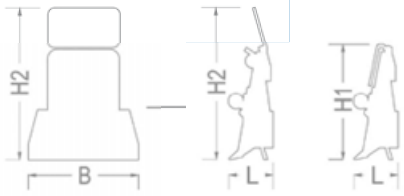

Technische Daten

Modell hydraulisch	EGV 45 AHK	EGV 55 AHK	EGV 65 AHK	EGV 85 AHK	EGV 105 AHK
Zugkraft (kN)	45 (4,5 t)	55 (5,5 t)	65 (6,5 t)	85 (8,5 t)	100 (10,0 t)
Bremsleistung (kN)	56	69	81	106	125
Übersetzungsverhältnis	1 : 8,89	1 : 8,89	1 : 10,8	1 : 10,66	1 : 12,1
Seilgeschwindigkeit bei 540 min (m/s)	0,54 - 1,08	0,54 - 1,07	0,50 - 0,99	0,51 - 1,10	0,49 - 1,02
Seilgeschwindigkeit bei 300 min (m/s)	0,30 - 0,60	0,30 - 0,59	0,28 - 0,55	0,28 - 0,61	0,27 - 0,57
Maximale Seilaufnahme (m)	Ø 11/77 Ø 10/94 Ø 9/125	Ø 12/61 Ø 11/78 Ø 10/95	Ø 13/89 Ø 12/118 Ø 11/140	Ø 15/86 Ø 14/106 Ø 13/110	Ø 18/82 Ø 16/110 Ø 15/125
Seilausrüstung Serie (m)	Ø 9/60	Ø 10/70	Ø 11/80	Ø 13/80	Ø 14/80
Empfohlene Traktorleistung	ab 25 PS	ab 40 PS	ab 55 PS	ab 75 PS	ab 100 PS
Dreipunktanbau	Kat I+II	Kat I+II	Kat II+III	Kat II+III	Kat III
Schildbreite B (mm)	1.400	1.500	1.660	1.800	1.940
Länge L (mm)	525	565	670	680	782
Höhe ohne Schutzgitter H1 (mm)	1.260	1.510	1.660	1.710	1.925
Transporthöhe H1 (mm)	1.361	1.600	1.729	1.780	1.913
Gesamthöhe mit Schutzgitter H2 (mm)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Gewicht ohne Seil (kg)	350	365	540	590	800
Preis (€)/St. mit Stahlseil + Schlaufe (B)	5.530,–	6.400,–	7.500,–	8.750,–	11.900,–
Preis (€)/St. mit Kunststoffseil + Kausche (B)	5.830,–	6.700,–	7.900,–	9.200,–	12.500,–

Zubehör siehe S. 76

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Seilausstoß

Der wartungsfreundliche **TAJFUN-Seilausstoß** erleichtert die Arbeit und verlängert die Lebensdauer des Seils. Einfache Bedienung mit lediglich einer Taste anstelle des mühevollen Herausziehens des Seils per Muskelkraft. Der Seilausstoß unterstützt die Traktion des Zugseils und gewährleistet dadurch die Funktion – unabhängig von äußeren Einflüssen. Zudem wird gleichzeitig eine gleichmäßige Auf- und Abwicklung erreicht, die sich natürlich auf die Lebensdauer des Seil- sowie Windenmaterials positiv auswirkt. Der integrierte Hydromotor ermöglicht den vollen Schwenkbereich der Umlenkrolle.

Jede hydraulische Winde ist optional mit Seilausstoß erhältlich. Durch den in der oberen Seilrolle eingebauten Ölmotor wird das Stahlseil von der Seiltrommel gezogen und ausgeworfen. Dies ermöglicht komfortables Arbeiten auch im schwierigen Gelände.

Mit der ebenso eingebauten Einlaufbremse ist das Stahlseil zur Trommel immer vorgespannt. Der Seilausstoß ist in der Erstausrüstung und als Nachrüstsatz (Winden der neuesten Generation) erhältlich.



Serienmäßig mit Endabschalter und regelbarer Ausstoß-Geschwindigkeit



Schlingenenschutz an allen Winden mit Seilausstoß



TAJFUN Seilwinden für Front- oder Heckanbau

Hydraulische Eintrommel-Forstseilwinde für den Front- oder Heckanbau. **Die TAJFUN EGV 65AHK ZS** hat ein robustes Untersetzungsgetriebe mit Zahnrädern im Ölbad getaucht und zwei Anschlusskardanwellen, die den Anschluss am Traktor hinten sowie vorne ermöglichen. Der Antrieb an der zweiten Stufe erfolgt durch eine hochwertige Kettenübersetzung mit zusätzlichem Spanner, der eine bessere Kettenspannung und einen leisen Seilwindenbetrieb ermöglicht.

Beim Anschluss vorne am Traktor wird die obere Zapfwelle mit standardmäßiger Drehzahl von 1.000 U/min und rechter Drehrichtung verwendet.

Bei Montage hinten am Traktor wird die untere Zapfwelle mit linker Drehrichtung und einer Drehzahl von 540 U/min verwendet.



Technische Daten


Modell	EGV 65 AHK ZS
Zugkraft (kN)	**65**
Bremsleistung (kN)	**81**
Übersetzungsverhältnis hinten	**1 : 10,8**
Übersetzungsverhältnis vorne	**1 : 18,6**
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U/min (m/sek)	**0,5 - 0,99**
Max. Seilaufnahme (Ø mm / m)	**Ø 12/118; Ø 13/89; Ø 11/140**
Seilausrüstung Serie (Ø mm / m)	**Ø 11/80**
Empfohlene Traktorleistung (PS)	**ab 55 PS**
Dreipunktanbau	**Kat II+III**
Schildbreite B (mm)	**1.660**
Länge L (mm)	**670**
Transporthöhe H1 (mm)	**1.729**
Gesamthöhe H2 (mit Schutzgitter) (mm)	**2.300**
Gewicht (ohne Seil) (kg)	**540**
KAT	**II, III**
Preis (€)/St. **(B)**	**9.850,–**

Zubehör siehe S. 76





Front-/Heck-Version

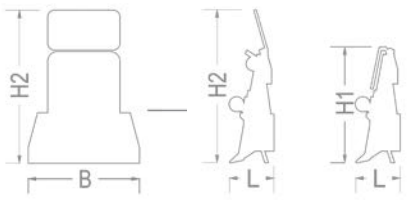

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Rückholwinde BP3

Die Rückholwinde BP3 dient zur Ergänzung von hydraulischen Forstseilwinden und wird auf die Seilwinde oder optional auf einen Bodenständer montiert. Das Seil der Rückholwinde wird um die Trasse der Rückung mit Hilfe von speziellen Umlenkrollen gewickelt, die an die umliegenden Bäume angebracht werden. Mit der Rückholwinde wird dann das Drahtseil von der Hauptwinde zur gewünschten Stelle schnell und mühelos gezogen. Für die Arbeit mit einem solchen System sind zwei Bediener erforderlich. Der erste bedient das System über die Fernbedienung und hakt das Blockholz an der Hauptseilwinde ab und der zweite Bediener befestigt das Blockholz am anderen Ende der Trasse.

Zur Verwendung ist ein Doppeltrommelfunk erforderlich.




Ausführung Windenmontage



Schwingarm mit Handkurbel (Optional)



① Hauptwinde
② Rücklauftrommel
③ Trasse der Rückung
④ Operator 1
⑤ Operator 2

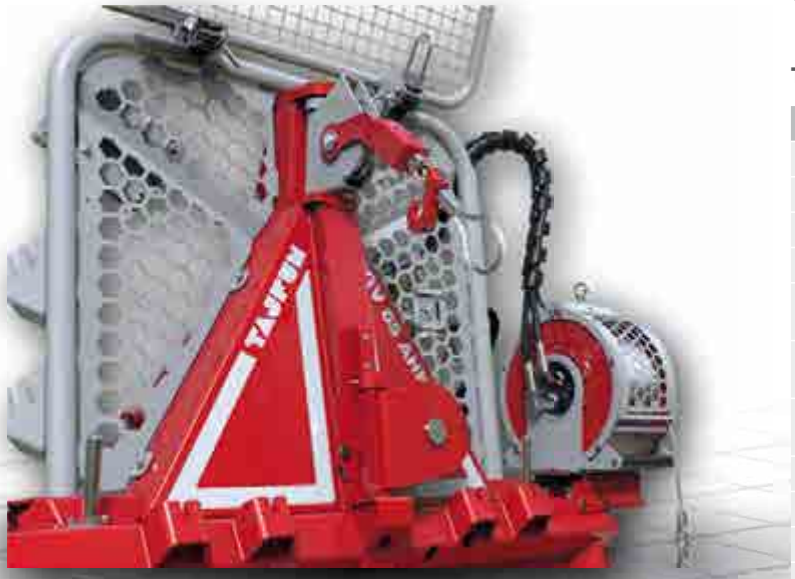

Serienausstattung

- Elektrohydraulische Steuerung
- Sensor zum Einschalten der Drahtseilzufuhr
- Zugehörige Umlenkrollen (4 Stück) und Baumschoner (4 Stück)
- Anbaukonsole

Optional

- Bodenständer und Schnellkupplungen für die Abschaltung der Rücklauftrommel
- Schwingarm

Technische Daten

Modell	BP3
Zugkraft (kN)	**3**
Antrieb	**hydraulisch (Traktor)**
Öldurchfluss (l/min)	**50-60**
max. Druck (bar)	**140**
Seilgeschwindigkeit m/sek. bei 50 l/min	**2,34-2,91**
Seilgeschwindigkeit m/sek. bei 60 l/min	**2,87-3,57**
Gewicht (kg) (mit Seil 400 m, Ø 4 mm)	**110**
Max. Seilaufnahme	**400 m, Ø 4 mm**
Seilausrüstung (Serie)	**250 m, Ø 4 mm**
Abmessungen B x L x H (mm)	**310 x 420 x 485**
Passend für	**EGV 45 AHK, EGV 55 AHK EGV 65 AHK, EGV 85 AHK EGV 105 AHK, VIP Pro**
Preis (€)/St. (B)	**5.750,–**

TAJFUN Doppeltrommel-Seilwinde DGV 2x 55 AHK

Die **TAJFUN-Doppeltrommel-Winde DGV 2x 55 AHK** ist für anspruchsvolle Waldarbeiten prädestiniert. Die Winde wird per Gelenkwelle angetrieben und durch eine eigene Bordhydraulik bedient. Die Funktionen der linken und rechten Trommel sind voneinander unabhängig. Niedriger Einbau der Trommeln sorgt für gute Seilaufwicklung und niederen Schwerpunkt. Die Winde kann optional mit einem oder zwei Seilausstößen ausgestattet werden.






Serienausstattung

- Endabschalter
- Hochverdichtetes Taurus-Stahlseil
- Kabelsteuerung über Drucktasten
- Doppelt gelagerte obere Seileinlaufrolle
- Untere Umlenkrolle
- klappbares Schutzgitter
- Motorsägenaufnahme
- 3-Scheiben-Kupplungsbeläge

Optional

- breites Rückenschild mit 2.200 mm
- Seilausstoß (1x oder 2 x)
- Funksteuerung
- Kunststoffseil
- Gelenkwelle

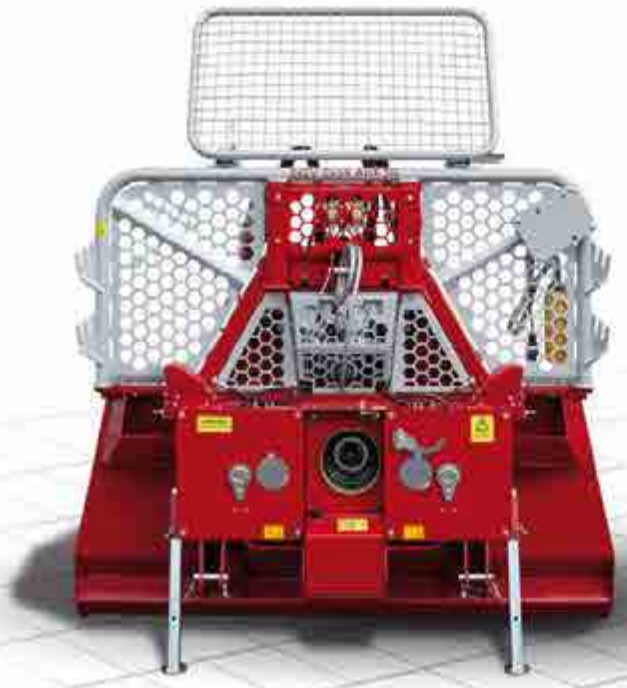

Technische Daten

Modell hydraulisch	DGV 2x 55 AHK
Zugkraft (kN)	2x 55 (2x 5,5 t)
Bremsleistung (kN)	69
Übersetzungsverhältnis	1 : 9,06
Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min (m/s)	0,53 - 1,04
Seilgeschwindigkeit bei 300 U/min (m/s)	0,29 - 0,58
Maximale Seilaufnahme (m)	Ø 12/61 m x2 Ø 11/78 m x2 Ø 10/95 m x2
Seilausrüstung Serie (m)	Ø 10/70 m x2
Seilausstoß	1-/2-fach (optional)
Empfohlene Traktorleistung	ab 80 PS
Dreipunktanbau	KAT II
Schildbreite (mm)	1.980
Länge (mm)	650
Höhe ohne Schutzgitter (mm)	1.630
Transporthöhe (mm)	1.707
Gesamthöhe mit Schutzgitter (mm)	2.300
Gewicht ohne Seil (kg)	690
Preis (€)/St. **mit Stahlseil + Schlaufe** **(B)**	12.300,–
Preis (€)/St. **mit Kunststoffseil** **(B)**	12.900,–

Zubehör siehe S. 76

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Getriebeseilwinden VIP PRO 90 + NEU! VIP PRO 75

Die Getriebeseilwinden zeichnen sich durch folgende Attribute aus:

- Robustes Stirnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad (98 %)
- Robuster Rahmen und Schneide aus hochwertigem Qualitätsstahl STRENX+ HARDOX
- Seilausstoß verhindert unkontrolliertes Abwickeln des Seils
- Seilausstoß mit Abspulautomatik
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung des Seilausstoßes
- Pumpenantrieb im Getriebe
- Endabschalter serienmäßig
- Untere Seileinlaufrolle serienmäßig
- Hydraulisch bewegliches unteres Rückeschild (über Schlepperhydraulik)
- Funksteuerung (optional)
- Aufrollvorrichtung für störungsfreie Seilaufwicklung
- 6x Kupplungsbeläge (VIP PRO 90)
- 4x Kupplungsbeläge (VIP PRO 75)



KENNEN SIE SCHON UNSER VIDEO ZU DIESEM PRODUKT?

Zu finden unter
> www.scheifele.de/produkte
> Youtube-Kanal




Erste Getriebewinde mit BESTANDENEM WISSELBURG-TEST

GEPRÜFT

Wahlweise in schwarzer oder roter Lackierung erhältlich



Große, breite Trommel mit 130 m Seilaufnahme und Seilspulvorrichtung

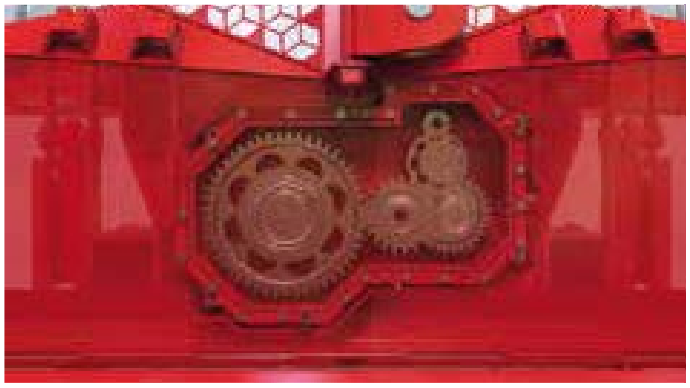

Stirnradgetriebe mit 98% Wirkungsgrad

Die TAJFUN VIP 90 PRO ist die erste Getriebeseilwinde die den Wisselburgtest besteht!



Lesen Sie hier den gesamten Testbericht



Hydraulisch klappbares Rückeschild



Der hydraulische Seilausstoß wird durch Ziehen bzw Loslassen an-/ausgeschaltet. Unkontrolliertes Abwickeln wird verhindert.

Technische Daten

Modell hydraulisch	VIP PRO 75-F	VIP PRO 75-G	VIP PRO 90-F	VIP PRO 90-G
Klappschild	–	✓	–	✓
Zugkraft (kN)	75	75	90	90
Bremsleistung (kN)	93,8	93,8	112,5	112,5
Übersetzungsverhältnis	1:13,7	1:13,7	1 : 13,7	1 : 13,7
Seilgeschwindigkeit bei 300 min (m/s)	0,28 - 0,44	0,28 - 0,44	0,27 - 0,44	0,27 - 0,44
Seilgeschwindigkeit bei 500 min (m/s)	0,50 - 0,79	0,50 - 0,79	0,50 - 0,79	0,50 - 0,79
Empfohlene Traktorleistung	ab 70 PS	ab 70 PS	ab 100 PS	ab 100 PS
Dreipunktanbau	Kat II+III	Kat II+III	Kat II+III	Kat II+III
Maximale Seilaufnahme (Ø mm / m)	12 / 120	12 / 120	13 / 130	13 / 130
Seilausrüstung Serie (Ø mm / m)	12 / 80	12 / 80	13 / 100	13 / 100
Dreipunktaufbau (Kat)	II, III	II, III	II, III	II, III
Untere Seileinlaufrolle	✓	✓	✓	✓
Funksteuerung	optional	optional	optional	optional
Breite B (mm)	1.800	1.800	2.020	2.020
Länge L mittlere Position des unteren Rückeschildes (mm)	745	745	870	870
Transporthöhe H1 (mm)	1.870	1.870	1.870	1.870
Höhe mit Schutzgitter H2 (mm)	2.300	2.300	2.300	2.300
Gewicht (kg)	740	800	860	930
Preis (€)/St. (B)	14.500,–	15.500,–	15.900,–	16.900,–

Optional

- Klappschild hydraulisch
- 2.300 mm breiteres Rückeschild (VIP PRO 90)
- Eintrommel-Funksteuerung
- Gasstellmotor 12 V für stufenlose Gasverstellung
- Gelenkwelle



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör Seilwinden

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis hydraulischer Seilausstoss für EGV 45-85 (nur Erstausrüstung) / DGV 55	B	10680	1.700,–
Mehrpreis hydraulischer Seilausstoss für EGV 105 (nur Erstausrüstung)	B	10697	2.000,–
Nachrüstsatz hydraulischer Seilausstoss (mit/ohne Endabschalter) für EGV 45-85 AHK / DGV	B	10698	auf Anfrage
Mehrpreis breites Rückeschild – EGV 55 A / AHK (180 cm)	B	10658	500,–
Mehrpreis breites Rückeschild – EGV 65 (180 cm) + 85 A / AHK (195 cm)	B	10649	480,–
Mehrpreis breites Rückeschild • EGV 65 / 85 (205 cm) • EGV 105 (230 cm) • DGV (220 cm)	B		950,–
Mehrpreis VIP Pro auf 230 cm	B		1.100,–
Hydraulischer Antrieb für Frontanbau mit Drehzahl- und Stundenzähler (70-80 l/min, max. Druck 210 bar, 20 kg, Tiefe 215 mm) für EGV 35 / EGV 45 / EGV 55	B	10703	1.680,–
  für EGV 65	B	10734	1.680,–
für EGV 85 AHK (80-85 ltr.)	B		2.250,–
Benzinkanisterträger klein, Abmessungen 155 x 188 x 343 mm (B x H x L)	D	10725	89,–
Benzinkanisterträger groß, Abmessungen 155 x 188 x 383 mm (B x H x L) – ab EGV 55	D	10735	89,–
Kettenhalter	D	10748	21,–
Anti-Kipp-System für Seilwinden  als Zwischen-stecker-Lösung (auch nachrüstbar) 	D	10746	585,–
AXT Eintrommel-Funksteuerung	B		1.089,–
AXT Doppeltrommel-Funksteuerung	B		1.300,–
F10 Eintrommel-Funksteuerung	B		1.400,–
F10-K1 Eintrommel-Funksteuerung mit integriertem Anti-Kipp-System	B	10721	1.800,–
Gelenkwelle Import 3-Zack EGV 35-55	D	10653	114,–
Gelenkwelle Import 3-Zack EGV 65 / VIP Pro	D		155,–
Gelenkwelle Walterscheid	D		240,–
 Elektrozylinder für Gasverstellung in Stellmotor 12 V für stufenlose Gasverstellung	D	10660	320,–
Seile und Seilzubehör		siehe S. 196-199	

AXT Funkanlage

Funktionen

- gemäß EN 17067 Norm
- Ziehen/Lösen über einen Wippschalter
- Gas stufenlos
- Motor Start/Stopp (optional)
- Not-Stopp
- Notsignal

Ausrüstung:

- Wechsel-Akku-System mit 2. Akku inklusive
- 10 Stunden kontinuierliches Arbeiten
- inkl. Schnell-Ladegerät: 100% nach 2,5 h
- LED-Anzeige für Akkustand
- Auto-Abschaltung bei längerem Arbeitsstillstand
- Hüftgurt
- IP 65 Schutz
- Signalfarbe
- Gewicht: 560 g

Entwickelt nach neuester Sicherheitsnorm
DIN EN 17067



Lieferung inklusive 2x Akku, 230 V-Ladegerät, Hüftgurt



Ergonomische Gehäuseform mit integrierten Gürtelschlaufen.
Durch Halteleiste und Wippschalter ermüdungsfrei bedienbar.

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	€/St.
Ersatzakku	D	135,–
12 V-Stecker	D	45,–

€ 1.089,–
zzgl. MwSt.



Eintrommel-Funkanlage

Doppeltrommel-Funkanlage

€ 1.300,–
zzgl. MwSt.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Funkanlage F10 für Eintrommelwinden

Die tausendfach bewährte Funksteuerung ist zurück!

MADE IN GERMANY



Lieferung inklusive 4x Akku, Ladegerät, Hüftgurt

Fakten in der Übersicht

- Nach DIN-EN 17067-Norm
- Ziehen- und Lösen-Funktionen getrennt über Wippschalter
- Not-Stopp-Funktion (GSS)
- 8 Steuerfunktionen plus Notruf-Funktion
- Betrieb wahlweise mit 2 Mignon Akkus oder 2 AA-Batterien
- Einsatz von hochwertigen Komponenten
- Sehr hohe Reichweite (200-300 m)
- Für den Forst optimierte Ergonomie
- Abgeschrägtes Bedienfeld
- Flexible Tragweise
- Integrierte Gürtellasche
- Temperaturbereich -20 bis +60°C
- Schutzart IP65
- Gehäuse aus hochfestem 2K-Kunststoff
- Abmessungen 116 x 161 x 61 mm (B x H x T)
- Gewicht 600 g
- Arbeitszeit bis zu 50 Std mit einer Batteriefüllung



Ermüdungsfreie Wippschalter
Funktion Ziehen / Kurzlösen / Dauerlösen auf zwei Schalter aufgeteilt

Ausrüstung:

- Eintrommel-Funkanlage
- 4x AA Akku inklusive
- inkl. Schnell-Ladegerät: 100% nach 2,5 h
- Hüftgurt
- Montageplatte

Entwickelt nach neuester Sicherheitsnorm
DIN EN 17067

NIE MEHR ABHÄNGIG
von Hersteller gebundenen Akkus



Schneller und einfacher Akkuwechsel mit handelsüblichen AA-Akkus

F10 Funksteuerung mit Empfänger

€ 1.400,–
zzgl. MwSt.





Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	€/St.
Brusttasche	D	95,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Funkanlage F10-K1 für Eintrommelwinden

MADE IN GERMANY



Das System verfügt über ein integriertes **3D-Antikippsystem** im Empfänger. Dieses schaltet den Zuzug beim Erreichen eines eingestellten Grenzwinkels ab und verhindert damit das Umstürzen der Arbeitsmaschine. Zeitgleich mit der Abschaltung der Ziehen-Funktion wird die Fahrzeughupe mit drei Intervall-Tönen angesteuert. Wichtige Parameter, wie beispielsweise der aktuelle Neigungswinkel, sind über das Farbdisplay ablesbar.

Aufgrund des 3D-Sensors ist die Einbaulage des Empfänger der Funksteuerung F10-K1 beliebig. Es ist lediglich eine einmalige Kalibrierung des Systems vor der Erst-Inbetriebnahme notwendig. Das 3D-Antikippsystem lässt sich im Bedarfsfall durch eine Tastenkombination am Empfänger für eine definierte Arbeitssituation abschalten.

Ein weiteres Highlight ist die Ausgabe von zwei analogen Signalen für die Motor-Drehzahlverstellung moderner Traktoren. Die Signale können im Empfänger-Menü optimal an den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden. Ein zusätzliche Steuereinheit zwischen Funkempfänger und Motorsteuerung ist nicht mehr nötig.



Elektronische Gasverstellung



Robuste Industrie-Steckverbindung

Ausrüstung wie F10, zusätzlich:

- Inkl. integriertem 3D-Anti-Kippsystem
- Inkl. elektronischer Gasverstellung
- Inkl. Menü geführtem Farbdisplay
- Inkl. robuster Industrie-Steckverbindung
- Inkl. Antenne

€ 1.800,–
zzgl. MwSt.



Menügeführtes Farbdisplay zur Neigungsüberwachung (grün/rot)

F10-K1 Funksteuerung mit Empfänger



Entwickelt nach neuester Sicherheitsnorm
DIN EN 17067

TAJFUN Säge-Spalt-Automaten

Die Säge-Spalt-Automaten zeigen seit Jahren, wie durchdachte Technik und hervorragende Qualität zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis führen.

Mit dem Ziel, dem Anwender eine optimale und einfache Bedienung zu ermöglichen, sind mittlerweile vier Baugrößen auf dem Markt.

RCA 330 JOY GM



RCA 380



RCA 330 FUN





SCHEIFELE

TAJFUN

- ✔ extrem stark
- ✔ extrem schnell

RCA 400 JOY

RCA 480 JOY PLUS

RCA 500 PRO





Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Säge-Spalt-Automat RCA 330 FUN

Der RCA 330 FUN ist der ideale Einsteiger im Säge-Spalter Bereich. Reduziert auf das Wesentliche hat diese Maschine ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Maschine kann auch als reiner Säge-Automat eingesetzt werden und ist somit für diesen Einsatzbereich in puncto Geschwindigkeit und Holzdurchmesser sehr interessant.

Serienausstattung

- Sägekette hydraulisch angetrieben läuft nur beim Sägen
- 4-fach Spaltkreuz
- Oregon-Schwert
- Längenbegrenzer
- Niederhalter
- Vorschubband (klappbar)
- Förderbandlänge 3 m / 30 cm
- Gelenkwelle

Optional

- Förderband 2 m oder 4 m, teleskopierbar
- 6-fach Spaltkreuz
- 8-fach Spaltkreuz
- Querförderer
- Sägespan-Absaugung
- hydraulischer Hebetisch
- Elektro-Aggregat für Zapfwellenmaschinen
- Späne-Abscheider




Ergonomische, sichere und einfache Bedienung der Grundfunktionen des RCA. Mini-Joystick mit 4 Funktionen:
1. Verschub links
2. Verschub rechts
3. Sägen
4. Spalten



Mechanische Höhenverstellung. Die Höhe des Spaltmessers kann schnell und problemlos verstellt werden



Hydraulischer Längenbegrenzer fährt automatisch vor und zurück

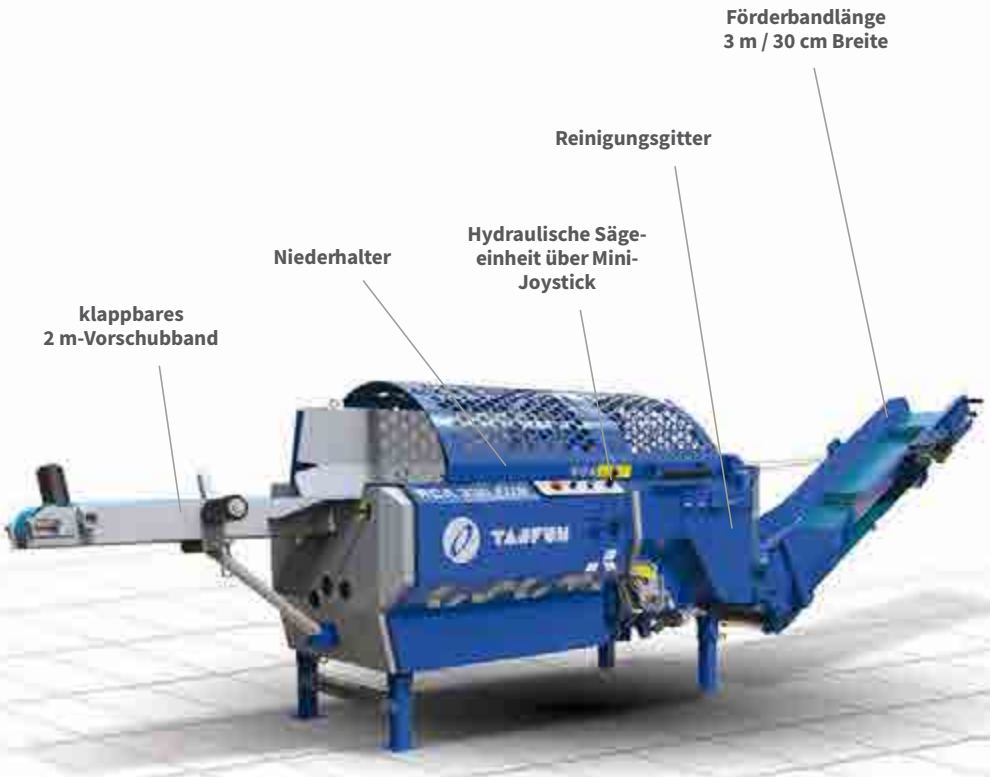

RCA 330 FUN

Technische Daten

Modell	RCA 330 FUN
Schnittlänge (cm)	20-40
min./max. Schnitt-Ø (cm)	5-33
Spaltkraft (t)	11
Antrieb	Zapfwelle 430 U/Min
Traktorleistung (kW) (Transport)	20
Abmessungen T x B x H (cm) Transport Arbeitsstellung	 125 x 232 x 248 125 x 475 x 178
Gewicht inkl. Band (kg)	700
Schwert	Oregon 15“
Kette	0,325“
Förderband (teleskop.) L / B (cm)	300/30
Preis (€)/St. (B)	**12.100,–**
mit 4 m-Band Preis (€)/St. (B)	**13.400,–**

Zubehör siehe S. 94 ff

TAJFUN Säge-Spalt-Automat RCA 330 JOY GM

Die JOY-Version als praktischer Autoanhänger für mobiles Arbeiten ohne Traktor. Die Maschine wird von einem 40 PS Vanguard-Motor mit integriertem Anlasser angetrieben.



Durch Anheben des Deckels werden alle Funktionen außer Kraft gesetzt

Serienausstattung

- gebremste Achse
- 4-fach Spaltkreuz
- Oregon-Schwert
- Längenbegrenzer
- Niederhalter
- Vorschubband (klappbar)
- Förderband 4 m / 30 cm mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Hydraulikanlage für Zubehör


Optional

- Förderband 2 m oder 3 m, teleskopierbar
- 6-fach Spaltkreuz
- 8-fach Spaltkreuz
- Querförderer
- Sägespan-Absaugung
- hydraulischer Hebetisch
- Späne-Abscheider
- Ölkühler für alle RCA 330

Technische Daten

Modell	RCA 330 JOY GM
Schnittlänge (cm)	20-40
min./max. Schnitt-Ø (cm)	5-33
Spaltkraft (t)	11
Antrieb	40 PS Benzinmotor
Gewicht inkl. Band (kg)	1.034
Schwert	Oregon 16“
Kette	Duracut
Förderband (teleskop.) L / B (cm)	400/30
Preis (€)/St. (B)	29.300,–

Zubehör siehe S. 94 ff

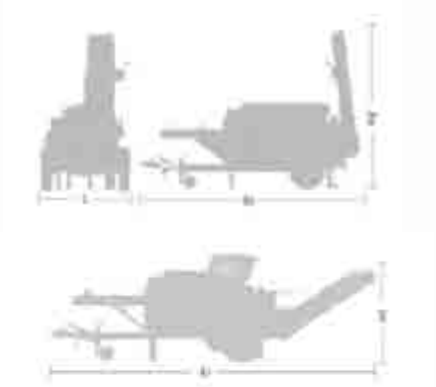

Abmessungen

	RCA 330 JOY GM
Breite (B1)	5.700 mm
Tiefe (T)	1.520 mm
Höhe (H1)	2.590 mm
Breite (B2)	3.660 mm
Höhe (H2)	2.380 mm
Förderbandlänge	3.000 mm
Bandbreite	300 mm



RCA 330 JOY GM

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Säge-Spalt-Automat RCA 330 JOY

Der RCA 330 JOY ist die Upgrade-Variante der FUN-Ausführung. Die JOY-Variante hat den komfortableren Bedienhebel, das längere und teleskopierbare Förderband und die hydraulische Spaltkreuz-Verstellung.



Kettensäge mit enormer Schnittgeschwindigkeit (25 m/s bei 12.000 U/Min) > nur beim Sägevorgang in Betrieb

4 m-Teleskop-Förderband mit Geschwindigkeits-regulierung

3 m-Teleskop-Förderband mit hydr. Bandspannung


1-stufiges 2 m-Teleskop-Förderband mit mech. Spannung

Schutzgitter mit Sicherungsschalter

Spaltzylinder mit 110 kN Spaltkraft und schnellem Rücklauf

Seilwinde zum Heben/Senken des Förderbandes

Hydraulischer Ausgang für Zubehör wie Hebetisch oder Längs-/Querförderer

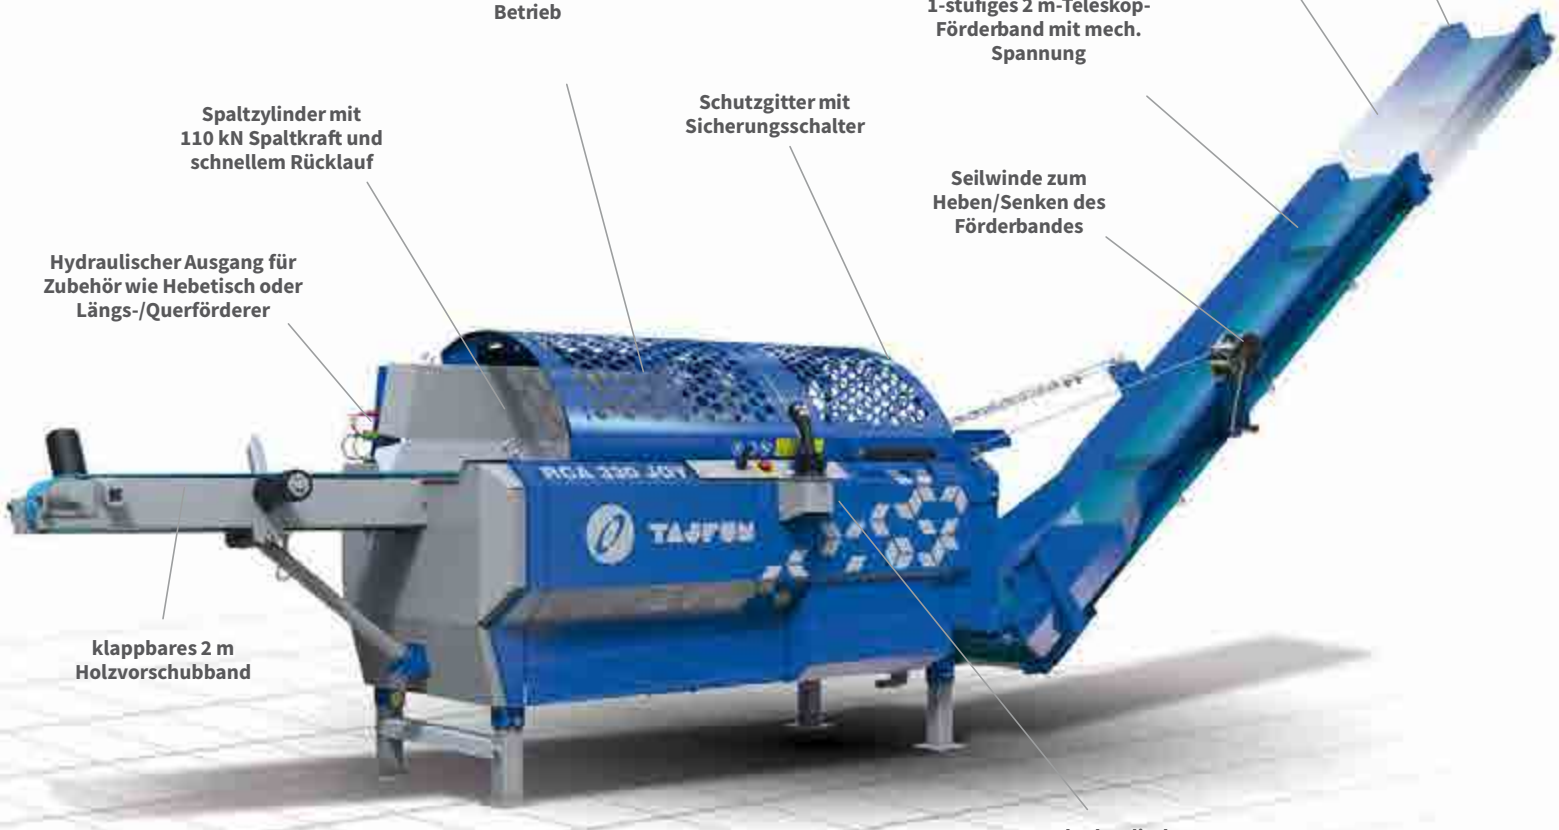

klappbares 2 m Holzvorschubband


RCA 330 JOY

hydraulische Spaltkreuz-Verstellung am Joystick


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Ergonomische, sichere und leichte Bedienung mittels Joystick mit 9 Funktionen

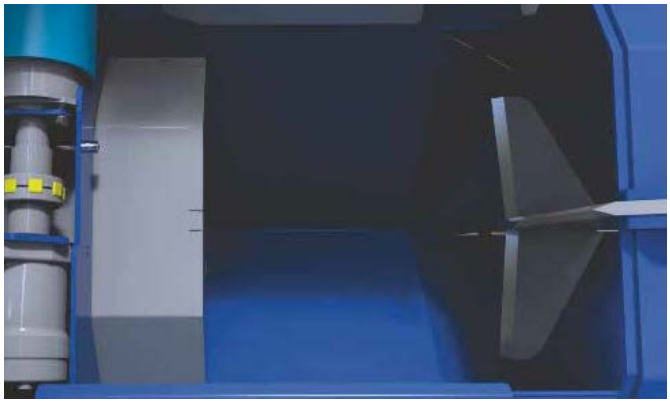

Das Spaltkreuz kann komplett entfernt werden um den RCA 330 auch als reinen Sägeautomat zu nutzen

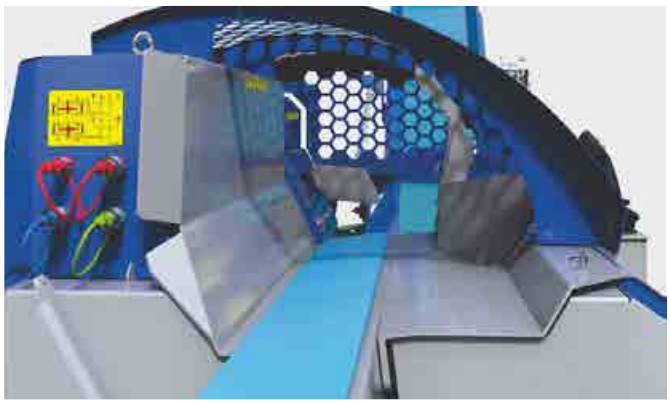

Vor dem hydraulischen Niederhalter gibt es eine Führungsleiste, die den Stamm führt und dessen Anstoßen gegen den Halter verhindert. Er vermeidet auch ein Verdrehen im Vorschub



Hydraulischer Längenbegrenzer fährt automatisch vor und zurück

Serienausstattung

- 4-fach Spaltkreuz
- Oregon-Schwert
- Längenbegrenzer
- Niederhalter
- Vorschubband (klappbar)
- Teleskop-Förderband 3 m / 30 cm bzw. 4 m / 30 cm
- Hydraulikanlage für Zubehör
- Gelenkwelle

Optional

- 6-fach Spaltkreuz
- 8-fach Spaltkreuz
- Teleskop-Förderband 2 m / 30 cm
- Querförderer
- Sägespan-Absaugung
- hydraulischer Hebetisch
- Elektro-Aggregat für Zapfwellenmaschinen
- Späne-Abscheider
- Ölkühler für alle RCA 330

Technische Daten

Modell	RCA 330 JOY	RCA 330 JOY E
Schnittlänge (cm)	20-40	20-40
min./max. Schnitt-Ø (cm)	5-33	5-33
Spaltkraft (t)	11	11
Antrieb	Zapfwelle 430 U/Min	E-Motor (11 kW)
Traktorleistung (kW) (Transport)	30 (60)	30 (60)
Abmessungen T x B x H (cm) Transport Arbeitsstellung	 125 x 232 x 251 125 x 610 x 305	 125 x 232 x 251 125 x 610 x 305
Gewicht inkl. Band (kg)	840	840
Schwert	Oregon 16“	Oregon 16“
Kette	3/8“ Oregon Multicut	3/8“ Oregon Multicut
Förderband (teleskop.) L / B (cm)	300 / 30 400 / 30	400 / 30
Preis (€)/St. (B)	14.800,– 16.200,–	21.100,–

Zubehör siehe S. 94 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Säge-Spalt-Automat RCA 380

Serienausstattung
- 4-fach Spaltkreuz
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Oregon-Schwert
- Längenbegrenzer
- Niederhalter
- Ölkühler
- Vorschubband (klappbar)
- Teleskop-Förderband
- Aufnahme zum Transport des Hebetisches
- Stufenlos einstellbare Förderbandgeschwindigkeit (0-0,8 m/s)
- Gelenkwelle

Optional
- 2-/6-/8-/12-fach Spaltkreuz
- Querförderer
- Sägespan-Absaugung
- hydraulischer Hebetisch mit/ohne Antrieb
- Elektro-Aggregat für Zapfwellenmaschinen
- Funksteuerung für Hebetisch
- TAJFUN Kettenförderer stationär/transportabel
- Späne-Abscheider
- 5 m-Förderband




RCA 380 als Elektroversion mit Dreipunkt

Technische Daten

Modell	RCA 380 Zapfwelle	RCA 380 Elektro 11 kW / 400 V
Schnittlänge (cm)	25-50	25-50
min./max. Schnitt-Ø (cm)	10-38	10-38
Spaltkraft (t)	15	15
Zapfwellendrehzahl (U/min)	430	–
Traktorleistung (kW) (Transport)	30 (60)	–
Abmessungen T x B x H (cm) Transport	130 x 235 x 236	130 x 235 x 236
Gewicht inkl. Band (kg)	1.030	1.130
Schwert	Oregon 17“	Oregon 17“
Kette	3/8“ Oregon Multicut	3/8“ Oregon Multicut
Förderband (teleskop.) Länge / Breite (cm)	400 / 43	400 / 43
Preis (€)/St. (B)	16.900,–	18.300,–

Zubehör siehe S. 94 ff

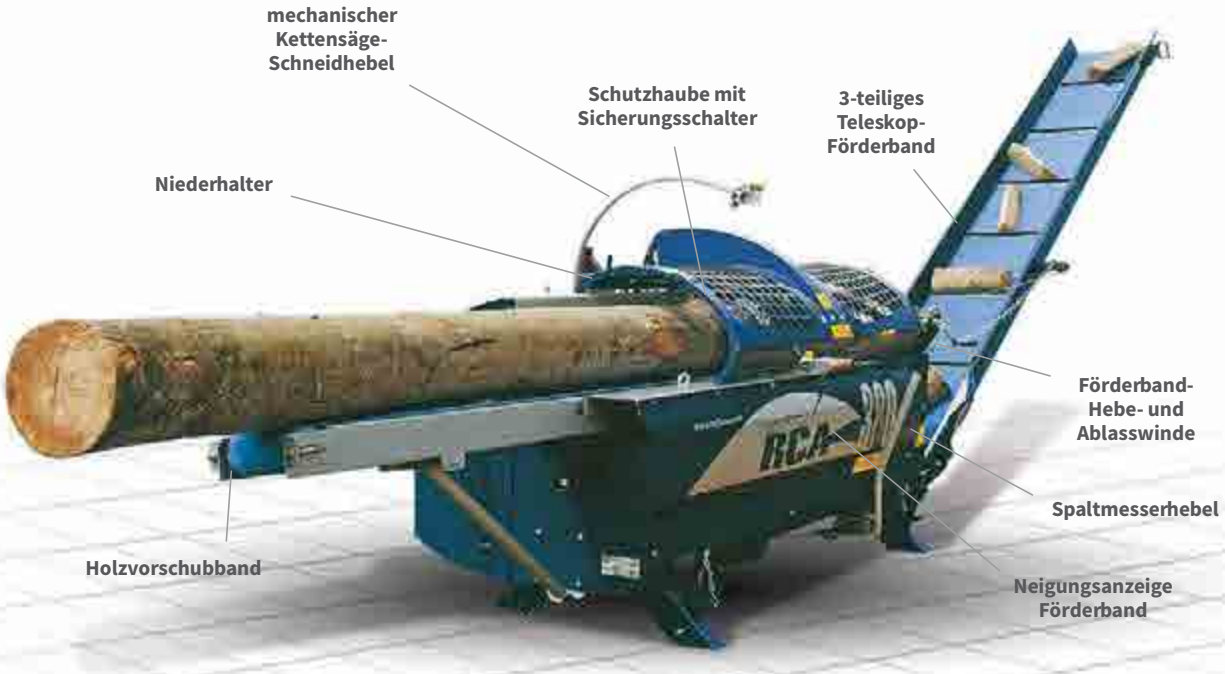

RCA 380

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Die integrierte Nockenplatte sorgt für das richtige Herabfallen des Holzes



Durch einen einfachen Hebel-Mechanismus kann die Höhe des Spaltkeils eingestellt und der Spaltkeilwechsel mühelos vorgenommen werden



Mechanische Bedienung der Kettensäge und des Niederhalters



Der ergonomische Holzhalter verhindert das Drehen des Holzes und hält die Endstücke sicher



Hydraulische Kettensäge



Der innovative Längenanschlag ist von 25 bis 50 cm Holzlänge einstellbar. Der Anschlag weicht hydraulisch nach jedem Schnitt ein paar Zentimeter zurück, so dass das geschnittene Holz sauber in den Spaltkanal fallen kann.



Transportstellung mit angebautem Hebetisch



Sägespan-Gitter

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Säge-Spalt-Automat RCA 400 JOY

Grundlegend anders als beim RCA 380, ist die Bedienung des **TAJFUN Sägespaltautomaten RCA 400 JOY**. Mit nur einem elektrohydraulischen Steuerungshebel können alle Grundfunktionen ausgeführt werden. D.h. Holzvorschub links/rechts, Sägen, Spalten (mit 2 Spaltgeschwindigkeiten), Holz greifen, Anheben / Vorschub des Spaltmessers.

Es können Holzdurchmesser bis 40 cm geschnitten und gespalten werden. Das geschnittene Holz wird nun von zwei Nockenplatten rechts und links während des Schnittes waagrecht gehalten. Nach dem Schnitt schwenken beide Platten weg und das Holz fällt optimal waagrecht in den Spaltkanal.

Wenn nicht gesägt wird, bleibt die Kette mit Hilfe einer Kupplung stehen. Vom Bedienpult aus kann die Förderbandgeschwindigkeit stufenlos eingestellt werden. Im Lieferumfang ist ein Ölkühler serienmäßig enthalten.

Auch mit 5 m langem Förderband erhältlich!





Einhand-Steuerung des Säge-Spalt-Automaten



Zwischen Spaltmesser und Förderband befindet sich ein Gitter für den Sägespanauswurf



Hydraulische Kupplung für die Sägekette. Sobald das Schwert in Ausgangsposition ist stoppt die Sägekette



Die Nockenplatten verbleiben während des Sägens in waagrechter Position. Sie öffnet sich, wenn der Stamm durchgeschnitten ist und das Holz fällt waagrecht in den Spaltkanal



Die Maschine ist vom Bedienpult komplett steuerbar



Längenanschlag von 25 bis 50 cm in 5 cm Schritten verstellbar

Serienausstattung

- 4-fach Spaltkreuz
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Einhand- (Joystick-) Steuerung
- Oregon-PowerCut-Schwert
- Längenbegrenzer
- hydraulischer Niederhalter
- Ölkühler
- Vorschubband
- 4 m-Teleskop-Förderband
- Aufnahme für Transport Hebetisch
- Gelenkwelle




3-stufiges Teleskop-Förderband mit 4 m Länge und hydraulischer Bandspannung doppelt-wirkend (aus- und einfahren hydraulisch)



Heckansicht

Optional


- 2-/6-/8-/12-/16-fach Spaltkreuz
- Querförderer
- Förderband schwenkbar
- Förderband mit 5 m Länge
- Sägespan-Absaugung
- hydraulischer Hebetisch
- Elektro-Aggregat für Zapfwellenmaschinen
- Funksteuerung für Hebetisch
- Kettenförderer stationär/transportabel
- Anhängekupplung für Längs-/Querförderer
- Separator
- Träger für zusätzliche Spaltmesser
- Gelenkwelle-Doppelweitwinkel

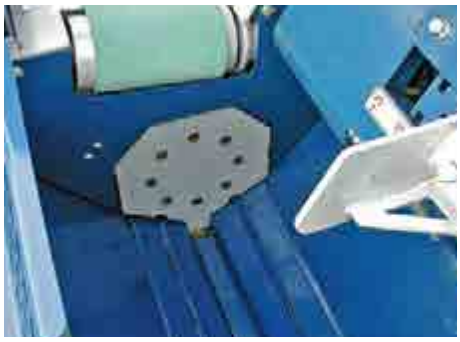

Großer Spaltkanal mit 15 t Spaltzylinder und zwei Spaltgeschwindigkeiten



Kompakte Transportstellung



beidseitig um 15° schwenkbares Förderband (optional)



Der hydraulische Niederhalter verhindert das Drehen des Holzes (auch bei kleineren Holz-durchmessern). Auch die Endstücke können sicher gehalten bzw. in den Spaltkanal transportiert werden

Technische Daten

Modell	RCA 400 JOY
Schnittlänge (cm)	**25-50**
min./max. Schnitt-Ø (cm)	**5-40**
Spaltkraft (t)	**15**
Zapfwellendrehzahl (U/min)	**430**
Traktorleistung (kW) (Transport)	**30 (60)**
Abmessungen T x B x H (cm) Transport (nicht schwenkbare Ausführung)	**140 x 235 x 277**
Gewicht inkl. Band (kg)	**1.154**
Schwert	**Oregon 17“**
Kette	**3/8“ Mutlicut**
Förderband (teleskop.) Länge / Breite (cm)	**400 / 43**
Preis (€)/St. **(B)**	**22.300,–**

Zubehör siehe S. 94 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Säge-Spalt-Automaten RCA 480 JOY

Ergonomische, sichere und einfache Bedienung mit Joystick. Die Oregon Kettensäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ermöglicht zuverlässiges und schnelles Sägen. Die hohe Spaltkraft von bis zu 250 kN, zwei Geschwindigkeiten, automatische Geschwindigkeitsanpassung nach Holzhärte vervollständigen die Performance dieses hochwertigen Säge-Spalt-Automaten.





RCA 480 JOY



verstellbare Stützrollen am Zuführtisch, zusätzliche Halterung für bessere Holzzuführung



geschützte hydraulische Anschlüsse für RCA-Zubehör



hydraulische Seilwinde für die Höhen- und Seitenverstellung des Förderbandes



Bedienpult RCA 480 JOY



Werkzeugkiste serienmäßig



Automatische Abschaltung beim Öffnen der Schutzhaube



Zwischen dem Spaltmesser und dem Förderband befindet sich ein Gitter, durch welches die Sägespäne und kleinere Splitter fallen



Am Förderband istder Neigungsanzeiger angebracht, der dem Betreiber ermöglicht, die maximale erlaubte Neigung bei einer gewissen Länge der Holzscheiten zu bestimmen



Stehpult (optional)

Serienausstattung

- 8-fach Spaltkreuz
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Längenbegrenzer
- Hydraulischer Niederhalter
- Ölkühler
- Vorschubband
- 5 m Teleskop-Förderband mit doppeltwirkendem Zylinder und 58 cm Breite
- Förderband schwenkbar
- Werkzeugkiste
- Hydraulische Seilwinde für Förderbandneigung
- Gelenkwelle

Optional

- 4-/6-/12-/16-fach Spaltkreuz
- Querförderer
- Sägespan-Absaugung
- Elektro-Aggregat für Zapfwellenmaschinen
- TAJFUN Kettenförderer stationär/transportabel
- Anhängekupplung für Längs-/Querförderer
- Separator
- Träger für zusätzliche Spaltmesser
- Gelenkwelle-Doppelweitwinkel
- Anhängekupplung für RN 5000
- Stehpult PO10
- LED-Leuchte im Spaltkanal

Technische Daten

Modell	**RCA 480 JOY**
Schnittlänge (cm)	**25-50**
min./max. Schnitt-Ø (cm)	**5-48**
Spaltkraft (t)	**25 kN**
Zapfwellendrehzahl (U/min)	**430**
Traktorleistung (kW) (Transport)	**30 (60)**
Abmessungen Transport L x B x H (cm)	**2.410 x 1.550 x 2.630**
Gewicht inkl. Band (kg)	**1.460**
Schwert	**Oregon 24“**
Kette	**3/8“ Oregon Multicut**
Förderband (teleskop.) Länge / Breite (cm)	**500 / 58**
Preis (€)/St. (B)	**29.990,–**

Zubehör siehe S. 94 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Säge-Spalter RCA PRO 500

Die PRO-Version verfügt über eine automatische Positionierung des Spaltmessers – je nach Holzdurchmesser – und zeichnet Arbeitsstunden, Drehzahlen, Drücke usw. auf.

Serienausstattung

- 8-fach Spaltkreuz
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Längenbegrenzer
- Hydraulischer Niederhalter
- Ölkühler
- Vorschubband
- automatische Kettenspannung
- eingebaute Sägespan-Absaugung XE 12
- 5 m Teleskop-Förderband mit doppeltwirkendem Zylinder und 58 cm Breite
- Förderband schwenkbar
- Werkzeugkiste
- Hydraulische Seilwinde für Förderbandneigung
- Gelenkwelle

Optional

- 4-/6-/12-/16-fach Spaltkreuz
- Querförderer
- Elektro-Aggregat für Zapfwellenmaschinen
- TAJFUN Kettenförderer stationär/transportabel
- Anhängekupplung für Längs-/Querförderer
- Separator
- Gelenkwelle-Doppelweitwinkel
- Stehpult PO10
- LED-Leuchte im Spaltkanal



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Besondere Vorteile des RCA PRO 500



Alle Maschinenfunktionen werden mit der Steuerungseinheit TT Control bedient. Besonderen Nutzen hat der Anwender dabei von der umfangreichen Erfassung von Daten und Werten. Das Display zeigt folgende Maschinendaten an:

- Zapfwellendrehzahl
- Arbeitsstunden
- Arbeitsdrücke
- Öltemperatur
- Produktion der Maschine (in m^3): Gesamtmenge, Intervallproduktion und Ø-Produktion
- Alarm



Bedienpult RCA PRO 500



Aufgebaute Absaugung XE 12 HY-V



Das Warnlicht signalisiert die richtige Gelenkwellendrehzahl:

- Licht aus: unzureichende Drehzahl
- Licht an: richtige Drehzahl
- Licht blinkt: überhöhte Drehzahl



Sägekettenantrieb über Ölmotor



Die automatische Spaltmessernivellierung passt automatisch die Spaltmesserhöhe an durch eine Messung während des Sägens! Eine manuelle Einstellung der Spaltmesserhöhe durch den Anwender ist mit dem Joystickschalter jederzeit möglich.

Eine Spaltmesserentnahme bzw. ein Spaltmesserwechsel in zwei Positionen des Mechanismus möglich:

- in der Arbeitsposition um das Loslösen des Spaltmessers zu verhindern
- in der unteren Position bei ganz abgesenktem Mechanismus, um dann das Spaltmesser abnehmen zu können

Technische Daten

Modell	RCA PRO 500	RCA PRO 500 Hy*
Schnittlänge (cm)	25-50	25-50
min./max. Schnitt-Ø (cm)	5-48	5-48
Spaltkraft (t)	25 kN	25 kN
Zapfwellendrehzahl (U/min)	430	–
Traktorleistung (kW) (Transport)	30 (60)	hydraulischer Antrieb
Abmessungen Transport L x B x H (cm)	2.410 x 1.550 x 2.630	2.410 x 1.550 x 2.630
Gewicht inkl. Band (kg)	1.460	1.460
Schwert	Oregon 24“	Oregon 24“
Kette	3/8“ Oregon Multicut	3/8“ Oregon Multicut
Förderband (teleskop.) Länge / Breite (cm)	500 / 58	500 / 58
Preis (€)/St. (B)	39.900,–	38.900,–

*für RCA PRO 500 Hy ist entweder GP40 oder EP5X erforderlich

Zubehör siehe S. 94 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör Säge-Spalt-Automaten

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Förderbandlänge 4 m RCA 330 FUN	B	10748	1.300,–
Förderband schwenkbar, bei RCA 400 um ± 15°	B	10691	1.000,–
Förderbandlänge 5 m RCA 380/400, dopppeltwirkend	B	10722	600,–
Funkanlage für Hebetisch	B	10701	950,–
Umbausatz zum Einbau einer 3. Kette für RN 5000 	B	10749	1.550,–
Zugöse anstatt Kugelkopf	B	10752	199,–
RCA-Anhängekupplung für Transport von Längs-/Querförderer (ohne Straßenzulassung)	B	10709	130,–
Sägekette DuraCut™ 3/8“, 60 Treibglieder, Breite 1,5 mm, für RCA 320-2 / 330	B	–	28,–
Sägekette DuraCut™ 3/8“, 64 Treibglieder, Breite 1,5 mm, für RCA 380 / 400	B	–	28,–
Sägekette DuraCut™ 3/8“, 84 Treibglieder, Breite 1,5 mm, für RCA 480 / 500	B	–	59,–
Schwert Oregon VersaCut™ 16“, für RCA 320-2 / 330	B	–	48,–
Schwert Oregon PowerCut™ 17“, für RCA 380 / 400	B	–	75,–
Schwert Oregon PowerCut™ 24“, für RCA 480 / 500	B	–	80,–
Schwert Cannonbar 17“, für RCA 380 / 400	B	–	240,–
Schwert Cannonbar 24“, für RCA 480 / 500	B	–	299,–
Stundenzähler (mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige)	B	10671	320,–
Gelenkwelle	B	10679	185,–
Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel	B	10702	675,–
Stehpult PO10 für RCA 480	B	10719	640,–
Sonnendach für RCA	B	10704	1.400,–
LED-Leuchte für RCA PRO 500 / RCA 480	B		95,–

Zubehör Säge-Spalt-Automaten

Bezeichnung			WG	Art.-Nr.	€/St.
Träger für Spaltmesser (nicht bei montierter Absaugung)			B	10664	85,–
2-fach Spaltmesser		für RCA380/400	B	10756	310,–
		für RCA 480 / 500	B		310,–
4-fach Spaltmesser		für RCA 330	B	10673	325,–
		für RCA 380 / 400	B		390,–
		für RCA 480 / 500	B		420,–
4-/6-fach Spaltmesser		für RCA 380 / 400	B	10674	610,–
		für RCA 480 / 500	B	10750	650,–
6-fach Spaltmesser		für RCA 330	B	10753	425,–
		für RCA 380 / 400	B	10675	520,–
		für RCA 480 / 500	B		550,–
8-fach Spaltmesser		für RCA 330	B	10757	575,–
		für RCA 380 / 400	B	10676	640,–
		für RCA 480 / 500	B		680,–
12-fach Spaltmesser		für RCA 380 / 400	B	10754	740,–
12-fach Spaltmesser „RING“		für RCA 380 / 400	B	10695	800,–
		für RCA 480 / 500	B		810,–
16-fach Spaltmesser „RING“		für RCA 380 / 400	B	10751	840,–
		für RCA 480 / 500	B		900,–
16-fach Spaltmesser „Mini“ für leicht spaltbares Holz, max. Ø 40 cm (Ring)		für RCA 480 / 500	B	10758	1.180,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Elektroaggregat EP 12 und EP 20

Geeignet zum Betrieb der RCA Säge-Spalt-Automaten von TAJFUN ohne einen Schlepper.





Technische Daten

Modell		Elektroaggregat EP 12	Elektroaggregat EP 20
Geeignet für		RCA 330-480	RCA 480 / 500
Elektromotor		11 kW, 1.500 U/min, 50 Hz, 3 Phasen, 400 V	15 kW, 1.500 U/min, 50 Hz, 3 Phasen, 400 V
Zapfwellendrehzahl (U/min)		430	430
Gewicht (kg)		211	240
Steckdosen		1x 12 V 7-pol / 1x 12 V 3-pol / 1x 230 V 16 A	1x 12 V 7-pol / 1x 12 V 3-pol / 1x 230 V 16 A
Preis (€)/St.	**(B)**	**5.200,–**	**6.250,–**

Elektroaggregat EP 5 X

Konzipiert zum Betrieb des RCA PRO 500 Hy.

Technische Daten

Modell		Elektroaggregat EP 5 X
Geeignet für		RCA PRO 500 Hy
Elektromotor		11 kW, 2.910 U/min, 50 Hz, 3 Phasen, 400 V
Gewicht (kg)		272
Steckdosen		1x 12 V 7-pol / 1x 12 V 3-pol / 1x 230 V 16 A
Preis (€)/St.	**(B)**	**6.800,–**



Hydraulikaggregat HP 25

Mit Drehzahlanzeige und Stundenzähler.



Technische Daten

Modell	Hydraulikaggregat HP 25
Leistung (kN)	25
Öldurchfluß (l/min)	70-80
Gewicht (kg)	22
Max. Druck (bar)	210
Preis (€)/St. (B)	**1.800,–**

Benzinaggregat GP 35 und GP 40

Die Antriebseinheit GP 35 zum Betreiben von bspw. Sägespalter RCA 380, 400 JOY oder 480 JOY. Die mit einem Benzinmotor ausgestattete Einheit wird an der Kardanwelle angeschlossen und an den unteren Anhängevorrichtungen des Sägespalters montiert. Zum Transport einklappbar.

Das GP 40 mit Pumpenantrieb ist für den Betrieb vom RCA PRO 500 Hy ausgelegt.





Technische Daten

Modell	Benzinaggregat GP 35	Benzinaggregat GP 40
Motor-Hubraum (cm^3)	993 (Kohler)	993 (Kohler)
Motorleistung (kW)	30 (40 PS)	30 (40 PS)
Steuerung	Steuerung am Motor	Steuerung am Motor
Abmessungen L x B x H (mm)	750 x 960 x 800	900 x 1.025 x 990
Eigengewicht (kg)	200	200
Tankvolumen (Liter)	57	57
Getriebeübersetzung	1:7 (430 min^{-1} bei 3.000 U/Min.)	–
Steckdose	12 V	12 V
Preis (€)/St. (B)	**10.700,–**	**10.700,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Hebetisch DM 1511 M



Zubehör für TAJFUN Sägespalter RCA 330 / 380 / 400, durch das Holzstämme auf die entsprechende Arbeitshöhe (Förderbandhöhe) gehoben werden. Er kann aber auch als kleinere Vorratsfläche für Holzstämme genutzt werden. Zwei Antriebswalzen, die synchron mit dem Förderband laufen, ermöglichen einen besseren Vorschub der Holzstämme. Diese Eigenschaft ist vor allem bei schwereren Holzstämmen sehr wichtig.

Optional

- Funksteuerung

Technische Daten

Modell	für RCA 330 / 380 / 400
Antrieb	hydraulisches Sytem von RCA Säge-Spalter
Steuerung	über RCA Säge-Spalter
Hubkraft (kg)	450
Abmessungen L x B x H (mm)	1.840 x 1.300 x 900
Eigengewicht (kg)	160
Preis (€)/St. (B)	2.600,–

Hebetisch DM 2000

Beim DM 2000 ist die Arbeitshöhe einstellbar (900 / 1.050 mm). Er verfügt über eine Dreipunktaufnahme zum Front- oder Heckanbau.



Technische Daten

Modell	für RCA 330 / 380 / 400 / 480 / 500
Antrieb	hydraulisches Sytem von RCA Säge-Spalter
Steuerung	über RCA Säge-Spalter
Hubkraft (kg)	700
Abmessungen L x B x H (mm)	1.600 x 2.000 x 1.150
Eigengewicht (kg)	370
Preis (€)/St. (B)	4.100,–

Querförderer E01

Der Querförderer kann separat erworben werden. Er besteht aus einem Rahmen mit 3 hydraulisch angetriebenen Zackenwalzen.



Technische Daten

Modell	Querförderer E01 (ohne Unterbau)	Querförderer E01 (mit Unterbau)
Abmessungen L x B (mm)	767 x 2.010	1.150 x 2.000 x 940
Walzenlänge (mm)	470	470
Gewicht (kg)	130	222
Preis (€)/St. (B)	2.700,–	2.900,–

Längs- und Querförderer RN 2000 S

Die Stämme werden manuell von der Auflage auf den Querförderer gezogen. Die Holzauflage ist mechanisch höhenverstellbar um 25 cm. Um das manuelle Hinzufügen von Baumstämmen zu den Antriebsrollen zu vereinfachen, ist der Hubteil des Förderers in der Neigung verstellbar.





Technische Daten

Modell		für 330-400
Abmessungen L x B x H (mm)		**2.623 x 1.840 x 872**
Arbeitsbereich L x B (mm)		**9.000 x 4.000 mm**
Lagerkapazität (m³)		**2 bzw 3**
Preis (€)/St.	**(B)**	**4.300,–**

Längs- und Querförderer RN 1500 F

Der Längs- und Querförderer RN 1500 F ist eine effektive Ergänzung zum Tajfun Sägespalter (RCA 380, RCA 400, RCA 480 und RCA 500). Er macht das Aufladen von Stämmen auf den Sägespalter einfacher und schneller und erhöht damit die Kapazität der Maschine selbst. Für den Betrieb verwendet er das Hydrauliksystem vom RCA, während die Steuerung durch die vorhandene Steuerung an der Maschine bedient wird. Die komplette Anlage kann von einer Person kontrolliert werden. Der Längs- und Querförderer RN 1500 F ist stabil und nur für die Montage auf einen Anhänger geeignet.





Technische Daten

Modell		RN 1500 F
Antrieb		**hydraulisches Sytem von RCA Säge-Spalter**
Steuerung		**über RCA Säge-Spalter**
Abmessungen L x B x H (mm)		**3.071 x 2.000 x 1.076** (Rollenhöhe einstellbar)
Abmessungen Transport L x B x H (mm)		**1.464 x 2.000 x 2.601**
Anhängerhöhe		**RCA 480 JOY: min. 480 mm / max 630 mm** **RCA 400 JOY: max. 780 mm**
Eigengewicht (kg)		**550**
Arbeitsbereich (m)		**ca. 9 x 4**
max. Stammlänge (m)		**6**
Kapazität Vorratsbehälter		**2 t bzw. bis 3 m³**
Preis (€)/St.	**(B)**	**7.250,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Längs- und Querförderer RN 5000

Eine effektive Ergänzung für Tajfun Sägespalter, die einen leichteren und schnelleren Vorschub von Holzstämmen zum Sägespalter ermöglicht und dadurch die Kapazität der Maschine steigert. Die Maschine wird durch das Hydrauliksystem vom RCA angetrieben, die Steuerung erfolgt über die bestehende Maschinensteuerung. Die komplette Anlage kann von einer Person gehandhabt werden.

OPTIONAL (auf Anfrage)
- 2x RN nebeneinander
- 2x RN hintereinander

RN 5000 S



RN 5000 M



Optional
- Funksteuerung
- Anhängekupplung
- Zugöse (anstelle Kugelkopf)
- Anhängekupplung für RCA
- 3. Ketten-Antrieb für kurzes Holz

Technische Daten

Modell	RN 5000 S (Stationär)	RN 5000 M (mit Fahrgestell und Beleuchtung)
Antrieb	**hydraulisches Sytem von RCA Säge-Spalter**	**hydraulisches Sytem von RCA Säge-Spalter**
Steuerung	**über RCA Säge-Spalter**	**über RCA Säge-Spalter**
Abmessungen L x B x H (mm) (ohne Deichsel)	**4.160 x 2.050 x 1.680**	**4.160 x 2.050 x 1.680**
Eigengewicht (kg)	**650**	**715**
Arbeitsbereich (m)	**ca. 9 x 4**	**ca. 9 x 4**
max. Stammlänge (cm)	**600**	**600**
Kapazität	**5 t bzw. bzw 6 m³**	**5 t bzw. bzw 6 m³**
Preis (€)/St. (B)	**8.250,–**	**9.650,–**

optionales Zubehör siehe S. 94

Absauggeräte / Späne-Absaugung

Sorgen für laufende Absaugung von den Sägespänen, die beim Sägen entstanden. Erhältlich mit Hydraulik- oder Elektroantrieb. In Kombination mit dem passenden Sägespan-Abscheider (180 l Auffangvolumen/Sack) sorgen Sie mit diesen Geräten für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz.

XE 10 M
(elektrisch)



XE 10 Hy M
(hydraulisch)



Späne-Abscheider



Technische Daten

Modell	XE 10 M	XE 10 Hy / XE 10 Hy M	XE 10 mit 3. Pumpe Anbau an RCA 480	XE 11 Hy / XE 11 Hy M	Zyklon Späne-Abscheider
Antrieb	elektrisch (1,1 kW, 230 V, 50 Hz)	hydraulisch (20-60 l/min)	hydraulisch (20-60 l/min)	hydraulisch (40-80 l/min)	–
Druckschlauch (Ø mm / Länge m)	120 / 5	120 / 5	120 / 5	120 / 5	–
Absaugschlauch (Ø mm / Länge m)	140 / 2	140 / 2	140 / 2	140 / 2	–
Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 650 x 935	460 x 650 x 935	800 x 600 x 600	460 x 650 x 935	550 x 550 x 1.625
Eigengewicht (kg)	42	44	44	45	29
Preis (€)/St. (B)	**1.300,–**	**1.700,– / 1.900,–**	**2.550,–**	**1.800,– / 1.950,–**	**650,–**

Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Säcke für Abscheider (180 l)	D		5,–

Schutzdach E 11

Zum Schutz vor Regen oder Sonne während der Bedienung von TAJFUN Sägespalter.



Technische Daten

Modell	Schutzdach E11
Abmessungen L x B x H (mm)	2.360 x 1.650 x 2.100
Gewicht (kg)	42
Preis (€)/St. (B)	**1.400,–**

Separator SP 3 / SP 10 / SP 11

Der Separator wird am Ende des Förderbandes angebracht um die kleineren Restteile zu separieren bevor das Brennholz in den Sack oder Anhänger fällt.



Technische Daten

Modell	Separator SP 3	Separator SP 10	Separator SP 11
geeignet für	RCA 330	RCA 380 / 400	RCA 480 / 500
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 1.065 x 329	535 x 1.065 x 329	685 x 1.065 x 329
Gewicht (kg)	20	25,4	30
Preis (€)/St. (B)	**580,–**	**630,–**	**760,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Holz-Trommelwickler**

Den HTW gibt es in zwei Antriebsarten: per Schlepperhydraulik (HTW-S) oder mit Elektromotor (HTW-E). Der Dreipunkt-Anbaubock ist bei beiden Varianten Serie.

Durch die besondere Bauform (Quader) können Europaletten problemlos verwendet und bestückt werden. Mit der hydraulischen Anlage wird der Galgen in die Höhe gefahren und das Rundballennetz um die Trommel /das Holz gewickelt.

Im Lieferumfang ist jeweils eine Rolle Rundballennetz enthalten. Der HTW kann bequem mit dem Stapler oder Frontlader versetzt werden.





3-Punkt Anbaubock serienmäßig



Schnellwechsel-System für Fülltrommeln



Einfach zu bedienende Hydraulik





Bequemer Palettenwechsel per Stapler, Hubwagen oder Hubmast



Rollen-Schnellwechselsystem und höhenverstellbare Wickelspindel

Technische Daten

Modell	HTW-S	HTW-E
Trommelmaße L x B x H (mm)	**1.200 x 800 x1.500**	**1.200 x 800 x1.500**
Erforderliche Traktorleistung (PS) (Transport)	**10 (30)**	**–**
Gewicht (kg)	**280**	**300**
Preis (€)/St. (D)	**7.500,–**	**8.200,–**

Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Rolle Palettennetz 7 g / m³ (50 cm breit /1.000 m)	D	11206	**95,–**
Trommel für Paletten 120 x 100 cm (Maße 120 x 100 x 150 cm)	D	10728	**1.200,–**
Trommel für Paletten 120 x 80 cm (Maße 120 x 80 x 150 cm)	D	10729	**1.100,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Brennholz-Verpackung

Zur Trocknung und Lagerung des gespaltenen Holzes bieten wir praxisbewährte Produkte wie den Big Bag mit Gestell an sowie verschiedene Netzsäcke mit dem dazu passenden Netzstativ zur einfachen Befüllung.



Höhen- und breitenverstellbar



Lackierte Version



Verzinkte Version





Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Big Bag 1.500 l, 100 x 100 x 150 cm 4x Schlingen, 4-seitig belüftet, geschlossener Boden	D	10684	19,–
Big Bag 1.500 l, 100 x 100 x 150 cm 4x Schlingen, 4-seitig belüftet, geschlossener Boden, Abdeckungshaube oben	D	10684	22,–
Big Bag 1.500 l, 100 x 100 x 150 cm 4x Schlingen, 4-seitig belüftet, Sternenboden	D	10684	22,–
Big Bag 1.500 l, 100 x 100 x 150 cm 8x Schlingen, 4-seitig belüftet, Klappboden	D	10684	36,–
Big Bag-Gestell, lackiert	D	–	399,–
Big Bag-Gestell , verzinkt (Höhen- und breitenverstellbar)	D	10685	540,–
Netzsäcke 1.000 l 192 x 140 cm (für Europalette), mit verstärktem UV-Schutz Abnahmemenge: 50 St. Abnahmemenge: 200 St.	D	10682	3,10 2,95
Netzsäcke 1.500 l 225 x 140 cm (für Hydropalette), mit verstärktem UV-Schutz Abnahmemenge: 50 St. Abnahmemenge: 200 St.	D	10696	3,40 3,15
Netzstativ Kombi für Hydro-/Europaletten (1.000 / 1.500 l) verzinkt, mit Spannvorrichtung	D	10683	350,–

ROBUST Zerkleinerer

Die ideale Ergänzung, um Holzabfälle bspw. aus Säge-Spalt-Automaten auf Hackschnitzelgröße zu reduzieren. Das Gerät zeichnet sich durch geringe Anschlussleistung, hohe Produk-tivität, einfache Bedienung und eine 4-Jahres-Garantie aus.

Vorteile für Sie

- universelle Anwendung (verschiedene Holzarten, Spanplatten, und -abfälle, Furniere, MDF-Platten, Pappe, Kunststoff, etc.)
- vollautomatischer Betrieb
- Motorstart wird mit der Stern-Dreieck-Schaltung gesteuert
- gehärtete Messer mit vier Schneidekanten und verlängerter Lebensdauer
- Häckselraum ohne mechanische Hindernisse
- Sieb aus HARDOX
- einfacher Aufbau, Anschluss und Star
- geringer Energieverbauch
- äußerst leiser Betrieb
- einfache und minimale Wartung



Häckselraum (SD 45)



Einfache Bedienung und Wartung (SD 45)



SD 60


SD 45

Weitere Modelle auf Anfrage


Technische Daten

Modell	SD 45	SD 60
Motorleistung (kW	11-15	15-18,5
Rotor-Ø (mm)	160	260
Rotordrehzahl (rpm)	140	140
Anzahl der Messer (St.)	15	14
Öffnung Einfülltrichter (mm)	620 x 430	939 x 567
Absauganschluss (Ø in mm)	152	160
Gewicht (kg)	920	1.250
Siebdurchlass (mm)	10-50	10-50
Kapazität (je nach Material variie-rend) (m^3/h)	ca. 0,5-1,5	bis 2,5
Preis (€)/St. (D)	**ab 16.400,–**	**ab 18.800,–**

Abmessungen SD 45



Abmessungen SD 60

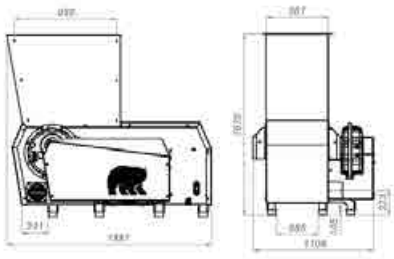



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Holzreinigungssysteme HRS 170 + HRS 400**

Die **SCHEIFELE Holzreinigungssysteme HRS 170 und HRS 400** sind eine ideale Ergänzung für alle Sägen und Säge-Spalter um Schnittholz zu reinigen. Die rotierenden Walzen arbeiten angenehm geräuscharm. Lästiges Sägemehl, Spane oder Splitter können wahlweise direkt nach dem Schnitt oder auch erst nach der Lagerung/Trocknung entfernt werden.

Der Unterbau und die Siebfläche sind höhenverstellbar. Beim HRS 400 können die Quereisen des Unterbaus entfernt werden, um Behältnisse unter die Siebfläche stellen zu können. Beim HRS 170 kann wahlweise ein Big-Bag-Sack befestigt werden und die Schütte ist serienmäßig schwenkbar.

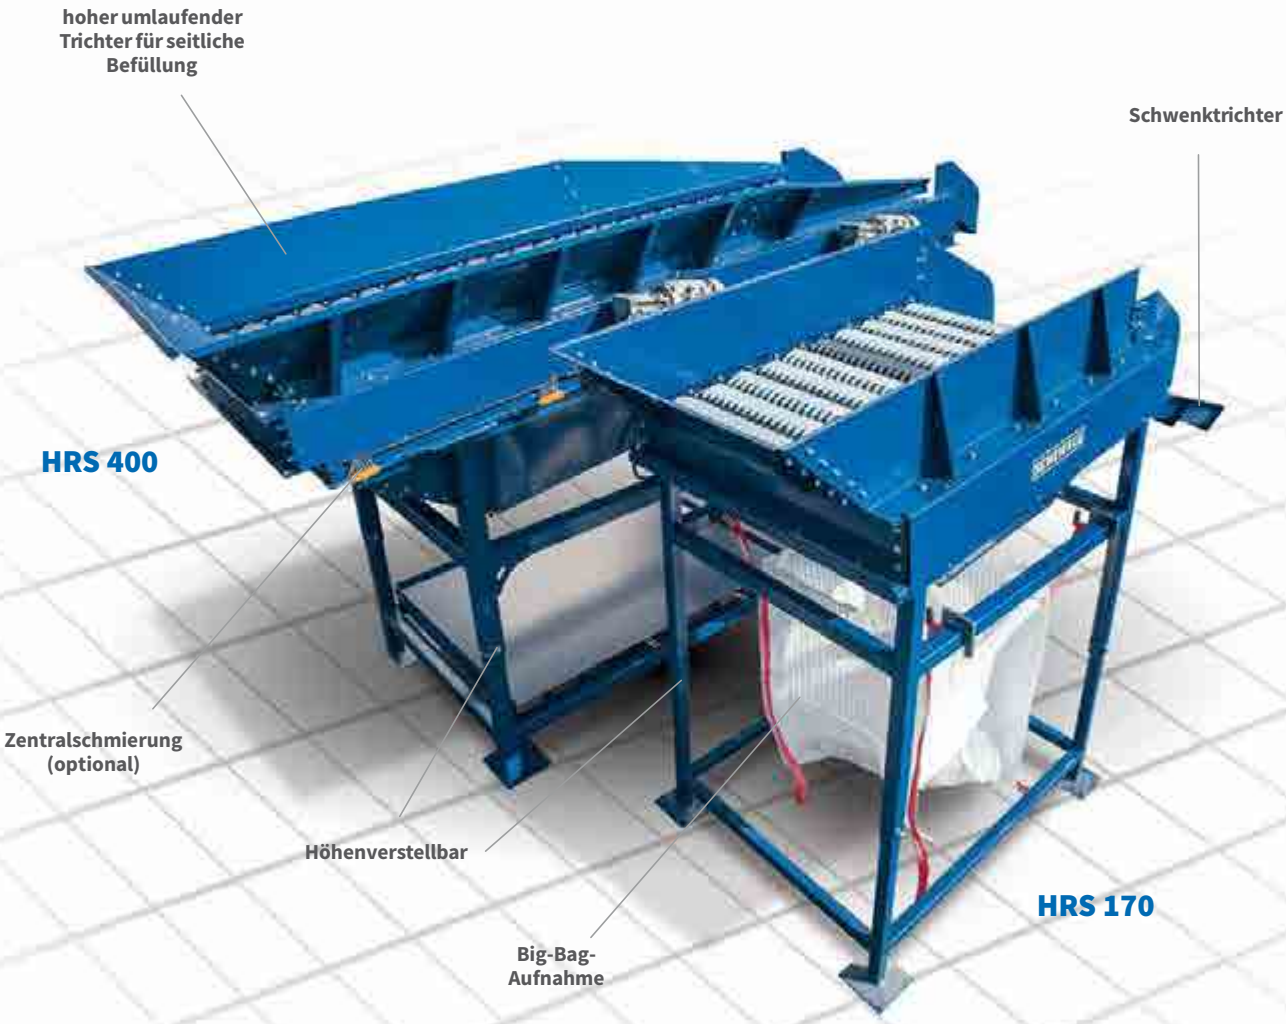

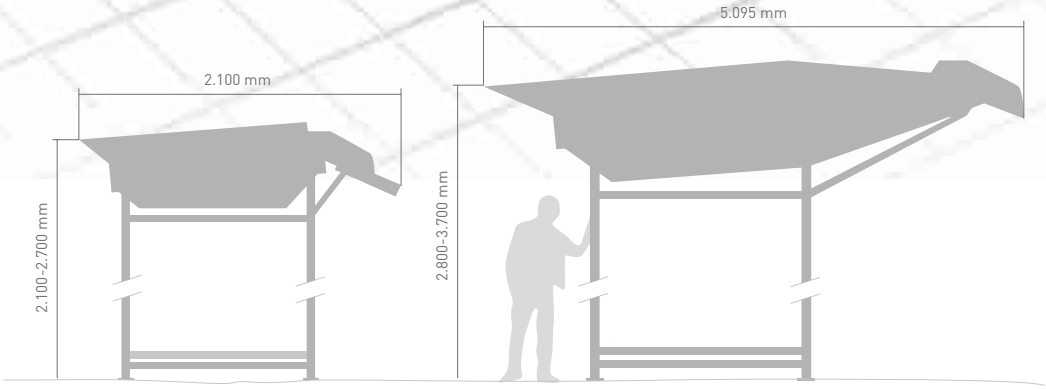

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Große Siebfläche


Fettbehälter Zentralschmierung mit Pumpe


Zentralschmierung-Verteiler


Abgerundete Übergangswalze vor Holzaustritt


2x E-Motoren bei HRS 400


Großdimensionierte, verstärkte Trichterumrandung


Höhenverstellbare Konstruktion


Einstellbares Walzensystem


Einstellbare Aufnahme BigBag (HRS 170)


Schwenkbarer Auslauftrichter (HRS 170)

Technische Daten

Modell	HRS 170	HRS 400
Abmessungen L x B x H (mm)	**2.100 x 1.000 x 2.100**	**5.095 x 1.500 x 3.719**
Reinigungsmechanismus	**10 rotierende Walzen**	**26 rotierende Walzen**
Siebfläche L x B (mm)	**1.700 x 900**	**4.000 x 1.200**
Überwurfhöhe (verstellbar) (mm)	**2.000-2.600**	**2.000-2.600**
Antrieb	**Elektromotor 3 kW**	**2x Elektromotoren 5 kW / 32 Ah**
Gewicht (kg)	**500**	**2.000**
Preis (€)/St. (D)	**9.900,–**	**18.000,–**

Optionales Zubehör HRS 400

Bezeichnung	WG	€/St.
Zentralschmierung	D	**1.500,–**
Elektromotor getrennt schaltbar	D	**300,–**
Bedienung über Funkanlage	D	**1.600,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Zündholzautomat ST253**

Der Scheifele Zündholzautomat ist die Erleichterung zur Herstellung von Anfeuerholz. Innerhalb kürzester Zeit kann ofenfertiges und abgepacktes Zündholz von einer Person produziert werden.

Eine spezielle Haltevorrichtung der Holzscheite garantiert einen reibungslosen Spaltvorgang. Die Scheitbreite kann im Einlauf und im Auslauf eingestellt werden, um ein Verrutschen des Scheits zu verhindern.

Ab 2025 wird für den Betrieb der Anlage ein kleiner Kompressor kundenseitig benötigt (bis 5 bar)!



Gut zugängliche Absackhalterung ermöglicht effektives Arbeiten und schnellen Sackwechsel



Spaltmessertiefe einstellen, großer Öltank mit Schauglas



Vorspannung der Scheite im Spaltkanal gegen Verrutschen



Justierbare Breiteneinstellung

Technische Daten

Modell		ST 253
Antrieb		400 V-Motor (5,5 kW / 16 Ah)
Scheitstärke (mm)		100-220
Scheitlänge (mm)		bis 250
Spaltkraft (t)		6
Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek.)		17,1
Rücklauf (cm/Sek.)		30,8
Öltank (l)		90
Abmessungen (Arbeitsposition) L x B x H (mm)		3.675 x 1.550 x 1.725
Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek.)		17,1
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek.)		30,8
Gewicht (kg)		750
Preis (€)/St.	**(D)**	**14.500,–**

NEU! – ab 2025
Klemmplatte wird über Druckluft gesteuert.



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Zündholzautomat ST501**

Der ST 501 ist eine industrielle Allzweckmachine. Grundsätzlich für Anfeuerholz gedacht, ist es hier aufgrund der technischen Überarbeitung, auch möglich, Scheitholz zu produzieren.

Mit bis zu 500 mm Scheitdurchmesser und bis zu 500 mm Scheitbreite kann sowohl Anfeuerholz, als auch Brennholz produziert werden.

Der elektronisch gesteuerte Vorschub ist mit der Halteplatte und dem X-Spalter gekoppelt, so dass gleichgroße Endprodukte erzeugt werden können. Es ist die Einzugsgeschwindigkeit, die Spalttiefe und die Spaltgeschwindigkeit einstellbar.


Mit dem integrierten Anti-Schock-Federsystem werden Verstopfung, Verkanntung oder Verrutschen vermieden.



Schwenkbares Bedienterminal mit Touchscreen
- Programmierung der Parameter
- Sensorüberwachung
- LAN-fähig

Technische Daten

Modell	**ST 501**
Antrieb	**440 V 15 kW 32 Ah**
Scheitdurchmesser (mm)	**bis 500**
Scheitlänge (mm)	**bis 500**
Spaltkraft (t)	**11**
Abmessungen (Arbeitsposition) B x H x T (mm)	**5.180 x 1.720 x 2.730**
Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek.)	**5,7**
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek.)	**2,5**
Gewicht (kg)	**3.000**
Preis (€)/St. (D)	**Preis auf Anfrage**

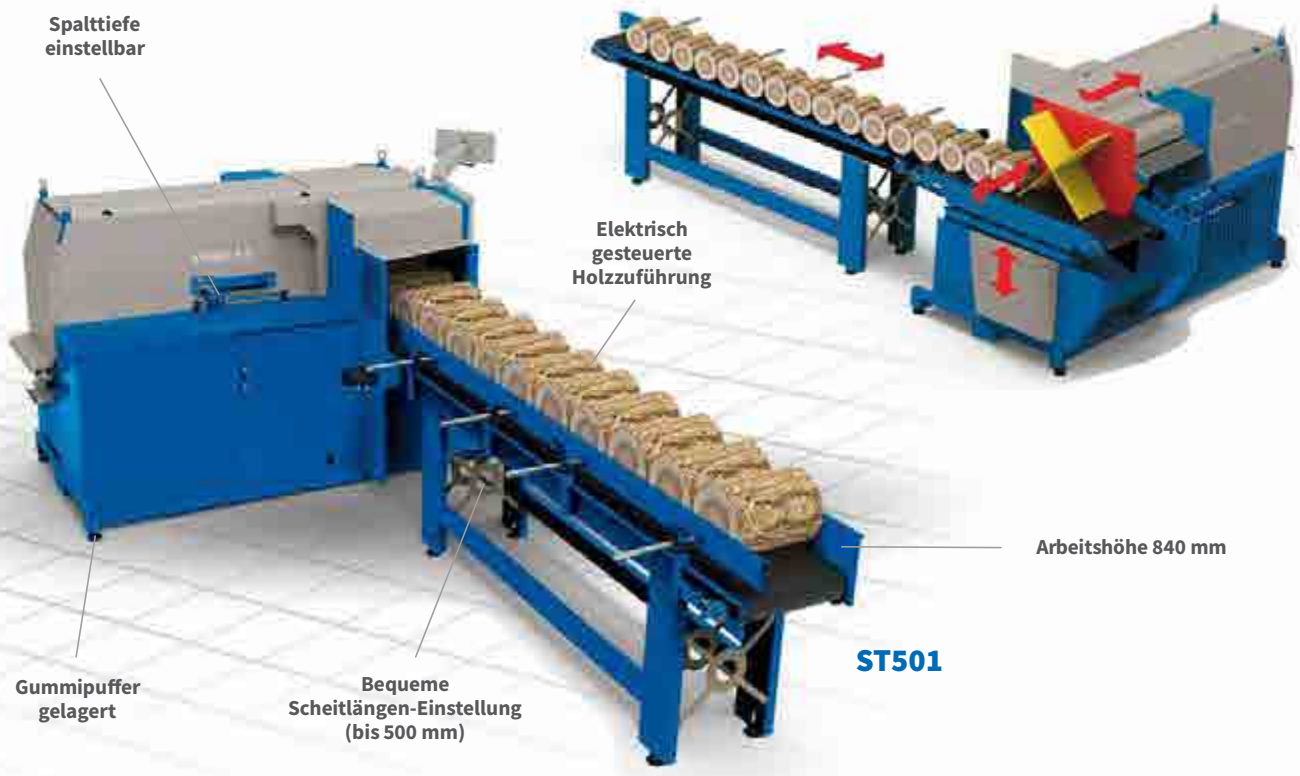

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Forstkräne SF-3500 und SF-4000 Klassik**

Die Forstkran-Serie für Kleinschlepper. Optimale Arbeitsverteilung bei Hubarbeiten bzw. auch bei der Spalterbestückung. Die neuen Kompaktausführungen haben – genau wie die größeren SCHEIFELE-Kräne –sehr gute Hub und Schwenkkräfte und sind für den Einsatzzweck optimal ausgerüstet. Keine Kompromisse in puncto Verarbeitung und Aufbau.

WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf



Transportstellung SF-4000 Klassik



Geschützte Hydraulikleitungen

5-Kant-Rohr (mit innenliegendem Zylinder)

breite Schmetterlings-abstützung mit Zylinderschutz

SF-4000 Klassik
(mit Teleskop-Ausschub)

SF-3500 Klassik

Klappfüße

optimal geformte Schmetterlings-abstellung für Anhängerkupplung, Zapfwellendurchtriebe oder zum Aufbauen

ERHÄLTLICH MIT TÜV-ZUGELASSENER ANHÄNGERKUPPLUNG
(Info siehe S. 125)



Abgewinkelte Schmetterlingsabstützung für sicheren Stand





Geschützte Hydraulikzylinder




Klappbare Stützteller

Serienausstattung

- Klavierhebel-Steuerung (SF-3500)
- Drehhebel-Steuerung (SF-4000)
- Zange P90
- hydraulische Schmetterlings-abstützung
- starkes 2-Zylinder-Schwenkwerk
- hydraulischer Teleskoparm (SF-4000)
- Kit zur Kranfixierung
- Sperrventil bei Abstützung
- Kranprüfbuch mit Abnahme


Optional

- Eigenöl-Versorgung
- Seilwinde mit Funk-steuerung
- Hochsitz an der Kransäule
- diverse Steuerungen
- diverse Erdgreifer/ Reisiggreifer
- Anhängekupplung (TÜV-abgenommen)
- Lasthaken
- Pendelbremse

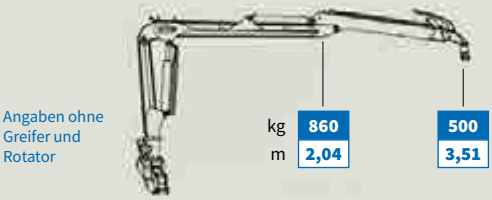

Hublast bei max. ausgefahrenem Kran (inkl. Zange und Rotator): 400 kg

Lastendiagramm Forstkran SF-3500 Klassik

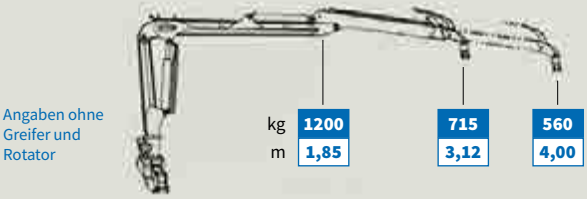

Hublast bei max. ausgefahrenem Kran (inkl. Zange und Rotator): 400 kg

Lastendiagramm Forstkran SF-4000 Klassik

Technische Daten

Modell	SF-3500 Klassik	SF-4000 Klassik
Länge Kranarm (m)	3,5	4,0
Schwenkradius des Krans (°)	400	400
Teleskop (cm)	–	85
Drehzylinder	2 Stück	2 Stück
Drehmoment des Krans (kN)	6	8
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator (kg)*	400	400
Öffnungsweite des Greifers (cm)	90	90
Standardgewicht mit Abstützung (kg)	500	680
Stützfüße	Schmetterling	Schmetterling
Rotator (t)	1	3
erforderliceh Ölmenge (l)	10	15-20
Preis (€)/St. (C)	7.500,–	10.500,–

Zubehör siehe S. 127 *bei max. Reichweite

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


MEHR UNTER
www.scheifele.de

SCHEIFELE **Forstkran SF-5000 Klassik**

Der **SCHEIFELE-Forstkran SF-5000 Klassik** ist serienmäßig mit einem hydraulischen Teleskoparm ausgerüstet, die ihm eine enorme Flexibilität verleiht. Die Hubkraft des Krans ist im Vergleich zu anderen Modellen in dieser Leistungsklasse sehr hoch (400 kg bei voller Ausladung inkl. angebauter Zange und Rotator). Ein enormer Drehwinkel von 400° gibt diesem Kran zudem eine hohe Wendigkeit. Die serienmäßig breite Schmetterlingsabstützung garantiert auch bei kleineren Traktoren einen sehr guten Halt.

WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf

ERHÄLTLICH MIT TÜV-ZUGELASSENER ANHÄNGERKUPPLUNG
(Info siehe S. 125)

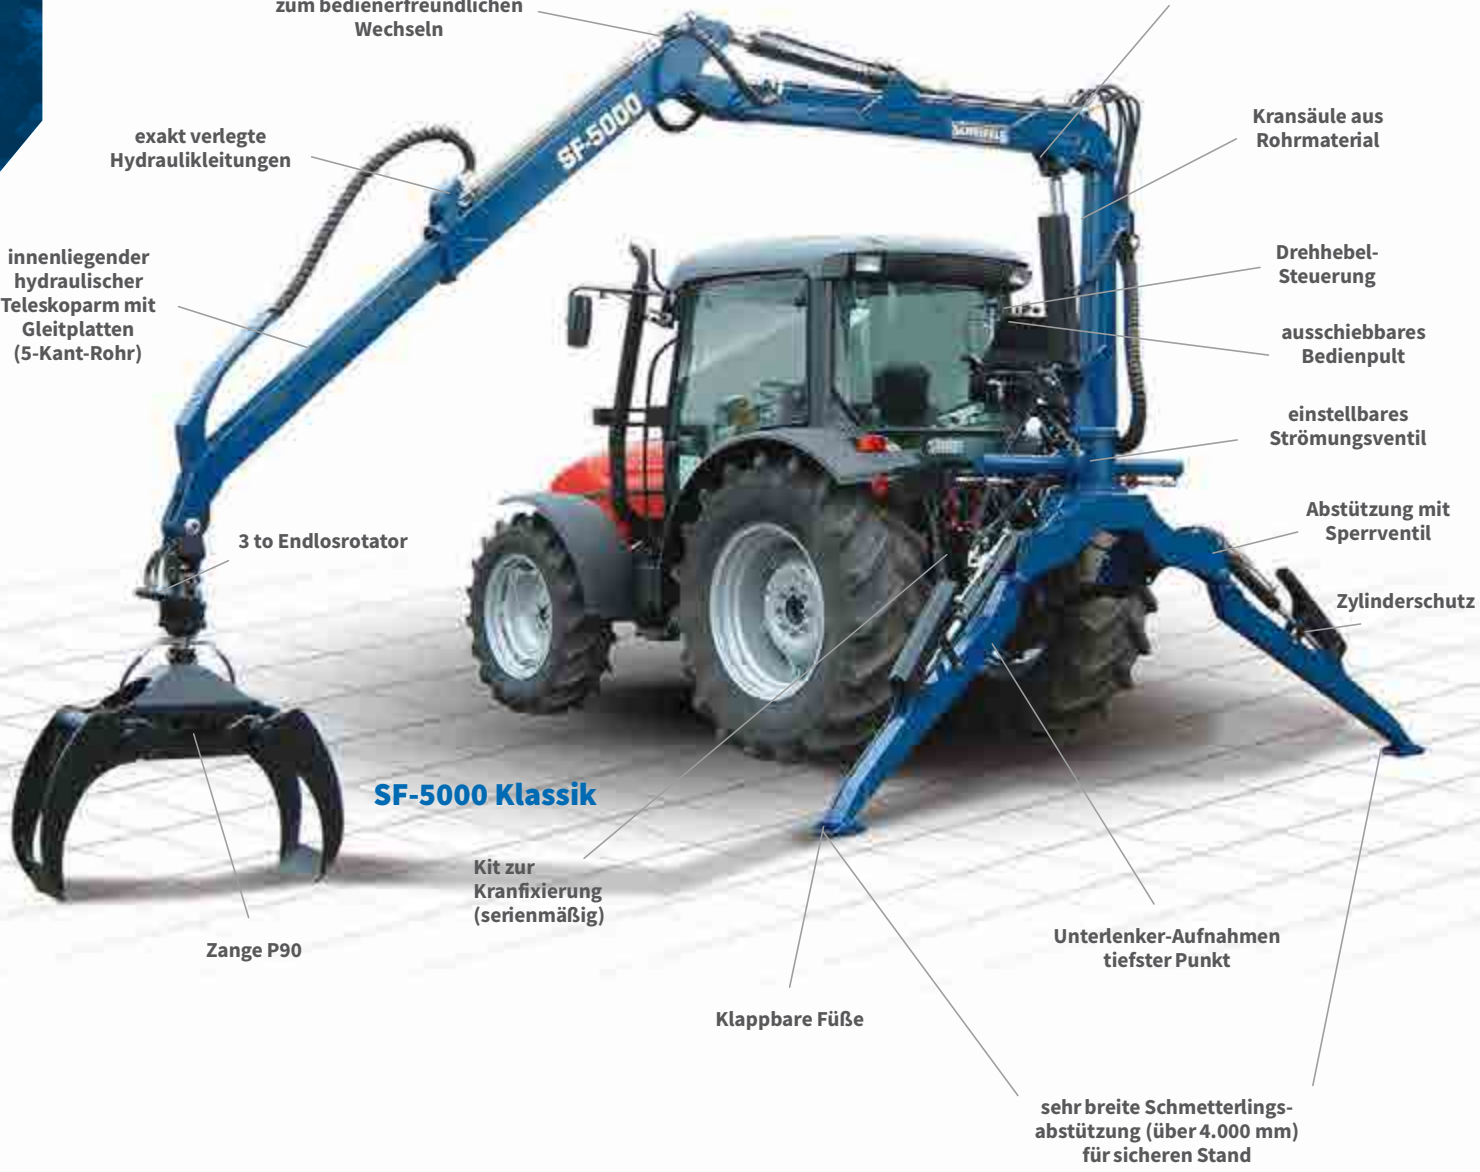

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Teleskoparm mit innenliegendem Zylinder



Kranabstützung mit Zylinderschutz und Sperrventil



breite Schmetterlingsabstützung




Ausschiebbares Bedienpult mit Drehhebelsteuerung

Serienausstattung

- Drehhebel-Steuerung
- Zange P90
- hydraulische Schmetterlingsabstützung
- 2-Zylinder-Schwenkwerk
- hydraulischer Teleskoparm
- Kit zur Kranfixierung
- Sperrventil bei Abstützung
- Kranprüfbuch m. Abnahme
- Schwenkdrosseln

Optional

- Eigenöl-Versorgung
- Seilwinde mit Funksteuerung
- Hochsitz an der Kransäule
- diverse Steuerungen
- diverse Erdgreifer/ Reisiggreifer
- Anhängekupplung (TÜV-abgenommen)
- Lasthaken
- Pendelbremse

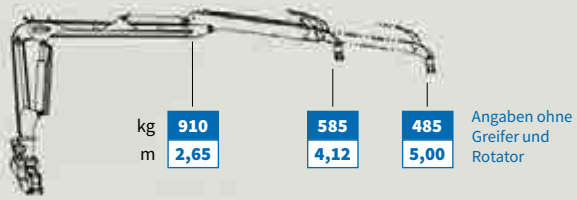

Hublast bei max. ausgefahrenem Kran (inkl. Zange und Rotator): 400 kg

Lastendiagramm Forstkran SF-5000 Klassik



Transportstellung

Technische Daten

Modell	SF-5000 Klassik
Länge Kranarm (m)	5,0
Schwenkradius des Krans (°)	400
Teleskop (cm)	85
Drehzylinder	2 Stück
Drehmoment des Krans (kN)	8
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator (kg)*	400
Öffnungsweite des Greifers (cm)	90
Standardgewicht mit Abstützung (kg)	780
Stützfüße	Schmetterling
erforderliche Ölmenge (l)	20-25
Preis (€)/St. (C)	12.000,–

Zubehör siehe S. 127 *bei max. Reichweite

MEHR UNTER
www.scheifele.de

SCHEIFELE **Forstkran SF-6300 Klassik**

Der SCHEIFELE Forstkran SF-6300 Klassik ist für den Dreipunkt-Anbau entwickelt worden. Mit einem optimalen Verhältnis von Eigengewicht zum Hubgewicht kann er hervorragend an Schlepper zwischen 80-100 PS betrieben werden.

Im Gegensatz zu seinem „kleinen Bruder“ SF-5000 Klassik hat der SF-6300 Klassik eine um 100 kg höhere Hebekraft von 500 kg (bei voller Ausladung inkl. angebauter Zange und Rotator). Mit dem hohen Drehwinkel von 400° besticht dieser Kran zudem durch eine hohe Wendigkeit und durch die serienmäßig breite Schmetterlingsabstützung besteht auch beim Einsatz an kleineren Traktoren eine sehr gute Standfestigkeit.

WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf

ERHÄLTLICH MIT TÜV-ZUGELASSENER ANHÄNGERKUPPLUNG
(Info siehe S. 125)



SF-6300 Klassik



Teleskoparm mit innenliegendem Zylinder



Kranabstützung mit Zylinderschutz und Sperrventil



breite Schmetterlingsabstützung




4-Zylinder-Schwenkwerk

Serienausstattung

- Drehhebel-Steuerung
- Zange P90
- hydraulische Schmetterlingsabstützung
- 4-Zylinder-Schwenkwerk
- hydraulischer Teleskoparm
- Kit zur Kranfixierung
- Sperrventil bei Abstützung
- Kranprüfbuch mit Abnahme
- Schwenk- und Senkdrosseln

Optional

- Eigenöl-Versorgung
- Seilwinde mit Funksteuerung
- Hochsitz an der Kransäule
- diverse Steuerungen
- diverse Erdgreifer/ Reisiggreifer
- Anhängekupplung
- Lasthaken
- Pendelbremse
- LED-Arbeitsscheinwerfer

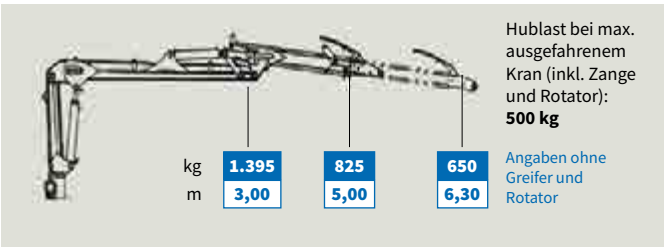

Lastendiagramm Forstkran SF-6300 Klassik



Transportstellung

Technische Daten

Modell	SF-6300 Klassik
Länge Kranarm (m)	6,3
Schwenkradius des Krans (°)	400
Teleskop (cm)	135
Drehzylinder	4 Stück
Drehmoment des Krans (kN)	15
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator (kg)*	500
Öffnungsweite des Greifers (cm)	90
Standardgewicht mit Abstützung (kg)	1.100
Stützfüße	Schmetterling
erforderliche Ölmenge (l)	25-35
Preis (€)/St. (C)	14.500,–

Zubehör siehe S. 127 *bei max. Reichweite

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Forstkräne SF-6500 bis SF-9000**


Diese Kranserie von 6,5-9,0 m Kranarmlänge wird am häufigsten auf die Rückewagen montiert. Sehr gute Hubkräfte bei niedrigem Systemdruck sind die Highlights. Beim SF-8600 und SF-9000 sind alle Hydraulikkomponenten innerhalb des 2. Kranarm-Rohrs geschützt untergebracht.

Unsere Kunden schätzen hier auch die große Auswahlmöglichkeit, aus der Modellvielfalt nach den individuellen Bedürfnissen den passenden Kran wählen zu können. Je nach dem ob man mehr Hubkraft oder größere Reichweite wünscht.

Im aufgebauten Zustand werden die Kräne fest auf den Rückewagen montiert.

WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf

ERHÄLTLICH MIT TÜV-ZUGELASSENER ANHÄNGERKUPPLUNG
(Info siehe S. 125)

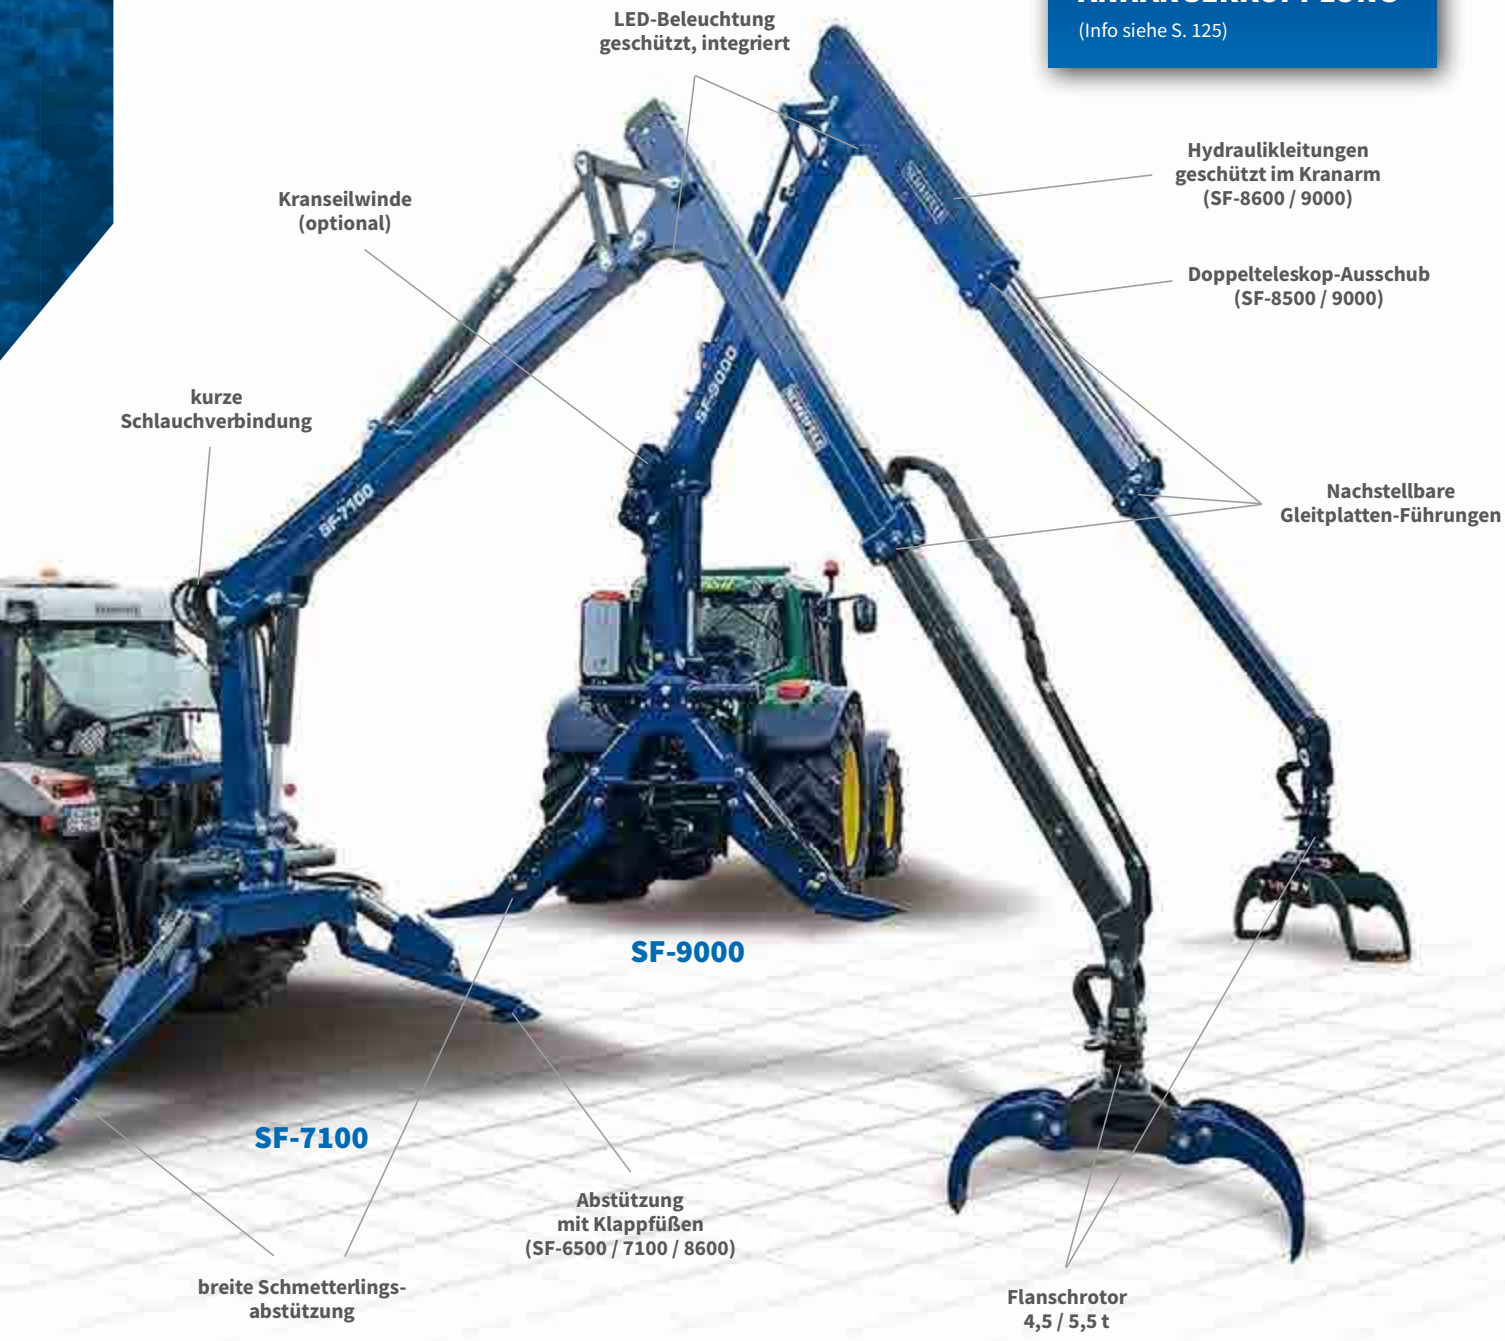

Serienausstattung SF-6500 / SF-7100 / SF-7300

- Teleskop-Ausschub
- ON/OFF-Steuerung (ab SF-7100)
- Flanschrotator (ab SF-7100)
- Schmetterlingsabstützung
- 4-Zylinder Stahl-Schwenkwerk
- Kit zur Kranfixierung
- Kranprüfbuch mit Abnahme
- Pendelbremse
- Arbeitsscheinwerfer (bei SF-7300)

Serienausstattung SF-8600 / SF-9000

- Doppelteleskop-Ausschub
- geschützte innenliegende Leitungen
- ON/OFF-Steuerung
- Greifer 150 cm
- Flanschrotator
- Schmetterlingsabstützung
- 4-Zylinder Stahl-Schwenkwerk
- Kit zur Kranfixierung
- Kranprüfbuch mit Abnahme
- Pendelbremse
- LED-Arbeitsscheinwerfer



Breite standsichere Abstützung sowohl am Dreipunktaufbau …



… als auch beim Rückewagenaufbau



Geschützte LED-Strahler (Serie ab SF-7300)



Flanschrotoren und Pendelbremse ab SF-7100 serienmäßig



SF-9000 am Dreipunkt



Transportstellung (SF-9000)


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Modell	SF-6500	SF-7100	SF-7300	SF-8600	SF-9000
Länge Kranarm (m)	6,50	7,1	7,3	8,6	9,0
Schwenkradius des Krans (°)	360°	360°	360°	360°	360°
Teleskop (cm)	135	182	190	2x (170+160)	Doppelteleskop
Druckzylinder	4	4	4	4	4
Drehmoment des Krans (kN)	15,5	15,5	24	15,5	24
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator* (kg)	700	600	850	400	500
Öffnungsweite des Greifers (cm)	120	130	150	150	150
Standardgewicht mit Abstützung (kg)	1.300	1.450	1.700	1.550	2.200
Stützfüße	Schmetterling	Schmetterling	Schmetterling	Schmetterling	Schmetterling
Rotator (t)	3	4,5 Flansch	5,5 Flansch	4,5 Flansch	5,5 Flansch
erforderliche Ölmenge (l)	30-40	30-40	40-50	30-40	60-90
Steuerung (Serie)	Euro-Dreh	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Preis (€)/St. (C)	16.500,–	19.500,–	22.500,–	21.000,–	28.000,–


Zubehör siehe S. 127 *bei max. Reichweite und entsprechendem Betriebsdruck

Lastendiagramm Forstkran SF-6500

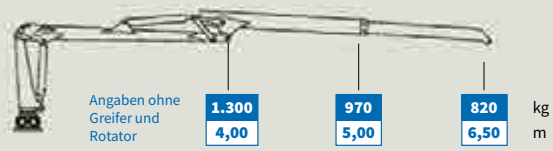


Hublast **700 kg** (bei max. ausgefahrenem Kran – inkl. Zange und Rotator

Lastendiagramm Forstkran SF-7100

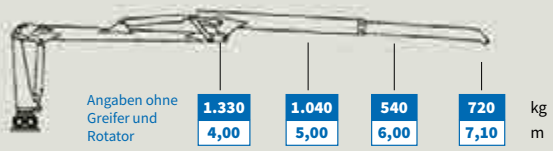


Hublast **600 kg** (bei max. ausgefahrenem Kran – inkl. Zange und Rotator

Lastendiagramm Forstkran SF-7300

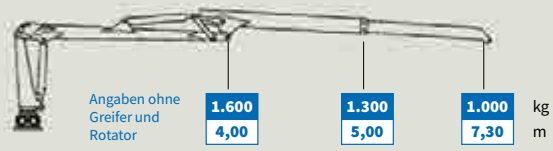


Hublast **850 kg** (bei max. ausgefahrenem Kran – inkl. Zange und Rotator

Lastendiagramm Forstkran SF-8600

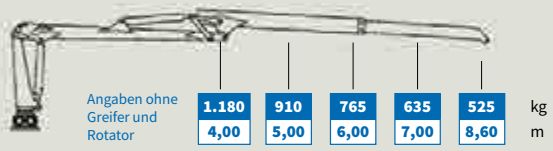

Hublast **400 kg** (bei max. ausgefahrenem Kran – inkl. Zange und Rotator

Lastendiagramm Forstkran SF-9000

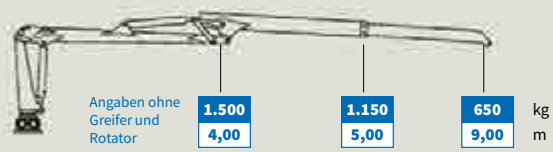

Hublast **500 kg** (bei max. ausgefahrenem Kran – inkl. Zange und Rotator

SCHEIFELE **Forstkräne Profi-Serie**

SCHEIFELE Forstkräne der Profi-Serie bestechen durch extreme Hubkräfte und gute Drehmomente. Höchste Qualitätsansprüche an Lager, Buchsen und Gelenke garantieren einen problemlosen Dauereinsatz.

Das **6-Kant-Rohrprofil**, die optimierten Teleskop-Armlängen und die extremen Drehwerk-Merkmale garantieren einen problemlosen Dauereinsatz, besonders im Hacker-Einsatz.

Bei den Kränen werden alle Domex- und Weldox-Stahlteile vor dem Zusammenbau grundiert und lackiert. Die Zylinder sind mit Schlauchbruchventilen und Drosseln ausgerüstet.

NEU!
Ab 2026 Profi-Kräne wahlweise als Kranarm mit innen- oder außenliegenden Leitungen erhältlich.



ERHÄLTLICH MIT TÜV-ZUGELASSENER ANHÄNGERKUPPLUNG
(Info siehe S. 125)

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Hohe Bodenfreiheit durch tiefe Dreipunktaufnahme



Abstellrahmen für Forstkrane
(Gabelzinkenaufnahme für Hubwagen oder Stapler)




Sehr großes, nachstellbares 4-Zylinder-Stahl-Schwenkwerk
mit Schauglas zur Ölkontrolle



Sitz an der Kransäule (optional)
Mit oder ohne geteiltem Steuergerät



Starke Hubzylinder mit Zylinderschutz

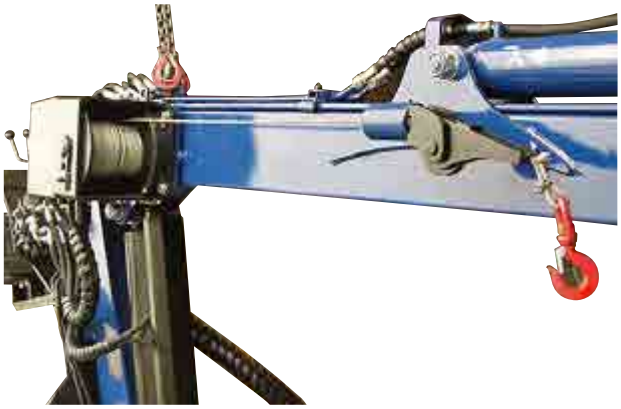

Funkseilwinde für Forstkran (optional) mit 30 m Seil, Ø 8 mm
Zugkraft: 1.400 kg



Ausschiebbares Bedienpult



Geschützte LED-Arbeitsscheinwerfer (optional)

SF-7000 Profi – Der Kran mit kurzem Doppel-Teleskop

WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf



Serienausstattung

- Drehhebel-Steuerung
- Zange P130
- 4,5 t-Rotator
- Breite Schmetterlingsabstützung
- 4-Zylinder-Stahl-Schwenkwerk
- Zweiter Haupt- und Teleskoparm aus 6-Kant-Rohr
- Hydraulischer Teleskoparm
- Ventile zur Einstellung der Schwenk-Hebe-Senk-Geschwindigkeit
- Sperrventile bei den Abstützungen
- Kit zur Kranfixierung
- Kranprüfbuch mit Abnahme


Optional

- Eigenöl-Versorgung
- Seilwinde mit Funksteuerung
- Hochsitz an der Kransäule
- Diverse Steuerungen
- Diverse Erd-/Reisiggreifer
- Anhängekupplung (TÜV-abgenommen)
- Lasthaken
- Pendelbremse
- Stammstütze
- LED-Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten


Modell	SF-6000 Profi	SF-7000 Profi
Länge Kranarm (m)	**6,00**	**7,00**
Schwenkradius des Krans (°)	**400**	**400**
Teleskop (cm)	**100**	**2x (100 + 85)**
Druckzylinder	**4 Stück**	**4 Stück**
Drehmoment des Krans (kN)	**29**	**29**
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator* (kg)	**700**	**550**
Öffnungsweite des Greifers (cm)	**128 (P 130 L)**	**128 (P 130 L)**
Standardgewicht mit Abstützung (kg)	**1.580**	**1.680**
Stützfüße	**Schmetterling**	**Schmetterling**
Rotator (t)	**4,5 Flansch**	**4,5 Flansch**
erforderliche Ölmenge (l)	**40-60**	**40-60**
Preis (€)/St. (C)	**19.500,–**	**21.000,–**

Zubehör siehe S. 127 *bei max. Reichweite und entsprechendem Betriebsdruck

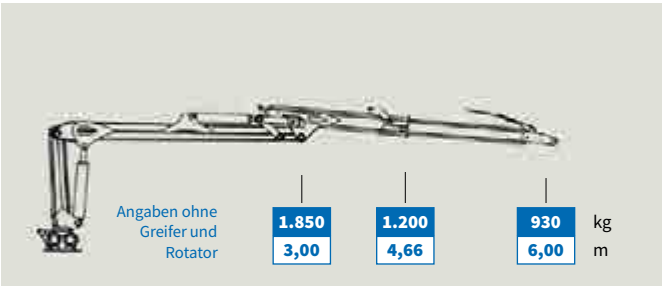

Hublast bei max. ausgefahrenem Kran (inkl. Zange und Rotator): 700 kg

Lastendiagramm Forstkran SF-6000 Profi (ohne Abb.)

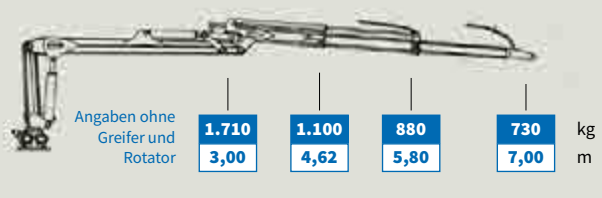

Hublast bei max. ausgefahrenem Kran (inkl. Zange und Rotator): 550 kg

Lastendiagramm Forstkran SF-7000 Profi

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SF-8500 Profi

WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf



Serienausstattung

- Drehhebel-Steuerung
- Zange P130
- 4,5 t-Rotator
- Breite Schmetterlingsabstützung
- 4-Zylinder-Stahl-Schwenkwerk
- Zweiter Haupt- und Teleskoparm aus 6-Kant-Rohr
- Hydraulischer Teleskoparm
- Ventile zur Einstellung der Schwenk-Hebe-Senk-Geschwindigkeit
- Sperrventile bei den Abstützungen
- Kit zur Kranfixierung
- Kranprüfbuch mit Abnahme
- LED-Arbeitsscheinwerfer


Optional

- Eigenöl-Versorgung
- Seilwinde mit Funksteuerung
- Hochsitz an der Kransäule
- Diverse Steuerungen
- Diverse Erd-/Reisiggreifer
- Anhängekupplung (TÜV-abgenommen)
- Lasthaken
- Pendelbremse
- Stammstütze

Technische Daten

Modell	SF-8500 Profi
Länge Kranarm (m)	**8,50**
Schwenkradius des Krans (°)	**400**
Teleskop (cm)	**2x (160 + 140)**
Druckzylinder	**4 Stück**
Drehmoment des Krans (kN)	**29**
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator* (kg)	**650**
Öffnungsweite des Greifers (cm)	**138 (P 130)**
Standardgewicht mit Abstützung (kg)	**2.050**
Stützfüße	**Schmetterling**
Rotator (t)	**4,5 Flansch**
erforderliche Ölmenge (l)	**60-100**
Preis (€)/St. **(C)**	**25.000,–**

Zubehör siehe S. 127 *bei max. Reichweite und entsprechendem Betriebsdruck

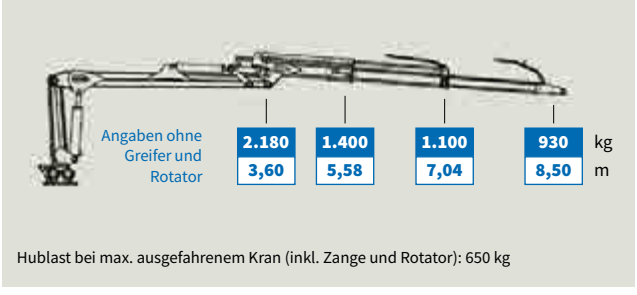

Lastendiagramm Forstkran SF-8500 Profi

TAJFUN Forstkran DOT 50 K


WICHTIG:
Druckfreier Rücklauf



Technische Daten

Modell	DOT 50 K
Länge Kranarm (m)	7
Arbeitsdruck (bar)	210
Schwenkradius des Krans (°)	390
Teleskop (cm)	180
Drehzylinder	4
Drehmoment (kN)	19
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator* (kg)	590
Öffnungsweite der Zange (cm)	130
Standardgewicht (kg)	1.450
Stützfüße	Schmetterling
Rotator (t)	4,5
Erforderliche Ölmenge	eigene Ölversorgung
Preis (€)/St. **(B)**	**21.500,–**

*bei max. Reichweite

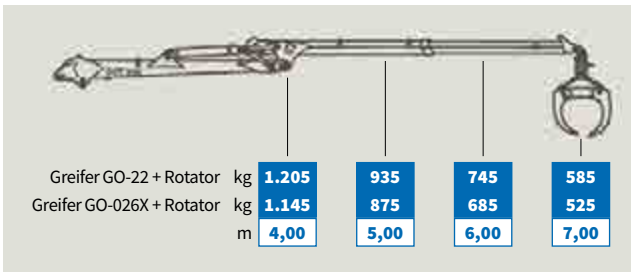

Lastendiagramm DOT 50 K

Serienausstattung

- Dreipunktaufnahme
- Drehhebel-Steuerung
- Eigene Ölversorgung über Aufsteckpumpe
- Öltank in der Abstützung integriert
- Zange T 130 (130 cm, 100 kg)
- 4,5 t-Rotator
- Hydraulischer Teleskoparm 180 cm
- Breite Schmetterlings-Abstützung
- 4-Zylinder-Schwenkwerk
- Kranprüfbuch mit Abnahme
- Pendelbremse

Optional

- Anhängekupplung (TÜV-abgenommen)
- Diverse Steuerungen
- Diverse Erd-/Reisiggreifer
- Ölkühler
- Sitz an Kransäule



Forstkran DOT 50 K montiert auf einem SCHEIFELE SR-8 Rückewagen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Forstkran DOT 50 ZK (Z-Kran)





Serienausstattung

- Dreipunktaufnahme
- Drehhebel-Steuerung
- Eigene Ölversorgung über Aufsteckpumpe
- Öltank in der Abstützung integriert
- Zange T 130 (130 cm, 100 kg)
- 4,5 t-Rotator
- Hydraulischer Teleskoparm 180 cm
- Breite Schmetterlings-Abstützung
- 4-Zylinder-Schwenkwerk
- Kranprüfbuch mit Abnahme
- Pendelbremse


Optional

- Anhängekupplung (TÜV-abgenommen)
- Diverse Steuerungen
- Diverse Erd-/Reisiggreifer
- Ölkühler
- Sitz an Kransäule

Technische Daten

Modell	DOT 50 ZK (Z-Kran)
Länge Kranarm (m)	8,6
Arbeitsdruck (bar)	210
Schwenkradius des Krans (°)	350
Teleskop (cm)	320 (Doppel-Teleskop)
Drehzylinder	4
Drehmoment (kN)	19
Hebekraft des Krans mit Zange + Rotator* (kg)	400
Öffnungsweite der Zange (cm)	130
Standardgewicht (kg)	1.800
Stützfüße	Schmetterling
Rotator (t)	4,5
Erforderliche Ölmenge	eigene Ölversorgung
Preis (€)/St. (B)	**25.200,–**

*bei max. Reichweite

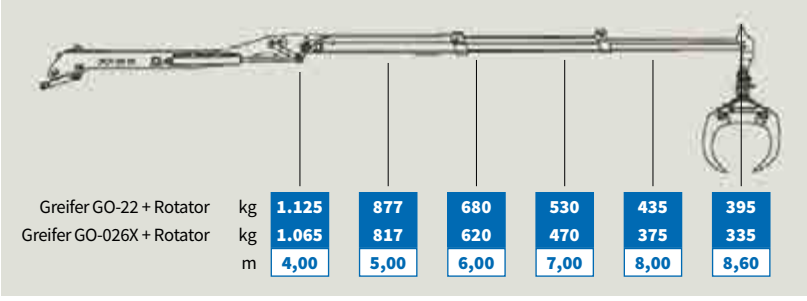

Lastendiagramm DOT 50 ZK

Patentierte Anhängekupplung mit Straßenzulassung

SCHEIFELE hat ein entwickeltes System zum Mitführen eines landwirtschaftlichen Anhängers direkt am Dreipunkt-Forstkran. Mit diesem System werden Traktoren mit SCHEIFELE Dreipunkt Forstkran noch flexibler, denn Holz kann mit bestehenden Kippern abgefahren werden.

Für das patentierte SCHEIFELE-Anhängesystem besteht eine Straßenzulassung für Anhänger bis 8 t Gesamtgewicht.















Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Hydraulik-Einheit

NEU!

Mit der neuen Hydraulik-Einheit kann die maximale Leistungsfähigkeit von hydraulischen Anbaugeräten erreicht werden. Über die Frontzapfwelle werden die eingebauten Tandempumpen angetrieben.

Egel ob Kräne, Mulcher oder andere anspruchsvolle Anbaugeräte – durch diese Neuheit wird der Traktor entlastet bzw. bestehen neue, zusätzliche Anbaumöglichkeiten.

Der Volumenstrom kann lastabhängig 3-fach gesplittet werden, so dass eine optimale Abstimmung zwischen Schlepper und Anbaugerät gefunden werden kann.

Ein weiterer Vorteil ist das zusätzliche Gewicht für die Vorderachse.

Optional auch mit einer Kranarm-Ablage kombinierfähig.







Modell	Hydraulik-Einheit
Max. Arbeitsdruck (bar)	230
Max. Fördervolumen bei 700 U/min. (l)	100
Tankvolumen (l)	150
Pumpen-Bauart	Tandempumpe
Gewicht (kg)	350
Preis (€)/St. (C)	**5.900,–**

SCHEIFELE **Forstkran-Ausrüstung**

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Eigenöl-Versorgung mit Aufsteckpumpe	C	10429	2.000,–
Eigenöl-Versorgung mit fixierter Pumpe	C	10490	2.350,–
Sitz an der Kransäule	C	10430	895,–
Sitz an der Kransäule mit geteiltem Steuergerät	C	10445	1.575,–
Stehplattform	C	10439	700,–
Seilwinde an Kran mit Funksteuerung (30 m, 1.400 kg) (3-polige Steckdose erforderlich)	C	10437	3.350,–
Pendelbremse für Greiferzangen	C	10440	305,–
Stammstütze am Kranarm	C	10472	350,–
Schlauchpaket-Verlängerung (pro m)	C	10441	185,–
Anhängekupplung (mit TÜV-Straßenzulassung)	C	10457	1.575,–
Anhängekupplung als Nachrüstsatz (mit TÜV-Straßenzulassung)	C	10479	1.890,–
Kit zur Kranfixierung am Dreipunkt	C	10458	105,–
Geschützte LED-Arbeitsscheinwerfer am Kran (nur bei Erstbestellung) (3-polige Steckdose erforderlich)	C	10444	400,–
Lasthaken	C	10443	305,–
Schnellwechselsystem für Zangen und Haken (für Bolzen-Rotatoren)	D	10488	180,–
Abstellrahmen für SCHEIFELE Forstkrane (verzinkt)	D	10489	895,–
Schutzhaube für Steuerpult	D		59,–
Kran-Ablage für Fronthydraulik (höhenverstellbar, verzinkt)	D		750,–

Kransteuerungen



Klavierhebel-Steuerung

Serie bei SF-3500



Kreuzhebel-steuerung



Euro-Steuerung

Drehhebel-Steuerung
Serie bei SCHEIFELE-Kränen
SF-4000 – SF-6500 (außer SF-3500)
SF-6000 Profi – SF-7000 Profi



On/Off-Steuerung

auf Kreuzhebel
Serie bei SCHEIFELE-Kränen
SF-7100 – SF-7300 – SF 8600 – SF 9000
SF-7000 Profi – SF-8500 Profi



Pre-Hydraulische Steuerung

elektrisch vorgesteuert

Zubehör Forstkräne

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis Steuerung elektrisch ON/OFF auf Drehhebel	D	10462	1.040,–
Mehrpreis für Pre-Hydraulik-Block	D		4.300,–
Minderpreis für Kreuzhebel-Steuerung auf Drehhebel	D		500,–
Minderpreis für Klavierhebel-Steuerung auf Drehhebel	D		1.000,–
Mehrpreis für 9. Sektion am Hydraulikblock	D		250,–

Kransteuerungen Elektro-Proportional







- über 5 m-Kabel inkl. 9. Funktion + Licht
- 3x Geschwindigkeitsmodi
- inkl. Haltevorrichtung

- über Funkanlage inkl. 9. Funktion + Licht
- verschiedene Geschwindigkeitsmodi
- 2x NiMH Wechsel-Akkus, Ladegerät mit Netz- sowie 12 V-Adapter

Bezeichnung		€/St.
	**Mehrpreis E-Prop-Block „einfach“ über Kabel** 8 Funktionen, LS-fähig, ohne Nothebel, inkl. Einhausung 80 l/min Volumenstrom, Konstantpumpe	7.100,–
	Mehrpreis E-Prop-Block „einfach“ über Funk 8 Funktionen, LS-fähig, ohne Nothebel, inkl. Einhausung 80 l/min Volumenstrom, Konstantpumpe	7.600,–
	**Mehrpreis E-Prop-Block „PROFI“ über Kabel** 8 Funktionen, LS-fähig, mit Nothebel, inkl. Einhausung 120 l/min Volumenstrom, Konstantpumpe	7.400,–
	Mehrpreis E-Prop-Block „PROFI“ über Funk 8 Funktionen, LS-fähig, mit Nothebel, inkl. Einhausung 120 l/min Volumenstrom, Konstantpumpe	7.900,–
Mehrpreis 9. Steuerfunktion für z. B. Seilwinde (im Block verbaut)		600,–

Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch weitere Steuerungen an, wie z. B. **Kabinensteuerungen**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


SCHEIFELE **Einachs-Rückewagen SRE-5**

Mit dem Programm der kompakten Einachs-Rückewagen können selbst Kleinschlepper Holztransporte vornehmen. Die niedere und breite Bauweise sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und das Beladen von gespaltetem Meterholz ist sehr angenehm.

Der SRE-5 ist für Traktoren im Leistungsbereich 30-50 PS konzipiert und kann die SCHEIFELE Forstkräne SF-3500, SF-4000 oder SF-5000 aufnehmen.

Serienausstattung

- doppelte Rahmenbauweise
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- 4x schräge Rungen seitlich
- 2x Rungen hinten
- Holzdielenboden
- im Rahmen integrierte Beleuchtung
- TÜV-Abnahme mit 25 km/h
- Deichselstütze

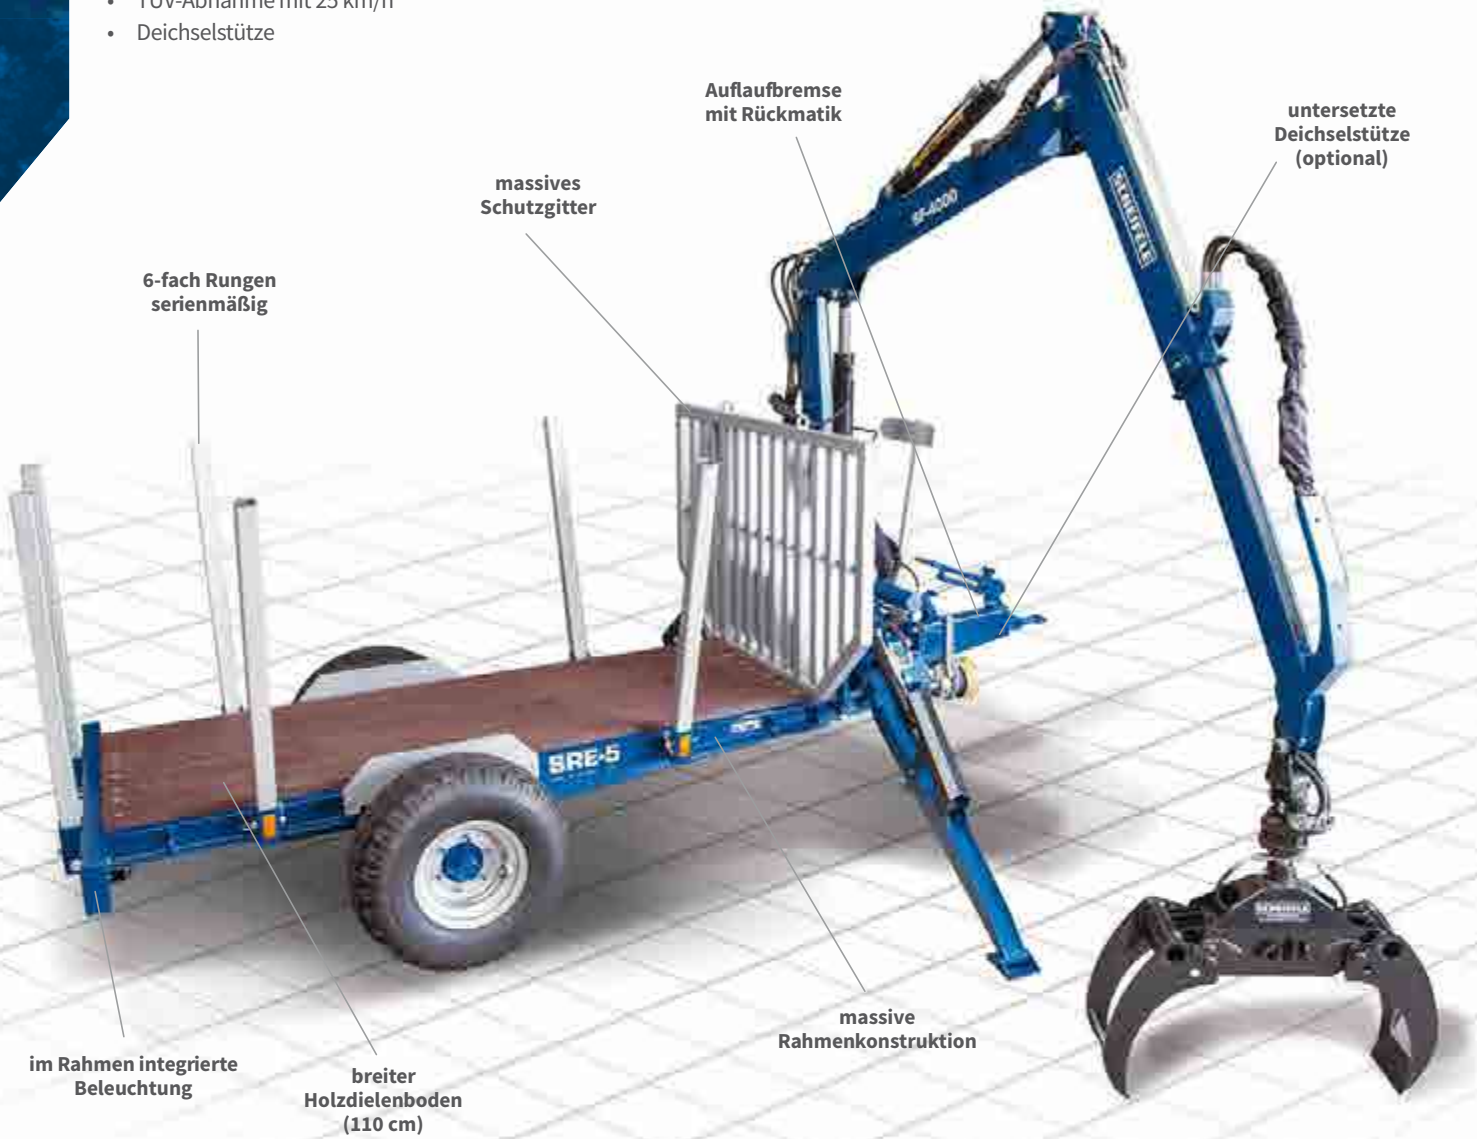

SRE-5 + SF-4000

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



massive Rahmen-Unterkonstruktion



Geschützte integrierte Lichtanlagen



Schräge Rungenkonstruktion seitlich



Transportstellung SRE-5 mit aufgebautem SF-3500 Klassik Kran



Breiter Holzboden

Technische Daten

Modell		SRE-5
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Auflaufbremse)		**5.200**
Eigengewicht (kg)		**ca. 800**
Zuladekapazität (kg)		**3.500**
Gesamtlänge mit Auflaufbremse (mm)		**5.000**
Gesamtbreite (mm)		**1.800**
Plattformhöhe (mm)		**680**
Ladefläche (L x B in cm)		**3.000 x 1.100**
Aufbau Ladefläche		**Holzboden**
Lastrahmenfläche (m^2)		**1,6**
Bereifung		**11.5/80 - 15,3**
Rungen		**4x seitlich, 2x hinten**
Rungenhöhe (mm)		**1.200**
Rungen-Ø / Stärke (mm)		**70 x 70 / 5**
Bremse		**Auflaufbremse mit Rückmatik**
Kranaufnahme		**ja**
Frontgitter		**ja**
Preis (€)/St.	**(D)**	**7.900,–**
mit Forstkran SF-3500	**(D)**	**13.900,–**
mit Forstkran SF-4000	**(D)**	**16.900,–**
mit Forstkran SF-5000	**(D)**	**18.400,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Breite 400er Bereifung	**(D)**	**550,–**
Eigene Ölversorgung fixe Pumpe	**(C)**	**2.350,–**
Eigene Ölversorgung Aufsteckpumpe	**(C)**	**2.000,–**
Stehpult mit Rückenlehne	**(C)**	**700,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Einachs-Rückewagen SRE-7**

Der doppelte Rhamen und die breite Bauart verleihen dem Rückewagen Stabilität beim Beladen sowie hohe Standfestigkeit auch in unwegsamen Gelände. Diese Kombination SRE-7 und SF-5000 wird optimalerweise an Traktoren zwischen 50-70 PS betrieben.

Serienausstattung

- Doppelte Rahmenbauweise
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- 6x schräge Rungen seitlich (verstärkt)
- 2x Rungen hinten
- Holzdielenboden
- Breite 400er Bereifung
- TÜV-Abnahme mit 25 km/h
- Lichtes Maß zwischen den Rungen 1.200 mm
- Deichselstütze

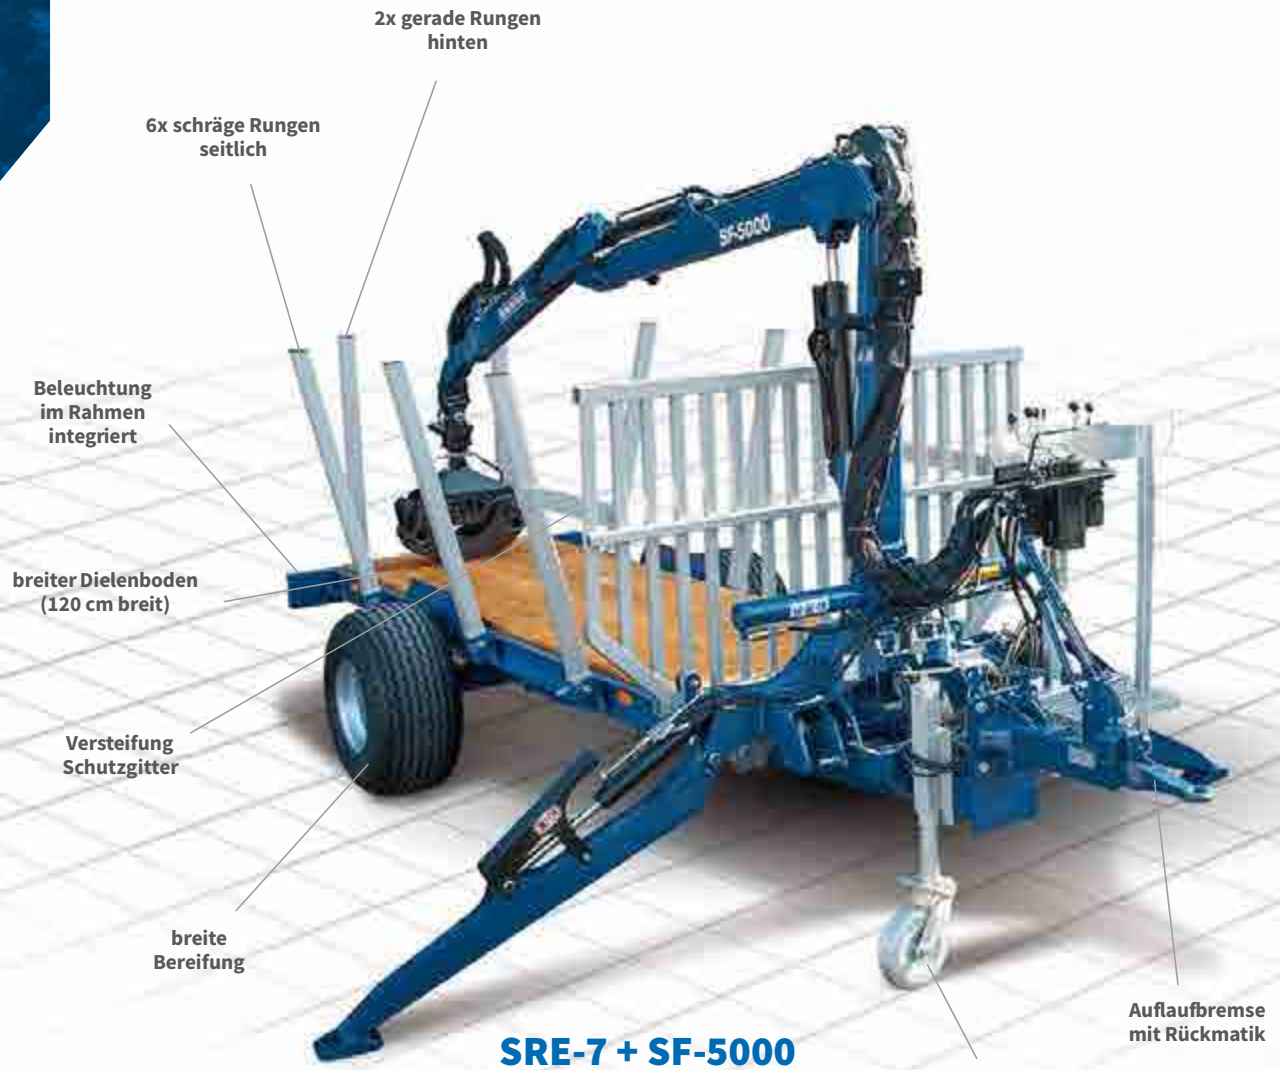

SRE-7 + SF-5000
mit Stehpult



Doppelte Rahmen-Unterkonstruktion



Geschützte integrierte Lichtanlagen



Schräge, verstärkte Rungenaufnahme seitlich



Tiefer Schwerpunkt und breite Bereifung

Technische Daten

Modell		SRE-7
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Auflaufbremse)		**7.200**
Eigengewicht (kg)		**ca. 1.050**
Zuladekapazität (kg)		**5.000**
Gesamtlänge mit Auflaufbremse (mm)		**7.000**
Gesamtbreite (mm)		**2.150**
Plattformhöhe (mm)		**760**
Lastrahmenfläche (m^2)		**1,6**
Ladefläche L x B (mm)		**4.000 x 1.200**
Aufbau Ladefläche		**Holzboden**
Bereifung		**400/60-15.5**
Rungen		**6x seitlich 2x hinten**
Rungenhöhe (mm)		**1.200**
Rungen-Ø außen / Stärke (mm)		**70 x 70 / 5**
Bremse		**Auflaufbremse mit Rückmatik**
Kranaufnahme		**ja**
Frontgitter		**ja**
Preis (€)/St.	**(D)**	**8.800,–**
mit Forstkran SF-5000	**(D)**	**20.500,–**
mit Forstkran SF-6300	**(D)**	**23.000,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Stehpult mit Rückenlehne	**(C)**	**700,–**
Eigene Ölversorgung fixe Pumpe	**(C)**	**2.350,–**
Eigene Ölversorgung Aufsteckpumpe	**(C)**	**2.000,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Einachs-Rückewagen SRE-11 + Forstkran SF-6300**

Der SRE-11 ist der massivste Einachser im SCHEIFELE Rückewagen-Sortiment. Der 200er Rohrrahmen sowie die 4 geschweißten Rungenbänke sind für extreme Belastungen ausgelegt.

Aufgebaut wird in der Regel der SF-6300 Klassik Forstkran.

Serienausstattung
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- TÜV-Abnahme mit 25 km/h
- 4x geschweißte Rungenbänke
- Doppelrohrrahmen
- großes Schutzgitter
- 400er Bereifung
- Deichselstütze

Optional
- Druckluftbremse bis 11.000 kg Gesamtgewicht
- untersetzte Kurbelstütze
- Holzdielenboden



SRE-11 mit SF-6300

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



großes Schutzgitter mit Tankschutz



Schutzgitter-Verstrebung



4x geschweißte Rungenbänke



stabiler Reifenschutz

Technische Daten

Modell		SRE-11
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Auflaufbremse)		**8.000**
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Druckluftbremse)		**11.000**
Eigengewicht (kg)		**ca. 1.500**
Zuladekapazität (kg)		**9.000**
Gesamtlänge (ohne Auflaufbremse) (mm)		**5.800**
Gesamtbreite (mm)		**2.230**
Plattformhöhe (mm)		**660**
Lastrahmenfläche (m^2)		**2,85**
Ladefläche(L x B (mm)		**3.750 x 880**
Aufbau Ladefläche		**Doppelrohrrahmen**
Bereifung		**400/60-15.5**
Rungen		**4 geschweißte Rungenbänke**
Rungenhöhe (mm)		**950 + 400 (Höhe Aufnahme)**
Rungen-Ø außen / Stärke (mm)		**60 / 6**
Auflaufbremse		**ja**
Kranaufnahme		**Serie**
Frontgitter		**Serie**
Preis (€)/St.	**(D)**	**11.400,–**
mit Forstkran SF-5000	**(D)**	**21.900,–**
mit Forstkran SF-6300	**(D)**	**24.400,–**
mit Forstkran SF-7100	**(D)**	**29.400**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Druckluftbremse bis 11.000 kg Gesamtgewicht inkl. Bereifung 550/45 22.5	**(C)**	**1.400,–**
Untersetzte Kurbelstütze	**(C)**	**150,–**
Holzdielenboden	**(C)**	**auf Anfrage**
Eigene Ölversorgung fixe Pumpe	**(C)**	**2.350,–**
Eigene Ölversorgung Aufsteckpumpe	**(C)**	**2.000,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Rückewagen 8 t-Klasse**


Die **kompakten Rückewagen in der 8 t-Klasse** erlauben selbst „Nicht-Profis“ das Holz rentabel, kraftsparend und leicht aus dem Wald zu bergen. Schon kleinere Schlepper ab ca. 50 PS können die Rückewagen mühelos ziehen. Serienmäßig sind die SR-8 mit Auflaufbremse und Rückmatik ausgerüstet.

Die sehr kompakte Bauweise (GEsamtlänge ca. 5 m) zahlt sich bei engen Platzverhältnissen aus.

Die Rahmenbreite beträgt über einen Meter, so dass optional der Wagen mit einem Holzboden geliefert bzw. nachgerüstet werden kann. D.h.Holzbündel bzw. Meterholz kann bequem über die gesamte Ladefläche quer geladen werden.

Serienausstattung

- TÜV-Zulassung mit 25 km/h bis 8 t Gesamtgewicht
- Breites Schutzgitter
- Auflaufbremse mit Rückmatik und hydraulische Bremse
- 2 St. Unterlegkeile
- Heck-Rungenaufnahme
- Deichselstütze
- 400er Bereifung

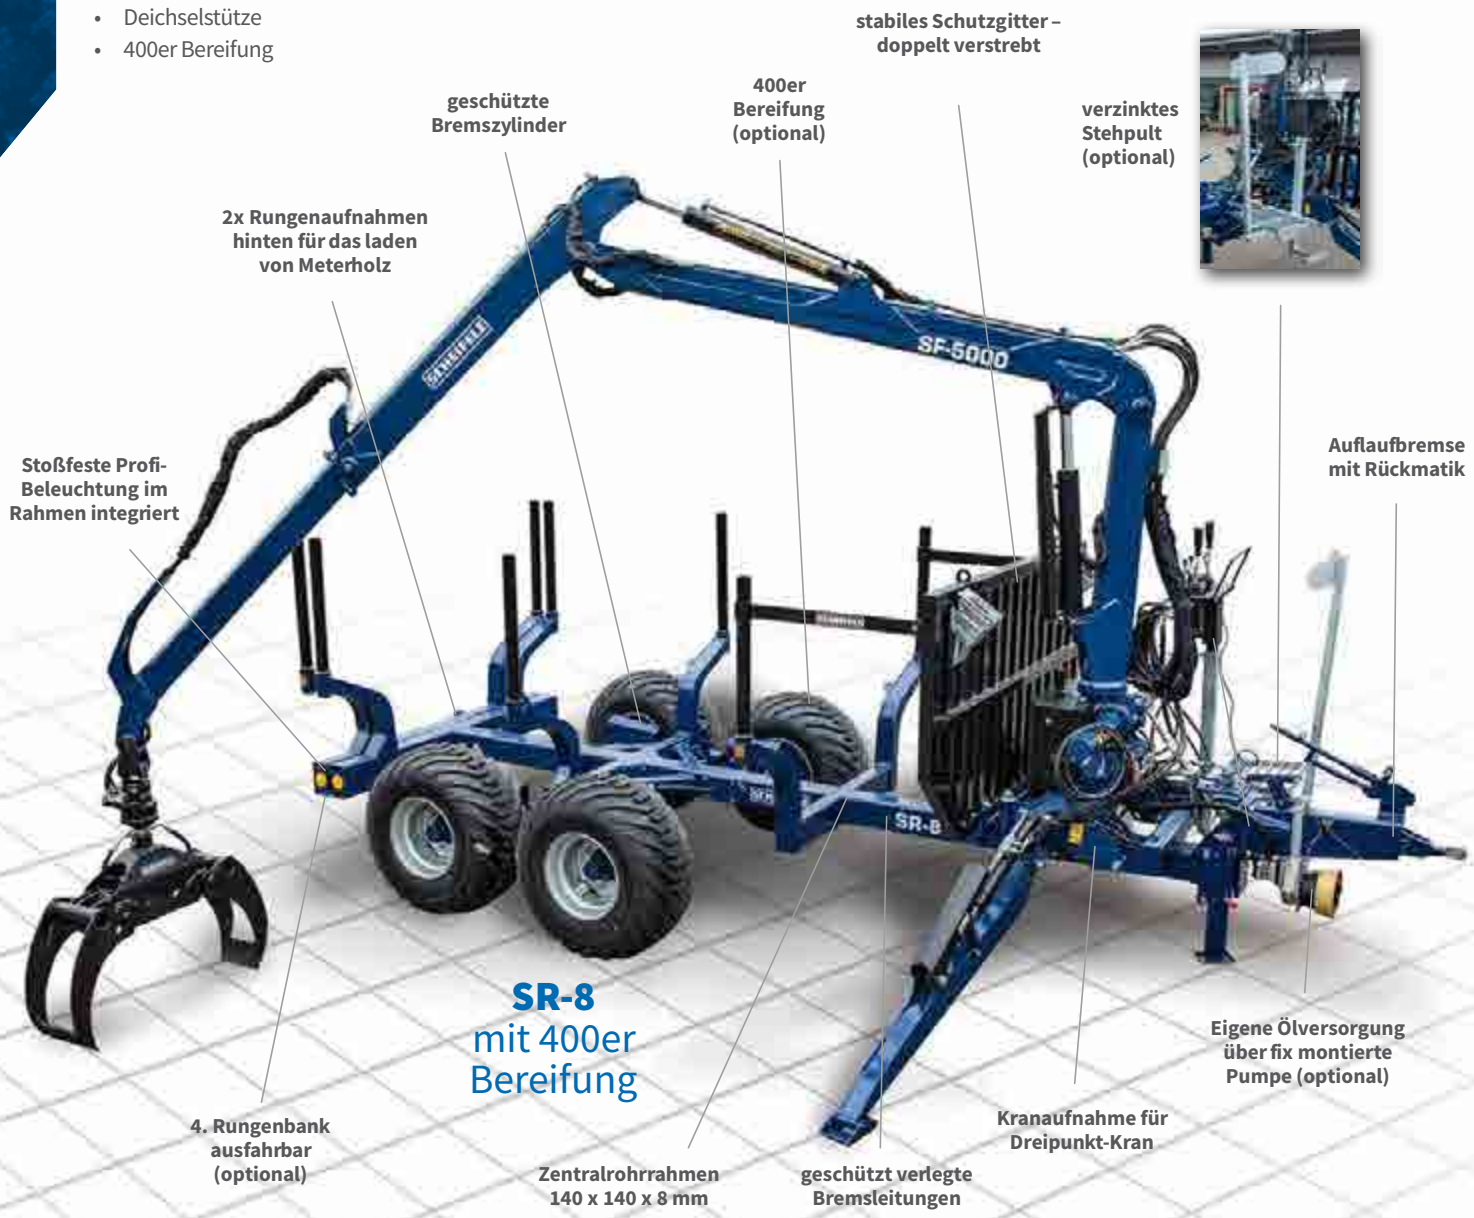

SR-8
mit 400er Bereifung

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Großdimensionierte Achsstummel 70 x 70 mm mm



Großes Schutzgitter, geschweißte Rungenbänke



Breite Bauweise für niederen Schwerpunkt



Sehr kompakte, leichte Bauweise



Um 80 cm ausziehbare Rahmenverlängerung mit zusätzlichem Rungenpaar (optional)

Technische Daten

Modell		SR-8
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Auflaufbremse)		**8.000**
Eigengewicht ohne Kran (kg)		**ca. 900**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran		**6.000**
Gesamtlänge (mm)		**5.200**
Gesamtbreite (mm)		**2.200**
Lastrahmenfläche (m^2)		**2,08**
Länge Ladefläche (mm)		**3.200**
Bereifung		**11.5/80-15.3 10 PR**
Bodenfreiheit (mm)		**500**
Anzahl Rungenbänke		**3 St.** (geschweißt)
Rungenhöhe (mm)		**630 + 460 (Höhe Aufnahme)**
Rungendurchmesser außen/Stärke (mm)		**60 / 5**
Bremskombination		**1 Achse Auflaufbremse und 1 Achse hydraulisch**
Deichsellenkung		**nein**
Preis (€)/St.	**(C)**	**12.300,–**
mit Forstkran SF-5000	**(D)**	**22.800,–**
mit Forstkran SF-6300	**(D)**	**25.300,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Rahmenverlängerung inkl. 4. Rungenpaar	**(C)**	**950,–**
Stehplattform mit Rückenlehne	**(C)**	**700,–**
Holzboden	**(C)**	**295,–**
Bereifung 400/60-15,5	**(C)**	**945,–**
Druckluftbremse auf 2 Achsen	**(C)**	**1.000,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Rückewagen SR-10**

Der SR-10 mit dem montierten Ladekran SF-6500 hat serienmäßig alles, was von einem semiprofessionellen Rückewagen in dieser Tonnoage erwartet wird. Die Bremskombination Auflauf-/Hydraulikbremse ist Serienausstattung, kann aber auch durch Druckluftbremsen ausgetauscht werden.

AKTIONSPREIS:

SR-10 + SF-6500

€ 27.900,–

inkl. MwSt.

Serienaustsattung

- Nutzlast 8 t
- Gesamtgewicht 10,5 t
- Bremskombination 1x Auflaufbremse und 1x hydr. Bremse (Straßenzulassung bis 8 t)
- 4 Rungenpaare
- Breite, angeschweißte Schmetterlings-abstützung
- Bereifung 400/60 15.5
- tiefer Schwerpunkt durch breite Bauweise
- TÜV-Abnahme mit 25 oder 40 km/h
- Deichselstütze
- Aufnahmelaschen für Sicherungsgurte



4x Rungenpaare drehbar

SR-10 + SF-6500



2-Zylinder-Deichsellenkung



Massive Achs-/Rahmenkonstruktion



Rahmenverlängerung letzte Rungenbank



verzinkte Reisigwanne (optional)

Technische Daten

Modell		SR-10
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme)		**10.500** (bei Druckluft)
Eigengewicht mit Kran SF-6500 (kg)		**2.800**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran		**8.000**
Gesamtlänge (mm)		**6.000**
Gesamtbreite (mm)		**2.250**
Lastrahmenfläche (m²)		**2,39**
Ladelänge (mm)		**3.800**
Bereifung		**400/60-15,5 14 PR**
Bodenfreiheit (mm)		**500**
Anzahl Rungenbänke		**4 St.** (gesteckt)
Rungenhöhe (mm)		**1.300**
Ø Rungen außen/Stärke (mm)		**75 / 8**
Bremse		**1x Auflaufbremse und 1x hydr. Bremse**
Deichsellenkung		**optional**
Preis (€)/St.	**(D)**	**11.900,–**
mit Forstkran SF-6500	**(D)**	**28.400,–**
mit Forstkran SF-7100	**(D)**	**30.400,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Druckluftbremsen auf 2 Achsen anstatt Auflaufbremse/hydraulische Bremse	**(C)**	**600,–**
2-Zylinder-Deichsellenkung	**(C)**	**945,–**
Rahmenverlängerung letzte Rungenbank 600 mm	**(C)**	**350,–**
Rahmenverlängerung mit 5. Rungenbank	**(C)**	**990,–**
Staubox	**(C)**	**700,–**
Bedienplattform mit Aufstieg und Rückenlehne	**(C)**	**700,–**
Reisigwanne	**(C)**	**2.900,–**
Stundenzähler	**(C)**	**320,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Rückewagen SR-11 D**

Der neue SR-11 D ergänzt die Reihe an Doppelrohr-Fahrzeugtypen nach unten. Somit steht jetzt ein Fahrzeug mit kompakter 3.800 mm Ladefläche auch als Doppelrohr-Ausführung zur Verfügung.

Serienausstattung

- Deichselstütze
- 8 abnehmbare Rungen
- Stoßfeste Profi-Beleuchtung im Rahmen integriert
- Doppelrohr-Rahmen (200 x 100 x 6 mm)
- Bremskombination – eine Achse Auflaufbremse und eine Achse hydraulisch gebremst
- TÜV-Abnahme mit 25 oder 40 km/h
- Breite angeschweißte Schmetterlingsabstützung
- Bereifung 400/60-15.5
- Laschen für Sicherungsgurte



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Geschützt verbaute Pumpe (bei eigener Ölversorgung)



Rahmenverlängerung mechanisch



Geschützt eingebaute 2-Zylinder-Deichsellenkung



Beleuchtung im Rahmen integriert



Kran fix mit Wagen verschraubt

Technische Daten

Modell	SR-11 D
Gesamtgewicht (kg)	**11.500** (mit Druckluft)
Eigengewicht mit Kran SF-7100 (kg)	**3.400**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran	**8.000**
Gesamtlänge (mm)	**6.160**
Gesamtbreite (mm)	**2.180**
Lastrahmenfläche (m^2)	**2,20**
Ladelänge (mm)	**3.800**
Bereifung	**400/60-15,5 14 PR**
Bodenfreiheit (mm)	**500**
Anzahl Rungenbänke	**4 St.** (gesteckt)
Rungenhöhe (mm)	**1.300**
Rungendurchmesser außen/Stärke (mm)	**75 / 8**
Bremse	**1 Achse Auflaufbr. / 1 Achse hydr.**
Deichsellenkung	**optional**
Preis (€)/St. **(C)**	**13.900,–**
mit Forstkran SF-6500 **(D)**	**30.400,–**
mit Forstkran SF-7100 **(D)**	**32.400,–**
mit Forstkran SF-8600 **(D)**	**34.900,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Druckluftbremsen anstatt 2 Achsen Auflauf/hydraulische Bremsen	(C)	**600,–**
40 km/h-Ausrüstung	(C)	**3.500,–**
2-Zylinder-Deichsel-Lenkung	(C)	**945,–**
Rahmenverlängerung mit 5. Bank (80 cm)	(C)	**1.100,–**
Bedienplattform mit Aufstieg und Rückenlehne	(C)	**700,–**
Reisigwanne	(C)	**2.900,–**
Stundenzähler	(C)	**320,–**
Bereifung 500/50-17	(C)	**1.500,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Rückewagen SR-12**

Der SR-12 hat serienmäßig den SF-7100-Kran montiert. In der Serienausrüstung ist alles integriert, was man sich von einem Fahrzeug in dieser Klasse wünscht. Rahmenverlängerung, Deichsellenkung, Doppelrohrrahmen, große Bereifung und ein 7 m-Kran.

AKTIONSPREIS:


SR-12 + SF-7100 mit eigener Ölversorgung

€ 37.500,–

inkl. MwSt.

Serienausstattung

- Deichselstütze
- 10x Abnehmbare Rungen
- Stoßfeste Profi-Beleuchtung im Rahmen integriert
- Stabiles Schutzgitter mit Tankschutz
- Druckluftbremse auf beide Achsen über Federspeicher
- Doppelrohrrahmen (200 x 100 x 6 mm)
- Bereifung 500/50 17
- 2-Zylinder Deichsellenkung
- Rahmenverlängerung (800 mm)
- Bedienplattform mit Aufstieg und Rückenlehne
- Laschen für Sicherungsgurte

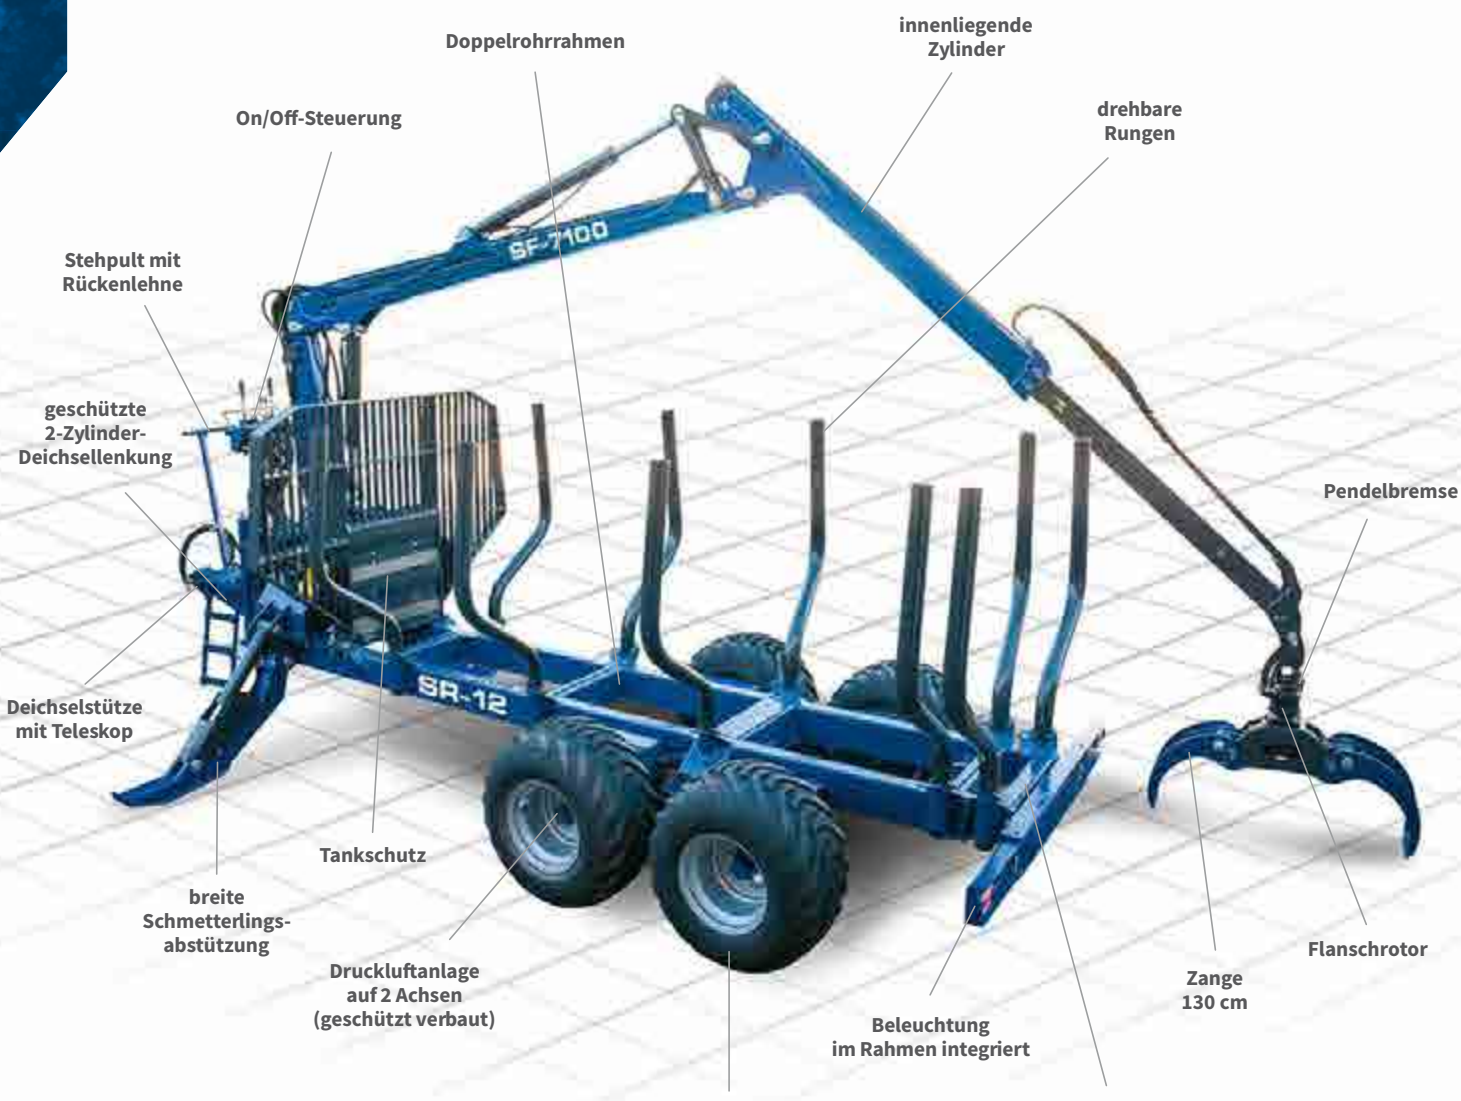

SR-12 + SF-7100



Beide Lenkzylinder sind in einer Rahmenkonstruktion geschützt



Membranzylinder mit integriertem Federspeicher



Eigene Ölversorgung über fix montierte Pumpe



Rahmenverlängerung um 800 mm mechanisch ausfahrbar

Technische Daten

Modell		SR-12
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abn. mit Druckluftbremse)		**12.000**
Eigengewicht mit Kran SF-7100 (kg)		**4.000**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran		**10.000**
Gesamtlänge (mm)		**6.800** (ohne Ausschub)
Gesamtbreite (mm)		**2.330**
Lastrahmenfläche (m²)		**2,35**
Länge Ladefläche (mm)		**4.300** (+ 800 mm Ausschub)
Bereifung		**500/50-17**
Bodenfreiheit (mm)		**550**
Anzahl Rungenbänke		**4 St. + 1 St.** (gesteckt)
Rungenhöhe (mm)		**1.500**
Rungen-Ø außen/Stärke (mm)		**90 / 8**
Bremse		**2 Achsen Druckluft**
Deichsellenkung		**serienmäßig**
Preis (€)/St.	**(D)**	**16.500,–**
mit Forstkran SF-7100	**(D)**	**36.000,–**
mit Forstkran SF-8600	**(D)**	**37.500,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Eigene Ölversorgung	(C)	**2.000,–**
Reisigwanne	(C)	**3.500,–**
Unten-Anhängung für K80-Kopf (Kopf nicht im Lieferumfang)	(C)	**150,–**
Staubox	(C)	**700,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Rückewagen SR-14**

Unser SR-14 mit montiertem SF-7300 ist die Powermaschine im 12 t-/14 t-Bereich. Mit 850 kg Hubkraft bei voller Auslage mit montierter Zange und Rotator lässt dieses Fahrzeug in dieser Klasse keinen Wunsch offen. Serienmäßig mit LED-Beleuchtung, 150er Zange und 5,5 t Flanschrotator ist der Anwender bestens gerüstet.

Serienausstattung

- 10x Abnehmbare Rungen
- Stoßfeste Profi-Beleuchtung im Rahmen integriert
- Stabiles Schutzgitter mit Tankschutz
- Druckluftbremse auf beide Achsen wirkend
- Doppelrohrrahmen (200 x 100 x 8 mm)
- Bereifung 500/50-17
- 2-Zylinder Deichsellenkung
- Deichselstütze
- Rahmenverlängerung (800 mm)
- Bedienplattform mit Aufstieg und Rückenlehne
- Eigene Ölversorgung
- Unten-Anhängung



SR-14 + SF-7300

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Laschen für Transportsicherung



Mechanische Rahmenverlängerung um 800 mm



Eigene Ölversorgung fixe Pumpe bei Unten-Anhängung



Beleuchtung geschützt im Rahmen montiert

Technische Daten

Modell		SR-14
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abn. mit Druckluftbremse)		**14.500**
Eigengewicht mit Kran SF-7300 (kg)		**4.900**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran		**12.000**
Gesamtlänge (mm)		**6.800** (ohne Ausschub)
Gesamtbreite (mm)		**2.330**
Lastrahmenfläche (m^2)		**2,65**
Länge Ladefläche (mm)		**4.300** (+ 800 mm Ausschub))
Bereifung		**500/50-17** (8-Loch)
Bodenfreiheit (mm)		**600**
Anzahl Rungenbänke		**4 St. + 1 St.** (gesteckt)
Rungenhöhe (mm)		**1.500**
Rungen-Ø außen/Stärke (mm)		**90 / 8**
Bremse		**2 Achsen Druckluft**
Deichsellenkung		**serienmäßig**
Preis (€)/St.	**(D)**	**auf Anfrage**
mit Forstkran SF-7300	**(D)**	**39.900,–**
mit Forstkran SF-8600	**(D)**	**38.400,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Eigene Ölversorgung	(C)	**2.000,–**
40 km/h-Ausrüstung	(C)	**3.500,–**
Reisigwanne	(C)	**3.500,–**
Unten-Anhängung für K80-Kopf (Kopf nicht im Lieferumfang	(C)	**150,–**
Staubox	(C)	**700,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

NEU!

SCHEIFELE **Rückewagen SR-16 + SF 9000**

Das neue Highlight in puncto Kranaufbau mit Reichweite.

Serienausstattung

- 10x Abnehmbare Rungen
- Stoßfeste Profi-Beleuchtung im Rahmen integriert
- Stabiles Schutzgitter mit Tankschutz
- Druckluftbremse auf beide Achsen wirkend
- Doppelrohrrahmen (200 x 100 x 10 mm)
- Bereifung 550/45-22.5
- 2-Zylinder Deichsellenkung
- Rahmenverlängerung (800 mm)
- Bedienplattform mit Aufstieg und Rückenlehne
- Deichselstütze mit Teleskop



SR-16

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Eigene Ölversorgung an Unten-Anhängung (serienmäßig)



SF-9000: alle Schläche innenverlegt



SF-9000: Joystick-Steuerung (optional)



Breite Schmetterlingsabstützung für sicheren Halt

Technische Daten

Modell	SR-16
Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Druckluftbremse)	**16.000**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran	**14.000**
Gesamtlänge (mm)	**6.800** (ohne Ausschub)
Gesamtbreite (mm)	**2.330**
Lastrahmenfläche (m²)	**2,95**
Länge Ladefläche (mm)	**4.300** (+ 800 mm Ausschub)
Bereifung	**550/45-22,5** (8-Loch)
Bodenfreiheit (mm)	**600**
Anzahl Rungenbänke	**4 St. + 1 St.** (gesteckt)
Rungenhöhe (mm)	**1.700**
Rungendurchmesser außen/Stärke (mm)	**90 / 8**
Bremse	**2 Achsen Druckluft**
Deichsellenkung	**serienmäßig**
Preis (€)/St. (D)	**auf Anfrage**
mit Forstkran SF-8600 (D)	**41.900,–**
mit Forstkran SF-9000 (D)	**48.900,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Einlegemulde für Wurzelwerk	(C)	**3.900,–**
Staubox	(C)	**700,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

SCHEIFELE **Profi-Rückewagen SR-17 Profi**

SR-17 – von Profis für Profis.

NEU! **Jetzt auch als EX-Version mit 3+3 m Ladefläche!**

Entwickelt und konstruiert für extreme Anforderungen. Ideal fürs Grobe!

Serienausstattung

- abnehmbare Rungen
- Stoßfeste Profi-Beleuchtung im Rahmen
- 2 Achsen Druckluftbremse
- TÜV-Abnahme 17.000 kg
- 40 km/h-Ausrüstung
- 2-Zylinder Deichsellenkung
- Doppelrohrrahmen 120 x 200 x 8 mm
- Rahmenverlängerung um 80 cm (hydraulisch ausfahrbar)
- Achsaggregat bis zu den Rungen geschützt (4 mm Wandstärke)
- Hydraulischer Stützfuß
- Oben- oder Untenanhängung wählbar





Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Untenanhängung



geschützte Hochleistungs-Kolbenpumpe



5. Rungenpaar hydraulisch ausfahrbar




Geschütztes Achsaggregat (der Rungenabstand über dem Achsaggregat ist mit Metallplatten verschweißt)



Hochsitz an Kransäule (optional)



verzinkte Einlegemulde für Wurzelwerk (optional)

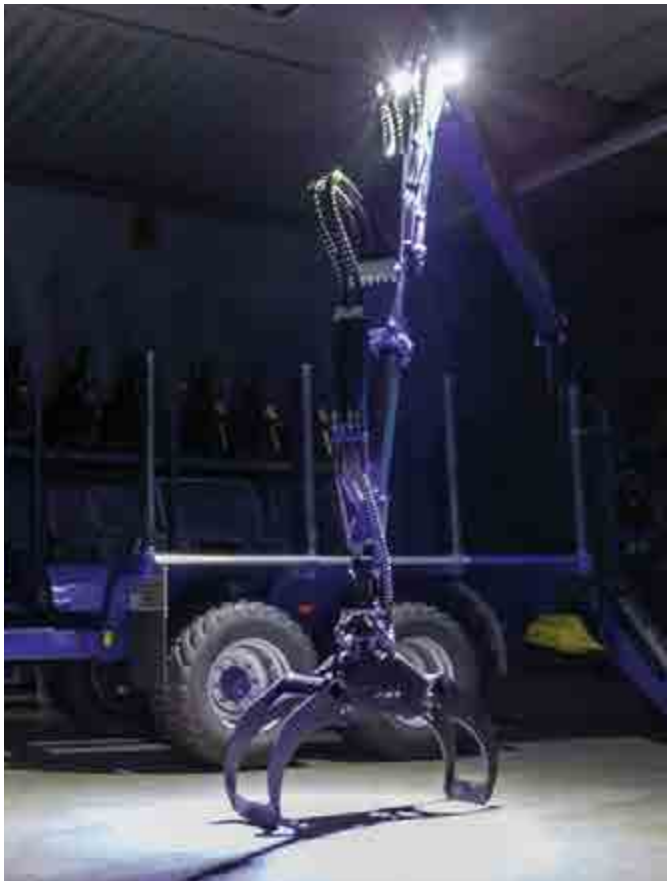

Zwei leuchtstarke LED-Scheinwerfer ermöglichen sicheres Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen (bei SF-8500 Serie)

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



einfach zu bedienende Lenkungssperre



geschützte 2-Zylinder Deichsellenkung



massiver 90 mm Achsbolzen mit Achsaggregat – geschützt durch Bolzenabdeckung mit Schmiernippel (100 x 100 Achsnaben)



Hydraulischer Stützfuß, klappbar (serienmäßig) inkl. 2x Abstellfüße mechanisch

Technische Daten

Modell		SR-17 Profi	SR-17 Profi lang
max Gesamtgewicht (kg) (TÜV-Abnahme mit Druckluftbremse)		**17.500** (40 km/h)	**17.500** (40 km/h)
Eigengewicht ohne Kran (kg)		**4.500**	**4.800**
Zuladekapazität (kg) bei aufgebautem Kran		**14.000**	**14.000**
Gesamtlänge (mm)		**6.490** (ohne Ausschub)	**7.100** (ohne Ausschub)
Gesamtbreite (mm)		**2.450**	**2.450**
Lastrahmenfläche (m^2)		**3,2**	**3,2**
Länge Ladefläche (mm)		**4.390** (ohne Ausschub)	**5.000** (ohne Ausschub)
Bereifung		**550/45-22,5** (8-Loch)	**550/45-22,5** (8-Loch)
Bodenfreiheit (mm)		**520**	**520**
Anzahl Rungenbänke		**4 St. +1 St.** (geschweißt)	**4 St. +1 St.** (geschweißt)
Rungenhöhe (mm)		**1.200 + 300** (Höhe Aufnahme)	**1.200 + 300** (Höhe Aufnahme)
Rungendurchmesser außen/Stärke (mm)		**75 / 9**	**75 / 9**
Bremse		**2 Achsen Druckluft**	**2 Achsen Druckluft**
Deichsellenkung		**serienmäßig**	**serienmäßig**
Preis (€)/St.	**(C)**	**24.500,–**	**26.500,–**
mit Forstkran SF-8500	**(D)**	**48.500,–**	**50.500,–**
mit Forstkran SF-9000	**(D)**	**51.500,–**	**53.500,–**

Zubehör siehe S. 154

Optional

Bezeichnung		€/St.
Bedienplattform mit Aufstieg und Rückenlehne	(C)	**700,–**
Einlegemulde für Wurzelwerk	(C)	**4.500,–**
Stundenzähler	(C)	**300,–**
Staubox	(C)	**700,–**

Kranausrüstung siehe S. 127 ff

SCHEIFELE **Rückewagen-Kran-Kombinationen**

Hier aufgeführte Wagen-Kran-Kombinationen sind **praxisorientierte Empfehlungen** der SCHEIFELE GmbH.
Weitere Kombinationen auf Anfrage.



	SF-3500 SF-4000	SF-5000	SF-6300	SF-6500 SF-7100 SF-7300	SF-6000 Profi	SF-7000 Profi	SF-8500 Profi	SF-8600	SF-9000
 **SRE-5**	✔ ✔	–	–	– – –	–	–	–	–	–
 **SRE-7**	✔ ✔	✔	✔	– – –	–	–	–	–	–
 **SRE-11**	✔ ✔	✔	✔	✔ ✔ –	✔	–	–	–	–
 **SR-8**	✔ ✔	✔	✔	– – –	–	–	–	–	–
 **SR-10**	✔ ✔	✔	✔	✔ ✔ –	–	–	–	–	–
 **SR-11 D**	✔ ✔	✔	✔	✔ ✔ –	–	–	–	✔	–
 **SR-12**	– –	–	–	✔ ✔ –	✔	–	–	✔	–
 **SR-14**	– –	–	–	✔ ✔ ✔	✔	✔	–	✔	–
 **SR-16**	– –	–	–	✔ ✔ ✔	✔	✔	✔	✔	✔
 **SR-17**	– –	–	–	– – ✔	✔	✔	✔	✔	✔

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Rückewagen GAP 110 und GAP 140

Beide Versionen der TAJFUN Rückewagen sind mit dem Forstkran DOT 50 K oder DOT 50 ZK erhältlich.



Stabile Abstellstütze



Gußpumpe



Ein-/ausfahrbare Rücklichter

TAJFUN GAP 140





TAJFUN GAP 110



Einstellbare Deichselhöhe



Doppeltwirkende Deichsellenkung

Serienausstattung

- TÜV-Abnahme bis 25 km/h bei einem Gesamtgewicht von 11 t (GAP 110) bzw 14 t (GAP 140)
- Druckluftbremse auf 4 Rädern
- Drehbare und gebogene Rungen
- Schutzgitter
- DIN-Zugöse
- Deichsellenkung
- eigene Ölpumpe
- Unterlegkeile
- Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden
- teleskopierbare Rahmenverlängerung (mech.)

Optional

- Bereifung 500/50-17/18PR mit Schläuchen und Forstfelgen (für GAP 110)
- Hydraulisch verschiebbare Verlängerung
- Anhängerkupplung auf Kugelkopf K80
- Stehplattform

Technische Daten

Modell		TAJFUN Rückewagen GAP 110	TAJFUN Rückewagen GAP 140
Gesamtgewicht (kg)		**11.000**	**14.000**
Nutzlast ohne Kran (kg)		**ca. 8.640**	**ca. 11.490**
Bereifung		**400/60-15,5/14 PR T404**	**500/50-17/14 PR T404**
Doppelrahmen (mm)		**200 x 100 x 6**	**200 x 100 x 8**
Rungen		**5 Paar, gebogen, drehbar**	**5 Paar, gebogen, drehbar**
Rungenhöhe (mm)		**1.420**	**1.420**
Rungen-Ø Außen/Innen/Stärke (mm)		**ca. 90/72/9**	**ca. 90/72/9**
Lastrahmenfläche (m^2)		**2,3**	**2,5**
Länge der Ladefläche (mm)		**3.995-4.995**	**3.995-4.995**
Bodenfreiheit am Steuergelenk (mm)		**450-560**	**450-560**
Abmessungen L x B (mm)		**6.400-7.150 x 2.175**	**6.400-7.150 x 2.375**
Bremsanlage		**Druckluft 2-Leitung auf 4 Rädern**	**Druckluft 2-Leitung auf 4 Rädern**
Lenkung		**hydr. Lenkung (2 Zylinder)**	**hydr. Lenkung (2 Zylinder)**
Eigengewicht (kg)		**ca. 2.360**	**ca. 2.510**
Gesamtgewicht (kg) inkl. Kran DOT 50K inkl. Kran DOT 50ZK		 **ca. 3.800** **ca. 4.050**	 **ca. 4.000** **ca. 4.250**
Betriebsdruck (bar)		**max. 210**	**max. 210**
Anforderung Zugmaschine		**80 PS / 3,5 t**	**100 PS / 4 t**
Preis (€)/St. Kran DOT 50 K	**(C)**	**45.300,–**	**47.900,–**
Preis (€)/St. Kran DOT 50 ZK	**(C)**	**50.500,–**	**53.100,–**

Zubehör siehe S. 154

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör SCHEIFELE Wagen

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Deichselstütze	C	10406	380,–
Rahmenverlängerung 800 mm mit Rungenpaar (SR-8)	C	10408	950,–
Mehrpreis Bereifung: 400/60-15.5 (für SR-8)	C	10470	945,–
Reisigwanne SR-10 / SR-11 / SR-11 D	D	10449	2.900,–
Reisigwanne SR-12 / 14	D	10450	3.500,–
Reisigwanne SR-16	D	10450	3.900,–
Reisigwanne SR-17	D	10486	4.500,–
40 km/h Version	C	10451	3.500,–
Holzboden für SR-8	C	10471	295,–
K80-Kopf	D		350,–
Staubox			700,–
Stundenzähler			300,–

Zubehör und Bremssysteme für SCHEIFELE Wagen

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis Auflaufbremse auf 1 Achse	C	10433	1.650,–
Mehrpreis Auflaufbremse auf 2 Achsen	C	10423	2.400,–
Mehrpreis Auflauf 1 Achse + hydraulische Bremse 1 Achse	C	10431	1.950,–
Mehrpreis Druckluftbremse auf 1 Achse statt hydraulische Bremse	C	10434	1.750,–
Mehrpreis Druckluftbremse auf 2 Achsen	C	10435	2.550,–
Mehrpreis Druckluft 1 Achse + hydraulische Bremse 1 Achse	C	10436	2.100,–
Mehrpreis Druckluftbremse anstatt Auflaufbremse (für Rückewagen SRE-11)	C	–	950,–

Zubehör TAJFUN Wagen

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
K80-Kupplung			390,–
hydraulischer Ausschub 5. Rungenbank			850,–
Stehplattform			650,–
Reisigwanne für GAP 110/400			4.900,–
Obenanhängung anstatt Untenanhängung			180,–

Spaltzange Hypercrack

Durch die spezielle Bauform bietet die neue hocheffiziente Zange eine optimale Ergänzung zum Betrieb am Forstkran bzw. Rückewagen und spielt besonders bei dünneren Stämmen und Betriebsdrücken zwischen 180-200 bar Ihre Vorteile aus. Der serienmäßig mitgelieferte Standfuß ist die ideale Auflage für Rückewagen und Kran-Abstützungen.

NEU!
Druckverstärker serienmäßig verbaut.
+ 1,5-fache Spaltkraft!





Technische Daten

Modell	Spaltzange Hypercrack
Öffnungsweite (mm)	**600**
Druckkraft bei 180 bar (t)	**ca. 21**
empfohlene Ölmenge (l)	**25-60**
Eigengewicht mit Standfuß (kg)	**350**

AKTIONSPREIS
€ 5.390,–
inkl. MwSt.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Forst-Dreiseitenkipper EDK 5000**

Forst-Dreiseitenkipper von SCHEIFELE bestechen durch eine sehr robuste Rohr-Rahmenkonstruktion. Höchste Ansprüche an Robustheit und Ausrüstung bieten ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Auf die verstärkte Deichsel können die Klassik-Kräne aufgebaut werden. Auf Wunsch können die 3-teiligen Rungenbänke in der Plattform verankert werden.

Die Querverstrebungen der Rungenbänke schützen den Kipperboden. Durch die abnehmbaren Eckrungen können die Kipper zum Plattformwagen umgebaut werden. Die geringe Plattformhöhe des EDK 5000 Forst (850 mm) lässt zudem ein angenehmes Be- und Entladen von Hand zu.

Serienausstattung
- Auflaufbremse mit Rückmatik
- Zentralverriegelung seitlich und hinten
- Zwei Unterlegkeile
- Teleskop-Deichselstütze
- Verlängerte, verstärkte Deichsel
- Betriebserlaubnis 25/40 km/h
- Laschen für Sicherungsgurte
- Bordwand-Hebefedern
- Breite Bereifung

Optional
- Druckluftbremse
- Bordwanderhöhung (400 mm)
- Rungenbänke
- Stehpult

Aufbau mit Z-Kränen auf Anfrage



EDK 5000

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



- Massiver Plattformaufbau
- Hoher Kippwinkel



Großer seitlicher Kippwinkel



Anhänger kann komplett zum Plattformwagen umgebaut werden



Alle Bordwände getrennt und zusammen klappbar



Verriegelung der geklappten Bordwand



4-stufiger Hubzylinder

Technische Daten

Modell		EDK 5000
Gesamtgewicht (kg)		6.000
Leergewicht (kg)		1.500
Plattformlänge (mm)		3.400
Plattformbreite (mm)		1.850
Plattformladekante (mm)		850
Bordwandhöhe (mm)		400
Gesamtlänge (mm)		5.600
Gesamtbreite (mm)		1.900
Stahlboden (mm)		4
Bereifung		340/55-16
Anzahl Achsen		Einachs
Achsenart		starr
Anzahl Rungenbänke		3 (9-teilig)
Preis (€)/St.	**(D)**	**10.500,–**
mit Forstkran SF-5000	**(D)**	**22.500,–**
mit Forstkran SF-6300	**(D)**	**24.600,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Bordwanderhöhung 400 mm	D	–	1.150,–
Rungenbänke 3-fach (9-teilig)	D	–	950,–
Stehpult verzinkt	D	–	700,–
Minderpreis ohne Deichselverlängerung (für Kranaufnahme)	D	–	500,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Forst-Dreiseitenkipper EDK 8000**

Der EDK 8000 Forst-Dreiseitenkipper von SCHEIFELE ist der Allrounder. Für Kräne bis 7,1 m Länge. Der Aufbau hat eine Bodendicke von 5 mm und ist zusammen mit einer 2. Bordwand für 9 m^3 ausgelegt. Auf Wunsch kann der Kipper mit einer 3. Bordwanderhöhung ausgerüstet werden. Dieser Kipper ist mit einer 11 t-Achse ausgerüstet.

Serienausstattung

- Auflaufbremse mit Rückmatik
- Zentralverriegelung seitlich und hinten
- Zwei Unterlegkeile
- Teleskop-Deichselstütze
- Verlängerte, verstärkte Deichsel
- Betriebserlaubnis 25/40 km/h
- 4-stufiger Hubzylinder
- Laschen für Sicherungsgurte
- Bordwand-Hebefedern
- Breite 400er Bereifung
- Aufnahme für Besen und Schaufel
- Arretierung der geklappten oberen Bordwand
- 5-stufiger Hubzylinder

Optional

- Druckluftbremse
- 2. Bordwanderhöhung (500 mm)
- 3. Bordwanderhöhung (500 mm)
- Rungenbänke
- Stehpult
- Reserverad mit Radträger

Aufbau mit Z-Kränen auf Anfrage



EDK 8000 mit SF-6500

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



6-fach Bordwandverriegelung



- Gesteckte 3-teilige Rungenbänke
- Aufnahme für Schaufel und Besen





Kotflügel serienmäßig



Massiver Kipper-Unterbau



- 5-stufiger Kippzylinder
- Massiver Plattform-Aufbau

Technische Daten

Modell		EDK 8000
zul. Gesamtgewicht (kg)		8.000
Leergewicht (kg)		2.100
Plattformlänge (mm)		4.130
Plattformbreite (mm)		2.150
Plattformladekante (mm)		1.110
Bordwandhöhe (mm)		500
Gesamtlänge (mm)		6.400
Gesamtbreite (mm)		2.260
Stahlboden (mm)		5
Bereifung		400/60 – 15/5
Anzahl Achsen		Einachs
Achsenart		starr
Anzahl Rungenbänke		4 (12-teilig)
Preis (€)/St.	**(D)**	**15.400,–**
mit Forstkran SF-6300	**(D)**	**29.900,–**
mit Forstkran SF-6500	**(D)**	**31.900,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
2. Bordwanderhöhung 500 mm	D	–	1.250,–
3. Bordwanderhöhung 500 + 500 mm	D	–	3.500,–
Rungenbänke 4-fach	D	–	1.150,–
Stehpult verzinkt	D	–	700,–
Minderpreis ohne Deichselverlängerung (für Kranaufnahme)	D	–	500,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Forst-Dreiseitenkipper TDK 13000**

Am **Tandem-Kipper TDK 13000** sind Teile aus dem LKW-Auflieger-Bau übernommen. Optimal für schweren Forsteinsatz. 3.000 kg Eigengewicht, gefederte Achsen, 5 mm Stahlboden, Heck-Unterfahrschutz, 9-fach aufgehängte, seitliche Bordwände sowie ein hydraulischer Stützfuß sind nur einige Details, die diese Maschine vorweisen kann.

Ausrüstbar ist dieser Kipper mit den SCHEIFELE Kränen bis SF-7300 bzw. mit Z-Kränen bis 7 m.



2x 5 gesteckte und gesicherte Rungen



Heck-Unterfahrschutz



TDK 13000



Massiver Unterbau



Gefederte Achsen, Federspeicher-Bremsen



Geschraubte Eckrungen, seitliche Beleuchtung

Serienausstattung

- Druckluftbremsen
- 9-fach Zentralverriegelung
- Hydraulischer Stützfuß
- 5x Rungen/Seite gesteckt und geschraubt
- Heck-Unterfahrschutz
- Jeweils 5x Ladungs-Sicherungsösen

Optional

- Bordwanderhöhung 600 mm
- Bereifung 385/65 22.5
- Stehpult
- Ohne Deichselverlängerung

Technische Daten

Modell		TDK 13000
zul. Gesamtgewicht (kg)		**13.000**
Leergewicht (kg)		**ca. 3.100**
Plattformlänge (mm)		**5.020**
Plattformbreite (mm)		**2.350**
Plattformhöhe (mm)		**1.200**
Bordwandhöhe (mm)		**600**
Gesamtlänge (mm)		**6.900**
Gesamtbreite (mm)		**2.400**
Stahlboden (mm)		**5**
Bereifung		**14.5/80-18**
Anzahl Achsen		**Tandem**
Achsenart		**gefedert**
Anzahl Rungenbänke		**5**
Preis (€)/St.	**(D)**	**26.500,–**
mit Forstkran SF-7100	**(D)**	**46.000,–**
mit Forstkran SF-8600	**(D)**	**47.500,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Bordwanderhöhung 600 mm	D	–	**1.800,–**
Bereifung 385/65-22.5	D	–	**1.750,–**
Stehpult	D	–	**700,–**
Minderpreis ohne Deichselverlängerung (für Kranaufnahme)	D	–	**1.000,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ITRunner Hakenlift-Anhänger

Die Hakenlift-Anhänger von IT-Runner sind als Ein- und Zweiachser erhältlich und mit einer Vielzahl an zusätzlichen Optionen. Auffällig im Vergleich zu Anhängern anderer Hersteller sind die sehr solide Konstruktion sowie praxisnahe Technik.



ITR 8.12 mit Doppelflügeltüren-Container



Zweiachser ITR 10.16T mit 30 m³ Großvolumen-Container – perfekt für den Transport von Hackschnitzel


Hakenlift-Anhänger


ab 2.000 kg Gesamtgewicht mit Auflaufbremse

ab € 8.500,–

zzgl. MwSt.

Fragen Sie uns an!



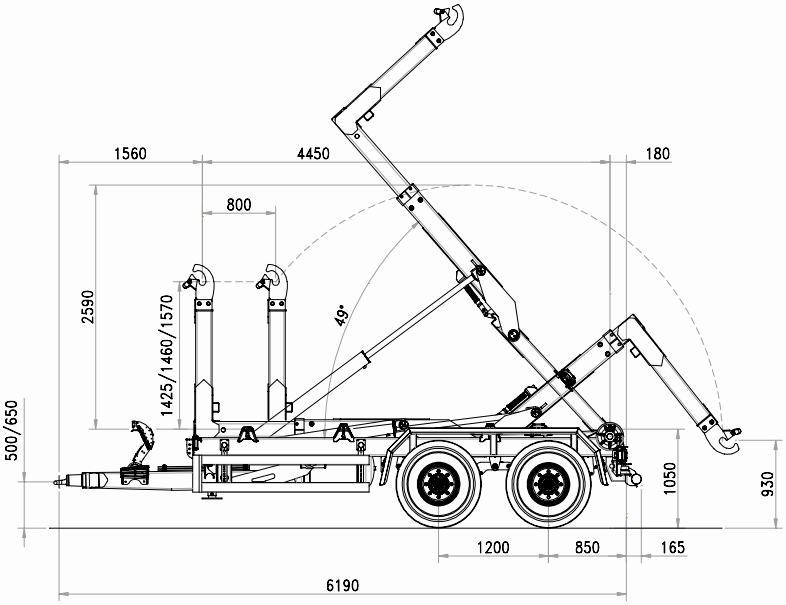



ITR 10.16T



Zwangslenkung mit Scharmüller K80 Kugelkopf



Hakenhöhe hydraulisch/
mechanisch verstellbar

Wir stellen Ihnen auf Anfrage eine individuelle Maschine zusammen



Verzinkte Schlauchführungen

Serienausstattung

- Druckluftbremsen 2-fach
- hydraulischer Stützfuß
- große Bereifung 500/50-17
- drehbare Hakenaufnahme
- stoßgedämpfte Deichsel
- hydraulische Containersicherung

Optional

- Eigenölversorgung
- modularer Teleskop-/Knickarm
- Deichselverlängerung für Kran
- u.v.m.



Eigenölversorgung mit Zapfwelle

Technische Daten

Modell	ITR 10.16T
Rahmenrohr (mm)	200 x 100
Achsabstand (mm)	1.200
Achsabschnitt (mm)	2x 100
Spurbreite (mm)	1.900
Größe Bremstrommel (mm)	350 x 90
Höhe Ladekante (mm)	1.050
Leergewicht ohne Container (t)	3,5
Gewicht (t)	16
max. Containergröße (mm)	3.500 / 5.500
max. Geschwindigkeit km/h	40
Hublänge Teleskoparm (mm)	800
Hakenhöhe (mm)	1.425 / 1.460 / 1.570
Kipwinkel	49°
Kippkraft (t)	10 / 12 (mit hohem Hubarm)
Hubkraft (t)	10 / 12 (mit hohem Hubarm)
erforderliche Fahrzeughydraulik	3-fach doppeltwirkend
Ölmenge (l)	30
max. Arbeitsdruck (bar)	160 / 180
Preis (€)/St. (D)	auf Anfrage



modulares Teleskop- und Knickarm-System

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Rückezangen**

Die **SCHEIFELE Hydraulische Rückezange SRZ 1800** ist für das Rücken von schweren Baumstämmen oder mehreren Stangenhölzern geeignet. Sie benötigt zwei doppelwirkende Steuergeräte.

Eine hohe Griffsicherheit beim Rücken von Stammholz, Schichtholz und Restholz ist durch die besonders geformten Greifarme gewährleistet.

Auf Wunsch kann das Gerät mit einem 4,6 t-Rotator geliefert werden (SRZ 1800 R). Außer der Heckaufnahme für den Dreipunkt verfügt der Rahmen serienmäßig auch über eine EURO-Aufnahme für Frontlader. Alle SRZ-Modelle können pendelnd oder starr gesteckt werden. Optional kann diese Zange mit elektrischem Umschaltventil geliefert werden.



SRZ 1800 R geöffnet



SRZ 1800 mit Feder-Drehung



SRZ 1800 R am Frontlader



Technische Daten

Modell	SRZ 1800	SRZ 1800 R
Schließkraft (kg)	9.500	9.500
Öffnungsweite max. (mm)	1.800	1.800
Öffnungsweite min. (mm)	80	80
Rotator	–	GR465
Eigengewicht (kg)	300	320
Länge im geschlossenen Zustand (mm)	1.300	1.300
Erforderliche Traktorleistung (PS)	50	50
Preis (€)/St. (D)	**3.600,–**	**4.200,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Umschaltventil (nur 1x DW erforderlich)	A	10811	300,–
Funk-Seilwinde (30 m / 1,8 t Zug) nachrüstbar	A	10813	3.000,–

Die **SRZ Profi Rückezange** überzeugt durch eine extrem robuste Konstruktion. Durch den zweiten Hydraulikzylinder kann die Zange 55° nach links bzw. 55° nach rechts geschwenkt werden. Der hydraulische Hubarm kann teleskopisch um 600 mm verlängert werden.




Teleskoparm bei SRZ Profi (Ausschub 600 mm)



SRZ Profi um 55° geschwenkt



Bedienelement SRZ Profi zur Befestigung am Traktor

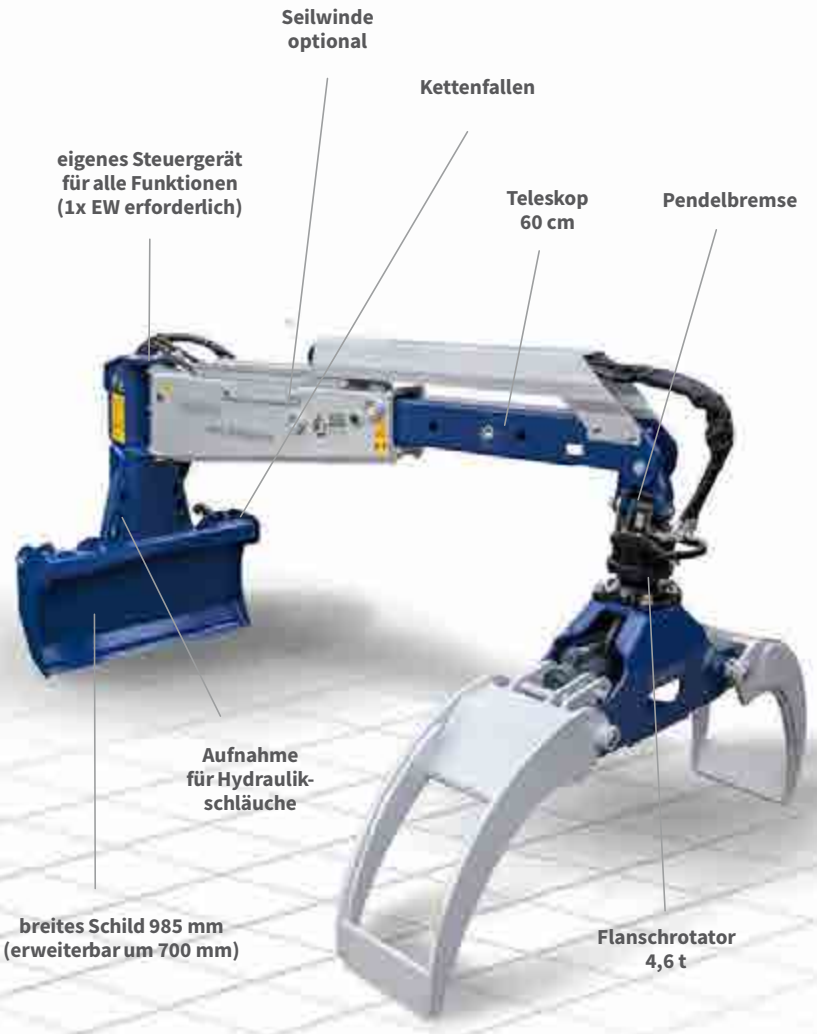

SRZ Profi

Technische Daten

Modell	SRZ Profi
Schließkraft (kg)	9.500
Öffnungsweite max. (mm)	1.800
Öffnungsweite min. (mm)	70
Rotator	GR465
Eigengewicht (kg)	570
Länge im geschlossenen Zustand (mm)	1.900
Erforderliche Traktorleistung (PS)	ab 80
Preis (€)/St. (D)	**5.700,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Joystick-Steuerung	A	10825	1.400,–
Schraubbare Schildverbreiterung um 70 cm (nachrüstbar) (35 + 35 cm)	A	10834	350,–
Funk-Seilwinde (30 m / 1,8 t Zug) nachrüstbar	A	10813	3.000,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Verladezangen**

SCHEIFELE Verladezangen passen an alle Frontlader mit Schnellwechselrahmen. Sie sorgen für einfaches und sicheres Verladen von Holzstämmen. Auf Wunsch sind die Verladezangen mit elektrischer Umschaltung (nur 1 Steuergerät erforderlich) erhältlich.

Modell	VZ 90	VZ 120	VZ 130
Zange	P90	P120	P130 L
Öffnungsweite max. (mm)	900	1.118	1.280
Öffnungsweite min. (mm)	75	80	100
Rotator	GR 30	GR 30	GR 30
Eigengewicht (kg)	190	210	250
Erforderl. Traktorleistung (PS) ab	30	40	40
Preis (€)/St. (A)	**2.750,–**	**3.050,–**	**3.300,–**



Verladezange am Frontlader



Mechanischer Teleskop-Ausschub



Hydraulikschläuche bis Anbau Trägerfahrzeug serienmäßig (nur bei Version ohne Umschaltventil)



Die Verladezange ist auch mit mechanischem Teleskop-Ausschub lieferbar.

Zubehör Verladezangen

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Elektromagnetisches Umschaltventil (nur 1x DW-Steuergerät erforderlich)	A	10811	300,–
Schlauchpaket	A	10812	120,–
Mechanischer Teleskop-Ausleger (um 25 bzw. 50 cm)	A	10826	350,–
Dreipunkt-Adapter für Euro-Aufnahme	A	10838	420,–

Holz-Doppelgreifer




Doppelgreifer in offener Stellung



Doppelgreifer beim Lasthub




Modell		Holz-Doppelgreifer
Breite (mm)		700
Eigengewicht (kg)		245
Abmessung A (mm)		835
Abmessung B (mm)		270
Abmessung C (mm)		900
Abmessung D (mm)		715
Abmessung E (mm)		1.200
Preis (€)/St.	**(A)**	**2.000,–**

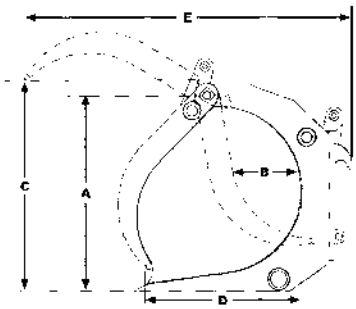

Holzgreifer




Modell		Holzgreifer ohne Palettenzinken
Maße Palettenzinken B x H x L (mm)		100 x 40 x 1.200
Eigengewicht (kg)		40
Eigengewicht (kg) solo		55
Abmessung A (mm)		900
Abmessung B (mm)		270
Abmessung C (mm)		870
Abmessung D (mm)		1.200
Preis (€)/St.	**(A)**	**650,–**



Modell		Holzgreifer mit Palettenzinken (120 cm) (Lieferung ohne Rahmen)
Preis (€)/St.	**(A)**	**1.600,–**

Bündelgreifer

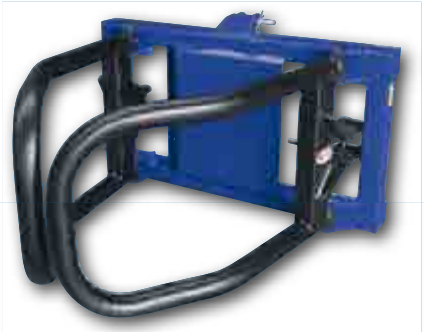

Modell		
Bündel-Ø (cm)		120-150
Hebekraft (kg)		800
Gewicht (kg)		200
Preis (€)/St.	**(A)**	**1.850,–**

Frontpolderschild für Frontlader



Modell		Frontpolderschild
Hubkraft (kN)		27
Breite (mm)		1.400
max. Öffnungsweite (mm)		900
Eigengewicht (kg)		210
Traglast (kg)		2.400
Preis (€)/St.	**(A)**	**2.100,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Übersicht über die gängigen Maßangaben von Reisigzangen und Holzgreifern:



Holzgreifer

(Hardox-Stahl)



Modell	P 80	P 90	P 120 L	P120	P 130	P 150	P 180
Druck (bar)	200	200	200	230	230	230	200
Aufnahme	Bolzen	Bolzen	Bolzen/ Flansch	Bolzen/ Flansch	Bolzen/ Flansch	Flansch	Flansch
Gewicht (kg)	44	85	85	100	140	185	190
Öffnun A (mm)	786	900	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800
Abmessung B (m²)	0,12	0,17	0,19	0,20	0,24	0,31	0,33
Abmessung C (mm)	50	75	80	90	90	87	70
Abmessung D (mm)	325	284	395	360	360	465	370
Lichte Höhe E (mm)	259	420	345	470	470	500	560
Preis (€)/St. (A)	990,–	990,–	1.450,–	1.350,–	1.500,–	2.080,–	1.925,–

Reisigzangen

(Hardox-Stahl)




Modell	Reisigzange 90	Reisigzange 120 L	Reisigzange 120	Reisigzange 130	Reisigzange 150
Druck (bar)	200	200	230	230	230
Aufnahme	Bolzen	Flansch/ Bolzen	Flansch/ Bolzen	Flansch/ Bolzen	Flansch/ Bolzen
Gewicht (kg)	90	90	110	160	200
Öffnung A (mm)	900	1.180	1.200	1.300	1.500
Abmessung B (m²)	0,12	0,18	0,20	0,24	0,31
Abmessung C (mm)	75	80	90	90	87
Abmessung D (mm)	284	455	360	360	465
Lichte Höhe E (mm)	420	322	470	470	505
Preis (€)/St. (A)	990,–	1.450,–	1.400,–	1.750,–	2.700,–

Polygreifer

für Schnittholz

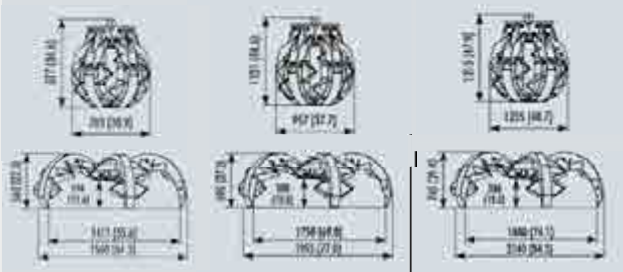

Modell	Poly 150	Poly 300	Poly 400
Druck (bar)	200	200	200
Aufnahme	Bolzen/Lehnhoff	Bolzen/Lehnhoff	Bolzen/Lehnhoff
Greiferarme	5	5	5
Gewicht (kg)	140	260	335
Greifvolumen (Ltr.)	120	285	405
Abmessungen			
Preis (€)/St. (A)	3.850,–	4.600,–	5.400,–

TAJFUN HOLZGREIFER



Modell	GO22	GO26	GO37	GO43
Druck (bar)	230	230	230	230
Aufnahme	Flansch	Flansch	Flansch	Flansch
Gewicht (kg)	100	155	215	245
Öffnung A (mm)	1.300	1.509	1.748	1.864
Abmessung B (m²)	0,22	0,26	0,36	0,41
Abmessung C (mm)	70	85	110	115
Abmessung D (mm)	278	400	431	491
Preis (€)/St. (B)	**2.100,–**	**2.800,–**	**3.750,–**	**4.000,–**

Optionales Zubehör für Zangen und Greifer

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Sperrventil	A	10823	180,–

Multigreifer

für Gestrüpp/Gras (Zinkenstärke: 25 mm)



Modell	MP 130	MP 150
Druck (bar)	200	230
Aufnahme	Flansch/Bolzen	Flansch/Bolzen
Gewicht (kg)	125	200
Öffnung A (mm)	1.300	1.500
Abmessung B (m²)	0,24	0,31
Abmessung D (mm)	540	540
Lichte Höhe E (mm)	400	430
Anzahl Zähne	5/4	5/4
Distanz zw. Zähnen (mm)	110	110
Preis (€)/St. (A)	**1.750,–**	**2.700,–**

Erdgreifer



Modell	BO 40	BO 50	BO 60
Inhalt (l)	125	150	175
Gewicht (kg)	140	150	160
Druck (bar)	max. 200	max. 200	max. 200
Abmessung A (mm)	670	670	670
Abmessung B (mm)	830	830	830
Abmessung C (mm)	530	530	530
Abmessung D (mm)	1.200	1.200	1.200
Abmessung L (mm)	430	530	630
Preis (€)/St. (A)	**2.050,–**	**2.100,–**	**2.300,–**

Ersatzteil

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Satz Zähne, 3-teilig (für Erdgreifer)	A	10833	160,–

Erdgreiferschalen für Holzgreifer P90 / P130L





Modell	für P90	für P120/130
Inhalt (l)	125	260
Druck (bar)	max. 200	max. 200
Abmessung A (mm)	400	500
Abmessung B (mm)	720	920
Abmessung L (mm)	600	800
Preis (€)/St. (A)	**900,–**	**1.000,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Baggeraufnahme

Für Zangen und Greifer



Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Baggeraufnahme MS 01 mit Pendel für Greifer/Zangen	A	10836	640,–
Baggeraufnahme MS 03 mit Pendel für Greifer/Zangen	A		680,–
Baggeraufnahme MS 08 mit Pendel für Greifer/Zangen	A		750,–

Baggeraufnahme als Ausleger-Verlängerung


Mit Stammschieber (als Fällhilfe)


Modell		VL 300	VL 500	VL 700	VL 1100	VL 1300
Länge (mm)		300	500	700	1.100	1.300
Gewicht (kg)		24	43	70	120	204
Preis (€)/St.	**(A)**	**990,–**	**1.150,–**	**1.790,–**	**2.250,–**	**2.890,–**



Rotatoren







Komplettes Sortiment der Rotatoren 1 t-10 t auf Anfrage

Modell		GR30	GR46	GR463	GR603
Anschluss		Bolzen	Bolzen	Flansch	Flansch
Drehbereich (endlos)		360°	360°	360°	360°
Max. Axialbelastung statisch (kN)		30	45	45	60
Max. Axialbelastung dynamisch (kN)		15	25	25	30
Drehmoment bei 25 Mpa		800	1.100	1.100	1.800
Erforderlicher Ölfluß (l/min)		20	20	20	25
Gewicht (kg)		18	23	27	43
Bolzendurchmesser		50	60	–	–
Preis (€)/St.	**(A)**	**650,–**	**780,–**	**1.100,–**	**1.400,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Zwischen-Adapter / Pendel	A	10805	110,–
Schlauchpaket	A	10806	50,–

Bagger-Anbaugeräte

Die Auswahl an Anbaugeräten für die Verrichtung von Landschafts- und Grünanlagen-Pflegearbeiten ist enorm. Hier sehen Sie eine Auswahl an Gerätschaften, die an Bagger verschiedener Tonnagen angebracht werden können. SCHEIFELE hat mit Sicherheit das passende Gerät für Sie im Sortiment. Fragen Sie uns an.



Pendelnd aufgehängte Anbaugeräte wie z.B.:

- **Holzgreifer**
- **Reisiggreifer**
- **Erdschaufel**





Adapter

Fällgreifer Typ I





Fällgreifer Typ II



Kegelspalter

Schlegelmulcher



Sichelmulcher
mit Messer/Ketten



Wildkraut-besen



Beschneid-zangen



Erdbohrer



Baumstumpf-bohrer



Holzzangen
fix montiert an Baggeraufnahme, mit/ohne Drehmotor

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Fällgreifer Typ I mit bewegtem Messer

Der Fällgreifer RK250 kann an Forstanhänger, Bagger und Kräne eingebaut werden und ist für größere Flächen geeignet. Erhältlich als RK250K für Krananbau oder RK250B für Baggeranbau.

Neu erhältlich ist der RK260 in drei Ausführungen.









RK250



RK260RS




RK260R
mit Drehkopf
(endlos)




RK260S
mit Sammler



RK260RS
mit Drehkopf und Sammler
(endlos)





Modell	RK250K (für Krananbau)	RK250B (für Baggeranbau)	RK260R	RK260S	RK260RS
Greifer-Ø min / max (mm)	70 / 1.000	70 / 1.000	50 / 1.000	50 / 1.000	50 / 1.000
max. Fällstärke Hartholz / Weichholz Ø (mm)	200 / 250	200 / 250	210 / 260	210 / 260	210 / 260
Ölfluß (l/min)	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Messerkraft max. (kN (bar))	25 (240)	25 (240)	24 (240)	24 (240)	24 (240)
Max. Druck (bar)	240	240	500	450	560
Gewicht (kg)	220	220	380	415	490
Hydraulische Anschlüsse	min. 1x DW	min. 1x DW	2x DW	2x DW	2x DW + elektr. Umschaltung
Aufnahme	Flansch	MS-Lehnhoff	MS-Lehnhoff	MS-Lehnhoff	MS-Lehnhoff
Preis (€)/St. (A)	**5.200,–**	**5.000,–**	**12.500,–**	**9.500,–**	**13.500,–**

Fällgreifer Typ II mit festem Messer

Die Fällgreifer Typ II sind mit einem festen, auswechselbaren Messer aus HB500-Stahl ausgerüstet.

Sie können an Bagger, Teleskop- und Baggerlader montiert werden.

Alle Fällgreifer Typ II können mit einem oder mehrfachen Astsammler bestückt oder nachgerüstet werden. Für eine zusätzliche Flexibilität können die Greifer an fix montierte Drehmotoren oder 48°-Schwenkeinheiten montiert werden.



GC 300 inkl. Schwenkeinheit



GC 150



Mit optionalem Astsammler



GC 420

Optionales Zubehör

Bezeichnung	€/St.
Baggeraufnahme MS 01 / 03	650,–
Baggeraufnahme MS 08 / 10	1.500,–
Astsammler für BI200/BI300	2.000,–
Schwenkeinheit 48° links/rechts	7.400,–
Drehmotor endlos inkl. Halter bis 6 t	3.600,–
Drehmotor endlos inkl. Halter bis 9 t	6.900,–

Technische Daten

Modell	GC 150	GC 250	GC 300	GC 420
geeignet für	Bagger	Bagger / Schlepper	Bagger	Bagger
Bagger (t)	1,5-3,5	3,5-9	9-15	16-24
Gewicht (kg)	130	270	350	920
Gehölz-Ø (mm)	bis 150	30+250	60-300	150-420
Öldruck (bar)	max. 230	max. 230	max. 280	max. 320
Öldurchfluß (l/min)	25-40	50-70	60-120	80-150
Aufnahme	ohne	ohne / Euroadapter	ohne	ohne
Preis (€)/St. (D)	3.800,–	5.300,–	7.800,–	15.600,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Förderbänder hydraulisch teleskopierbar**

SCHEIFELE Solo Förderbänder eignen sich hervorragend zum eigenen Anbau an bestehende Maschinen.

Technische Daten

Modell	Solo doppeltwirkend	Solo einfachwirkend
Art	**3-fach teleskopierbar**	**3-fach teleskopierbar**
Förderbandlänge (mm) ausgefahren: eingefahren:	 **4.000** **1.990**	 **4.000** **2.150**
Bandbreite (mm)	**430**	**430**
Antriebsart	**Ölmotor**	**Ölmotor**
Funktion: ausfahren einfahren	 **hydraulisch** **hydraulisch**	 **hydraulisch** **über Eigengewicht**
Geschwindigkeit	**stufenlos regelbar über Mengenteiler**	**stufenlos regelbar über Mengenteiler**
Bandspannung	**hydraulisch**	**hydraulisch**
Gewicht Förderband ohne Gestell (kg)	**175**	**150**
Preis (€)/St. **(A)**	**3.000,–**	**2.900,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis Förderband auf 5 m, doppeltwirkend	A	10273	**750,–**
Mehrpreis Förderband auf 5 m, einfachwirkend	A	10116	**550,–**
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./elektr. (Elektroeinheit)	A	10112	**1.100,–**
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./Benzinmotor (Motoreinheit)	A	10115	**1.600,–**



Alle hydraulisch angetriebenen Teleskop-Förderbänder können wahlweise auch mit Benzin- oder Elektromotor betrieben werden. Auch eine Kombination der Antriebsarten ist möglich.



Motoreinheit



Elektroeinheit

SCHEIFELE **Förderbänder Dreipunkt**

SCHEIFELE Teleskop-Förderbänder im Dreipunktrahmen sind nahezu an jede Kreis- oder Bandsäge bzw. Holzspalter am Markt anbaubar. Das heißt, bestehende Kundenmaschinen können einfach mit einem Förderband nachgerüstet werden und bilden eine Einheit am Traktor. Der Dreipunktrahmen ist verzinkt und massiv gebaut. Die Förderbänder können im Rahmen verschoben werden, um eine optimale Anpassung zu erhalten. Ebenso können die benötigten Dreipunkt-Maße der einzuhängenden Maschine angepaßt werden.

Technische Daten

Modell	Dreipunktrahmen doppeltwirkend	Dreipunktrahmen einfachwirkend
Förderband-Art	**Solo doppeltwirkend**	**Solo einfachwirkend**
Bandbreite (mm)	**430**	**430**
Gesamthöhe Dreipunktrahmen (mm)	**2.250**	**2.400**
Gewicht (kg)	**225**	**200**
Abmessungen L x B (mm)	**kundenspezifisch**	**kundenspezifisch**
Preis (€)/St. (A)	**4.200,–**	**4.000,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis Förderband auf 5 m, doppeltwirkend	A	10273	**750,–**
Mehrpreis Förderband auf 5 m, einfachwirkend	A	10116	**550,–**
Mehrpreis Dreipunktrahmen-Bauweise Auswurf nach hinten			**300,–**
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./elektr. (Elektroeinheit siehe S. 174)	A	10112	**1.100,–**
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./Benzinmotor (Motoreinheit siehe S. 174)	A	10115	**1.600,–**



Alle hydraulisch angetriebenen Teleskop-Förderbänder können wahlweise auch mit Benzin- oder Elektromotor betrieben werden. Auch eine Kombination der Antriebsarten ist möglich.



Bandsäge im Dreipunktrahmen



Förderband-Dreipunktrahmen
Auswurf gegen Fahrtrichtung



Kreissäge im Dreipunktrahmen



Bandsäge am Dreipunktrahmen



doppelte Dreipunktaufnahme
beim Dreipunktrahmen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Förderbänder Fahrgestell**

SCHEIFELE Förderbänder im Fahrgestell können bequem und schnell an bestehende Maschine zur Förderung von Brennholz oder Sonstigem beigestellt werden. Durch die starre Autoanhänger-Achse und die zwei höheneinstellbaren Lenkräder ist die Maschine sehr flexibel. Das Gerät kann über die mitgelieferte Zugdeichsel (Öse oder Kugelkopf) auch über weitere Strecken transportiert werden. Der Fahrgestell-Rahmen ist verzinkt.

Hydraulisch aus-/einfahrbar

Technische Daten

Modell	Förderband Fahrgestell hydraulisch teleskopierbar
Förderband-Art	**doppeltwirkend**
Antrieb	**hydraulisch**
Bandbreite (mm)	**430**
Länge (m)	**4**
Teleskop	**3-fach**
Gewicht (kg)	**250**
Abmessungen (mm) L x B x H	**2.000 x 1.550 x 1.850**
Preis (€)/St. (A)	**4.500,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./elektr. (Elektroeinheit siehe S. 174)	A	10112	**1.100,–**
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./Benzinmotor (Motoreinheit siehe S. 174)	A	10115	**1.600,–**
Mehrpreis Förderband auf 5 m, doppeltwirkend	A	10273	**750,–**



Sehr kompakte Transportstellung (hydr. teleskopierbar)



Kreissäge am Förderband-Fahrgestell



Förderband mit kombiniertem Antrieb Elektromotor/Schlepperhydraulik



2-fach Stützräder höhenverstellbar

Alle hydraulisch angetriebenen Teleskop-Förderbänder können wahlweise auch mit Benzin- oder Elektromotor betrieben werden. Auch eine Kombination der Antriebsarten ist möglich.

Mechanisch aus-/einfahrbar





Teleskop-Handkurbel (mechanisch teleskopierbar)



Mechanische Höhenverstellung

Technische Daten

Modell	Förderband Fahrgestell mechanisch teleskopierbar	
Förderband-Art	–	
Antrieb	elektrisch	
Bandbreite (mm)	400	
Länge (m)	4	5
Teleskop	2-fach	2-fach
Gewicht (kg)	280	320
Abmessungen (mm) L B H	 2.000 1.550 1.850	 2.500 1.550 1.850
Preis (€)/St. (A)	**3.850,–**	**4.000,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./elektr. (Elektroeinheit siehe S. 174)	A	10112	1.100,–
Mehrpreis Förderbandantrieb kombiniert hydr./Benzinmotor (Motoreinheit s. S. 174)	A	10115	1.600,–
Mehrpreis Förderband auf 5 m, doppeltwirkend	A	10273	750,–

Förderband auf Achse (klappbar)

Für mobilen Einsatz einer vorhandenen Kreissäge.

Technische Daten

Modell	Förderband Fahrgestell klappbar
Antrieb	Schlepperhydraulik
Bandbreite (mm)	400
Länge (m)	4
Gewicht (kg)	300
Abmessungen (mm) L B H	 3.200 (inkl. Deichsel) 1.300 2.350
Preis (€)/St. (A)	**3.900,–**





Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHEIFELE **Förderbänder – fixe Förderbandlängen**


SCHEIFELE Förderbänder mit fixen Förderbandlängen sind von 3-8 m in 50 cm Schritten lieferbar. Serienmäßig sind die Bänder mit einem 400 V Elektromotor ausgerüstet. Die Neigung wird jeweils mittels Handwinde stufenlos eingestellt. Zum Lieferumfang gehören eine Zugdeichsel (an- und abmontierbar) sowie ein breites Fahrgestell mit luftbereiften Rädern (Durchmesser 340 mm). Serienmäßige Bandgeschwindigkeit: 35 cm/s. Auf Wunsch können höhere Bandgeschwindigkeiten geliefert werden.

Optional ist eine stufenlose elektrische Geschwindigkeitsregelung erhältlich.

Jetzt auch lieferbar als Hackschnitzel-Förderband

Technische Daten

Modell	3 Meter	4 Meter	5 Meter	6 Meter	8 Meter
Länge Förderband (mm)	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000
Überwurfhöhe min. (mm)	1.700	2.050	2.400	3.000	3.000
Überwurfhöhe max. (mm)	2.150	2.600	3.450	4.000	4.500
Bandbreite (mm)	400	400	400	400	400
Kastenbreite oben (mm)	520	520	520	520	520
Trichterhöhe (mm)	ca. 700	ca. 700	ca. 700	ca. 700	ca. 700
Motorstärke (kW)	1,4	1,4	1,4	2,1	2,1
Gewicht (kg)	210	250	295	330	430
Preis (€)/St. (A)	3.700,–	3.900,–	4.000,–	4.600,–	5.000,–

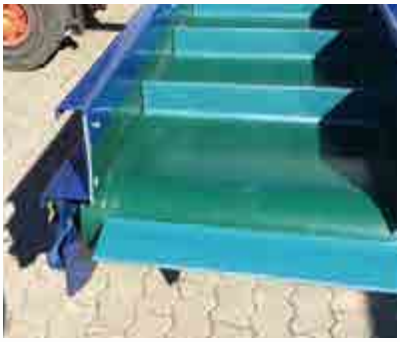

Bandführung bei der Hackschnitzel-Ausführung

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Minderpreis Antrieb über Schlepperhydraulik (1x einfachwirkend mit Rücklauf Eigengewicht)	–	–	350,–
Mehrpreis Hackschnitzel-Ausführung	A	–	950,–
Bandbreite 600 mm statt 400 mm (pro m)	A		350,–
Geschwindigkeitsregulierung der E-Motoren	A	-	950,–



FÖrderbandbreite 600 mm (optional)



(Abb. zeigt Sonderausstattung)

Die fixen Förderbänder können auch mit einem Hydraulikmotor als Antrieb geliefert werden.

Schon gewusst?

HEIZWERT UND WASSERGEHALT

Entscheidend für den Heizwert je Gewichtseinheit ist nicht die Dichte der Holzart, sondern der **Anteil des Wassers an der Gesamtmasse**. Im Allgemeinen hat Nadelholz aufgrund seiner höheren Anteile an Ligninen und Harzen einen höheren Heizwert je Kilogramm als Laubholz.

Lufttrockenes Brennholz (w = 15 bis 20 %) besitzt einen durchschnittlichen Heizwert von 4 kWh/kg, frisch geschlagenes Holz (w = 50 % und mehr) von 2 kWh/kg. Heizöl liegt zum Vergleich bei rund 10 kWh/Liter.

Wassergehalt Baumart/ Dichte[1] (%)	Maßeinheit	0	15	20	30	50
Fichte: 379 kg TM/Fm	kg	5,20	4,32	4,02	3,44	2,26
	Fm	1970	1930	1900	1860	1710
	Rm	1380	1350	1330	1300	1200
Kiefer: 431 kg TM/Fm	kg	5,20	4,32	4,02	3,44	2,26
	Fm	2240	2190	2170	2120	1950
	Rm	1570	1530	1520	1480	1360
Buche: 558 kg TM/Fm	kg	5,00	4,15	3,86	3,30	2,16
	Fm	2790	2720	2700	2650	2410
	Rm	1950	1910	1890	1840	1690
Birke: 526 kg TM/Fm	kg	5,00	4,15	3,86	3,30	2,16
	Fm	2630	2570	2540	2480	2270
	Rm	1840	1800	1780	1740	1590

In der Tabelle erfolgte die Berechnung der Heizwerte für den Raummeter (Rm) pauschal mit 0,7 Fm/Rm.

[1] Werte in kg Trockenmasse (TM) je Fm ohne Berücksichtigung von Trockenschwund (Raumdichte nach Kollmann 1982)

DIE ENERGIETRÄGER HOLZ, ÖL UND ERDGAS



1 Ster Buchenholz
= ca. 1.900 kWh
(lufttrocken, 460 kg)



oder ca. 190 l Heizöl



oder ca. 190 m³ Erdgas



oder ca. 388 kg Holzpellets



1 Ster Fichtenholz
= 1.345 kWh
(lufttrocken, 310 kg)



ca. 130 l Heizöl



ca. 130 m³ Erdgas



ca. 274 kg Holzpellets



Bündelgerät SB 11

Platz für 1 Kubikmeter Holz! Mit dem neuen SCHEIFELE **Bündelgerät SB 11** kann Holz bequem mit Polyesterband gebündelt werden. Dabei muss nur ein mal eingeschlauft werden. **Das zweite Spannband kann direkt ums Holz geführt werden.**

Es können 19 mm und 25 mm breite Polybänder verwendet werden.

Das Bündelgerät ist in vier Varianten erhältlich. Als einfaches Heckanbaugerät, als Anbaugerät für Frontlader, Front- und Heckhydraulik, hydraulisch kippbar und/oder hydr. Vorspannung.

Die Vorteile des Bündelgeräts auf einen Blick:

- Geeignet für 33, 50 und 100 cm Holzlänge
- Einfaches Auskippen des fertigen Bündels nach links oder rechts
- Dreipunktaufhängung für Schleppertransport
- Korbdurchmesser 120 cm
- Freistehend verwendbar
- Aufnahme für Abroller
- Kat-Aufnahme I + II
- Frontlader-Aufnahme (ab SB 11F/H)
- Kompakte Bauweise



SB 11 Hydro 2
(mit hydraulischer Vorspannung)

SB 11 F/H



Aufnahme für Abroller



Hydraulische Steuerung für Kippen und Vorspannen beim Hydro (1x Druck / 1x drucklos erforderlich)



Mechanische Vorspannung (optional)



Stabiler Standfuß mit integriertem, doppelten Rollenlager



Optionale Ausrüstung: Polyband und Verschlussklammern, Spanngerät



Abroller mit Bremse für Polyband

Technische Daten

Modell	Bündelgerät SB 11	Bündelgerät SB 11 F/H	Bündelgerät SB 11 Hydro	Bündelgerät SB 11 Hydro 2
Anbau Heckhydraulik	✔	✔	✔	✔
Anbau Fronthydraulik Anbau Frontlader	x x	✔ ✔	✔ ✔	✔ ✔
Kipp-Mechanismus	mechanisch	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch
Verspannung	optional mechanisch	optional mechanisch	optional mechanisch	hydraulisch
Gewicht (kg)	245	255	250	270
Abmessungen (B x T x H) (cm)	120 x 120 x 140	120 x 120 x 140	120 x 120 x 140	120 x 120 x 140
Preis (€)/St. (D)	**1.850,–**	**2.100,–**	**2.250,–**	**2.700,–**

Zubehör Bündelgerät SB 11

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Starter-Set 19 mm Polyband (Lieferumfang: 500 m Polyband, 1 Spanngerät für 19 + 25 mm, 500 Klammern, 1 Abroller mit Bremse (tragbar)	D	–	390,–
Starter-Set 25 mm Polyband gewebt (Lieferumfang: 400 m Polyband, 1 Spanngerät für 19 + 25 mm, 500 Klammern, 1 Abroller mit Bremse (tragbar)	D	–	450,–
Polyesterband 19 mm / 500 m	D	10508	75,–
Polyesterband 25 mm / 400 m, gewebt	D	10511	85,–
Spanngerät für 19 + 25 mm-Polybänder	D	10507	130,–
Verschlussklammern 19 mm, 500 St.	D	10509	60,–
Verschlussklammern 25 mm, 500 St.	D	10513	100,–
Abroller tragbar, mit Bremse, für 19 mm Polyband	D	10514	145,–
Abroller tragbar, mit Bremse, für 25 mm Polyband	D	10515	145,–
Nylonseil 200 m, 8-litzig, UV-beständig	D	10505	49,–
Vorspann-Einheit, mechanisch	D	10517	200,–
Mech. Kippmechanismus für SB 11 Hydro	D		auf Anfrage

SCHEIFELE „FORSTBOX“

Alles dabei. Alles griffbereit. Bereit für den Einsatz.

Motorsäge, Spaltwerkzeug, Ketten, Kraftstoff, Werkzeug und persönliche Schutzausrüstung müssen sicher transportiert werden – und am Einsatzort sofort zur Hand sein.

Unsere hochwertige Forstbox für den Traktor schafft Ordnung, schützt Ihre Ausrüstung. Dank des praktischen Anbaus lässt sich das benötigte Forstwerkzeug direkt dorthin bringen, wo es gebraucht wird – ob im Wald, auf der Rückegasse oder auf dem Betrieb.

Je nach Ausstattung wird die Box zur mobilen Arbeitsstation: Arbeitstisch, Schraubstock, Motorsägenhalter oder zusätzliche Ablagemöglichkeiten machen viele Arbeiten direkt am Einsatzort möglich.

DURCHDACHTE DETAILS:

- Übersichtliche Innenfächer und Ablagemöglichkeiten
- Sichere Aufbewahrung von Motorsäge, Werkzeug und Zubehör
- Abschließbarer Deckel für zusätzlichen Schutz
- Gasdruckfedern für komfortables Öffnen und Schließen
- Robuste Ausführung für den Einsatz bei Staub, Feuchtigkeit und Schmutz
- Dreipunktbock für den schnellen Einsatz am Traktor
- Wahlweise mit Frontlader-Aufnahme
- Wahlweise als Frontgewicht einsetzbar




Zusätzliche Balastierung bis 300 kg möglich (optional)


Schraubstock mit Halterung (optional)


Aufnahme für Frontlader (optional)


Höhenverstellbarer Zwischenboden


Verstellbare Trennwände



Fahrwerk



Serienmäßig Abschließbar

Technische Daten

Modell	Forstbox
Breite Staufach (mm)	1.280
Tiefe Staufach (mm)	630
Höhe Staufach (mm)	500
Gewicht (kg)	140
Preis (€)/St. (D)	1.450,–

Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
100 kg Zusatzgewicht mit Halter	D	–	550,–
Frontlader-Aufnahme	D	–	175,–
Schraubstock mit Halter	D	–	120,–
Fahrwerk	D	–	100,–
Motorsägenhalter außen	D	–	75,–

SCHEIFELE **Transportmulden**

Unsere hydraulisch kippbaren Transportmulden sind mit einem sehr stabilen Dreipunktbock ausgestattet. Es ist ein einfach wirkendes Steuergerät ausreichend. Durch die Tiefe von 120 cm können bequem Meterholz sowie Euro-Paletten und Gitterboxen transportiert werden. Zur serienmäßigen Ausrüstung gehört eine Heckklappe. Auf Wunsch können die Mulden auch mit einem doppeltwirkenden Zylinder ausgestattet werden.





NEU!
Heckklappe schwenkbar
(optional)



Technische Daten

Modell	Mulde 140	Mulde 160	Mulde 180	Mulde 200	Mulde 220
Tiefe (mm)	850	1.200	1.200	1.200	1.200
Höhe (mm)	400	400	400	400	400
Länge (mm)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Gewicht (kg)	170	350	370	390	420
Nutzlast (kg)	500	1.600	1.800	1.800	2.000
Kippmechnismus	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Preis (€)/St. (A)	**1.400,–**	**2.100,–**	**2.750,–**	**2.950,–**	**3.200,–**

Zubehör Transportmulden

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Doppeltwirkender Zylinder	A	10503	165,–
Bordwanderhöhung 40 cm, 3 Seiten	–	–	500,–
Heckklappe schwenkbar	A	–	400,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Transportmulde „Profi“

In puncto technischer Ausrüstung ist die Profi-Serie nicht zu übertreffen. In Transportstellung, d.h. bei eingefahrenem Zylinder, ist die Mulde automatisch verriegelt (optional). Die besondere Anordnung des Kippzylinders ermöglicht es, mit wenig Druck auch große Lasten anzuheben bzw. abzusetzen. Die Bordwände können wahlweise oben oder unten entriegelt werden. Die Aufsatz-wände sind leichtgängig entriegelbar.



bodenebene Befüllung möglich

Serienausstattung

- Bordwände oben/unten entriegelbar
- Aufnahme für Palettengabeln
- Bordwanderhöhung um 400 mm
- abnehmbarer Deckel



optimierte Zylinderanordnung





schmierbare Buchsen



Aufnahme für Palettengabeln bzw. Stapler



automatische Transportsicherung (optional)

Technische Daten

Modell	Mulde 170	Mulde 185	Mulde 200	Mulde 220
Tiefe (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000
Höhe (mm)	500	500	500	500
Länge (mm)	1.700	1.850	2.000	2.200
Gewicht (kg)	370	390	410	430
Nutzlast (kg)	1.670	1.860	2.050	2.140
Preis (€)/St. (D)	**4.150,–**	**4.250,–**	**4.300,–**	**4.500,–**

Zubehör Transportmulden

Bezeichnung	WG	€/St.
Zusatzbeleuchtung	D	200,–
doppeltwirkende Zylinder	D	500,–
Transportsicherung	D	600,–

Seilwinde für Frontanbau

Eine ideale Ergänzung für jeden Forsttraktor sind kompakt angebaute Frontwinden. Die serienmäßig mit Funk ausgerüsteten Winden gibt es von 2-10 t. Zum Anbau wird ein doppeltwirkendes Steuergerät und eine Leckleitung benötigt.









Optional Planierschild in verschiedenen Größen und schwenkbar erhältlich





Technische Daten

Modell	FAS 2000	FAS 4000	FAS 7000	FAS 10000
Zugkraft (kg)	2.000	4.000	7.000	10.000
Seil Länge (m) / Ø (mm)	50 / 10	80 / 10	80 / 12	80 / 13
Seilart	6x19+1 (1.765 N/mm²)	6x19+1 (1.765 N/mm²)	Forest 6xK26WS (1.960 N/mm²)	Forest 6xK26WS (1.960 N/mm²)
max. Trommelkapazität (m)	100	100	100	100
benötigte Ölmenge (l/min)	40	50	60	70
Arbeitsdruck (bar)	250	250	250	250
Seileinzugsgeschwindigkeit untere Seillage (m/min)	49	30	23	15
Abmessungen B x T x H (mm)	610 x 390 x 330	610 x 530 x 400	785 x 640 x 504	785 x 640 x 504
Gewicht (kg)	120	160	210	360
Preis (€)/St. (A)	**5.300,–**	**5.900,–**	**6.500,–**	**8.700,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

URBAN Holzhacker Grobholz

Die URBAN-Maschinen hacken aus Ästen und Altholz grobes Hackgut bzw. Holzschnitzel, deswegen werden diese Geräte auch als „Grobholz-Hacker" bezeichnet. Sie stellen aus Baumverschnitt und Abfallholz (Äste von der Wald und Baumpflege, Schwarten und Säumlinge aus Sägewerken) vollwertigen Brennstoff her.

Vorteile der großen Holzschnitzel:

- Möglichkeit der Verheizung in herkömmlichen Kesseln für feste Brennstoffe und in Vergaserkesseln
- Einfache Lagerung und Handhabung mit Raschel- oder Big-Bags
- Schnelles trocknen



Das Prinzip

Die URBAN-Holzhacker arbeiten nach dem Prinzip zweier gegenläufig rotierenden Messerwellen. Auf jeder Welle sind drei Messer montiert, die aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt sind und nachgeschliffen werden können. Nach dem Schleifen werden die Messer mit einem winzigen Spalt (etwa 0,1 mm) einjustiert, mittels Unterlegstreifen. Abhängig vom Holzzustand (Verunreinigungen durch Ton oder Steine) werden bis zum ersten Schleifen 100 bis 500 m^3 Volumen produziert. Die Holzhackermesser ziehen das Material ein und schneiden es ohne Zusatzvorschub.





Der Spalt zwischen den Messern beträgt 0,1 mm.
Somit werden auch dünne Zweige effektiv durchtrennt

TR70



Der Antrieb erfolgt über eine Kardanwelle mit Überlastkupplung. Dadurch wird einer Überlastung des Traktors und Holzhackers vorgebeugt, falls zu dicke Äste hineingezogen werden. Der Trichter besteht aus festen und klappbaren Teilen. Durch das Hochklappen des Trichters gelangt er in die Transportstellung. In der Arbeitsstellung gewährleistet er eine sichere Bedienung. Während des Hackens und der Fahrt befindet sich der Holzhacker stets in der gleichen angehobenen Arbeitshöhe, in der er mittels Ketten sichergestellt wird. Der Rahmen des Holzhackers ist einstellbar und ermöglicht den Anschluss an verschiedene Traktoren.





TR75



Der TR75 unterscheidet sich zum TR70 hauptsächlich durch die Verwendung eines 5-fach Riemenantriebs. Dieser ermöglicht den Anschluss an Traktoren mit niedriger Leistung. Damit kann ein einwandfreies Hacken von Ästen von einem Kleintraktor einer Leistung von 20 PS durchgeführt werden. Der Riemenantrieb dämpft seine Schläge und erfüllt gleichzeitig die Funktion der Überlastkupplung. Die große Riemenscheibe dient als Schwungrad, das seine Schläge mildert und somit einen leiseren Betrieb gewährleistet. Der Trichter besteht aus stabilen und klappbaren Teilen. In der Arbeitshöhe wird der Holzhacker mittels Ketten sichergestellt.





TR110





TR 110 verarbeitet Holz mit größerem Durchmesser und arbeitet schneller. Die Leistung wird vom Traktor über die Kardanwelle mit Überlastkupplung auf das Getriebe mit Ölfüllung übertragen, das den Holzhacker-Mechanismus antreibt. Der Trichter besteht aus festen und klappbaren Teilen. In der Arbeitshöhe kann der Holzhacker entweder mit Hilfe von Sicherungsketten ausgestattet oder auf den Boden auf zwei einstellbare Beine gestellt werden. Zum Holzhacker TR110 ist ebenso ein Hilfsrahmen mit 22 kW-Elektromotor lieferbar.

EM70



Der EM70 unterscheidet sich vom Typ SM70 nur durch den Motortyp. Er wird durch einen 3-phasigen 5,5 kW-Elektromotor angetrieben. Das Fahrgestell des Holzhackers verfügt über 4 Räder für den Handtransport (2 feste Räder und 2 lenkbare Räder mit Bremsen).



Zubehör für Zapfwellen-modelle



An den Holzhacker TR70 & TR110 kann ein Schwungrad montiert werden. Es dämpft die Schläge auf die Kardanwelle und den Traktor.



An den Holzhacker können weitere Anhänger über einen Metallbolzen oder eine Kugelkopfkupplung (ISO 50) befestigt werden.



Transportrollen sind ein optimales Zubehör aller Zapfwellen-Modelle

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SM70



Der Holzhacker SM70 wird durch den Viertakt-Benzinmotor Briggs & Stratton VANGUARD mit einer Leistung von 10 PS angetrieben. Wir liefern den Motor entweder mit einem manuellen Start oder elektrischen Anlasser. Die Leistung wird vom Motor durch Keilriemen auf das Getriebe mit Ölfüllung übertragen, das das Holzhacken antreibt. Gegen Überlastung ist der Holzhacker mit durchrutsch der Riemen geschützt. Das Fahrgestell des Holzhackers ist mit 4 Rädern für den Handtransport ausgestatet (2 feste Räder und 2 drehbare Räder mit Bremsen).

SMH70

Das Holzhacken und der Antrieb gleichen den Typen SM70 und SMV70, sie unterscheiden sich nur im Fahrgestell. Der SMH70 hat ein Straßenfahrgestell mit Kfz-Kennzeichen, das an eine Kugelkopf-Zugvorrichtung (50 mm) angeschlossen wird.



Fix montiert



Auf Drehschemel

SMH110



Der URBAN SMH110 ist mobil und leistungsstark. Er wird durch einen Briggs & Stratton VANGUARD-Motor mit einer Leistung von 35 PS betrieben. Der Motor ist mit einem elektrischen Anlasser, Ölkontrolle, Betriebsstundenzähler und einer Kraftstoffanzeige ausgestattet. Der SMH110 ist mit einer Kfz-Kennzeichen-Halterung auf einem gebremsten Anhänger versehen. Der Holzhacker ist auf einem Drehkranz platziert und kann um 360° gedreht werden. Die Maschine kann in 8 Stellungen nach 45° eingerastet werden. Schutz vor Überlastung des Holzhackers leistet der Riemenschlupf.

SCHEIFELE

* SMH110 inkl. 2,6 m Förderband

Technische Daten

Modelle		TR70	TR75	TR110	SM70	SMV70	SMH70	SMH110*	HM70	EM70	EM110
Antrieb		Zapfwelle			Benzinmotor				Hydro-motor	Elektromotor	
Ausführung		Doppelvorrichtung für Netzsäcke									
Max. Ø weiches Frischholz (Fichte, Kiefer)	(mm)	80	80	120	80	80	80	120	80	80	120
Max. Ø hartes Frischholz (Eiche, Hainbuche)	(mm)	65	65	100	65	65	65	100	65	65	100
Max. Ø hartes Trockenholz (Eiche, Hainbuche)	(mm)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	80
Hackschnitzelgröße (nicht einstellbar)	(mm)	60-130	60-130	70-220	60-130	60-130	60-130	70-220	60-130	60-130	70-220
Max. Leistungsfähigkeit	(m^3/h)	6	5	10	4	4	4	10	5	4	10
Öffnung der Hackvorrichtung	(mm)	200x200	200x200	290x290	200x200	200x200	200x200	290x290	200x200	200x200	290x290
Gewicht	(kg)	250-380	380-475	670-860	310-430	370-470	420-500	1.300	405-500	320-430	930-1.050
Kategorie des Dreipunkt-Anbaus		I + II	I + II	II	–	–	–	–	–	–	–
Max. Drehzahl der Kardanwelle	(U/Min.)	540	540	1.000	–	–	–	–	–	–	–
Min. Traktorleistung	(PS)	30	15	50	–	–	–	–	–	–	–
Optimale Traktorleistung	(PS)	>50	>25	>70	–	–	–	–	–	–	–
Motorleistung	(kW/PS)	–	–	–	7,5/10	7,5/10	7,5/10	26,1/35	–	–	–
Tankinhalt	(l)	–	–	–	4	4	4	15	–	–	–
Arbeitsölfluss	(l/Min)	–	–	–	–	–	–	–	40	–	–
Nominaler Öldruck	(MPa)	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–
Leistung des Elektromotors	(kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	15 bzw. 18,5
Messerumdrehungen	(U/Min)	–	–	–	200	200	200	170	250	200	160
Preis (€)/St.	**(D)**	3.166,–	4.038,–	9.826,–	4.633,–	5.136,–	6.193,–	18.796,–	4.911,–	4.633,–	13.187,–

Optionales Zubehör Modellreihe 70/75

Bezeichnung	WG	€/St.
Vorrichtung für Big-Bags anstatt Doppelvorrichtung	D	serienmäßig
Mehrpreis Förderband 2,1 m in Arbeitsrichtung (Hydromotorantrieb mit einstellb. Geschwindigkeit) für TR70	D	1.621,–
Mehrpreis Förderband 2,6 m in Arbeitsrichtung (Hydromotorantrieb mit einstellb. Geschwindigkeit) für TR70	D	1.745,–
Mehrpreis Förderband 2,6 m Förderung nach hinten (Hydromotorantrieb mit einstellb. Geschwindigkeit) für TR70	D	1.745,–
Gelenkwelle mit Überlastkupplung für TR70	D	431,–
Schwungrad für TR70 (mit Abdeckung)	D	318,–
Radsatz TR70/75	D	77,–
Doppelvorrichtung für Säcke (am Ende des Förderbandes) TR70/75	D	431,–
Förderband 2,1 m in Arbeitsrichtung (Riemenantrieb) für TR75 / SM70 / EM70	D	1.252,–
Förderband 2,6 m in Arbeitsrichtung (Riemenantrieb) für TR75 / SM70 / EM70	D	1.375,–
Gelenkwelle für TR75 (ohne Überlastkupplung)	D	190,–
Elektrischer Anlasser (inkl. Batterie und Zubehör) alle SM70 Modellreihen	D	364,–
Betriebsstundenzähler mit Drehzahlanzeige	D	50,–
Rutsche zum Förderband, Länge 0,8 m (am Ende des Förderbandes) alle 70/75 Modellreihen	D	123,–
Mehrpreis für 14 PS Motor anstelle 10 PS	D	364,–

Optionales Zubehör Modellreihe 110

Bezeichnung	WG	€/St.
Vorrichtung für Big-Bags anstatt Doppelvorrichtung	D	serienmäßig
Mehrpreis Förderband 2,6 m in Arbeitsrichtung (Riemenantrieb) TR110 / SM110 / HM 110	D	1.745,–
Mehrpreis Förderband 2,6 m Förderung nach hinten (Hydromotorantrieb mit einstellb. Geschwindigkeit) TR110 / SM110 / HM 110	D	2.181,–
Schwungrad für TR110 (mit Abdeckung)	D	318,–
Radsatz TR110	D	236,–
Rutsche zum Förderband, Länge 1 m (am Ende des Förderbandes) alle 110 Modellreihen	D	190,–
Doppelvorrichtung für Säcke (am Ende des Förderbandes)	D	431,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TEHNOS Forstmulcher „PROFI“



Technische Daten

Modell	MG 200 LW	MG 250 LW
Arbeitsbreite (cm)	200	250
Anzahl der Riemen (St.)	2x 5	2x 5
Fluidkupplung	✓	✓
Anzahl Werkzeuge (St. Klingen)	48	58
Gehäuse aus Doppelblech	✓	✓
Zusätzliches Verschleißblech	✓	✓
Reihen Gegenmesser	5	5
Traktorleistung (kW)	140-170	150-186
Traktorleistung (PS)	190-230	200-250
Gewicht (kg)	2.460	3.030
Preis (€)/St. (D)	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**



TEHNOS Forstmulcher „LIGHT“



Technische Daten

Modell	MGL BIG 170 LW	MGL BIG 220 LW
Arbeitsbreite (cm)	170	220
Anzahl der Riemen (St.)	5	5
Rotordurchmesser (mm)	406	406
Anzahl Schlegel (St.)	36	48
Gewicht des Schlegels (kg)	1,78	1,78
Gehäuse aus Doppelblech	✓	✓
Zusätzliches Verschleißblech	✓	✓
Reihen Gegenmesser	2	2
Traktorleistung (kW)	60-74	74-103
Traktorleistung (PS)	80-110	100-140
Gewicht (kg)	1.294	1.530
Preis (€)/St. (D)	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Profi-Forstmulcher für Schlepper

Serienausstattung

- Spezialhämmer 360° um eigene Achse drehend (Modell Multy Forest)
- Rotor mit festen hartmetallbestückten Werkzeugen (Modell Mini Diamond)
- Rotor elektrisch gewuchtet
- Mittiger Dreipunkt-Anbaubock Kat. II
- Sehr robustes Getriebe mit Freilauf
- Sehr hartes Anti-Verschleiß-Chassis
- 2 Reihen Gegenschneiden
- Riemenscheibe mit abnehmbarer Konusnabe
- Verstellbare Gleitkufen aus Anti-Verschleiß-Stahl
- Heckklappe ist durch Hydraulikzylinder zu öffnen
- Seitliche Kraftübertragung durch Riemen (Typ C) in allen Modellen
- Front- und Heckschutz durch Ketten
- Bolzen und Gelenkwelle
- Werkseitig ausgerüstet für 1.000 U/min
  (auch 540 U/min möglich – Bei Bestellung bitte angeben)
- Unfallverhütungsmaßnahmen nach CE-Vorschriften

Tanker



Mini Diamond



Technische Daten

Modell	Tanker			Mini Diamond		
Typ	**TTK180**	**TTK200**	**TTK220**	**TMD160**	**TMD180**	**TMD200**
Arbeitsbreite (cm)	**180**	**200**	**220**	**160**	**180**	**200**
Gewicht (kg)	**1.100**	**1.180**	**1.260**	**1.065**	**1.085**	**1.175**
Anzahl Schlegel	**38**	**43**	**48**	**42**	**42**	**48**
Erforderliche Traktorleistung (PS)	**80-95**	**95-110**	**110-125**	**80-120**	**80-120**	**80-120**
Max. Gehölzdurchmesser (mm)	**150**	**150**	**150**	**200**	**200**	**200**
Riemenanzahl	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**
Zapfwellendrehzahl (U/min)	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Preis (€)/St. (D)	**13.325,–**	**14.075,–**	**14.960,–**	**18.880,–**	**19.880,–**	**20.715,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Hydraulischer Oberlenker	D		**1.040,–**
Astniederhalter fix (Tanker)	D		**1.120,–**
Astniederhalter fix (Multy Forest und Mini Diamond)	D		**1.020,–**
Astniederhalter hydraulisch verstellbar (Tanker)	D		**1.855,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Profi-Forstmulcher für Schlepper

Serienausstattung

- Spezialhämmer 360° um eigene Achse drehend (Modelle Forest und Super Forest)
- Rotor mit festen hartmetallbestückten Werkzeugen (Modell Diamond)
- Rotor elektrisch gewuchtet
- Hohe Haltbarkeit der Rotorlagerung durch spezielle Lageraufnahme und Pendelkugellager 22314 (Modelle Super Forest und Diamond)
- Mittiger Dreipunkt-Anbaubock Kat. II (Modell Diamond Kat. II-III)
- Sehr robustes Getriebe mit Freilauf
- Sehr hartes Anti-Verschleiß-Chassis
- Spezielle Rotorlagerung für perfekten Lauf
- 2 Reihen Gegenschneiden (3 bei Modell Super Forest und Diamond)
- Riemenscheibe mit abnehmbarer Konusnabe
- Verstellbare Gleitkufen aus Anti-Verschleiß-Stahl
- Heckklappe ist durch Hydraulikzylinder zu öffnen
- Seitliche Kraftübertragung durch Riemen (Typ C) (Modell TFR180)
- Beidseitige Kraftübertragung durch Riemen (Typ C) (Modelle mit Arbeitsbreiten über 200 cm)
- Front- und Heckschutz durch Ketten
- Bolzen und Gelenkwelle
- Werkseitig ausgerüstet für 1.000 U/min (auch 540 U/min möglich – Bei Bestellung bitte angeben)
- Unfallverhütungsmaßnahmen nach CE-Vorschriften

Optional

- Hydraulischer Oberlenker
- Astniederhalter fix
- Astniederhalter hydraulisch verstellbar
- Getriebeneigungssystem (Modelle Super Forest und Diamond)
- Hydrodynamische Kupplung (Diamond-Versionen)

Multy Diamond



Diamond



Technische Daten

Modell	Multy Diamond			Diamond	
Typ	**TYD180**	**TYD200**	**TYD220**	**TDD200**	**TDD220**
Arbeitsbreite (cm)	**180**	**200**	**220**	**200**	**220**
Gewicht (kg)	**1.700**	**1.850**	**2.000**	**2.400**	**2.520**
Anzahl Schlegel	**42**	**48**	**54**	**48**	**54**
Erforderliche Traktorleistung (PS)	**120-175**	**120-175**	**120-175**	**175-200**	**175-250**
Max. Gehölzdurchmesser (mm)	**300**	**300**	**300**	**350**	**350**
Riemenanzahl	**4+4**	**4+4**	**4+4**	**5+5**	**5+5**
Zapfwellendrehzahl (U/min)	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Preis (€)/St. (D)	**28.775,–**	**30.935,–**	**33.050,–**	**40.760,–**	**43.630,–**

Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Hydraulischer Oberlenker	D		**1.040,–**
Astniederhalter fix	D		**1.320,–**
Astniederhalter hydraulisch verstellbar	D		**2.535,–**
Getriebeneigungssystem (für Modelle Super Forest und Diamond)	D		**2.905,–**

Hydraulische Profi-Forstmulcher für Bagger

Weitere Modelle auf Anfrage









Serienausstattung

- Direktantrieb zum Rotor
- Spiralförmiger Schlegelrotor mit Hämmer oder Messer (bitte bei Bestellung angeben)
- Gehäuse für Schutz des Motors
- Hydraulischer Zahnradmotor mit Drainageleitung
- HBC-System (Hydraulic Block Control) mod A
- Höhenverstellbare Stützwalze
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleissplatten
- Verstellbarer Schutzgummi
- Kettenschutz vorne
- Selbstnivellierende Unterlage mit Gegenplatte für Anbau (bei Ausführungen KRG, KRM und KRP)
- Hydraulische Leitungen schutzummantelt
- Unfallschutz laut EG-Normen

Serienausstattung Modelle KRM, KRG, KRS und KRE

- Keilriemenantrieb Typ B
- Gegenschneiden „U“

Fahrzeug	Klasse (t)	Gehölz-Schnittleistung Ø (mm)	Mulcher-Modell
Minibagger	2,0-3,0	20	KRP
Bagger	3,5-5,5	40	KRM
Bagger	5,5-8,0	50	KRG
Bagger	7,0-9,0	60	KRS

Optionales Zubehör (bei KRS + KRE)

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Selbstnivellierende Unterlage für Anbau	D		814,–

Technische Daten

Modell	KRP60	KRP80	KRM80	KRM100	KRG80	KRG100	KRS80	KRS100	KRS120
Arbeitsbreite (cm)	60	80	80	100	80	100	80	100	120
Gewicht (kg)	158	185	250	275	365	415	355	405	460
Anzahl Schlegel	8	12	12	16	12	16	8	10	12
Anzahl Messer	16+8	24+12	24+12	32+16	24+12	32+16	16+8	20+10	24+12
Riemenanzahl	–	–	2	2	2	2	3	3	3
Motorleistung (ccm)	15	15	20	20	26	26	36	36	36
Gehölz-Schnittleis-tung Ø (mm)	20	20	40	40	50	50	60	60	60
Ölmenge L/min	35	35	45	45	65	65	80	80	80
Arbeitsdruck (bar)	200	200	200	200	220	220	220	220	220
Preis (€)/St. (D)	4.465,–	4.720,–	5.885,–	6.190,–	7.130,–	7.360,–	7.960,–	8.640,–	8.995,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Hubstapler


NIUBO Hubstapler sind großen Hilfen bei der Holzlagerung. Ob beim Aufstapeln bzw. Versetzen von Holzbündeln bzw. als Big Bag-Halter oder beim Ausleeren von Holz-Gitterboxen sind diese kleinen Helfer eine große Unterstützung.

Das große Sortiment an Hubhöhen (1.800-4.800 mm) und Hubkräften (700-2.200 kg) und die sehr gute Serienausstattung bieten ein interessantes Preis-/Leistungs-Verhältnis und lassen für jeden Anwendungsfall das richtige Gerät finden.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich



Duplex-
U-Führung

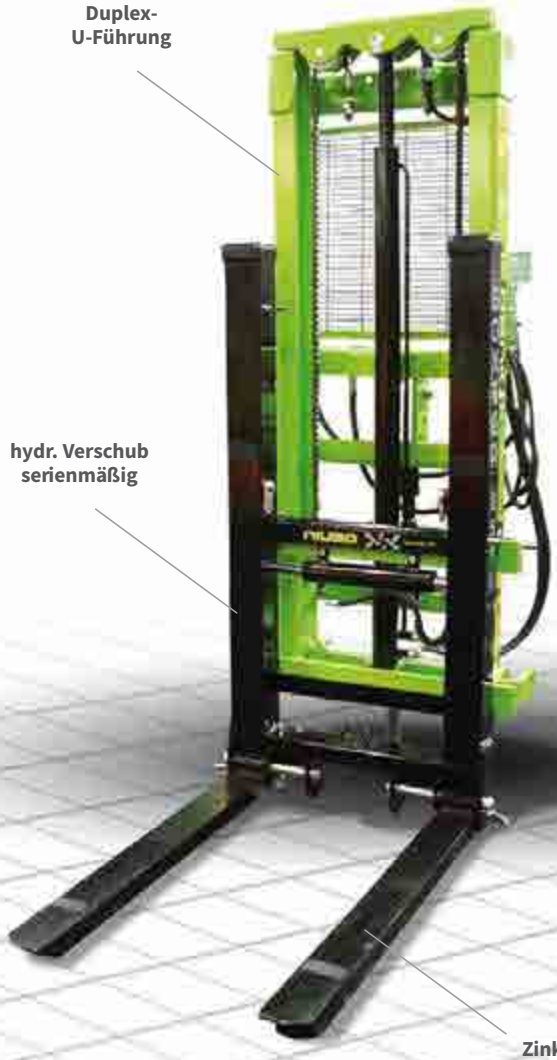



Steuergerät



Hydraulischer Oberlenker serienmäßig




Hydraulischer Seitenverschub serienmäßig

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Serienausrüstung (alle Modelle):

- Hydraulische Seitenverschiebung
- Hydraulischer Oberlenker
- Zinken breitenverstellbar
- Spezielle Kunststoff-Führung bei der Seitenverschiebung
- Sicherheitsventile
- Steuergerät mit den Funktionen: heben/senken, Neigung, Seitenverschiebung, d.h. nur 1x Druck und 1x Rücklauf notwendig
- Arretierung des Hubmastens beim An- und Abbau am Traktor
- Zinkenlänge 100 cm

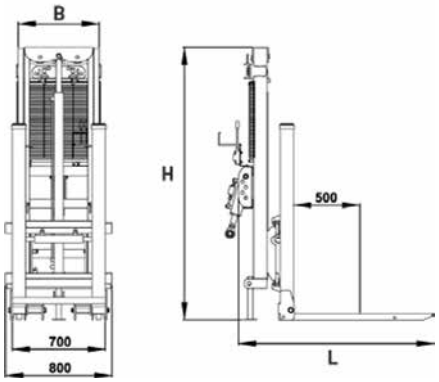



Modell Boxter (1-fach Hubzylinder)


Modell	Boxter EBX1812	Boxter EBX2212	Boxter EBX2512	Boxter EBX3212	Boxter EBX3612	Boxter EBX2217	Boxter EBX2517	Boxter EBX3217	Boxter EBX3617
Hubhöhe (mm)	1.800	2.200	2.500	3.200	3.600	2.200	2.500	3.200	3.600
Hubkraft (kg)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Eigengewicht (kg)	320	345	355	420	455	355	360	425	465
Maße (mm)									
Breite B:	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Länge L:	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Höhe H:	1.690	1.870	2.040	2.390	2.590	1.870	2.040	2.390	2.590
Preis (€)/St. (A)	4.030,–	4.290,–	4.375,–	4.555,–	4.630,–	4.725,–	4.885,–	5.090,–	5.140,–

SCHEIFELE **Kistendrehgerät**

Das NIUBO Kistendrehgerät für die Frontlader Euro-Aufnahme ist für Palettenzinken vorgerichtet. Serienmäßig ist ein doppeltes Rückschlagventil eingebaut. Unfallschutzvorrichtungen gemäß CE-Normen.





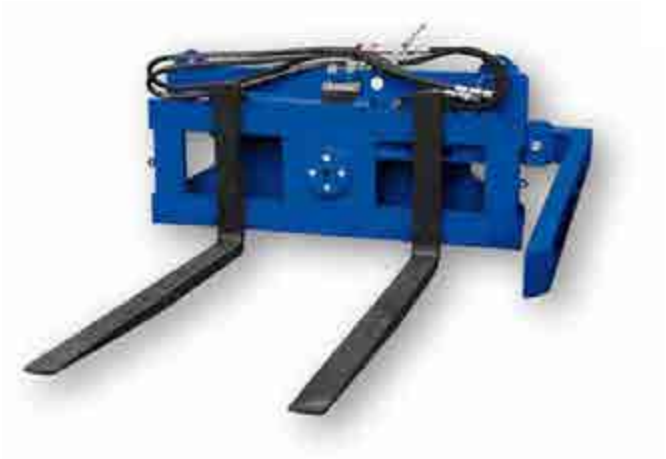

Technische Daten

Modell	Kistendrehgerät
Aufnahme	Frontlader (Euro)
Gabelzinken	FEM3
Kipplast (kg)	750
Hublast (kg)	1.700
Drehwinkel (°)	180
Preis (€)/St. (D)	2.975,–





Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
Paletten-Gabelzinken 120 cm (1 Paar)	D	–	360,–
Seitlicher Haltearm	D	–	370,–

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

DYNEEMA Windenseile

MADE IN GERMANY



Technische Daten
- Unempfindlich gegenüber Nässe, Ölen und Fetten
- Sehr hohe Bruchfestigkeit bei geringem Gewicht
- Leicht zu Spleißen
- Geringer Kraftaufwand
- Gutes Spulverhalten
- Einfache Anwendung
- Witterungsbeständig
- Hohe Abriebfestigkeit und sehr flexibel
- Spezialimprägnierung

Seil-Ø (mm)	Bruchlast linear (daN)	Bruchlast im Spleiß	Gewicht (kg/100 m)	Dehnung	Preis (€)/m (B)
10	**11.000**	**10.300**	**7,40**	**‹1,5 %**	**8,50**
12	**15.000**	**13.500**	**10,20**	**‹1,5 %**	**10,50**
14	**18.500**	**17.500**	**12,50**	**‹1,5 %**	**13,50**

Schlaufenspleiß



Seil-Ø (mm)	Beschreibung	Preis (€)/m (B)
10	Schlaufe 160 mm	**10,–**
12	Schlaufe 160 mm	**12,–**
14	Schlaufe 180 mm	**14,–**

Spleißrohr für Dyneema



Nenngröße	für Seil-Ø (mm)	Preis (€)/m (B)
2	10-16	**17,50**

Kauschenspleiß mit Kausche DIN 3090



Seil-Ø (mm)	Beschreibung	Preis (€)/m (B)
10	Kausche NG: 12	**14,50**
12	Kausche NG: 14	**18,80**
14	Kausche NG: 14	**20,50**

Kunststoffanschlag für Dyneema



für Seil-Ø (mm)	Preis (€)/m (B)
10	**9,50**
12	**10,50**
14	**13,50**

Rundkauschenspleiß mit Kunststoffanschlag



Seil-Ø (mm)	Beschreibung	Preis (€)/m (B)
10	für Seilgleitbügel / Haupthaken	**22,–**
12	für Seilgleitbügel / Haupthaken	**25,–**
14	für Seilgleitbügel / Haupthaken	**29,–**

Liros Connect für Dyneema

Technische Daten
- Beste Stabilität zwischen Haken und Seil bei geringem Gewicht
- Kein Bruchlastverlust, LIROS Rope Fix als Alternative zu herkömmlichen Anschlagmitteln, aus speziellen hochfesten Stahllegierungen
- Einbau direkt am Haken für geringeres Unfallrisiko
- Schnelles Wechseln des Seils, einfache Handhabung für bessere wirtschaftliche Effizienz
- Extrem einfache Montage
- Für 5 und 10 t Winde
- Sehr flexibel
- Spezialimprägnierung



Winden-zugkraft (t)	Seil-Ø (mm)	Arbeits-last (t)	Bolzen-Ø (mm)	Breite zwischen den Endscheiben (mm)	Endscheiben-Ø (mm)	Preis (€)/m (B)
5	10	5,0	16,5	50	36,5	**44,–**
10	12-16	10,0	21,5	57	53,5	**54,–**

Kauschenspleiß mit Kausche und Verkürzungshaken



Seil-Ø (mm)	Beschreibung	Preis (€)/m (B)
10	Verkürzungshaken Kette 8 mm	**30,–**
12	Verkürzungshaken Kette 8 mm	**34,–**
14	Verkürzungshaken Kette 10 mm	**41,–**

Seilrollenspleiß Güte 10



Seil-Ø (mm)	Beschreibung	Preis (€)/m (B)
10	mit SR-GBG-10 für Kette 7+8 mm	**38,–**
12	mit SR-GBG-10 für Kette 7+8 mm	**42,–**
14	mit SR-GBG-10 für Kette 7+8 mm	**44,–**

CX-Haken für Liros Connect



Liros Connect (t)	für Kette (mm)	zul. Zugkraft (kN)	Preis (€)/m (B)
10	10	80	**17,–**


TAURUS Spezialdrahtseile

WICHTIG!
Die Mindestbruchkraft muss doppelt so hoch sein wie die Windenzugkraft.



Technische Daten
- Vollstahlseil / Querschnitt verdichtet
- Litzen-Aufbau 1+6+6F+12 ohne Stahlseileinlage
- Seilaufbau:
  13 Litzen (einschließlich Stahlseileinlage)
  199 Drähte
  6 Außenlitzen
- Außenlitzen in Filler-Konstruktion, Litzenaufbau
  1+6+6F+12+Stahleinlage-IWRC
  25 Drähte
  12 Außendrähte
- Ø-Toleranz -0 / +5 %
- Füllfaktor 0,810
- Verseil-Faktor 0,801

Eigenschaften
- 6-litziges Vollstahlseil
- 150-drähtig (+Stahlseileinlage)
- Drähte in Spezial-Qualität, extra zum Verdichten geeignet
- Querschnitt verdichtet
- hohe Bruchkräfte
- robustes Seilgefüge
- verbesserter Widerstand gegen Abtrieb
- bei Mehrlagenwicklung dem Runddrahtseil überlegen
- hohe Biegewechselfestigkeit
- bietet guten Widerstand gegen Pressungen auf der Trommel
- Spezialimprägnierung

Abb. / Bezeichnung	Nenn-Ø (mm)	Längengewicht (ca.) (kg/m)	Rechnerische Bruchkraft 1960 N/mm² (kN)	Mindestbruch-kraft 1960 N/mm² (kN)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis (€)/m (A)
TAURUS 6 F-V 	**9**	**0,462**	**104,92**	**92,05**	**auf Wunsch**	**10654**	**4,60**
	10	**0,554**	**125,86**	**111,47**	**auf Wunsch**	**10655**	**5,10**
	11	**0,655**	**148,70**	**133,28**	**auf Wunsch**	**10656**	**5,40**
	12	**0,764**	**173,44**	**152,79**	**auf Wunsch**	**10657**	**5,90**
	13	**0,881**	**200,08**	**180,00**	**auf Wunsch**	**10689**	**6,30**
	14	**1,010**	**228,63**	**210,00**	**auf Wunsch**	**10690**	**6,80**

Seilpressgerät

Abb.	Bezeichnung	Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Seilpressgerät** (Schlinge wird durch Hammerschlag gepresst)	**9-11**	**0562**	**122,–**
		12-14	**0562**	**122,–**
	Einsatz lose	**9-11**		**89,–**
		12-14		**89,–**
	Alu-Taritklemmen	**9** **10** **11** **12** **13** **14**	**0563** **0564** **0565**	**0,50** **0,55** **0,65** **0,75** **0,99** **1,05**

FELCO Seilscheren



C16

Technische Daten
- Für Seile bis Ø 16 mm
- Unzerbrechlich gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium
- Sauberer Schnitt ohne Quetschen mittels Dreieckschnitt



C112 mit Übersetzungssystem

Technische Daten
- Beste Wahl für verdichtete Drahtseile bis Ø 13 mm
- Unzerbrechlich gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium
- Sauberer Schnitt ohne Quetschen mittels Dreieckschnitt
- Phosphatiert, mit Korrosionsschutz
- Optimal für hochverdichtete Seile

Bezeichnung	WG	Preis (€)
C16	D	**365,–**
C112	D	**518,–**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TAJFUN Umlenkrolle 130 kN

Eigenschaften

- Tragfähigkeit 130 kN
- mit 260 kN eine hohe Bruchkraft
- geeignet für Metall- und Kunststoffseile
- Einfache Anbringung des Seils und die Umlenksteuerung
- Hochwertiges modernes Material erlaubt Gewicht von nur 2,2 kg
- Der Smart-Verschluss ermöglicht schnelles und einfaches Öffnen der Umlenkrollenseitenwand



Optionales Zubehör

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	€/St.
UR 13 im Set mit 3 m Baumschoner	B	0584	330,–

TAJFUN Kluppe TAJGO BOB 800

Die digital-elektronische Kluppe TAJGO BOB 800 ist mit einem hohen mechanischen Schutz (IP67) für die professionelle Verwendung auch bei widrigen Witterungsverhältnissen in der Forstwirtschaft und Holzindustrie bestimmt. Sie wird für die komfortable und exakte Messung der Waldholzsortimente (freistehende Bäume, Stämme und Bohlen) verwendet. Die Messergebnisse werden mittels Bluetooth an die App auf ihrem Handy übertragen. Beim Kauf der Kluppe erhalten Sie eine App-Lizenz TAJGO MX BOB Basic gratis.





Eigenschaften

- Messung von Blockholz (Ø, Länge, Qualität, Rinde, ID, Baumart)
- Messung von Bohlen (L / B / H, Qualität, Menge, ID, Baumart)
- Messung von freistehenden Bäumen (Ø, Höhe, Qualität, ID, Baumart)
- Messung des Mischmaterials Hackschnitzel, Pellets, Äste, Blockholz, Bohlen (m^3, Gewicht, Qualität, Baumart)
- Datenexport als Excel und/oder PDF
- Personalisierungsdaten (Kunde, Fahrer, Verkäufer, etc)
- Messbereich 800 mm
- Messgenauigkeit ± 1 mm
- Abmessungen (L x B x H) 1.013 x 585 x 39 mm
- Gewicht 1.250 g
- Einsetzbar bei Temepraturen von -40°C – +60°C

Optionales Zubehör

- Schutz- und Transporttasche für Kluppe
- Handyhalterung für das Handgelenk
- Kompakt-Drucker



Zubehör

Bezeichnung	WG	€/St.
BOB 800	B	1.200,–
Tasche für Kluppe	B	109,–
Halter für Telefon		74,–
Drucker		799,–

SILVATEC Forstzubehör

Abb.	Bezeichnung	Zugkraft (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Umlenkrolle UR 4,** **Umlenkrolle UR 7,** **Umlenkrolle UR 14** (Seiten aufklappbar, Haken drehbar)	**8.000** **14.000** **28.000**	**0533** **0534** **–**	**149,–** **189,–** **499,–**

Abb.	Bezeichnung	Ketten-Ø (mm)	Zugkraft (daN)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Chokerhaken mit Gabel (Güte 10)**	**8** **10**		**0522**	**14,–** **16,–**
	**Parallelhaken mit Gabel**	**8** **10**		**0527** **0528**	**7,–** **9,–**
	**Seilgleitbügel** **drehbar**	**8** **10** **8**	**4.500** **6.500** **4.500**	**0525** **0526** **0592**	**8,–** **18,–** **10,–**
	**Seilgleitbügel (Güte 10) drehbar**	**8** **10** **8** **10**	**6.000** **8.500** **6.000** **8.500**		**12,–** **22,–** **15,–** **25,–**
	**Schlinghaken mit Gabel**	**8** **10**		**0523** **0524**	**10,–** **15,–**
	**Parallelhaken mit Öse**	**8** **10**		**0511** **0512**	**5,–** **9,–**
	**Aufhängeglied mit Gabel G5**	**8-9** **10-12**		**0507** **0508**	**11,–** **14,–**
	**Verbindungs-glied VG**	**8** **10**		**0513** **0514**	**11,–** **18,–**
	**Lasthaken mit Gabel**	**8** **10**		**0529** **0530**	**12,–** **18,–**
	**Durchsteck-nadel DN**	**6 + 8**		**0506**	**2,–**
	**Verkürzungs-klaue**	**8** **10**		**0509** **0510**	**15,–** **25,–**

Abb.	Bezeichnung	Größe (mm)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	Rundstahlkette hochfest	**8** **10**	**0515** **0516**	**12,–** **15,–**

Abb.	Bezeichnung	Siche-rung	Seil-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Seilgleithaken**	**nein** **nein** **ja** **ja**	**bis 13** **bis 16** **bis 13** **bis 16**	**0531** **0566** **0532** **0567**	**11,–** **15,–** **14,–** **21,–**

Abb.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Aufhängeglied AG**	**13 x 54 x 25** **13 x 85 x 45** **13 x 95 x 54** **13 x 110 x 60** **16 x 110 x 60** **18 x 135 x 75**	**0500** **0501** **0502** **0503** **0504** **0505**	**4,50** **5,–** **5,50** **6,–** **7,50** **11,50**

Bezeichnung	Art / Ø (mm)	Länge (mm)	Zul. Zug-kraft (kN)	Mind. Bruch-kraft (kN)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Chokerketten mit Schlinghaken und Durchsteckna-del, Güte 8** (passend zu Seilgleitbügel)					
rund, galvanisch verzinkt	○ / 8 ○ / 8 ○ / 8 ○ / 10 ○ / 10 ○ / 10	**2.000** **2.500** **3.000** **2.000** **2.500** **3.000**	**40,0** **40,0** **40,0** **60,0** **60,0** **60,0**	**80,0** **80,0** **80,0** **120,0** **120,0** **120,0**	**0517** **0518** **0519** **0568** **0520** **0521**	**26,–** **29,–** **32,–** **36,–** **41,–** **46,–**
vierkant, lackiert	□ / 8 □ / 8 □ / 8 □ / 10 □ / 10 □ / 10	**2.000** **2.500** **3.000** **2.000** **2.500** **3.000**	**45,0** **45,0** **45,0** **63,0** **63,0** **63,0**	**90,0** **90,0** **90,0** **126,0** **126,0** **126,0**		**28,–** **32,–** **36,–** **46,–** **51,–** **56,–**
	**Chokerketten mit Schlinghaken und Durchsteckna-del, Güte 10** (passend zu Seilgleitbügel)					
rund, lackiert	○ / 8 ○ / 8 ○ / 8 ○ / 10 ○ / 10 ○ / 10	**2.000** **2.500** **3.000** **2.000** **2.500** **3.000**	**50,0** **50,0** **50,0** **80,0** **80,0** **80,0**	**100,0** **100,0** **100,0** **160,0** **160,0** **160,0**		**37,–** **40,–** **43,–** **51,–** **56,–** **61,–**
vierkant, lackiert	□ / 8 □ / 8 □ / 8 □ / 10 □ / 10 □ / 10	**2.000** **2.500** **3.000** **2.000** **2.500** **3.000**	**60,0** **60,0** **60,0** **85,0** **85,0** **85,0**	**120,0** **120,0** **120,0** **170,0** **170,0** **170,0**		**37,–** **40,–** **43,–** **51,–** **56,–** **61,–**

Abb.	Bezeichnung	für Kette-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
	**Seilendstück SEL-R**		**0589**	**19,50**
	**Blockstreifhaken**	**8**	**0590**	**17,–**

Abb. / Bezeichnung	Tragfähigkeit umgelegt (kg)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
Rundschlingen	**4.000**	**2**	**0539**	**11,–**
	**4.000**	**3**	**0540**	**14,–**
	6.000	**2**	**0541**	**13,–**
	6.000	**3**	**0542**	**16,–**
	8.000	**2**	**0543**	**15,–**
	8.000	**3**	**0544**	**18,–**
	12.000	**2**	**0545**	**24,–**
	12.000	**3**	**0546**	**27,–**

Abb. / Bezeichnung	Tragfähigkeit umgelegt (kg)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis (€)/St. (A)
Hebebänder	**4.000**	**3**		**23,50**
	**6.000**	**3**		**32,50**
	8.000	**3**		**52,–**
	10.000	**3**		**65,–**
	12.000	**3**		**86,–**

WEITERE PRODUKTE
VON SCHEIFELE GMBH


Sprechen Sie uns darauf an – wir beraten Sie gerne oder lassen Ihnen auf Wunsch Informationsmaterial zukommen.

info@scheifele.de oder **Tel. 07946 9200-11**

Hochwertige **Mulchgeräte** und Zubehör.



Hochwertige **Grobhacker** und Zubehör.

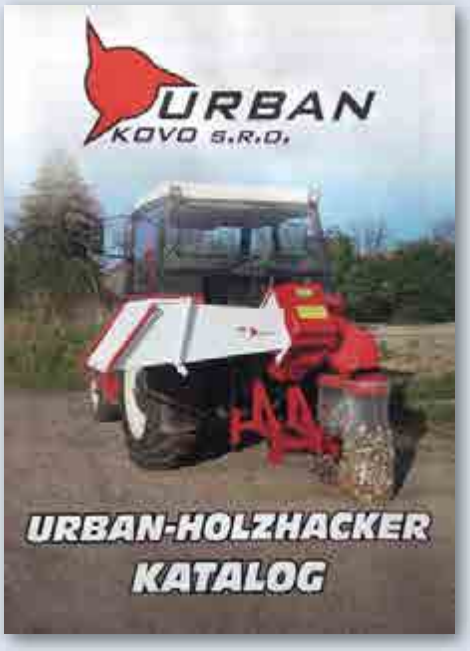

Schmackhaftes Grillen und Backen – mit **Holzbacköfen** von SCHEIFELE.



Fragen Sie nach den robusten SCHEIFELE **Farmtrailer-Kippern.**



Akku-Lastendreirad **„TUK TUK“**

Mofa-Zulassung, 48 V, bis 40 km Reichweite, Pritsche kipp- und klappbar, bequemer Zustieg



Hakenlift-Anhänger von **ITRunner®**



Profi-Zerkleinerer von **ROBUST**





SCHEIFELE

MMV Gruppe

Clevere Finanzierung für Ihre Forsttechnik

Individuelle Finanzierungslösungen, optimal für Ihre Projekte abgestimmt.

Die MMV Gruppe ist einer der bundesweit führenden Finanzierungs- und Leasingspezialisten für mobile Wirtschaftsgüter. Seit über 75 Jahren geben wir unseren Kunden ein sicheres Gefühl bei Ihren Finanzentscheidungen – zu jeder Zeit mit bester Beratung und transparenten, wirtschaftlichen Produkten.

Warum MMV?

- Bereits **ab 2.000 Euro** Anschaffungswert
- **Einfache Abwicklung**, schnelle Bearbeitung
- **Individuelle** & flexible Vertragsgestaltung
- Finanzierung **gebrauchter Objekte**

Ihre Vorteile

- Zeit sparen
- Liquidität sichern
- Flexibilität erhalten
- Transparenz schaffen

Jederzeit ein Partner.

mmv.de



1

SCHEIFELE TEAMWEAR

Für alle, die gerne zeigen, dass sie bei Forsttechnik auf Qualität stehen, führen wir SCHEIFELE Promotion-Textilien zu attraktiven Preisen in unserem Sortiment.

SCHEIFELE

1

T-Shirt

- Farbe navy und
- Großflächiger Print
- Größen XS-4XL

17,90
€ / St.

2

Sweater

- Farbe navy
- Großflächiger Print
- Größen XS-4XL

39,90
€ / St.

Weitere tolle Artikel unter www.scheifele.de oder auf Facebook

Website
www.scheifele.de

Scheifele GmbH
bei Facebook



Feuerkorb

Wer mag nicht die wohlige Wärme eines offenen Feuers nach getaner Arbeit im Wald?

- Öffnungsgröße: 60 x 60 cm
- Höhe: 50 cm
- Platzsparend zerlegbar in 5 Teile
- Stahlblech gelasert

179,–
€ / St.

Bildmotiv KI-generiert

VERKAUFSAUTOMATEN

Clever. Sicher. Fair.



Die clevere Vermarktungslösung „aus'm Ländle". Produkte und Erzeugnisse verkaufen. In 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche.

Die Direktvermarktung ausbauen ohne zusätzliches Verkaufspersonal? Genau das bietet der Verkaufsautomat von SCHEIFELE aus Bretzfeld. Obst, Gemüse, Frisch- und Kühlwaren sowie Haltbares, Brennstoffe und sogar Tiernahrung und Bluemsträuße lassen sich so ganz einfach verkaufen. Mit dem einfach zu bedienenden und sicheren Zahlsystem öffnet sich das ausgewählte Fach und der Kunde kann sein Produkt dann entnehmen.

Das Sortiment umfasst diverse Ausführungen bezüglich Fachgrößen und -anzahl für viele Verwendungszwecke.












Jedes Fach

>> ist mit einem robusten, soliden Schloß ausgestattet

>> ist staub- und sandbeständig

>> ist aus säurefestem Edelstahl

>> ist mit weißer LED-Beleuchtung ausgestattet

>> hat eine Traglast von 30 kg

Die Vielzahl an Produkten und örtlichen Gegebenheiten macht es erforderlich, auch auf die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten einzugehen. selli® bietet Bezahlsysteme in bar oder bargeldlos an.

In der Serienausführung ist das Bezahlterminal mit einem hinterleuchteten Tastenfeld, einem Münz- und Geldscheinleser sowie einer Münzgeld-Rückgabe ausgestattet. Über die Mikroprozessorsteuerung wird jedes Fach preisindividuell belegt und zudem werden statistische Daten – wie Gesamtbetrag der Verkäufe, die Anzahl der Verkaufstransaktionen (gesamt und pro Fach), Angabe über die Füllmenge von Münzen und Geldscheinen – aufgezeichnet.

VORTEILE

- Kein zusätzliches Personal
- Keine Liefer- oder Logistikkosten
- Kein Zwischenhandel
- Niedrige Wartungskosten

OPTIONEN

- Mögliche LED-Beleuchtungsfarben (weiß, warmweiß, rot, grün, blau)
- Von hinten befüllbar
- kühlen / tiefkühlen bis -22°C
- Alternative Bedienung mit modernem Touchscreen-Monitor
- SMS-Einheit für komfortablen Hinweisdienst, sobald Leerstand ist
- Thermopapier-Quittungsdrucker
- Alternative Zahlmöglichkeiten wie Kreditkarte, GiroCard oder kontaktloses Bezahlen (contactless payment)

VERKAUFSAUTOMATEN

Clever. Sicher. Fair.

Was selli® Verkaufsautomaten so besonders macht









Die Vielfalt an verkaufsfähigen Produkten ist gewaltig. Passend dazu führen wir im Sortiment der selli® Verkaufsautomaten eine Vielzahl an standardisierten Systemen an: Unterschiedlich dimensionierte Fächer, gefroren, gekühlt oder ungekühlt. Sie finden sicher genau Ihren selli® Automaten, der Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Unsere selli® Verkaufsautomaten entsprechen durch Einsatz von Materialien und Technik den gängigen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit. Auch die sorgfältige, durchdachte und robuste Bauweise wird Sie überzeugen!

In der Serienausrüstung beträgt die Fachtiefe 400 mm und jedes Fach ist einzeln LED beleuchtet (weiß). Außerdem kann jedes Fach mit einer Pick-Up-Funktion belegt werden.

SELLI® STANDARD-MODELLE

Hier sehen Sie eine Auswahl an Bestsellern hinsichtlich gängiger Fachgrößen und -kombinationen. Das gesamte Standard-Sortiment finden Sie auf **www.selli24.de**

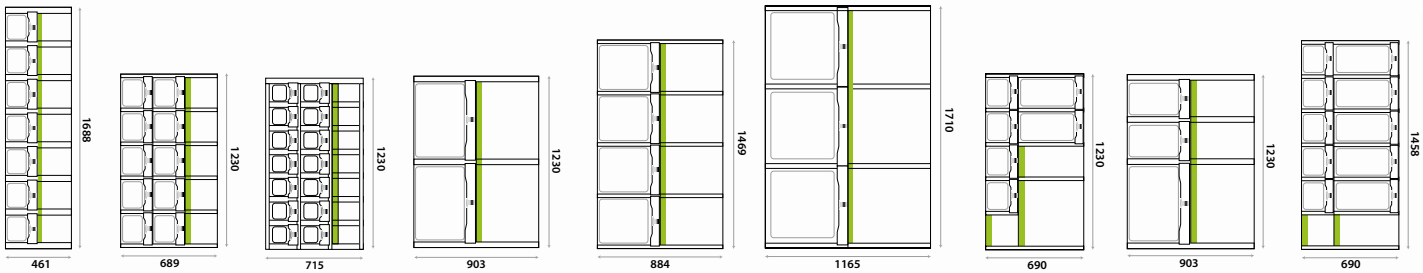

Mini 14
14 Fächer
145 x 200

Mini 15
15 Fächer
145 x 200

Mini 21
21 Fächer
120 x 125

Supersize 04
4 Fächer
360 x 535

Supersize 08
8 Fächer
355 x 320

Flowermat
6 Fächer
500 x 500

Multi Triple
1 Fach
355 x 430

3 Fächer
355 x 200

5 Fächer
160 x 200

Multi Size
4 Fächer
360 x 245


2 Fächer
360 x 535

Multi Tower
6 Fächer
165 x 200

6 Fächer
355 x 200


Alle Maße in mm. Die angegebenen Maße sind die tatsächlichen Öffnungsgrößen bei geöffneter Tür. Die tatsächliche Fachbreite ist um das Türmaß breiter.






Fit 08

8 Fächer
260 x 245




Fit 08 slim

8 Fächer
195 x 245




Fit 12

12 Fächer
260 x 200




FU/CU 10

10 Fächer
260 x 200



FU/CU 21

21 Fächer
170 x 125



FU/CU 36

21 Fächer
170 x 125

15 Fächer
170 x 170

Optional erhältlich

>> Fachtiefe 500 mm

>> Schrankunterbau aus Holz oder Edelstahl

Ihr selli® ist nicht dabei?

Wir beraten Sie gerne über individuelle Lösungen.

Alle Maße in mm. Die angegebenen Maße sind die tatsächlichen Öffnungsgrößen bei geöffneter Tür. Die tatsächliche Fachbreite ist um das Türmaß breiter.

WIR SIND FÜR SIE DA.
PERSÖNLICH, AM TELEFON, IM WEB UND AUF SOCIAL MEDIA.

SCHEIFELE Forsttechnik GmbH
Schmalbachstr. 8
74626 Bretzfeld-Schwabbach
Tel. 07946 9200-0
Fax 07946 9200-10
info@scheifele.de
www.scheifele.de

Telefon Zentrale
07946 9200-**0**

Telefon Verkauf
07946 9200-**11**

Telefon Service und Ersatzteile
07946 9200-**152**

Website
www.scheifele.de

Scheifele GmbH
bei Facebook

QR-Codes scannen und mehr über SCHEIFELE Forsttechnik erfahren

Ihr Partner



MESSEN 2026/2027

1 **LWH**
Stuttgart 27. Sep. - 04. Okt. 2026

2 **Muswiese**
Rot am See 10.-15. Oktober 2026

3 **Interforst**
München 16.-18. Oktober 2026

4 **Heizen mit Holz**
Leese 24.-25. Oktober 2026

5 **SCHEIFELE Hausmesse**
Bretzfeld 28.-29. Dezember 2026

6 **Pferdemarkt**
Öhringen Februar 2027

7 **Forst Live**
Offenburg April 2027

8 **Agrarschau Allgäu**
Dietmannsried April 2027

www.graphikschmie.de · Titelmotiv KI-generiert